



Infissi in legno



www.infissimadeinitaly.com



320.4423755



info@infissimadeinitaly.com

Permeabilità all'aria (UNI EN 1026 - UNI EN 12207)

E' la caratteristica di una finestra chiusa di lasciare filtrare aria nel caso di una differenza di pressione tra l'interno e l'esterno. L'infisso viene fissato alla parete di prova, che consente di provocare una differenza di pressione tra la faccia esterna dell'infisso e quella interna e di misurare il volume d'aria disperso. La classificazione viene valutata secondo la norma UNI EN 12207, che prevede quattro classi di presentazione (1, 2, 3, 4). La classe numero quattro è la più elevata.

Profilo 57

Tenuta all'aria	(UNI - EN 12207)
Finestre	classe 4
Porte e finestre	classe 4

Profilo 68 - 78

Tenuta all'aria	(UNI - EN 12207)
Finestre	classe 3
Porte e finestre	classe 3

Permeabilità all'acqua (UNI EN 1027 - UNI EN 12208)

E' la capacità di impedire infiltrazione d'acqua sotto l'azione di una pressione differenziale tra l'interno e l'esterno analoga a quella prova di permeabilità all'aria. Il metodo di prova (UNI EN 1027) prevede che venga irrorata sulla superficie totale del serramento una determinata quantità di acqua attraverso degli spruzzatori. La perdita rilevata permette di attribuire la classe raggiunta dal serramento corrispondente a quel livello di pressione.

Profilo 57

Tenuta all'aria	(UNI - EN 12208)
Finestre	classe 8 A
Porte e finestre	classe 3 A

Profilo 68 - 78

Tenuta all'aria	(UNI - EN 12208)
Finestre	classe 4 A
Porte e finestre	classe 4 A

Permeabilità al vento (UNI EN 12211 - UNI EN 12210)

E' la capacità di un infisso sottoposto a forti pressioni e/o depressioni, come quelle causate dal vento, di mantenere una deformazione ammissibile, di conservare le sue proprietà e di salvaguardare la sicurezza degli utenti. L'infisso viene sottoposto a brusche e intense differenze di pressione, dopodichè si verifica che esso abbia mantenuto le proprie caratteristiche funzionali e prestazionali. Secondo la norma UNI EN 12210 l'infisso può essere classificato in cinque classi per la pressione del vento e tre classi per la freccia relativa frontale il cui abbinamento fornisce la classificazione del serramento (C3, B5, A1...)

Profilo 57

Resistenza alle sollecitazioni del vento	(UNI - EN 12210)
Finestre	classe C 4
Porte e finestre	classe C 2

Profilo 68 - 78

Resistenza alle sollecitazioni del vento	(UNI - EN 12210)
Finestre	classe C 3
Porte e finestre	classe C 2

Risultati prove de



di laboratorio

Trasmittanza termica (UNI EN ISO 12211 - UNI EN 10077/2: 2004)

Prestazioni termiche di finestre, porte e chiusure. Il calcolo fornisce il valore reale di trasmittanza termica del telaio associato a specifici profili, attraverso la valutazione dei dati di riferimento relativi alla conduttività termica dei profili, di tutti gli elementi/accessori che compongono i nodi nella loro completezza, della trasmittanza termica lineare, della congiunzione tra prodotti vetrati o pannelli opachi e profilo del serramento, ecc.

Profilo 57x71 (telaio sez. mm 57)

Trasmittanza termica	(UNI - EN 1077/1)
Finestre	2,02 w/m ² k
Porte e finestre	2,03 w/m ² k

Profilo 68x81 (telaio sez. mm 57)

Trasmittanza termica	(UNI - EN 1077/1)
Finestre	1,89 w/m ² k
Porte e finestre	1,87 w/m ² k

Profilo 78x81 (telaio sez. mm 78)

Trasmittanza termica	(UNI - EN 1077/1)
Finestre	1,28 w/m ² k
Porte e finestre	1,31 w/m ² k

* I risultati indicati si riferiscono ai legni teneri con vetro camera Ug pari a 1,6 w/m k per gli infissi di sez. 57, Ug pari a 1,4 w/m k per gli infissi di sez. 68 e Ug pari a 0,6 w/m k su infissi di sez. 78. E' possibile ottenere valori migliori cambiando la tipologia del vetro e/o la sez. del telaio.



Gli Oscuranti

Risultati prove di laboratorio degli oscuranti

Resistenza al vento dei sistemi oscuranti (UNI EN 1932)

E' la capacità dei sistemi oscuranti sottoposti a forti pressioni e depressioni, come quelle causate dal vento, di conservare le loro proprietà e di salvaguardare la sicurezza degli utenti. A seguito dell'applicazione dei carichi di vento previsti, non devono essere riscontrabili rotture o degradi pericolosi per l'utente finale, quali ad esempio, la fuoriuscita dei dispositivi di bloccaggio. Inoltre, durante l'effettuazione del test di resistenza ai carichi del vento, si effettuerà anche la prova di misurazione dello sforzo di manovra che prevede la rilevazione della forza necessaria alla messa in movimento dell'anta (sia in estensione che in ritiro) dopo ogni colpo di pressione al vento. In tal modo sarà possibile valutare, a seguito dei degradi causati dalle pressioni del vento, la funzionalità complessiva del prodotto.

Risultato prova: Positivo

Isolamento acustico

L'infisso viene installato sulla divisoria di due camere acusticamente isolate e di dimensione normalizzata; nella camera corrispondente alla faccia esterna all'infisso viene installato un generatore di suoni puri, mentre nell'altra camera viene installato un fonometro. La differenza tra l'intensità acustica alle diverse frequenze a quella misurata definisce il potere fonoisolante in dB (A)

Profilo 57

Potere fonoisolante	
Finestre	38 dB
Porte e finestre	38 dB

Profilo 68

Potere fono assorbente	
Finestre	41 dB
Porte e finestre	42 dB

E' possibile ottenere valori migliori cambiando la tipologia del vetro



Finestre e Porte Finestre

Sezione. 57x71

Classic



Gocciolatoi realizzabili




Standard: gocciolatoio
ricavato sul telaio




RIPORTO IN ALLUMINIO
COLORI: TESTA DI MORO O
BIANCO

Variante con gocciolatoio
riporto alluminio



RIPORTO IN LEGNO
DELLA STESSA ESSENZA
DELL'INFISSO

Variante con gocciolatoio
Riporto legno




Profili realizzabili



Profilo tondo
Predisposizione vetro mm. 20



Profilo squadrato
Predisposizione vetro mm. 20

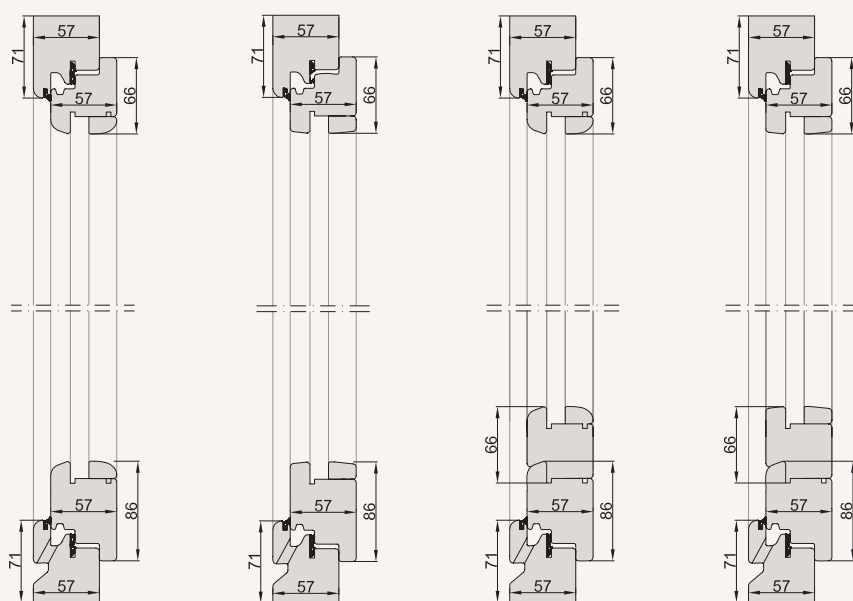


Finestra
Profilo tondo

Finestra
Profilo squadrato


Finestra
Doppia traversa
Profilo tondo

Finestra
Doppia traversa
Profilo squadrato

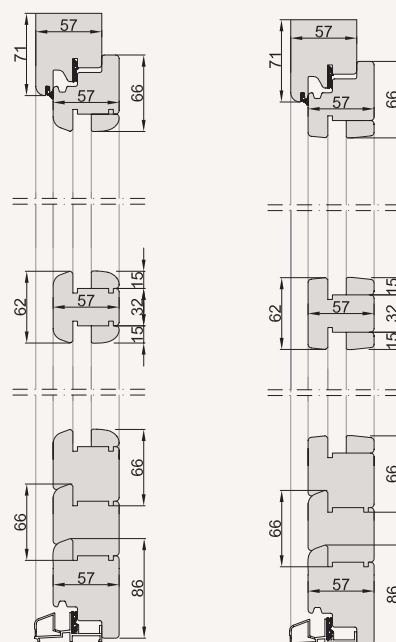


Porta - Finestra
Profilo tondo

Porta - Finestra
Profilo squadrato

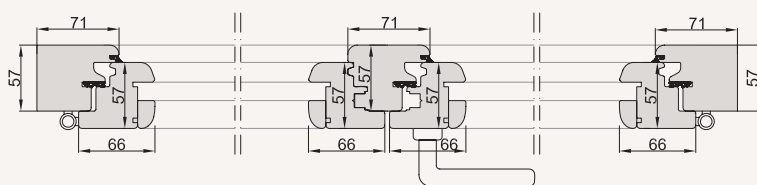

Profilo tondo

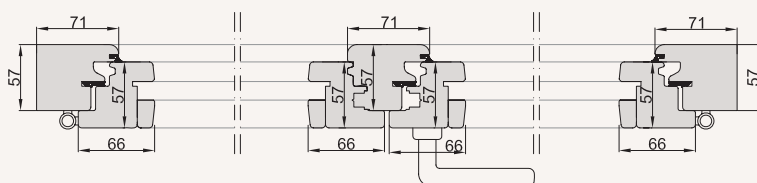


Profilo squadrato

Finestre e Porte Finestre

Sezione. 57x81

Classic

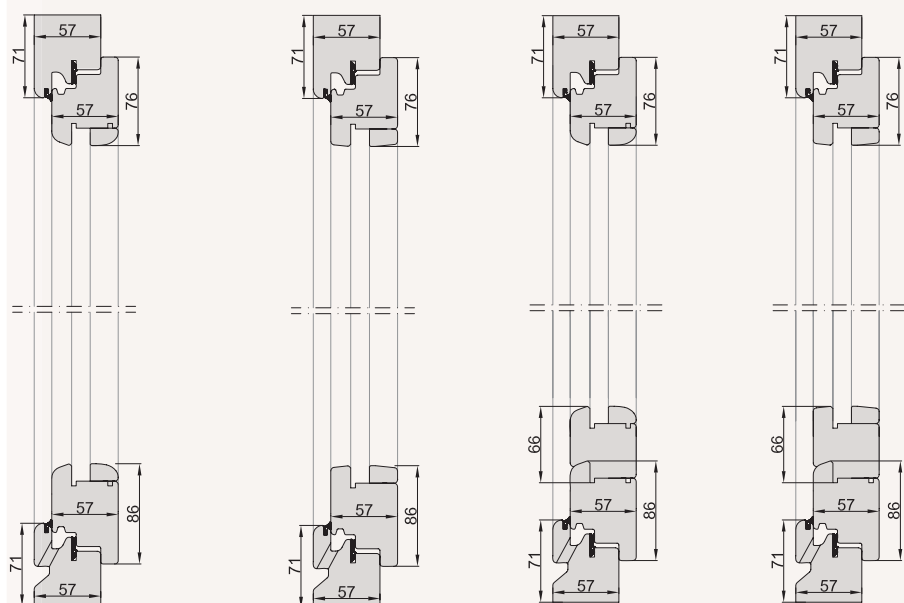


Finestra
Profilo tondo

Finestra
Profilo squadrato

Finestra
Doppia traversa
Profilo tondo

Finestra
Doppia traversa
Profilo squadrato

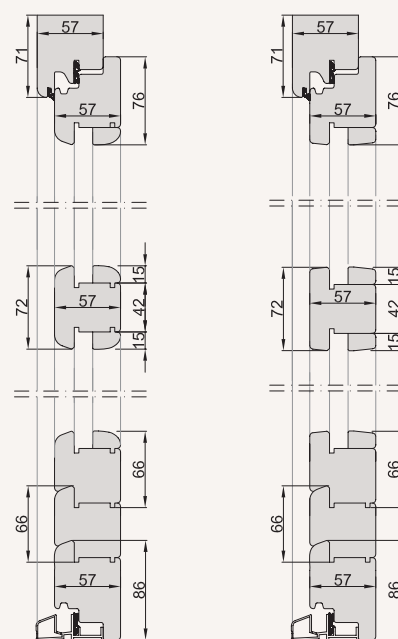

Porta - Finestra
Profilo tondo

Porta - Finestra
Profilo squadrato

Gocciolatoi realizzabili



Standard: gocciolatoio
ricavato sul telaio



RIPORTO IN ALLUMINIO
COLORI: TESTA DI MORO O
BIANCO

Variante con gocciolatoio
riporto alluminio



RIPORTO IN LEGNO
DELLA STESSA ESSENZA
DELL'INFISSO

Variante con gocciolatoio
Riporto legno


Profili realizzabili




Profilo tondo
Predisposizione vetro mm. 20



Profilo squadrato
Predisposizione vetro mm. 20

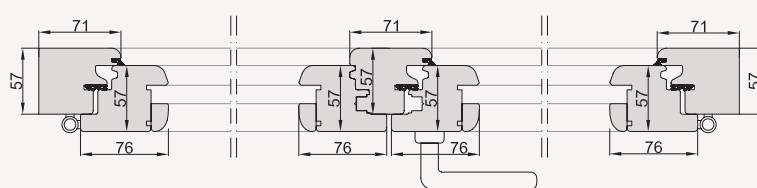

Profilo tondo

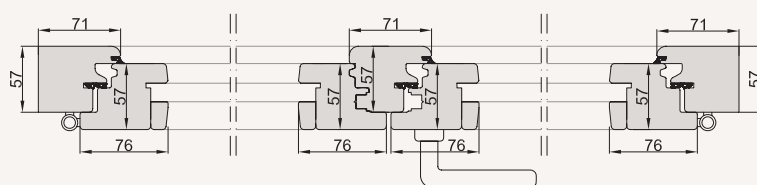

Profilo squadrato

Finestre e Porte Finestre

Sezione. 57x91

Classic



Gocciolatoi realizzabili




Standard: gocciolatoio
ricavato sul telaio




RIPORTO IN ALLUMINIO
COLORI: TESTA DI MORO O
BIANCO

Variante con gocciolatoio
riporto alluminio



RIPORTO IN LEGNO
DELLA STESSA ESSENZA
DELL'INFISSO

Variante con gocciolatoio
Riporto legno




Profili realizzabili



Profilo tondo
Predisposizione vetro mm. 20



Profilo squadrato
Predisposizione vetro mm. 20

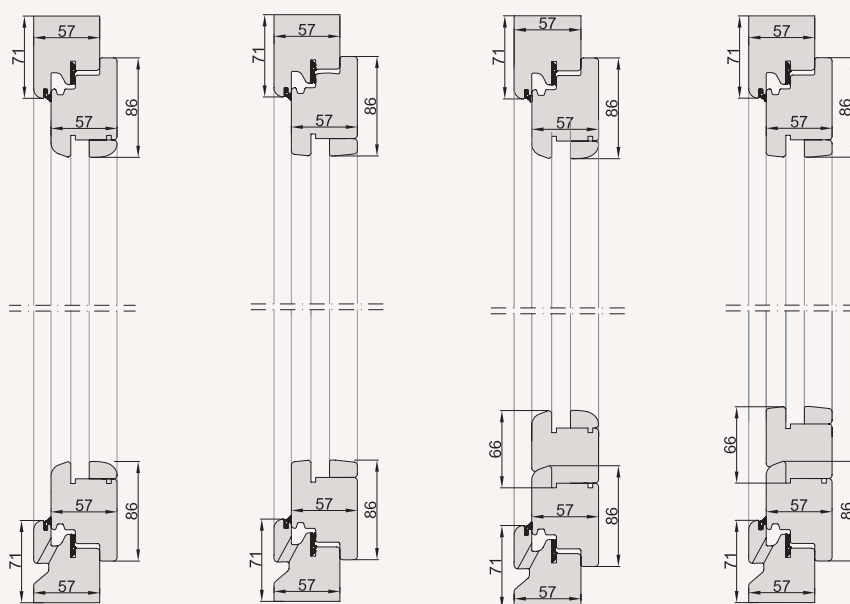


Finestra
Profilo tondo

Finestra
Profilo squadrato


Finestra
Doppia traversa
Profilo tondo

Finestra
Doppia traversa
Profilo squadrato




Porta - Finestra
Profilo tondo

Porta - Finestra
Profilo squadrato

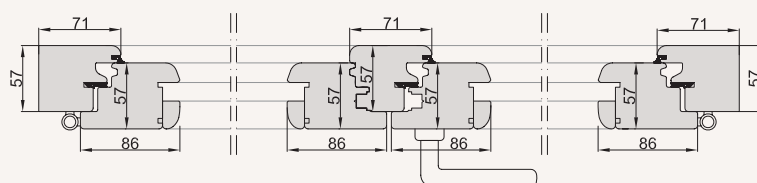

Profilo tondo

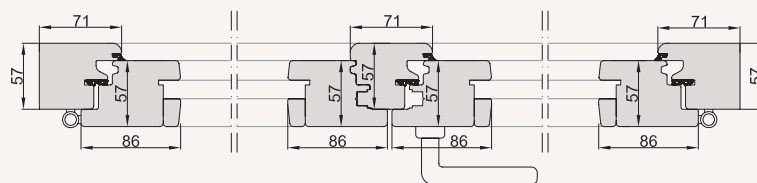

Profilo squadrato

Finestre e Porte Finestre

Sezione. 57x101


Classic



Gocciolatoi realizzabili



Standard: gocciolatoio
ricavato sul telaio



RIPORTO IN ALLUMINIO
COLORI: TESTA DI MORO O
BIANCO

Variante con gocciolatoio
riporto alluminio



RIPORTO IN LEGNO
DELLA STESSA ESSENZA
DELL'INFISSO

Variante con gocciolatoio
Riporto legno


Profili realizzabili



Profilo tondo
Predisposizione vetro mm. 20



Profilo squadrato
Predisposizione vetro mm. 20


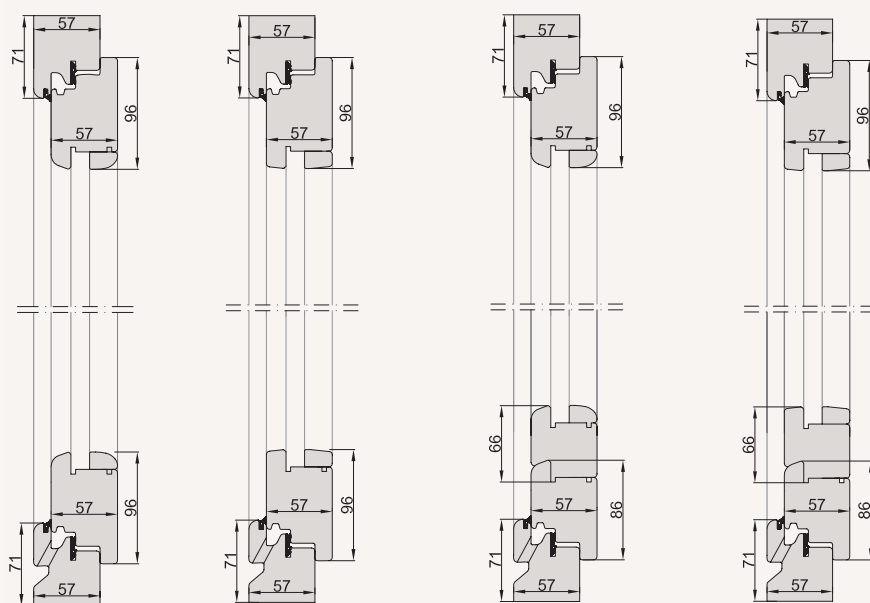


Finestra
Profilo tondo

Finestra
Profilo squadrato


Finestra
Doppia traversa
Profilo tondo

Finestra
Doppia traversa
Profilo squadrato

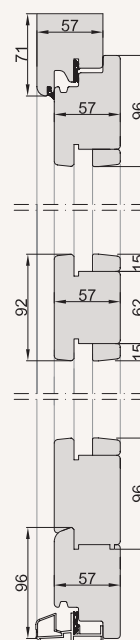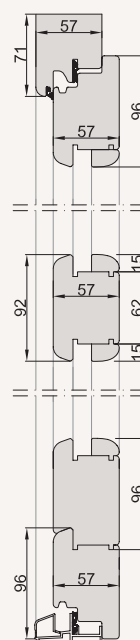


Porta - Finestra
Profilo tondo

Porta - Finestra
Profilo squadrato

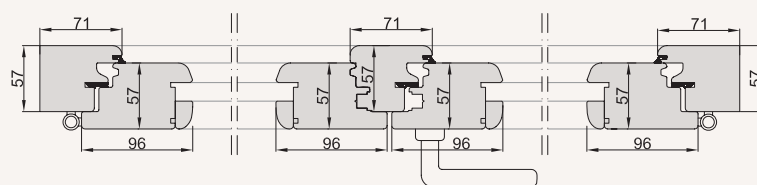

Profilo tondo

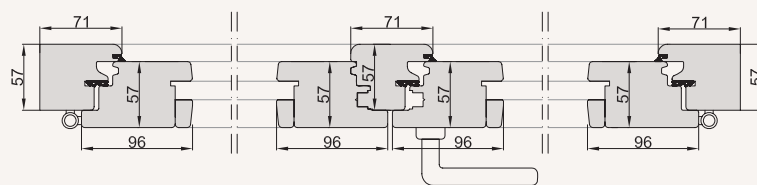

Profilo squadrato

Finestre e Porte Finestre

Sezione. 57x111

Classic



Gocciolatoi realizzabili




Standard: gocciolatoio ricavato sul telaio




RIPORTO IN ALLUMINIO
COLORI: TESTA DI MORO O
BIANCO

Variante con gocciolatoio
riporto alluminio



RIPORTO IN LEGNO
DELLA STESSA ESSENZA
DELL'INFISSO

Variante con gocciolatoio
Riporto legno




Profili realizzabili



Profilo tondo
Predisposizione vetro mm. 20



Profilo squadrato
Predisposizione vetro mm. 20


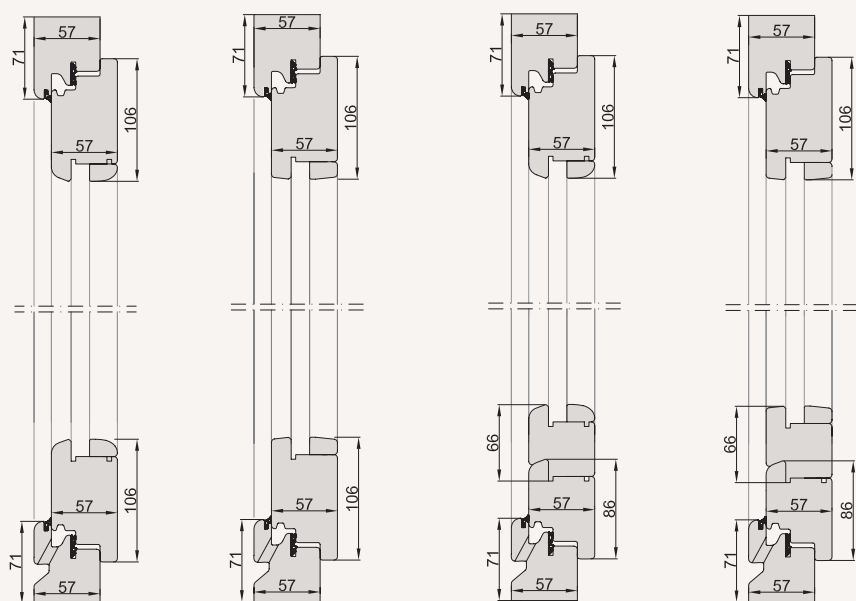


Finestra
Profilo tondo

Finestra
Profilo squadrato


Finestra
Doppia traversa
Profilo tondo

Finestra
Doppia traversa
Profilo squadrato




Porta - Finestra
Profilo tondo

Porta - Finestra
Profilo squadrato

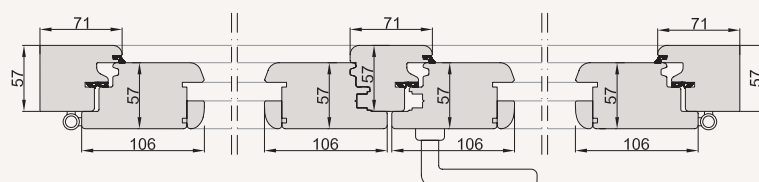

Profilo tondo

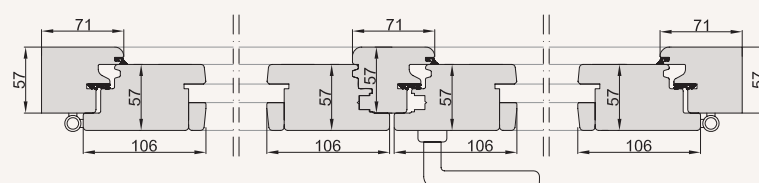

Profilo squadrato

Finestre e Porte Finestre

Sezione. 68x81

Elegance



Gocciolatoi realizzabili



Standard: gocciolatoio
ricavato sul telaio



RIPORTO IN ALLUMINIO
COLORI: TESTA DI MORO O
BIANCO

Variante con gocciolatoio
riporto alluminio



RIPORTO IN LEGNO
DELLA STESSA ESSENZA
DELL'INFISSO

Variante con gocciolatoio
Riporto legno


Profili realizzabili



Profilo barocco
Predisposizione vetro mm. 30



Profilo tondo
Predisposizione vetro mm. 30

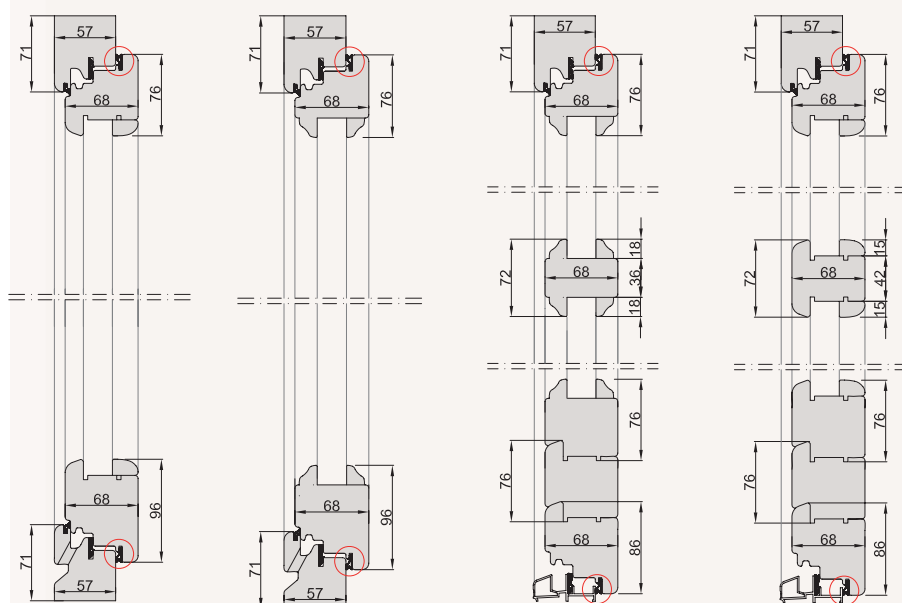


Finestra
Profilo tondo


Finestra
Profilo barocco

Porta Finestra
Profilo Barocco

Porta Finestra
Profilo tondo


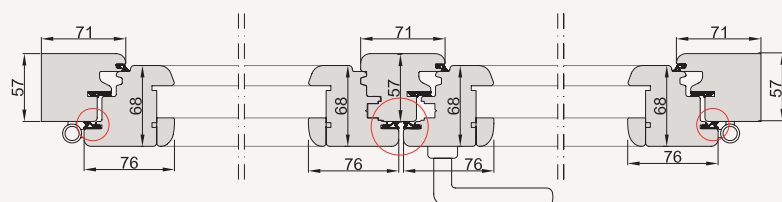


Profilo tondo

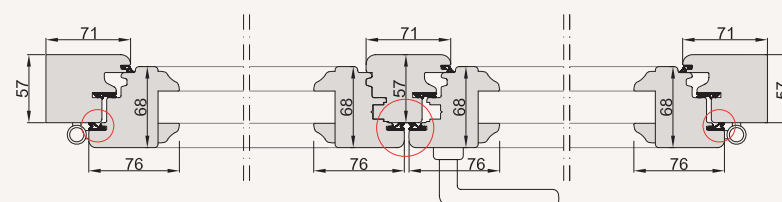

Profilo barocco

Varianti (telaio e guarnizioni)

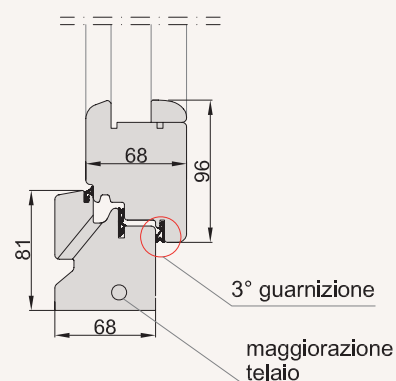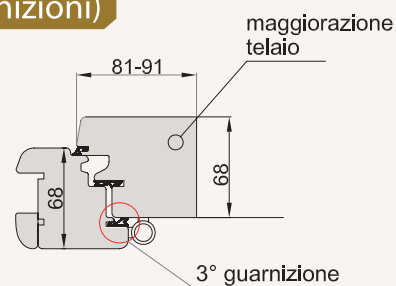

Finestre e Porte Finestre

Sezione. 68x91

Elegance



Gocciolatoi realizzabili




Standard: gocciolatoio ricavato sul telaio




RIPORTO IN ALLUMINIO
COLORI: TESTA DI MORO O
BIANCO

Variante con gocciolatoio
riporto alluminio



RIPORTO IN LEGNO
DELLA STESSA ESSENZA
DELL'INFISSO

Variante con gocciolatoio
Riporto legno




Profili realizzabili



Profilo barocco
Predisposizione vetro mm. 30



Profilo tondo
Predisposizione vetro mm. 30

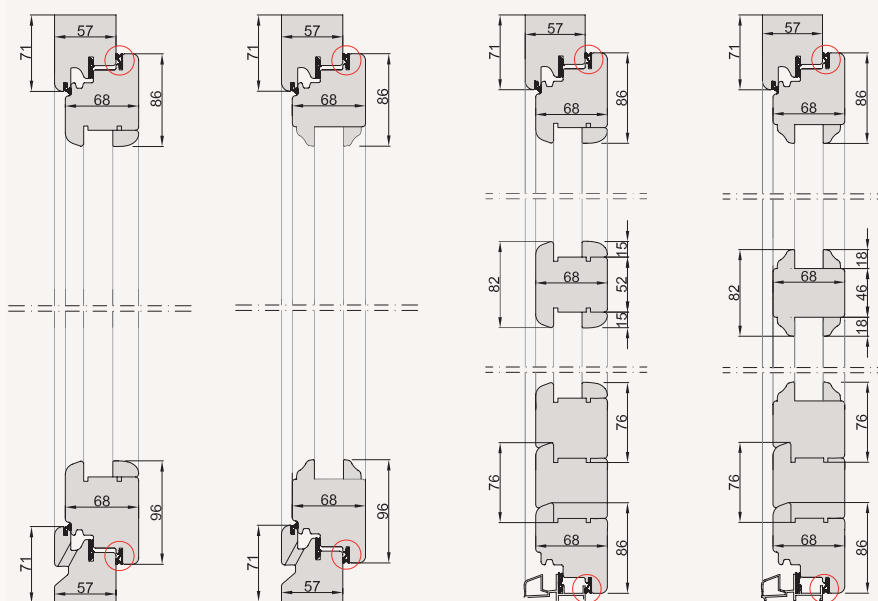


Finestra
Profilo tondo


Finestra
Profilo barocco

Porta Finestra
Profilo tondo

Porta Finestra
Profilo barocco


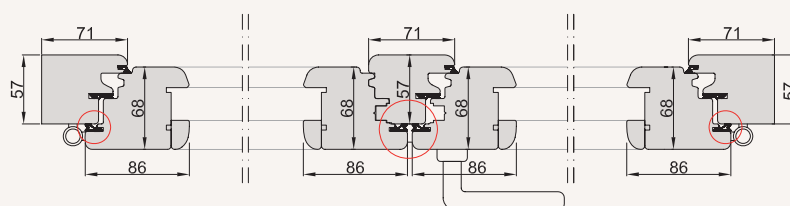


Profilo tondo

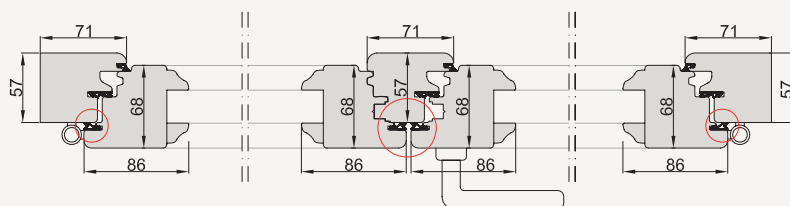

Profilo barocco

Varianti (telaio e guarnizioni)

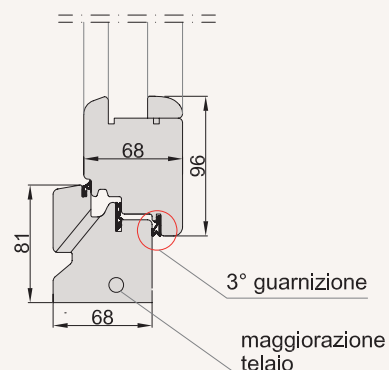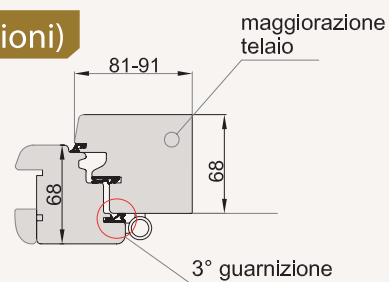

Finestre e Porte Finestre

Sezione. 68x101

Elegance



Gocciolatoi realizzabili




Standard: gocciolatoio ricavato sul telaio




RIPORTO IN ALLUMINIO
COLORI: TESTA DI MORO O
BIANCO

Variante con gocciolatoio
riporto alluminio



RIPORTO IN LEGNO
DELLA STESSA ESSENZA
DELL'INFISSO

Variante con gocciolatoio
Riporto legno




Profili realizzabili



Profilo barocco
Predisposizione vetro mm. 30



Profilo tondo
Predisposizione vetro mm. 30

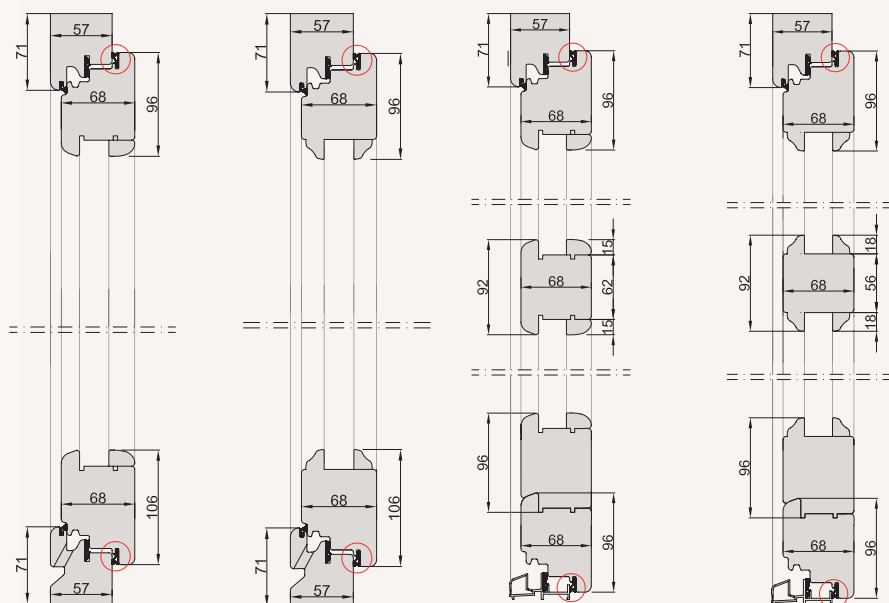


Finestra
Profilo tondo


Finestra
Profilo barocco

Porta Finestra
Profilo tondo

Porta Finestra
Profilo barocco


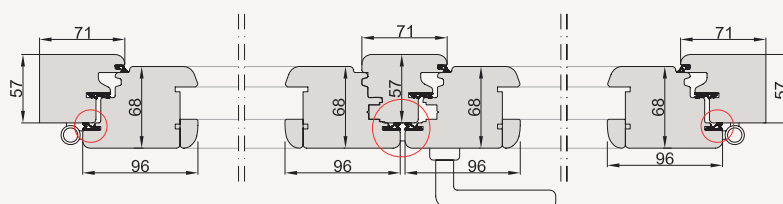


Profilo tondo

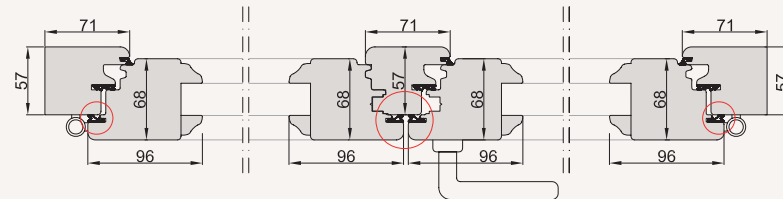

Profilo barocco

Varianti (telaio e guarnizioni)

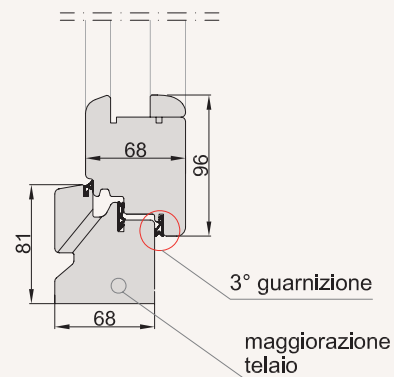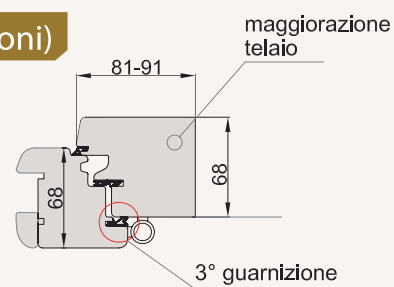

Finestre e Porte Finestre

Sezione. 68x111

Elegance



Gocciolatoi realizzabili



Standard: gocciolatoio
ricavato sul telaio



RIPORTO IN ALLUMINIO
COLORI: TESTA DI MORO O
BIANCO

Variante con gocciolatoio
riporto alluminio



RIPORTO IN LEGNO
DELLA STESSA ESSENZA
DELL'INFISSO

Variante con gocciolatoio
Riporto legno


Profili realizzabili



Profilo barocco
Predisposizione vetro mm. 30



Profilo tondo
Predisposizione vetro mm. 30

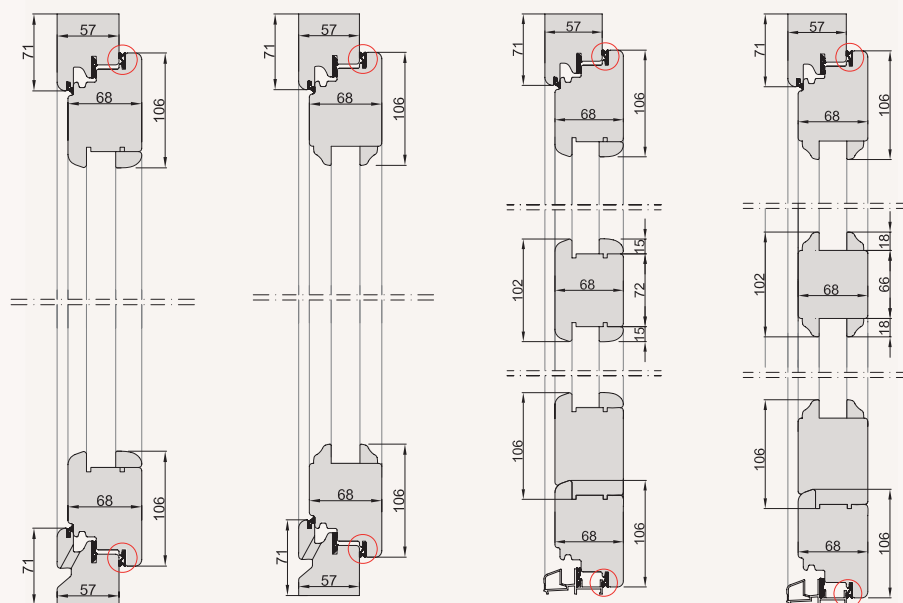


Finestra
Profilo tondo


Finestra
Profilo barocco

Porta finestra
Profilo Tondo

Porta Finestra
Profilo barocco


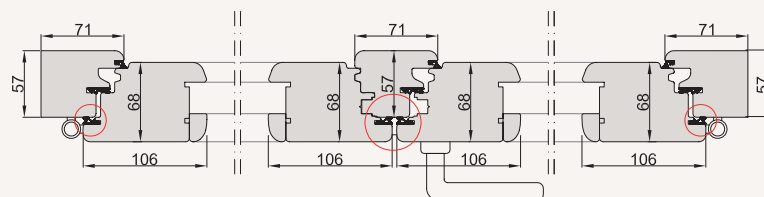


Profilo tondo

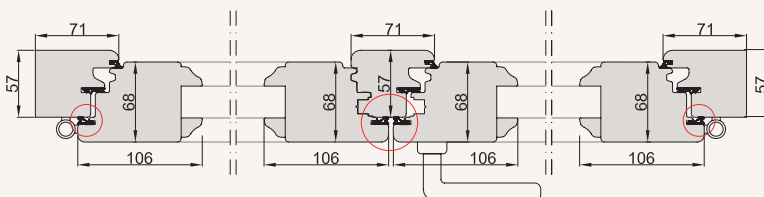

Profilo barocco

Varianti (telaio e guarnizioni)

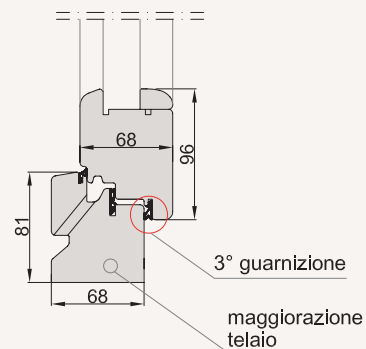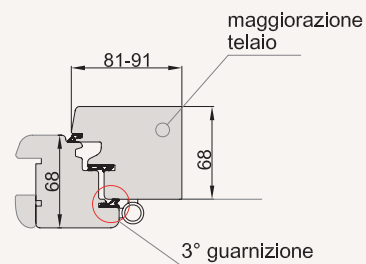

Finestre e Porte Finestre

Sezione. 78x81

Bia



Gocciolatoi realizzabili




Standard: gocciolatoio
ricavato sul telaio




RIPORTO IN ALLUMINIO
COLORI: TESTA DI MORO O
BIANCO

Variante con gocciolatoio
riporto alluminio



RIPORTO IN LEGNO
DELLA STESSA ESSENZA
DELL'INFISSO

Variante con gocciolatoio
Riporto legno




Profili realizzabili




Profilo barocco
Predisposizione vetro mm. 30




Profilo tondo
Predisposizione vetro mm. 30

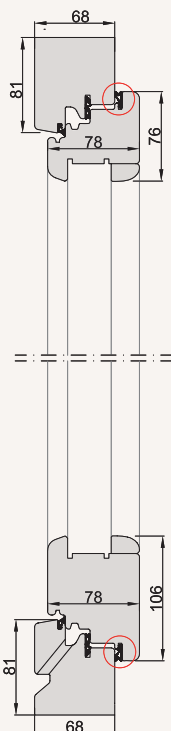

Finestra
Profilo tondo


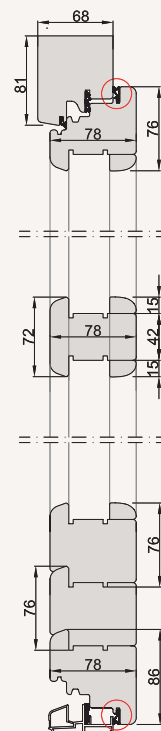


Porta Finestra
Profilo tondo

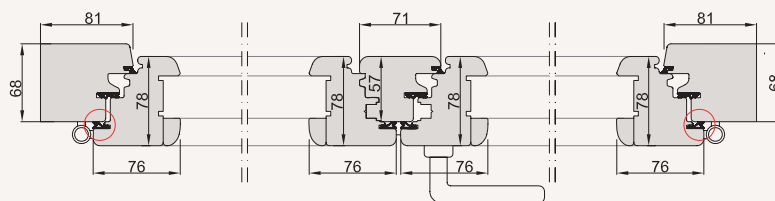

Profilo tondo


Varianti (telaio e guarnizioni)




Finestre e Porte Finestre

Sezione. 78x91


Bia

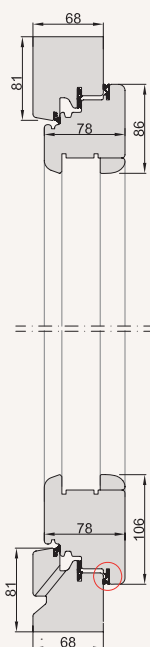

Finestra
Profilo tondo

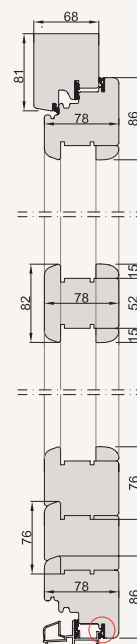

Porta Finestra
Profilo tondo

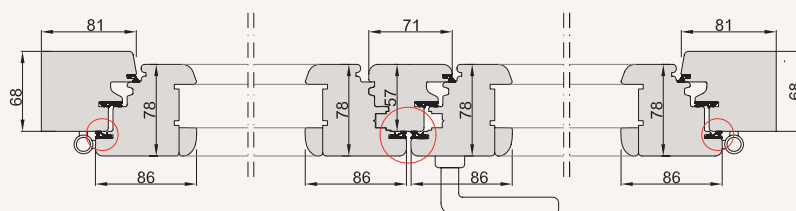


Profilo tondo

Gocciolatoi realizzabili




Standard: gocciolatoio
ricavato sul telaio




RIPORTO IN ALLUMINIO
COLORI: TESTA DI MORO O
BIANCO

Variante con gocciolatoio
riporto alluminio



RIPORTO IN LEGNO
DELLA STESSA ESSENZA
DELL'INFISSO

Variante con gocciolatoio
Riporto legno



Profili realizzabili




Profilo barocco
Predisposizione vetro mm. 30




Profilo tondo
Predisposizione vetro mm. 30

Varianti (telaio e guarnizioni)



3° guarnizione



3° guarnizione

Finestre e Porte Finestre

Sezione. 78x101

Bia



Gocciolatoi realizzabili



Standard: gocciolatoio
ricavato sul telaio



RIPORTO IN ALLUMINIO
COLORI: TESTA DI MORO O
BIANCO

Variante con gocciolatoio
riporto alluminio



RIPORTO IN LEGNO
DELLA STESSA ESSENZA
DELL'INFISSO

Variante con gocciolatoio
Riporto legno


Profili realizzabili




Profilo barocco
Predisposizione vetro mm. 30




Profilo tondo
Predisposizione vetro mm. 30

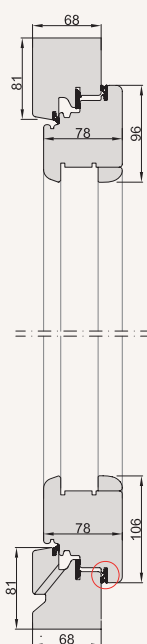

Finestra
Profilo tondo


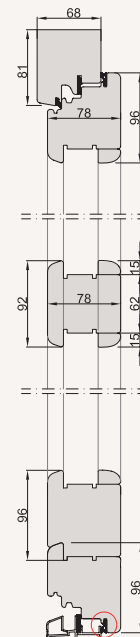


Finestra
Profilo squadrato

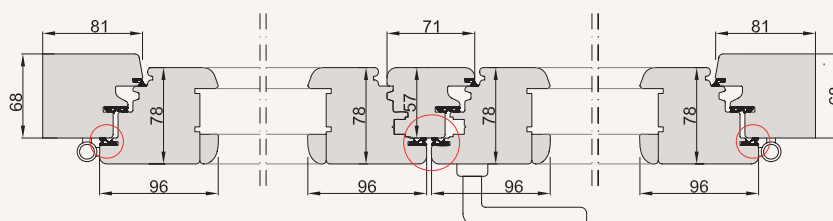

Profilo tondo

Varianti (telaio e guarnizioni)



Finestre e Porte Finestre

Sezione. 78x111

Bia



Gocciolatoi realizzabili




Standard: gocciolatoio ricavato sul telaio




RIPORTO IN ALLUMINIO
COLORI: TESTA DI MORO O
BIANCO

Variante con gocciolatoio
riporto alluminio



RIPORTO IN LEGNO
DELLA STESSA ESSENZA
DELL'INFISSO

Variante con gocciolatoio
Riporto legno




Profili realizzabili




Profilo barocco
Predisposizione vetro mm. 30




Profilo tondo
Predisposizione vetro mm. 30

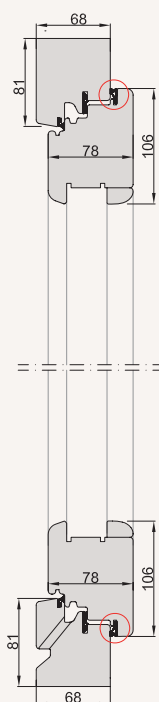

Finestra
Profilo tondo

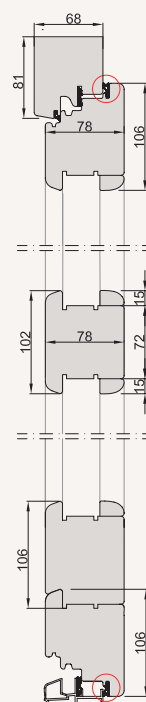


Porta Finestra
Profilo tondo

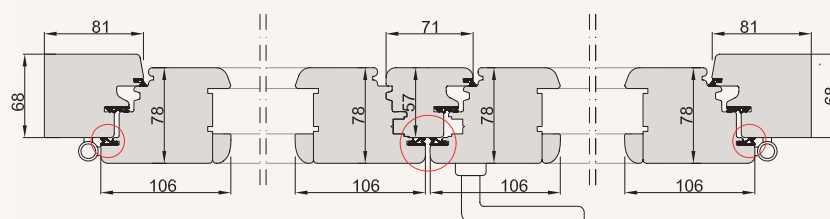


Profilo tondo

Varianti (telaio e guarnizioni)



3° guarnizione




3° guarnizione


Occlusanti

Persiana a stecca aperta


Sezione. 45x71/81/91

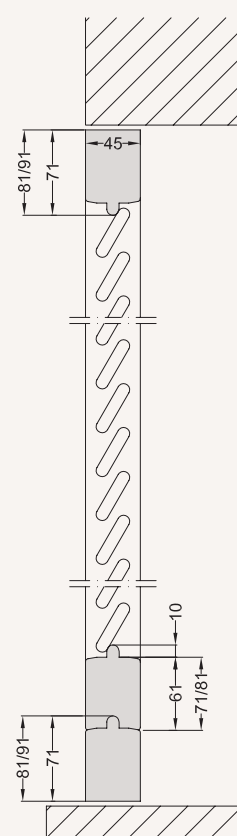



Persiana

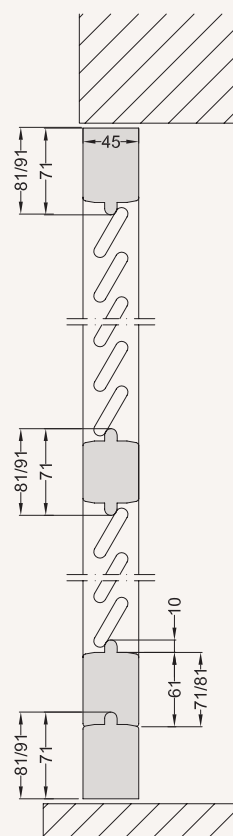

Porta Persiana

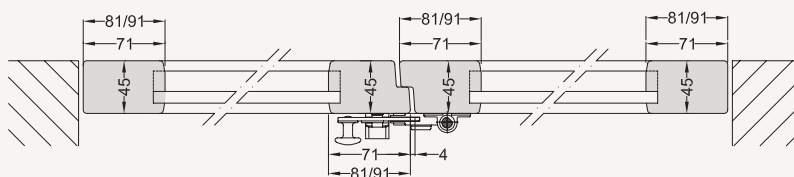

Sezione orizzontale
montanti







Variante con battuta
su tre lati

Acusanti

Persiana a stecca aperta

Sezione. 51x71/81/91

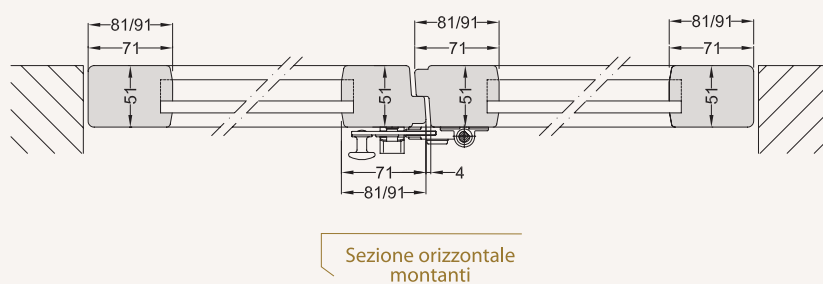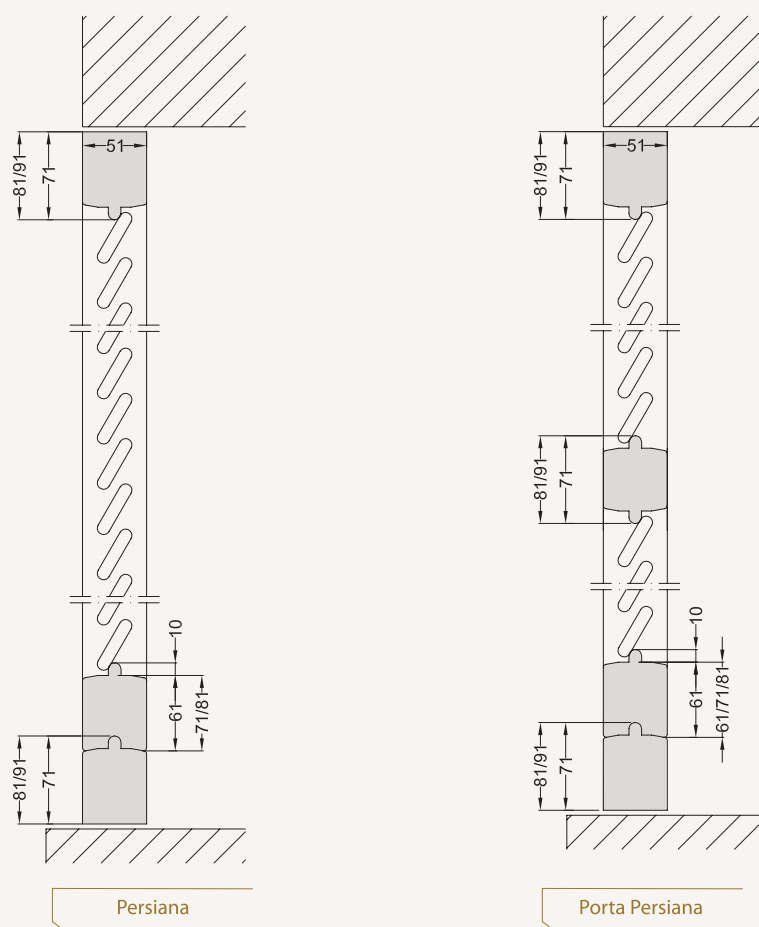


Variante con battuta sui tre lati


Occusanti

Persiana a stecca aperta


Sezione. 57x71/81/91

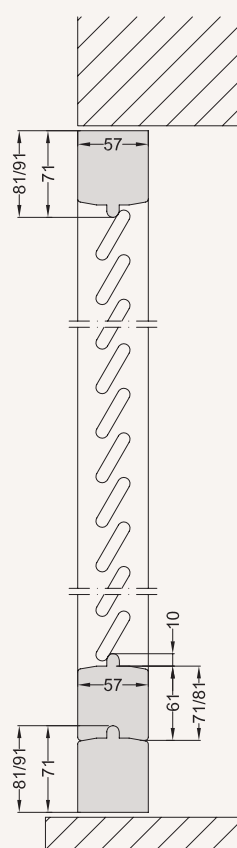



Persiana

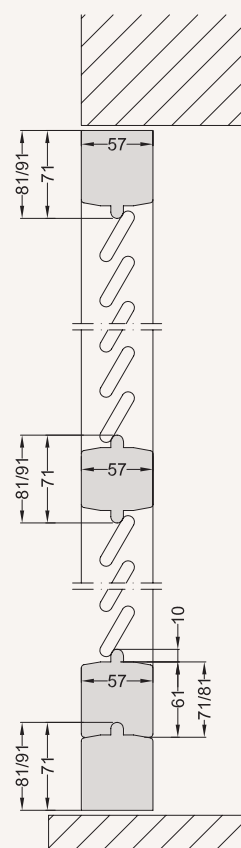

Porta Persiana

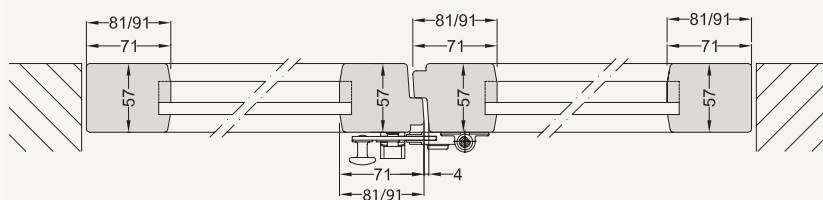

Sezione orizzontale
montanti




Variante con battuta
su tre lati

Accuranti
Persiana centro storico


Sezione. 45x71/81/91





INFISSI IN LEGNO DAL 1945

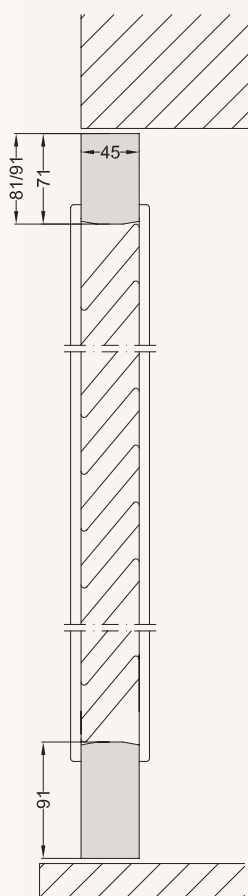


Persiana

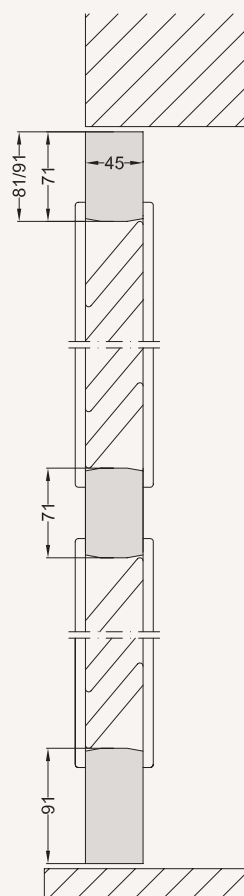

Porta Persiana

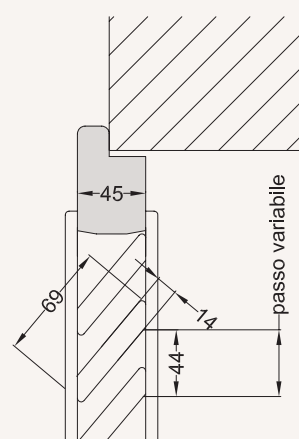

Variante con battuta
su tre lati

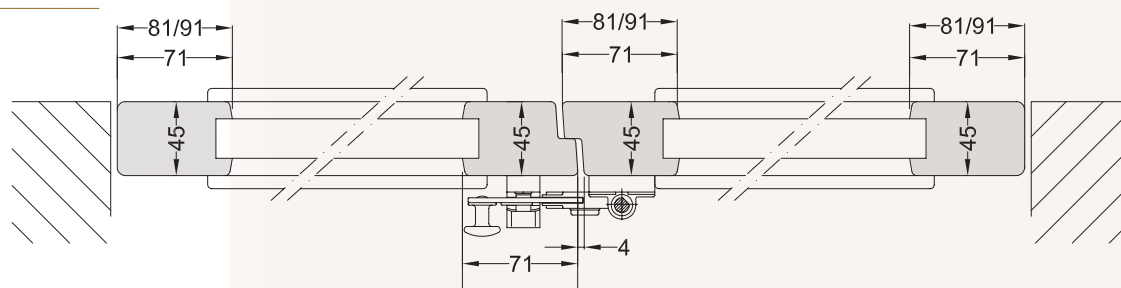


Sezione orizzontale
montanti


Occlusanti

Portelloni a doghe verticali


Sezione. 40x71

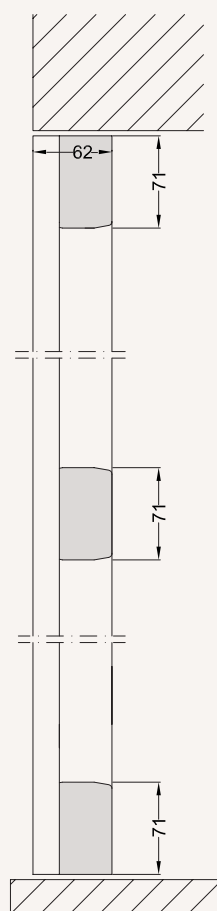


Occlusante

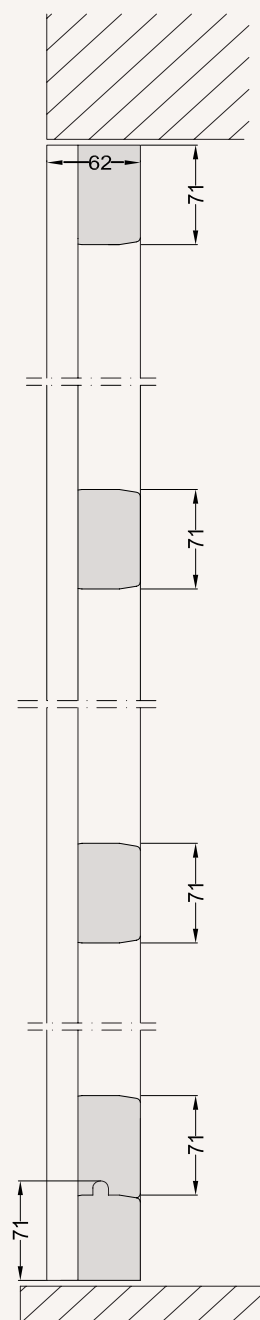

Porta Occlusante



Variante con battuta su tre lati

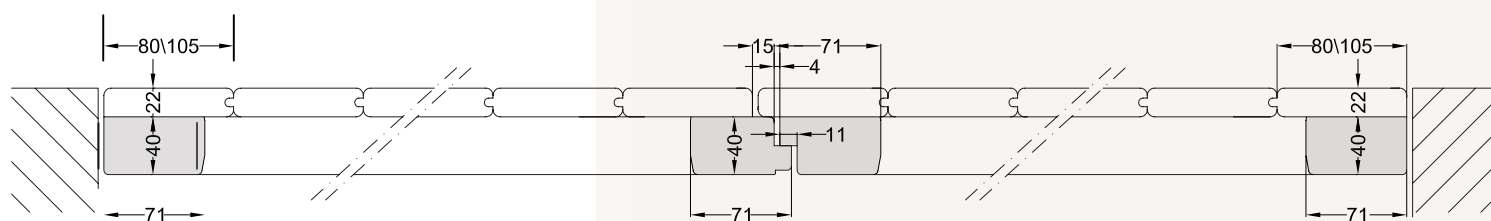


Sezione orizzontale montanti


Occlusanti

Portelloni a doghe orizzontali

Sezione. 40x71


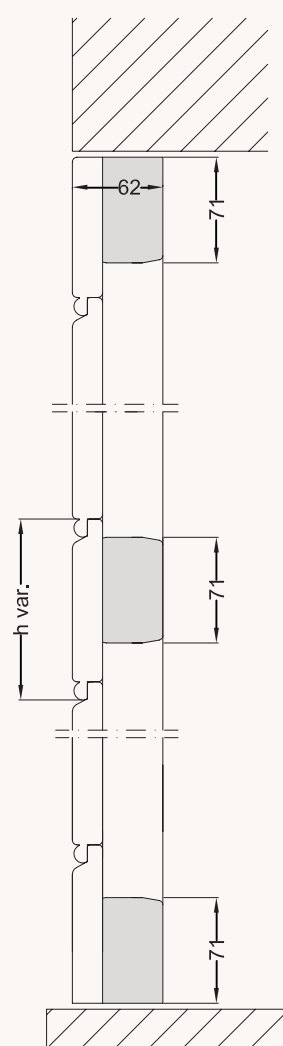


Finestra

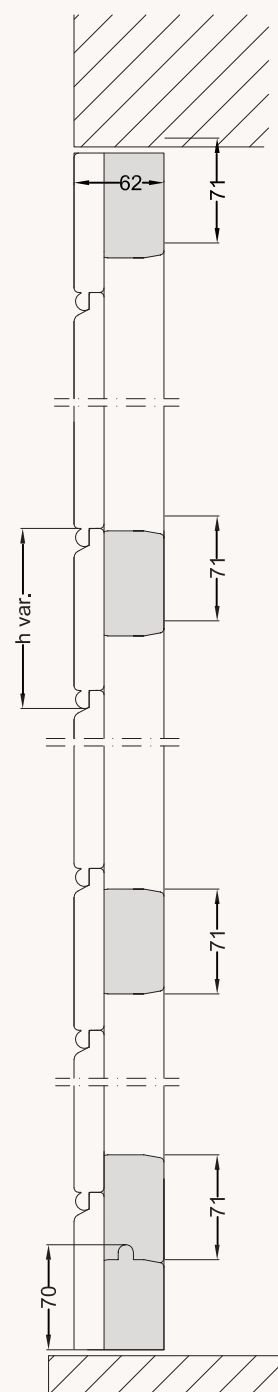

Porta Finestra



Variante con battuta su tre lati

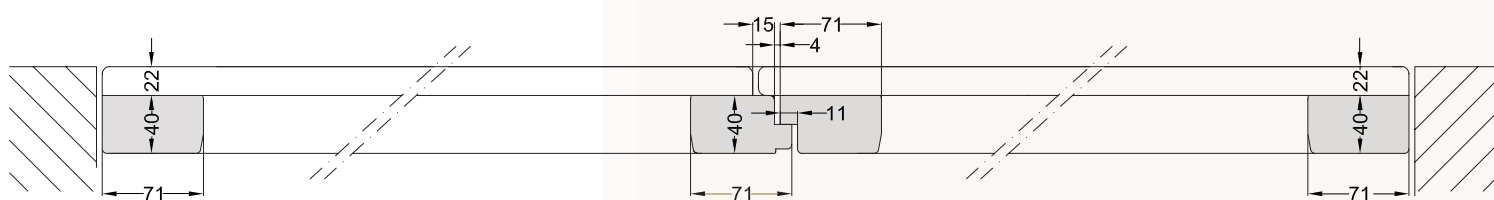

Sezione orizzontale montanti




Monoblocco alla romana (Finestra e Persiana)

○ 3° GUARNIZIONE
optional su profilo 68/78

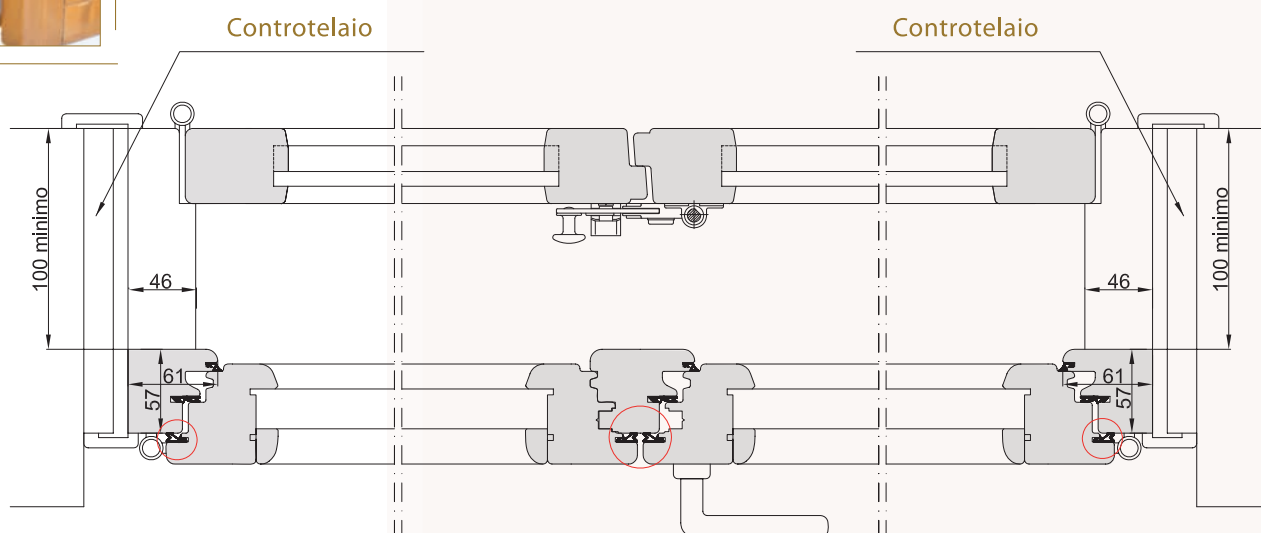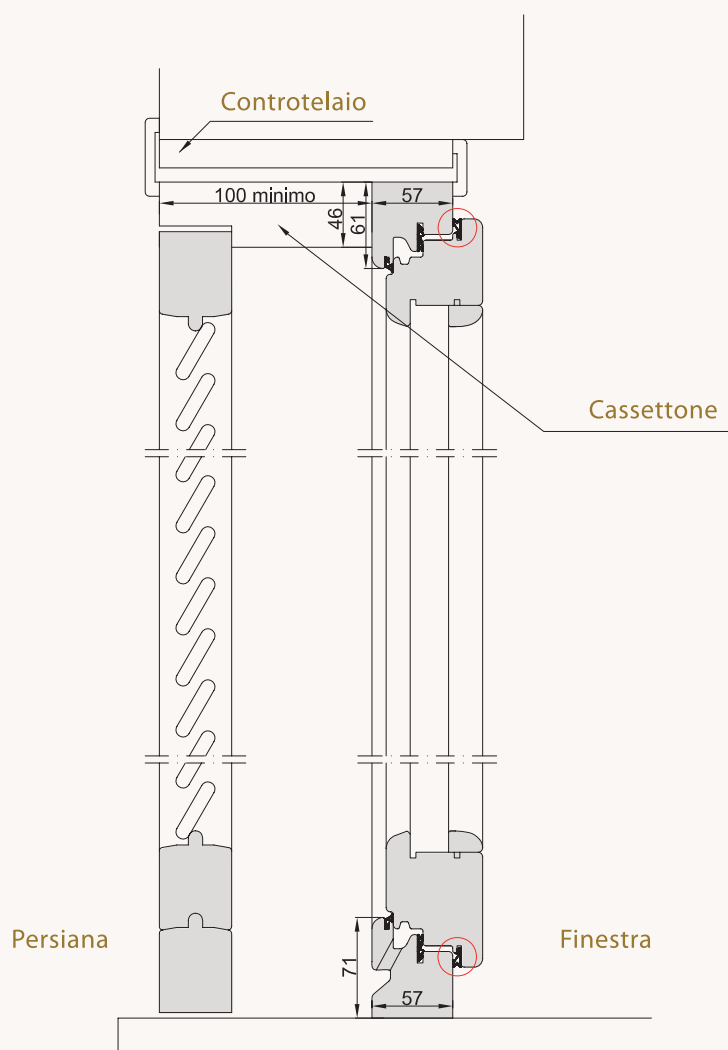


Monoblocco alla romana (Finestra e Persiana con zanzariera ad incasso)



○ 3° GUARNIZIONE
optional su profilo 68/78

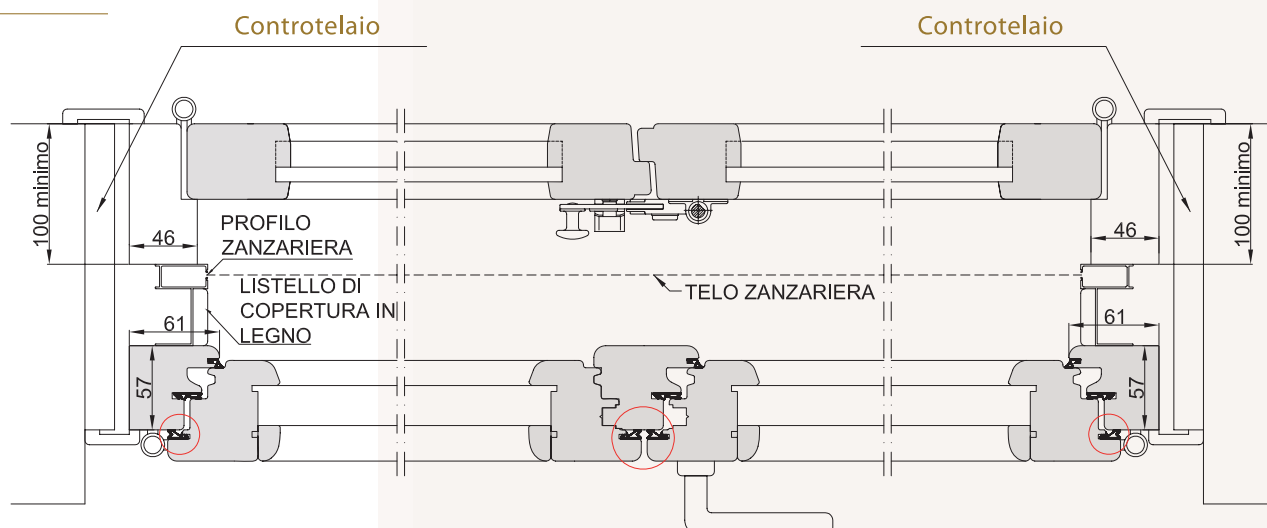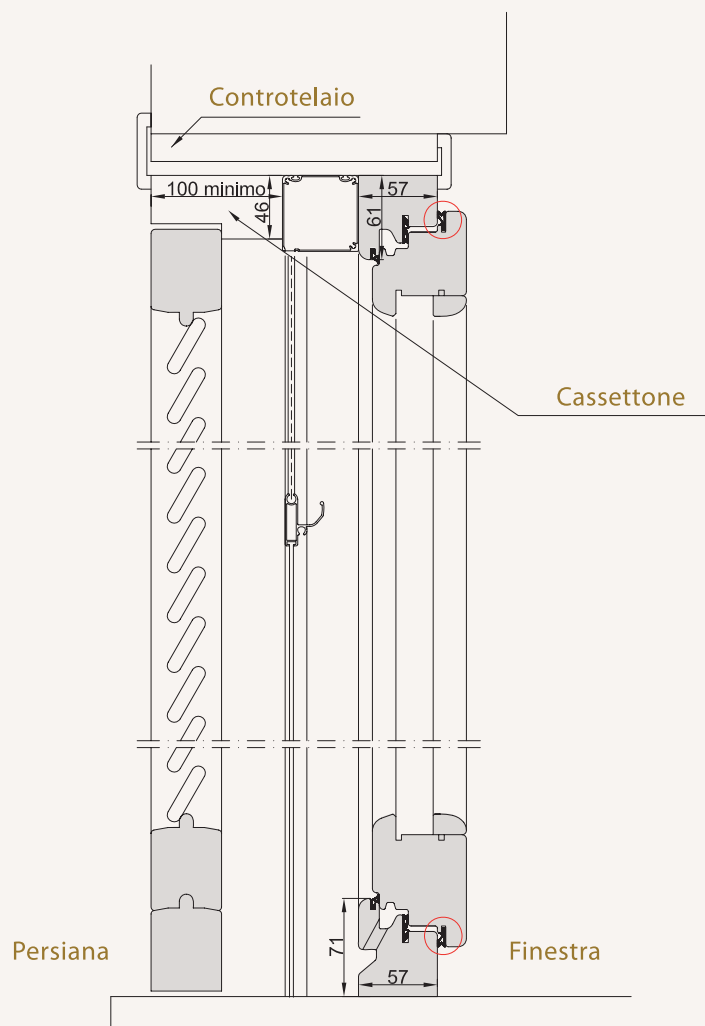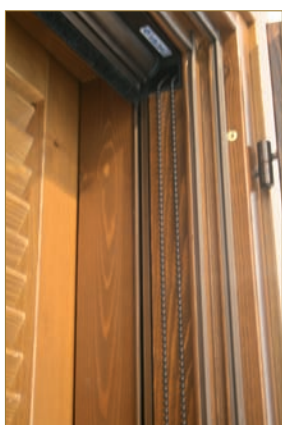


Finestra con zanzariera ad incasso

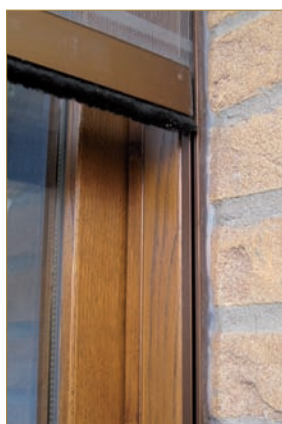


○ 3° GUARNIZIONE
optional su profilo 68/78

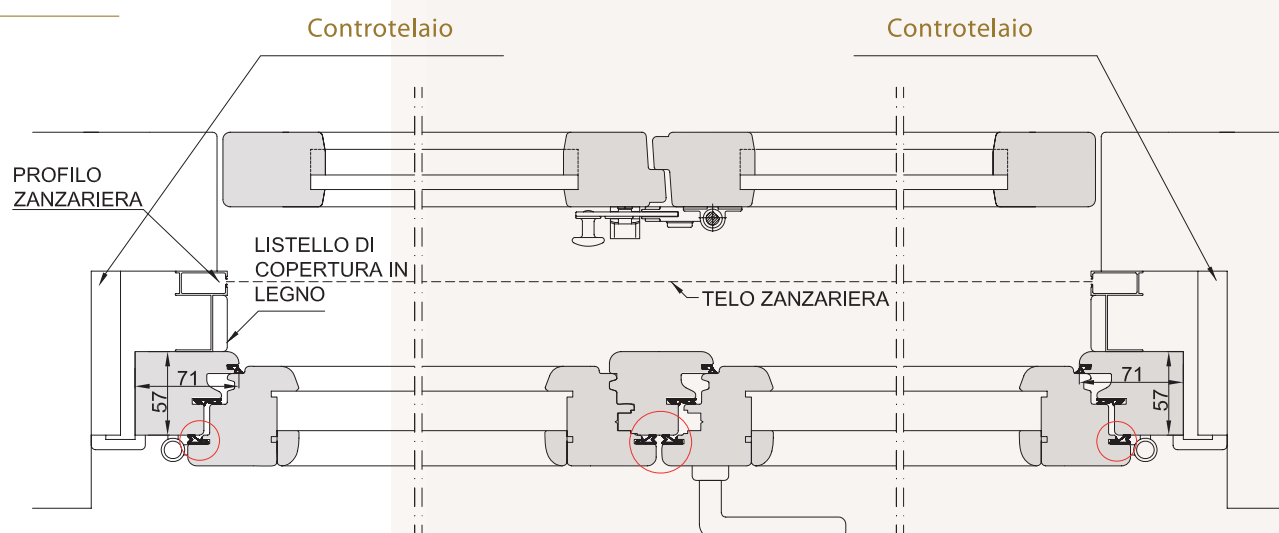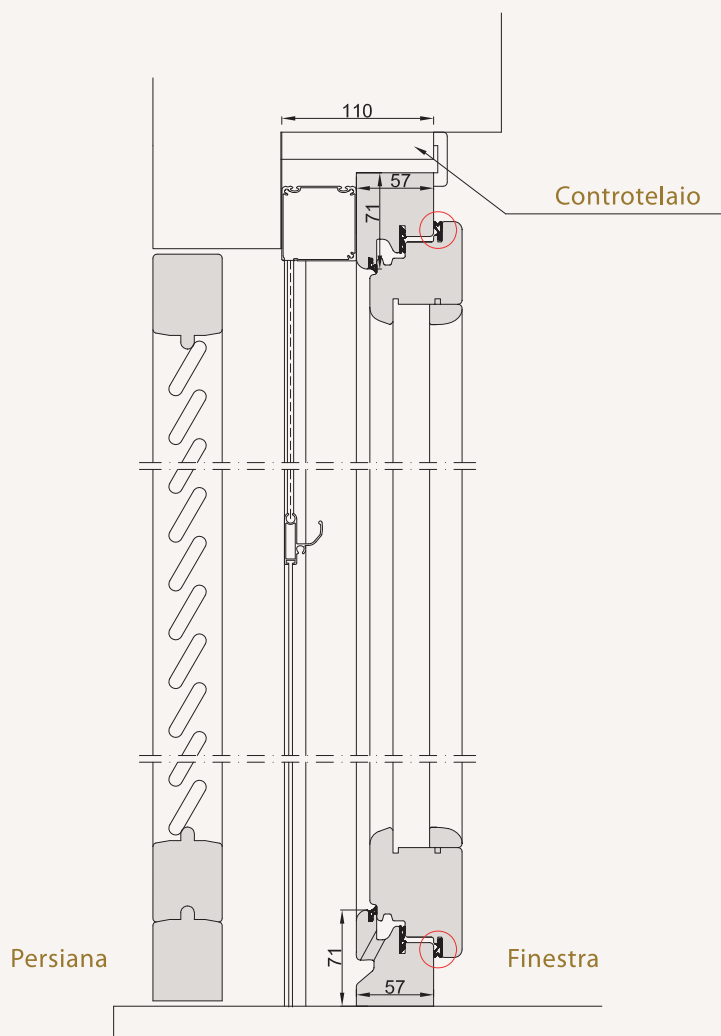


Tipologie e geometrie realizzabili

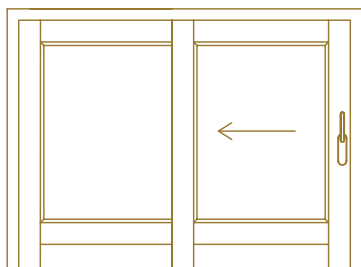


Alzante scorrevole

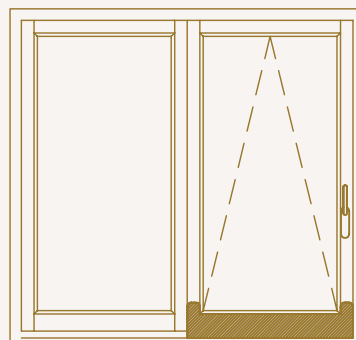


Scorrevole in parallelo




Bilico chiuso




Bilico aperto




Bilico circolare




Oblò a wasistas




Oblò a wasistas con parte inferiore fissa




Arco a tutto sesto



Arco a sesto ribassato

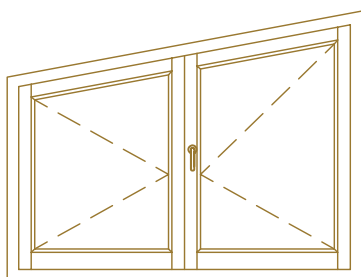

Trapezio

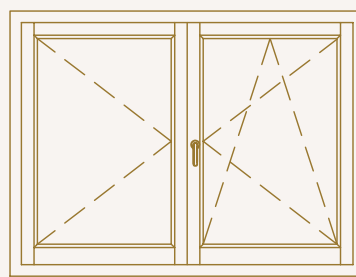

Standart
(con dispositivo a ribalta)

Sistemi

La Euro infissi propone una vasta gamma di prodotti in vari legni per i più diversi tipi di aperture spaziando tra molteplici modelli di alzanti scorrevoli, bilici e infissi con le più diverse forme geometriche cercando sempre di trovare il giusto compromesso tra qualità ed esigenza del cliente.

Bilici



Esempio di oblo con apertura a bilico



Scorrevole in parallelo



Alzante scorrevole



Esempio di infisso con apertura scorrevole

Archi



Trapezi



Finestre in lamellare o massello



Pino



Niangon



Castagno



Okumè



Rovere



Meranti




Douglas



Larice

Porte in lamellare




Castagno



Rovere




Frassino



Tulipier



Pioppo





Abete

Porte in legno massello


Modelli




Modello Venere

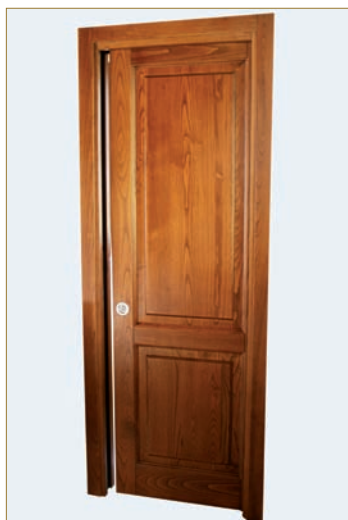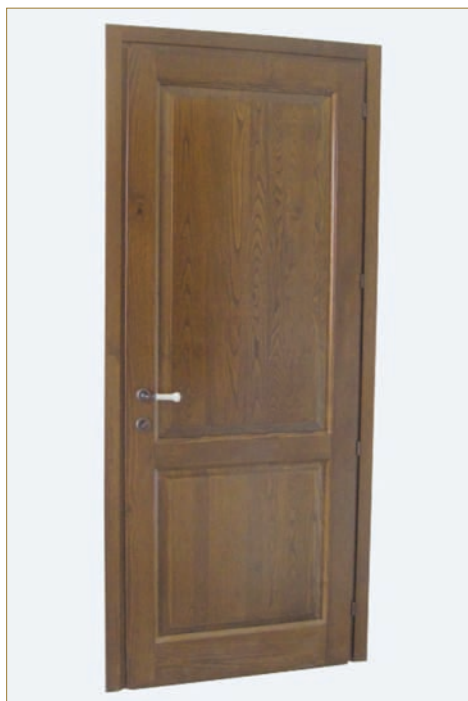


Particolare

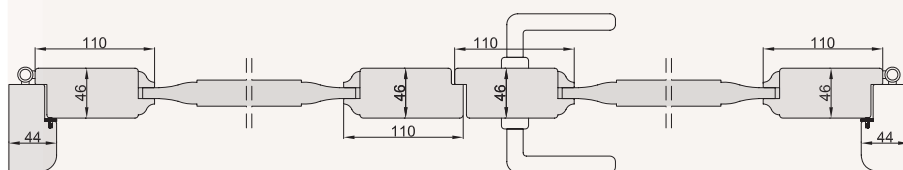

Profilo barocco



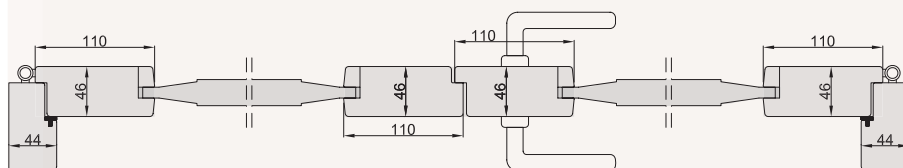


Profilo dritto

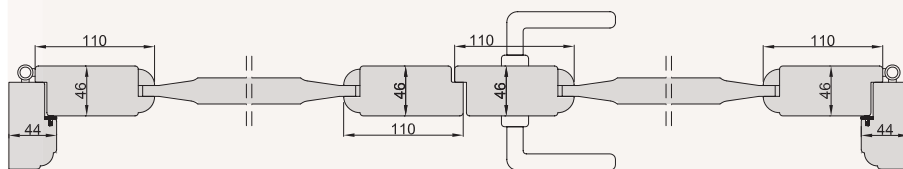

Profilo tondo

Tutte le bugne, i telai e i profili delle ante sono intercambiabili tra loro

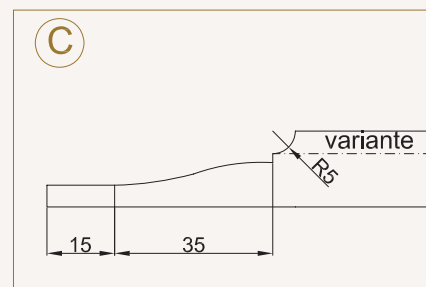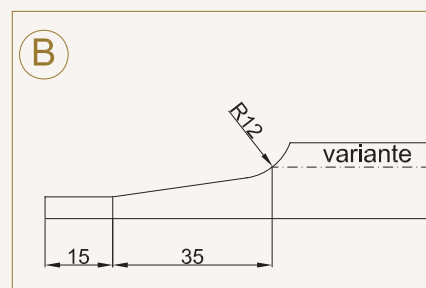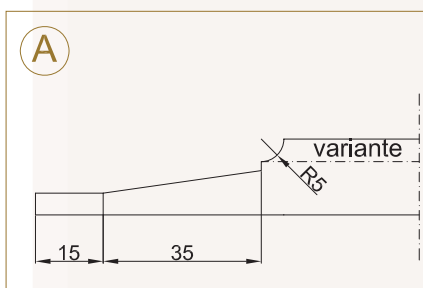



www.infissimadeinitaly.com

Viale della Vittoria, 17
06036 Montefalco (PG)



320.4423755



info@infissimadeinitaly.com