



Zanzariere



www.infissimadeinitaly.com

 320.4423755

 info@infissimadeinitaly.com



CATALOGO GENERALE

ZANZARIERE

SCHERMATURE SOLARI

INFERRIATE ESTENSIBILI

TAPPARELLE AVVOLGIBILI

2017

 **grifo flex**[®]
Soluzioni di Qualità

ZANZARIERE E SCHERMATURE SOLARI

ZANZARIERE

ZANZARIERE
SPECIALI e ZIP

INFERRIATE

AVVOLGIBILI

SCHERMATURE



ZANZARIERE E SCHERMATURE SOLARI

Proteggere da zanzare e insetti, ma anche dal sole e dalle intrusioni di malintenzionati. Grifo Flex®, con i suoi prodotti e servizi, intende fare tutto questo mettendo sempre al centro la soddisfazione del Cliente, obiettivo perseguito sin dalla fondazione.

Nel futuro intendiamo continuare a crescere e a migliorare senza perdere mai di vista la strategia aziendale che ci ha sempre caratterizzato:
offrire soluzioni di qualità.

COME SI LEGGE IL CATALOGO GRIFO FLEX

UN UNICO PUNTO DI RIFERIMENTO

PER TANTISSIME SOLUZIONI DI QUALITÀ

caratteristiche distintive

modello

linea

serie

caratteristiche distintive

modello

linea


serie

caratteristiche

modello

Modello	Dimensioni	Spessore	Materiali	Prezzo
GARDA 55	55	62	350 x 500	2.000 x 1.700 1.800 x 1.500
GARDA 50	45	52	350 x 500	1.800 x 1.800
GARDA 45	45	49	350 x 500	1.800 x 1.800

**legenda
iconografie**

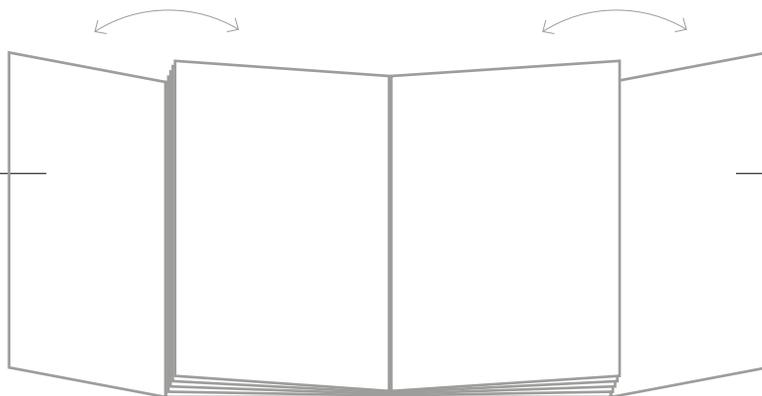

**come
ordinare**

LEGENDA ICONOGRAFIE
NEL RETRO DELLA PAGINA



LEGENDA ICONOGRAFIE

ICONS / ICÔNES



VARIANTI POSSIBILI
versions
variantes



USO INTERNO
internal use
usage interne



USO ESTERNO
external use
usage externe



CERTIFICAZIONI
certification
certification



CATEGORIA ANTI EFFRAZIONE
ENV 2627-1 class
classe ENV 2627-1



USO INTERNO/ESTERNO
internal/external use
usage interne et externe



MISURE MINIME
minimum dimensions
dimensions minimales



MISURE MASSIME
maximum dimensions
dimensions maximales



LARGHEZZA MINIMA
minimum width
largeur minimale



LARGHEZZA MASSIMA
maximum width
largeur maximale



ALTEZZA MINIMA
minimum height
hauteur minimale



ALTEZZA MASSIMA
maximum height
hauteur maximale



MISURA CASSONETTO
canister size
mesure du caisson



INGOMBRO ALLUMINIO
envelope (aluminium)
encombrement (aluminium)



INGOMBRO
envelope
encombrement



INGOMBRO SENZA MANIGLIETTE
envelope without handles
encombrement sans poignées



RAGGIO MINIMO
minimum radius
rayon minimal



PASSO
pitch
pas



MISURA STECCA
profile dimension
mesure de lame



RETE
mesh
filet



TIPO FONDALE
bottom rail
barre de charge



PESO
weight
poids



PANNELLI
panels
panneaux



ANTE
doors
clapiers



TINTE STANDARD
standard colours
couleurs standard



RIFERIMENTO LISTINO PREZZI
price list reference
référence à la liste des prix



OPTIONAL E ACCESSORI
optional and accessories
optional et accessoires



ATTENZIONE
attention
attention



CARATTERISTICHE
characteristics
caractéristiques

COME ORDINARE

ED AVERE CONSEGNE IN TEMPI CERTI

E-ORDER
SYSTEM



EMAIL



clienti@grifoflex.it

utilizzando i moduli ordine prestampati

FAX



+ 39 075.87323.98 / 99

utilizzando i moduli ordine prestampati



TINTE STANDARD

NEL RETRO DELLA PAGINA

grifo flex
Soluzioni di Qualità

ZANZARIERE E SCHERMATURE SOLARI

33 TINTE STANDARD PER I NOSTRI PRODOTTI

LA PIÙ AMPIA SCELTA DEL MERCATO!


VERNICIATI



Bronzo



Argento



9010



9001



1013



8017



6005



7035



9005-Opaco

PUNTINATI



Bronzo Antico



Testa di Moro



Ferro Micaceo Scuro



Marrone Grinz



Marrone Silice



Verde Grinz



Verde Silice



Rosso Silice



Grigio Marmo

FINTO LEGNO DRY



DRY-2



DRY-3



DRY-4



DRY-5



DRY-6

FINTO LEGNO DECORAL



Renolit-386/73R



Renolit-387/70R



Noce-102/70R



Rovere-158/80R



Noce-360/70R



Castano-378/70R

FINTO LEGNO KROMOSS



PKA2-Noce Fiammata



PKA3-Noce



PKA10-Douglas



PKA16-Noce Francia

SERIE EUROPA

GUIDE TELESCOPICHE • BOTTONI ANTIVENTO 14

GARDA	16
CONFORT	18
CONFORT APERTURA CENTRALE	20
ISEO	22
GARDA MOTORE 3V	24

SERIE AMERICA

GUIDE FISSE • BOTTONI ANTIVENTO 26

ASSO	28
SILVER	30
SILVER APERTURA CENTRALE	32
PONY	34

SERIE ASIA

DA INCASSO • BOTTONI ANTIVENTO 36

SCHEDE TECNICHE	38
SISTEMA PER INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA	44
COREA	46
GIORDANIA	48
GIORDANIA APERTURA CENTRALE	50
INDIA	52
MALESIA	54
LIBANO	56
LIBANO APERTURA CENTRALE	58
GIAVA	60
CINA	62
SIRIA	64
SIRIA APERTURA CENTRALE	66
TIBET	68

SERIE OCEANIA

GUIDE FISSE • DOPPI SPAZZOLINI 70

COLIBRÌ	72
SIDNEY	74
SIDNEY APERTURA CENTRALE	76
SIDNEY e COLIBRÌ 60 PLUS	78
KIKO	80
SAVANA	82
SAVANA LATERALE	84

SERIE OCEANIA INCASSO

DOPPI SPAZZOLINI 86

COLIBRÌ INCASSO	88
SIDNEY INCASSO	90
SIDNEY INCASSO APERTURA CENTRALE	92

ZANZARIERE PLISSETTATE

SENZA BARRIERE A TERRA 94

PLISSÉ	96
GIOCONDA 022	98

ZANZARIERE A PANNELLO

APERTURA A BATTENTE

AMERIKA 35	100
SCORREVOLE EUROPA 45	102
SCORREVOLE LATERALE	104
SALISCENDI	106
CONTROFINESTRA	107
ELBA	108

A RULLO CON GUIDA MOBILE

SENZA BARRIERE A PAVIMENTO 110

CONFORT G	112
CONFORT G APERTURA CENTRALE	114
SIDNEY G	116
SIDNEY G APERTURA CENTRALE	118
KIKO G	120
KIKO G APERTURA CENTRALE	122
GIORDANIA G	124
GIORDANIA G APERTURA CENTRALE	126
SIDNEY INCASSO G	128
SIDNEY INCASSO G APERTURA CENTRALE	130
SILENT	132
SILENT INCASSO	134

MODELLI SPECIALI E ZIP

136

MOLLA 65 GUIDE TELESCOPICHE	138
MOLLA 65 GUIDE 60 TELESCOPICHE	139
CATENELLA 65 GUIDE 60 TELESCOPICHE	140
ARGANO 65 GUIDE 60 TELESCOPICHE	141
MOTORE 55 GUIDE TELESCOPICHE	142
MOTORE 55Q GUIDE INCASSO	143
MOTORE 65 GUIDE 60 TELESCOPICHE	144
MOTORE 65Q GUIDE INCASSO TELESCOPICHE	145

GRIFO ZIP

ARGANO 85 GUIDE 42x40	146
MOTORE 85 GUIDE 42x40	147
ARGANO 105 GUIDE 42x65	148
MOTORE 105 GUIDE 42x65	149
ARGANO 135 GUIDE 42x65	150
MOTORE 135 GUIDE 42x65	151
ARGANO 140 GUIDE 42x65	152
MOTORE 140 GUIDE 42x65	153

INFERRIATE DI SICUREZZA

Da pag. 154

SILÈA	154
ESTENSIBILI • CLASSE 3	
SILÈA SCHEDA TECNICA	156
SILÈA SINGOLA	158
SILÈA DOPPIA	159
SILÈA SINGOLA RUOTABILE	160
SILÈA DOPPIA RUOTABILE	161
SILÈA BILATERALE	162
SILÈA SINGOLA A SCOMPARSA	163
SILÈA DOPPIA A SCOMPARSA	164

SILIGHT	166
ESTENSIBILI	
SISILIGHTLÈA SCHEDA TECNICA	168
SILIGHT SINGOLA	170
SILIGHT DOPPIA	171
SILIGHT SINGOLA RUOTABILE	172
SILIGHT DOPPIA RUOTABILE	173
SILIGHT BILATERALE	174
SILIGHT SINGOLA A SCOMPARSA	175
SILIGHT DOPPIA A SCOMPARSA	176

TAPPARELLE AVVOLGIBILI

Da pag. 178

PVC 55 mm	180
PVC 47 mm	182
ALLUMINIO	184
ACCIAIO	186
TELAIO A SPORGERE SPOCAL INTERAMENTE IN ALLUMINIO	188
TELAIO A SPORGERE ALUEC IN ALLUMINIO E FERRO ZINCATO	189
IN LAMIERA E FERRO ZINCATI	190
ACCESSORI	191
SCHEDE TECNICHE	194
MOTORIZZAZIONI NICE	196

CASSONETTI	208
GUIDE E FONDALI	209

SENZA CASSONETTO MOLLA/CATENELLA 210

MOLLA EASY LOCK 30	212
MOLLA EASY LOCK 39	213
MOLLA CORDLESS	214
CATENA EASY LOCK 30	215
CATENA EASY LOCK 39	216
CATENA EASY LOCK 49	217

SENZA CASSONETTO ARGANELLO 218

ARGANELLO 32/38	220
ARGANELLO 38	221
ARGANELLO 50/78	222
ARGANELLO 50/78 GUIDATA	223

SENZA CASSONETTO MOTORIZZATE 224

MOTORIZZATA 28	226
MOTORIZZATA 40/50	227
MOTORIZZATA 50/78	228
MOTORIZZATA 40/50 GUIDATA	229
MOTORIZZATA 50/78 GUIDATA	230

CASSONETTO SENZA GUIDE 232

MOLLA 45 / 55	234
CATENELLA 45 / 55	235
CATENELLA 65 / 85	236
ARGANELLO 65 / 85 / 105	237
MOTORIZZATA 24V	238
MOTORIZZATA 24V TIPO ISCHIA	239
MOTORIZZATA 220V 65 / 85 / 105	240

CASSONETTO E GUIDE MOLLA/CATENA 242

MOLLA TIPO KIKO	244
MOLLA TIPO COLIBRÌ 39	245
MOLLA 45	246
MOLLA TIPO COLIBRÌ 45	247
MOLLA TIPO SIDNEY 50	248
MOLLA TIPO GARDA 55	249

CASSONETTO E GUIDE MOLLA/CATENA

MOLLA TIPO SAVANA	250
MOLLA TIPO SAVANA LATERALE	251
MOLLA TIPO ISCHIA 55	252
MOLLA 55 QUADRATO - GUIDE 60	253
MOLLA 65 GUIDE TELESCOPICHE	254
MOLLA 65 GUIDE 60	255
MOLLA 65 INCASSO FERMI INTERMEDI	256
CATENELLA TIPO ISEO 55	257
CATENELLA 65 GUIDE 21x24	258
CATENELLA 65 GUIDE 21x36	259
CATENELLA 65 GUIDE 60	260
CATENELLA 65 GUIDE TELESCOPICHE	261
CATENELLA 65 GUIDE 80	262
CATENELLA 65 INCASSO	263
CATENELLA 85 GUIDE 21x24	264
CATENELLA 85 GUIDE 21x36	265
CATENELLA 85 GUIDE 60	266
CATENELLA 85 GUIDE 80	267

CASSONETTO DA 65 GUIDE ARGANELLO 268

ARGANELLO 65 GUIDE 21x24	270
ARGANELLO 65 GUIDE 21x36	271
ARGANELLO 65 GUIDE 60	272
ARGANELLO 65 GUIDE 60 TELESCOPICHE	273
ARGANELLO 65 GUIDE 80	274

CASSONETTO DA 85 GUIDE ARGANELLO 276

ARGANELLO 85 GUIDE 21x24	278
ARGANELLO 85 GUIDE 21x36	279
ARGANELLO 85 GUIDE 60	280
ARGANELLO 85 GUIDE 80	281
ARGANELLO 85 CAVO INOX 4 MM	282
ARGANELLO 85 GUIDE A C	283

CASSONETTO DA 105 GUIDE ARGANELLO 284

ARGANELLO 105 GUIDE 60	286
ARGANELLO 105 GUIDE 80	287
ARGANELLO 105 CAVO INOX 4 MM	288
ARGANELLO 105 GUIDE A C	289

**CASSONETTO DA 55/65
GUIDE MOTORE**

290

MOTORE 55 GUIDE TELE	292
MOTORE 55 INCASSO CON DOPPI SPAZZOLINI	293
MOTORE 65 GUIDE 21x24	294
MOTORE 65 GUIDE 21x36	295
MOTORE 65 GUIDE 60	296
MOTORE 65 GUIDE 80	297
MOTORE 65 INCASSO CON DOPPI SPAZZOLINI	298

**CASSONETTO DA 85
GUIDE MOTORE**

300

MOTORE 85 GUIDE 21x24	302
MOTORE 85 GUIDE 21x36	303
MOTORE 85 GUIDE 60	304
MOTORE 85 GUIDE 80	305
MOTORE 85 CAVO INOX 4 MM	306
MOTORE 85 GUIDE A C	307

**CASSONETTO DA 105
GUIDE MOTORE**

308

MOTORE 105 GUIDE 60	310
MOTORE 105 GUIDE 80	311
MOTORE 105 CAVO INOX 4 MM	312
MOTORE 105 GUIDE A C	313

**CASSONETTO DA 135
GUIDE MOTORE**

MOTORE 135 CAVO INOX 4 MM	314
MOTORE 135 GUIDE A C	315

**CASSONETTO DA 140
GUIDE MOTORE**

MOTORE 140 CAVO INOX 4 MM	316
MOTORE 140 GUIDE A C	317

**ORIZZONTALI DA INTERNO
DOPPIO CASSONETTO**

318

ARGANO 85	320
ARGANO 105	322
MOTORE 85	324
MOTORE 105	326

**GRIFO ZIP
ARGANO / MOTORE**

328

ARGANO 85 GUIDE 42x40	330
MOTORE 85 GUIDE 42x40	331
ARGANO 105 GUIDE 42x65	332
MOTORE 105 GUIDE 42x65	333
ARGANO 135 GUIDE 42x65	334
MOTORE 135 GUIDE 42x65	335
ARGANO 140 GUIDE 42x65	336
MOTORE 140 GUIDE 42x65	337

I NUMERI DI UNA GRANDE ECCELLENZA ITALIANA

Grifo Flex® è leader nella produzione di **zanzariere** e **schermature solari** "su misura".

Amiamo definirci un'impresa di tecnologia e servizi, con un serio impegno verso la qualità che non ammette deroghe: questa è la nostra filosofia e la nostra mission aziendale.

L'impegno strategico fondamentale di Grifo Flex è la soddisfazione del Cliente, obiettivo che perseguiamo sin dalla fondazione.

Grifo Flex: soluzioni di qualità.

20.000


Sono i metri quadri della nostra sede principale di Marsciano, divisi tra uffici, produzione e magazzini.

4.000

Ordini evasi mensilmente tramite il nostro personale commerciale e la nostra piattaforma e-Order.

+100

I nostri dipendenti che ogni giorno si relazionano con i Clienti, progettano, realizzano, testano e consegnano i prodotti.

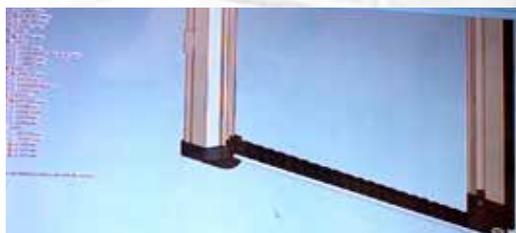

45

Gli anni di attività: nasce nel 1971 come bottega artigiana e cresce fino a diventare una moderna realtà industriale.

20

Gli automezzi che compongono la nostra flotta e che consegnano quotidianamente in Italia.

10

Gli addetti del nostro servizio clienti che rispondono in modo rapido e competente ai Clienti.

2

Le sedi internazionali di Grifo Flex S.p.A., per soddisfare la clientela in Italia e all'estero.



 **grifo flex**
Soluzioni di Qualità

ZANZARIERE E SCHERMATURE SOLARI

TANTISSIME SOLUZIONI DI QUALITÀ UN UNICO PUNTO DI RIFERIMENTO

Dietro a ciascun prodotto Grifo Flex® c'è un importante e accurato lavoro di **progettazione** e **lavorazione** realizzato utilizzando tecniche e tecnologie innovative ed efficaci, impiegando personale adeguatamente formato e continuamente aggiornato.

In particolare, Grifo Flex® usa profilati in alluminio con disegni proprietari e ha un **reparto stampaggio interno**, con presse a iniezione, in cui realizza in autonomia gli accessori necessari all'assemblaggio dei prodotti.

Le materie prime e i componenti rispondono a elevati standard qualitativi e sono forniti dai **migliori produttori** nazionali ed europei.

Grifo Flex® detiene il **brevetto industriale** per la zanzariera avvolgibile a incasso: il brevetto è stato ottenuto per gli innovativi e rapidi sistemi di posa in opera.

Gli elevati standard di sicurezza, efficienza e qualità garantiti da Grifo Flex® sono inoltre attestati da specifiche documentazioni allegate ai prodotti.



**I NOSTRI
PRODOTTI SONO
TESTATI UNO
A UNO**





80 modelli di zanzariere
installabili in luce o ad incasso

120 modelli di schermature solari

1.000 varianti possibili

15 reti disponibili

3 anni di garanzia
su zanzariere e schermature solari

Sunox

la rete antivirus e antibatterica

Zanzariere "G" da incasso

Zip per grandi dimensioni

33 tinte standard
per i nostri prodotti

Impianto di verniciatura interno
per la massima personalizzazione

Tutti i prodotti sono testati uno a uno
e corredati di tagliando di controllo

Zanzariere fornibili in
kit di montaggio
e in barre pre-assemblate

Inferriate estensibili Silight e Silèa
Certificazione CE

 **grifo flex**
Soluzioni di Qualità

ZANZARIERE E SCHERMATURE SOLARI



SERVIZIO SU MISURA

La possibilità di realizzare **prodotti su misura** permette all'azienda di soddisfare tutte le richieste ed esigenze della Clientela.

Basterà indicare, attraverso gli appositi moduli pre-impostati, dimensioni e colore del prodotto desiderato: personale specializzato si occuperà di realizzarlo per mezzo dei macchinari di precisione dell'azienda.



VIDEO ISTRUZIONI

Per montare una zanzariera avvolgibile a rullo occorre un trapano, meglio se avvitatore, mentre gli altri accessori e le viti* per il fissaggio sono a corredo del prodotto.

Le chiare **istruzioni di posa** in opera guideranno passo passo nell'installazione, così come i video tutorial che saranno presenti sul sito aziendale **www.grifoflex.it** e sul **canale YouTube**.



ASSISTENZA CLIENTI

Professionalità e cortesia, contraddistinguono questo fondamentale servizio che Grifo Flex® mette a disposizione dei propri Clienti.

Referenti d'area e operatori qualificati sono pronti a rispondere a richieste e domande dell'utenza, garantendo una valida assistenza sia prima che dopo la vendita.

Il **call center aziendale** è dunque un punto di riferimento per individuare le più opportune soluzioni di scelta e installazione e per ottenere utili suggerimenti e consigli sul corretto utilizzo dei prodotti Grifo Flex®.



SERVIZIO RIPARAZIONI

Grifo Flex® è vicina ai suoi Clienti non solo nelle fasi di scelta e montaggio, ma anche dopo. Alla garanzia di tre anni** si aggiunge infatti anche un **efficiente Servizio Riparazioni** che si occupa della sostituzione di reti e tessuti e in generale di componenti usurati o danneggiati e dei sistemi di comando, compresi i motori.

La riparazione è curata da personale dedicato e specializzato, con anni di esperienza.



GRIFO FLEX EXPRESS

La consegna dei prodotti costituisce una parte fondamentale dell'attività di Grifo Flex® il cui mercato è prevalentemente interaziendale (B2B), con un target costituito soprattutto da **imprese di trasformazione e distribuzione** e da **serramentisti, falegnami, tappezzieri, showroom...**

Grifo Flex dispone quindi di una flotta aziendale, la **Grifo Flex Express**, che garantisce consegne programmate, regolari e puntuali.



E-ORDER SYSTEM

Per essere più vicini possibile ai nostri Clienti abbiamo creato un importante strumento web per ricezione ordini.

La **piattaforma e-Order**, presente sul sito aziendale www.grifoflex.it, permette di fare **preventivi** e di **inviare ordini on-line**, programmando anche tempi e modi di consegna.



SERIE EUROPA

GUIDE TELESCOPICHE • BOTTONI ANTIVENTO

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561

da pag. **14**

SERIE AMERICA

GUIDE FISSE • BOTTONI ANTIVENTO

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561

da pag. **26**

SERIE ASIA

DA INCASSO • BOTTONI ANTIVENTO

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561

da pag. **36**

SERIE OCEANIA

GUIDE FISSE • DOPPI SPAZZOLINI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561

da pag. **70**

SERIE OCEANIA INCASSO

DOPPI SPAZZOLINI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561

da pag. **86**

PLISSETTATE E A PANNELLO

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561

da pag. **94**

A RULLO CON GUIDA MOBILE

SENZA BARRIERE A PAVIMENTO

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561

da pag. **110**

MODELLI SPECIALI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561

da pag. **136**



ZANZARIERE

SERIE EUROPA

GUIDE TELESCOPICHE • BOTTONI ANTIVENTO

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561

Serie Europa,

è caratterizzata dalle cuffie compensatrici e dalle guide telescopiche, che agevolano la posa in opera in presenza di fuori squadra. Bottoni antivento in nylon per la tenuta in guida della rete (applicati in base alle dimensioni e al cassonetto).

Design accurato, facile posa in opera e resistenza all'usura sono le principali qualità.

Cassonetto: standard da 55 mm; a richiesta da 45 mm (versione 50 o 45).

Rullo avvolgitore con nervature di rinforzo che aumentano la resistenza alla flessione.

Guide telescopiche con inviti e ganci di fondo in nylon con memoria della posizione.

Rete in maglia di fibra di vetro, ricoperta da PVC grigio ad elevata resistenza agli agenti atmosferici, lavabile, autoestingente.

Barra maniglia con appiglio di manovra in tutta la lunghezza, terminali in nylon (scivoli) che scorrono nelle guide e spazzolino antintrusione insetti in polipropilene di alta qualità, idrorepellente, stabilizzato per resistere agli ultravioletti, interamente riciclabile, ad elevata resistenza all'usura.

I modelli GARDA e CONFORT hanno molla in filo di acciaio fosfatato e prezincato per il riavvolgimento del telo.

Il modello ISEO ha comando manuale a catenella, frizionato, per la raccolta superiore del telo: la frizione riduce lo sforzo di manovra e impedisce la discesa involontaria del telo.

Infine GARDA MOTORE 3V viene incontro a quelle applicazioni in cui è richiesta la motorizzazione, ma non vi è predisposizione elettrica.

Le zanzariere serie Europa vengono fornite, se non diversamente specificato, con cassonetto da 55 e misure luce. Grifo Flex consiglia di fornire sempre le misure vano (misure luce).

GARDA

- avvolgimento a molla
- scomparsa superiore
- scatoline compensatrici (cuffie di fissaggio) in nylon
- guide telescopiche
- compensazione dei fuori squadra
- telo con nastrino e bottoni antivento
- barra maniglia con spazzolino anti insetto
- consigliato per finestre



15
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561

**Finiture disponibili**

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Guida telescopica



Gancio di fondo

Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm	 Tabella prezzi e supplementi pag. 23 del listino prezzi in vigore
GARDA 55	55	62	350 x 500	2.000 ⁽¹⁾ x 1.700 1.600 x 2.500 ⁽²⁾	
GARDA 50	45	52	350 x 500	1.800 x 1.800	
GARDA 45	45	49	350 x 500	1.800 x 1.800	



La larghezza minima **non va abbinata** all'altezza massima.

(1) Larghezze **superiori a 2.000 mm** sono realizzabili, ma possono essere presenti difetti estetici del telo.

(2) **Rallentatore** obbligatorio per H > 1900 mm.




OPT Rallentatore
larghezza min. mm 700




BMG Barra maniglia girata

FORNITURA STANDARD




OPZIONE BMG






GARDA 55


- standard
- scatoline (o cuffie) compensatrici in tinta



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA




GUIDA TELESCOPICA




GARDA 50


- a richiesta
- scatoline (o cuffie) compensatrici in tinta



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA




GUIDA TELESCOPICA




GARDA 45


- a richiesta
- testate fisse in tinta



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA TELESCOPICA



CONFORT

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- raccolta standard a sinistra
- scatole compensatrici (cuffie di fissaggio) in nylon
- guida inferiore ribassata
- telo con nastrino e bottoni antivento
- maniglia esterna pieghevole
- compensazione del fuori squadra
- consigliato per porte finestre



37
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561

**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Cuffia di fissaggio inferiore



Ganci antinfortunistici

Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm	 Tabella prezzi e supplementi pag. z3 del listino prezzi in vigore
CONFORT 55	55	68	350 x 700	1.600 x 2.600 ⁽¹⁾ 1.800 ⁽²⁾ x 2.600	
CONFORT 50	45	58	350 x 700	1.600 x 2.500	
CONFORT 45	45	56	350 x 700	1.600 x 2.500	




L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.

(1) Altezze **superiori a 2.600 mm** sono realizzabili, ma possono essere presenti difetti estetici del telo.

(2) **Rallentatore** obbligatorio per L > 1.600 mm.

INFO

standard: SX

cassonetto a sinistra - vista INTERNA

a richiesta: DX

cassonetto a destra - vista INTERNA

OPT

Rallentatore

altezza min. mm 700

**BMG****Barra maniglia girata****GUIDE ALTE**


entrambe le guide telescopiche alte; scatola compensatrice anche sotto; la zanzariera NON ha verso di posa in opera;

MANIGLIE INCASSATE




CONFORT 55




- standard
- scatoline (o cuffie) compensatrici in tinta



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA


GUIDA TELESCOPICA
SUPERIOREGUIDA TELESCOPICA
INFERIOREBATTUTA
21x24

CONFORT 50




- a richiesta
- scatoline (o cuffie) compensatrici in tinta



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA


GUIDA TELESCOPICA
SUPERIOREGUIDA TELESCOPICA
INFERIOREBATTUTA
21x24

CONFORT 45




- a richiesta
- testate fisse in tinta



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA

GUIDA TELESCOPICA
SUPERIOREGUIDA TELESCOPICA
INFERIOREBATTUTA
21x24

CONFORT

APERTURA CENTRALE

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale - apertura centrale
- standard: SX apribile - DX semifissa
- scatole compensatrici (cuffie di fissaggio) in nylon
- guida inferiore ribassata
- teli con nastro e bottoni antivento
- maniglie esterne pieghevoli
- compensazione del fuori squadra
- consigliato per porte finestra molto larghe



48
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Maniglia esterna pieghevole



Ganci antinfortunistici

Variante	Cassonetto	Ingombro effettivo in mm	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm
CONFORT 55 AC	55	68	700 x 700	3.200 ⁽²⁾ x 2.600 ⁽¹⁾
CONFORT 50 AC	45	58	700 x 700	3.200 ⁽²⁾ x 2.500
CONFORT 45 AC	45	56	700 x 700	3.200 ⁽²⁾ x 2.500

€
Tabella prezzi
e supplementi
pag. 24
del listino
prezzi in
vigore



L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.

(1) Altezze **superiori a 2.600 mm** sono realizzabili, ma possono essere presenti difetti estetici del telo.

(2) Larghezza massima **singola anta 1.600 mm** (fino 1.800 con il rallentatore obbligatorio per mod. **55 AC**).


In mancanza di specifica richiesta la zanzariera sarà fornita con **lato apribile a SINISTRA**.

L'**anta apribile** (SX o DX) va specificata con vista interna.

INFO


Fornitura standard: SX

anta sinistra apribile, destra semifissa



Fornitura a richiesta: DX

anta destra apribile, sinistra semifissa



OPT

Rallentatore (2 pz. cadauna AC)
altezza min. mm 700



BMG Barra maniglia girata


GUIDE ALTE
entrambe le guide telescopiche alte; scatolette compensatrici anche sotto

MANIGLIETTE INCASSATE







CONFORT 55 AC

- standard
- scatoline (o cuffie) compensatrici in tinta




CASSONETTO





BARRA MANIGLIA
(APRIBILE)BARRA MANIGLIA
(SEMIFISSA)GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

CONFORT 50 AC

- a richiesta
- scatoline (o cuffie) compensatrici in tinta




CASSONETTO





BARRA MANIGLIA
(APRIBILE)BARRA MANIGLIA
(SEMIFISSA)GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

CONFORT 45 AC

- a richiesta
- testate fisse in tinta



CASSONETTO

BARRA MANIGLIA
(APRIBILE)BARRA MANIGLIA
(SEMIFISSA)GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE



- comando con catenella frizionata che assicura il bloccaggio della barramaniglia a qualunque altezza
- scomparsa superiore
- guide telescopiche
- consigliato per finestre
- compensazione dei fuori-squadro
- barra manglia con spazzolino anti insetti

25
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Piedino con memoria



Doppio comando (opzionale)

Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm	 Tabella prezzi e supplementi pag. Z4 del listino prezzi in vigore
ISEO 55	55	62	300 x 500	1.800 ⁽¹⁾ x 1.700 1.600 x 2.500 ⁽²⁾	
ISEO 45	45	52	300 x 500	1.800 x 1.800	



La posizione del comando (DX o SX) va specificata con vista interna. **Standard catenella DESTRA.**

ISEO 45 NON PUÒ essere realizzata per PORTA FINESTRA.

È preferibile **non abbinare** la larghezza minima all'altezza massima.


(1) Le versioni per finestra, con larghezze **superiori a 1.800 mm**, sono realizzabili, ma il telo può risultare non ben teso.

(2) Per le versioni per porte finestra, con **superficie superiore a 4 m²**, non è stata determinata la classe di resistenza al vento.




BMG
Barra manglia girata

FORNITURA STANDARD



OPZIONE BMG




DOPPIO COMANDO INTERNO/ESTERNO

Il comando esterno si trova in corrispondenza di quello interno e necessita di almeno 10/12 mm di agio per la fuoriuscita della catenella. (Anche per l'opzione BMG).




ISEO 55


- standard
- scatoline (o cuffie) compensatrici in tinta



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA




GUIDA TELESCOPICA




ISEO 45


- a richiesta
- testate fisse nere



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA TELESCOPICA



GARDA MOTORE 3V



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

**Finiture disponibili**

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
- RAL
- PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
GARDA 55 3V	55	62	400 x 500	1.500 x 1.700 1.200 x 2.400
GARDA 50 3V	45	52	400 x 500	1.500 x 1.700



Tabella prezzi e supplementi
pag. 25
del listino prezzi in vigore

INFO

Alimentazione: 3 pile stilo ricaricabili.
Finecorsa programmabile con tecnologia ad encoder.


OPT

Caricabatterie (necessario almeno 1).
Telecomando.
Pannello solare a tecnologia passiva per la carica delle batterie.


- modello Garda fornito con motorizzazione autonoma
- non richiede predisposizioni elettriche
- funziona con batterie stilo ricaricabili
- pannello solare, a tecnologia passiva, che mantiene la carica delle pile e garantisce autonomia dalla rete elettrica (opzionale)
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- scomparsa superiore
- guide telescopiche
- scatoline compensatrici (cuffie di fissaggio) in nylon
- compensazione dei fuori squadra
- telo con nastrino e bottoni antivento
- finecorsa programmabili con tecnologia ad encoder
- telecomando opzionale

GARDA 55


- a richiesta
- scatoline (o cuffie) compensatrici in tinta



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA TELESCOPICA

GARDA 50


- a richiesta
- scatoline (o cuffie) compensatrici in tinta



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA TELESCOPICA



Telecomando (optional)



Pannellino (optional)



Gruppo batteria



Caricabatteria



ZANZARIERE

SERIE AMERICA

GUIDE FISSE • BOTTONI ANTIVENTO

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561

Serie America,

è caratterizzata dalle guide fisse ad L e bottoni antivento in nylon per la tenuta in guida della rete (applicati in base alle dimensioni e al cassonetto). Le versioni con cassonetto da 55 hanno cuffie di fissaggio in tinta.

Posa in opera semplice, resistenza all'usura e costi contenuti sono le principali qualità.

Cassonetto: standard da 55 mm; a richiesta da 45 mm (testate fisse).

Rullo avvolgitore con nervature di rinforzo che aumentano la resistenza alla flessione.

Rete in maglia di fibra di vetro, ricoperta da PVC grigio ad elevata resistenza agli agenti atmosferici, lavabile, autoestinguenta.

Barra maniglia con appiglio di manovra in tutta la lunghezza, terminali in nylon (scivoli) che scorrono nelle guide e spazzolino antintrusione insetti in polipropilene di alta qualità, idrorepellente, stabilizzato per resistere agli ultravioletti, interamente riciclabile, ad elevata resistenza all'usura.

I modelli ASSO e SILVER hanno molla in filo di acciaio fosfatato e prezincolato per il riavvolgimento del telo. ASSO è disponibile anche con comando a cricchetto.

Il modello PONY ha comando manuale a catenella per la raccolta superiore del telo.


Le zanzariere serie America vengono fornite, se non diversamente specificato, con cassonetto da 55 e misure luce. Grifo Flex consiglia di fornire sempre le misure vano (misure luce).

ASSO

- avvolgimento a molla
- scomparsa superiore
- guide ad L
- telo con nastrino e bottoni antivento
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- consigliato per finestre

13
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Parte inferiore della guida



Gancio di fondo

Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
ASSO 55	55	59	350 x 500	2.000 ⁽¹⁾ x 1.700 1.600 x 2.500 ⁽²⁾
ASSO 45	45	49	350 x 500	1.800 x 1.800
ASSO 55 CON CRICCHETTO⁽³⁾	55	59	350 x 500	1.800 x 1.700 1.400 x 2.500 ⁽²⁾
ASSO 45 CON CRICCHETTO⁽³⁾	45	49	350 x 500	1.800 x 1.800

Tabella prezzi
e supplementi
pag. 27
del listino
prezzi in
vigore



La larghezza minima **non va abbinata** all'altezza massima.

(1) Larghezze **superiori a 2.000 mm** sono realizzabili, ma possono essere presenti difetti estetici del telo.

(2) **Rallentatore** obbligatorio per H > 1900 mm.

(3) Il **Rallentatore** è **sempre consigliato** nelle versioni con **cricchetto**.




Rallentatore
larghezza min. mm 700





BMG
Barra maniglia
girata

FORNITURA
STANDARD




OPZIONE
BMG



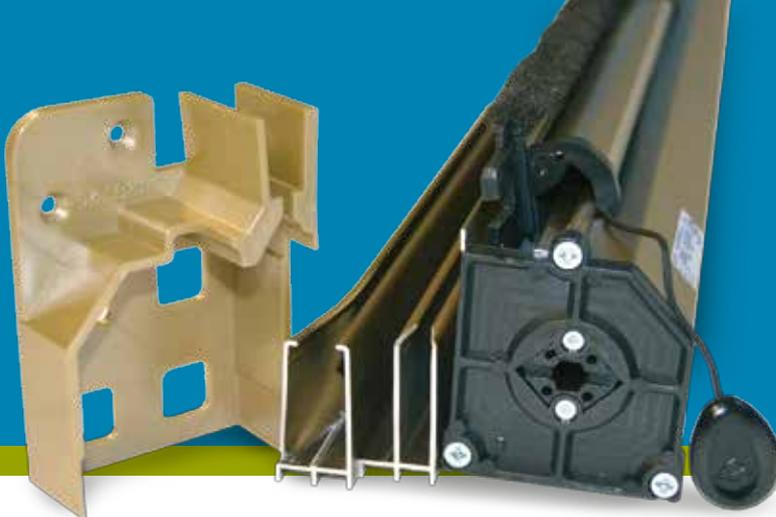


ASSO 55


- standard
- cuffie di fissaggio in tinta



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA AD L

ASSO 45


- a richiesta
- testate fisse in tinta



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA




GUIDA AD L

ASSO 55 CON CRICCHETTO


- a richiesta




Dettaglio comando



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA




GUIDA AD L

ASSO 45 CON CRICCHETTO

- a richiesta




Dettaglio gancio di fondo



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA AD L

ZANZARIERE SERIE AMERICA

GUIDE FISSE • BOTTONI ANTIVENTO

SILVER

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- raccolta standard a sinistra
- telo con nastrino e bottoni antivento
- maniglia esterna pieghevole
- consigliato per porte-finestre
- guida inferiore ribassata



24
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Cuffia di fissaggio inferiore



Ferma guida superiore

Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
SILVER 55	55	65	350 x 700	1.600 x 2.600 ⁽¹⁾ 1.800 ⁽²⁾ x 2.600
SILVER 45	45	55	350 x 700	1.600 x 2.500



Tabella prezzi e supplementi
pag. z8
del listino prezzi in vigore




L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.

(1) Altezze **superiori a 2.600 mm** sono realizzabili, ma possono essere presenti difetti estetici del telo.

(2) **Rallentatore** obbligatorio per L > 1.600 mm.

INFO

standard: SX



a richiesta: DX



a richiesta: SX BMG



a richiesta: DX BMG



OPT

Rallentatore

altezza min. mm 700



BMG

Barra maniglia girata


GUIDE ALTE

guida inferiore come quella superiore; scatoletta di fissaggio anche sotto (55); la zanzariera NON ha verso di posa in opera.


MANIGLIETTE INCASSATE

SILVER 55




- standard
- cuffie di fissaggio in tinta



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA


GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIOREBATTUTA
21x24

SILVER 45




- a richiesta
- testate fisse in tinta



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA

GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIOREBATTUTA
21x24

SILVER

APERTURA CENTRALE

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- apertura centrale
- standard: SX apribile - DX semifissa
- teli con nastrino e bottoni antivento
- maniglie esterne pieghevoli
- consigliato per porte finestra molto larghe
- guida inferiore ribassata



32
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Paletto bloccaggio anta semifissa



Maniglia pieghevole (chiusa)

Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm	 Tabella prezzi e supplementi pag. Z8 del listino prezzi in vigore
SILVER 55 AC	55	65	700 x 700	3.200 ⁽²⁾ x 2.600 ⁽¹⁾	
SILVER 45 AC	45	58	700 x 700	3.200 ⁽²⁾ x 2.500	



L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.

(1) Altezze **superiori a 2.600 mm** sono realizzabili, ma possono essere presenti difetti estetici del telo.

(2) Larghezza massima **singola anta 1.600 mm** (fino 1.800 con il rallentatore obbligatorio solo mod. **55 AC**).


In mancanza di specifica richiesta la zanzariera sarà fornita con **lato apribile a SINISTRA**.

L'**anta apribile** (SX o DX) va specificata con vista interna.

INFO


Fornitura standard: SX

anta sinistra apribile, destra semifissa



Fornitura a richiesta: DX

anta destra apribile, sinistra semifissa



OPT

Rallentatore

(2 pz. cadauna AC)
altezza min. mm 700



BMG

Barra maniglia girata

GUIDE ALTE


guida inferiore come quella superiore; scatola di fissaggio anche sotto (55).

MANIGLIETTE INCASSATE







SILVER 55 AC

- standard
- cuffie di fissaggio in tinta




CASSONETTO





BARRA MANIGLIA
APRIBILEBARRA MANIGLIA
SEMIFISSAGUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

SILVER 45 AC

- a richiesta
- testate fisse in tinta



CASSONETTO

BARRA MANIGLIA
APRIBILEBARRA MANIGLIA
SEMIFISSAGUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

PONY

- comando con catenella
- scomparsa superiore
- guide ad L
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- telo con nastrino e bottoni
- consigliato per finestre

20
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Tendicatenella di sicurezza



Dettaglio uscita catenella

Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm	 Tabella prezzi e supplementi pag. z9 del listino prezzi in vigore
PONY 55	55	59	300 x 500	1.800 ⁽¹⁾ x 1.700 1.400 x 2.500 ⁽²⁾	
PONY 45	45	49	300 x 500	1.600 x 1.800	



La posizione del comando (DX o SX) va specificata con vista interna. **Standard catenella DESTRA.**

PONY 45 NON PUÒ essere realizzata per PORTA FINESTRA.

È preferibile **non abbinare** la larghezza minima all'altezza massima.


(1) Le versioni per finestra, con larghezze **superiori a 1.800 mm**, sono realizzabili, ma il telo può risultare non ben teso.

(2) Per le versioni per porte finestra, con **superficie superiore a 4 m²**, non è stata determinata la classe di resistenza al vento.




OPT
BMG
Barra maniglia girata


FORNITURA STANDARD



OPZIONE BMG


**DOPPIO COMANDO INTERNO/ESTERNO**

Il comando esterno si trova sulla testata opposta a quella del comando interno e necessita di almeno 10/12 mm di agio per la fuoriuscita della catenella. (Anche per l'opzione BMG).

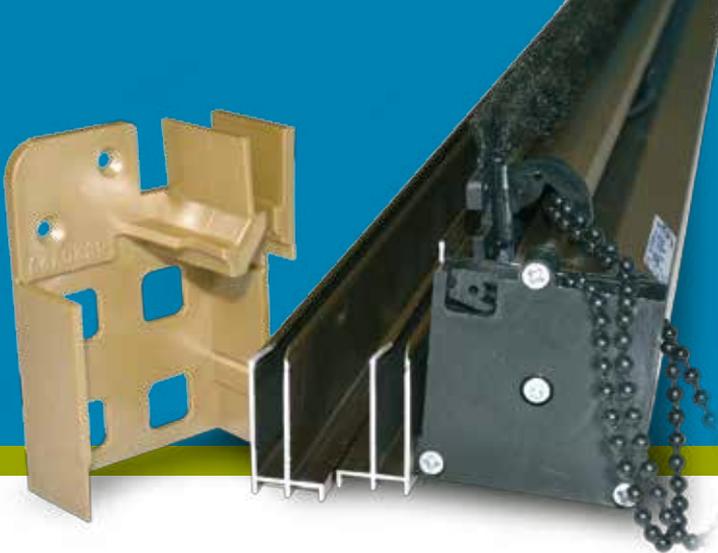


PONY 55


- standard
- cuffie di fissaggio in tinta



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA




GUIDA AD L




PONY 45


- a richiesta
- testate fisse in tinta



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA AD L





ZANZARIERE

SERIE ASIA

DA INCASSO • BOTTONI ANTIVENTO

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561

Serie Asia, da incasso,

è caratterizzata dalla posa a scomparsa all'interno dei finti telai predisposti per il serramento, grazie ai cassonetti quadrati ed alle guide con appositi sistemi di fissaggio. Bottoni antivento in nylon per la tenuta in guida della rete (applicati in base alle dimensioni e al cassonetto).

Cassonetto di sezione quadrata: 55x55, 50x50 e 45x45 mm.

Rullo avvolgitore con nervature di rinforzo che aumentano la resistenza alla flessione.

Rete in maglia di fibra di vetro, ricoperta da PVC grigio ad elevata resistenza agli agenti atmosferici, lavabile, autoestingente.

Barra maniglia con appiglio di manovra in tutta la lunghezza, terminali in nylon (scivoli) che scorrono nelle guide e spazzolino antintrusione insetti in polipropilene di alta qualità, idrorepellente, stabilizzato per resistere agli ultravioletti, interamente riciclabile, ad elevata resistenza all'usura.

Per le zanzariere serie Asia chiediamo la misura finita. La misura luce può essere fornita laddove le dimensioni del finto telaio siano fatte appositamente per i nostri prodotti, secondo nostre indicazioni, e previa comunicazione.

I modelli COREA, GIORDANIA e INDIA usano guide piane larghe come il cassonetto, profonde 36 mm, ideali per i serramenti in alluminioalluminio; possono integrarsi facilmente anche con legno e PVC grazie alla vasta gamma di colori e finiture.

I modelli MALESIA, LIBANO e GIAVA (55/50) usano particolari guide in cui c'è una sede "ribassata" (profonda 10 mm e larga 33 o 38 mm in relazione al cassonetto) in cui fissare listelli di mascheratura in PVC (o anche in legno). Listelli non fornibili.

I modelli CINA, TIBET e SIRIA usano guide da 21x36, per la cui posa si utilizzano dei listelli in legno (non forniti) della stessa essenza del serramento.

SCHEDE TECNICHE

SCHEDE TECNICA 01 Le zanzariere della serie Asia (ed Oceania Incasso) sono studiate per l'incasso, cioè per la posa in opera a scomparsa totale (eccezion fatta per la barra maniglia).

I cassonetti sono quadrati da 45, 50 e 55 mm (Oceania Incasso solo 45 e 50). Consigliamo, per una posa ottimale, di lasciare un incasso per il cassonetto la cui sezione sia un paio di mm in più delle dimensioni del cassonetto stesso.

Queste le sezioni consigliate:

cassonetto	45x45	50x50	55x55
incasso	47x47	52x52	57x57

Diverse combinazioni di guide permettono di adattare al meglio le zanzariere alla tipologia di serramento: legno, alluminio, PVC...


Le zanzariere possono essere fissate direttamente sul serramento in officina (fissaggio frontale) e posate in cantiere nella sede predisposta (fissaggio laterale).

Il metodo di fissaggio scelto influisce sulle sezioni dell'incasso, non sulle misure della zanzariera (che sono in relazione con la luce architettonica).




PER LE ZANZARIERE DA INCASSO VANNO COMUNICATE SEMPRE LE MISURE FINITE


Fissaggio LATERALE

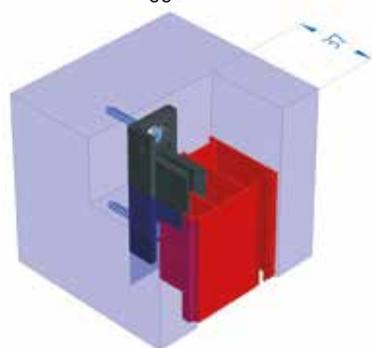

Fissaggio FRONTALE

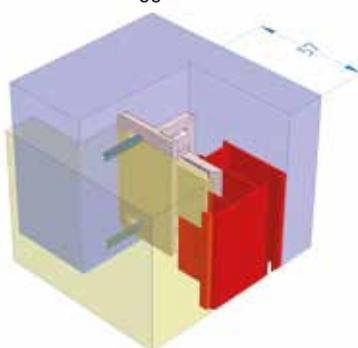

Fissaggio FRONTALE BASSO

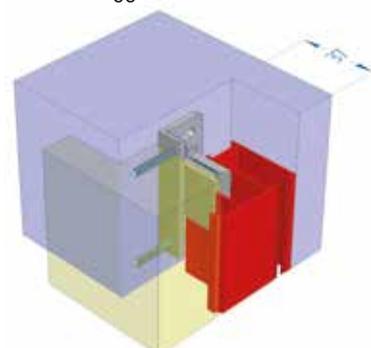

Tipologie di fissaggio e profondità minime dell'incasso per la scomparsa della guida.

SCHEDE TECNICA 02 Per i modelli con raccolta superiore del telo (sia molla che catenella), **l'altezza finita della zanzariera è uguale all'altezza luce del vano finestra + la misura del cassonetto.**

Esempio. Per la serie Asia 50: $H_{finita} = H_{luce\ del\ vano} + 50\ mm$.

IMPORTANTE: in presenza di predisposizioni esistenti verificare prima le quote dell'incasso; se questo non fosse sufficientemente alto per accogliere interamente il cassonetto, occorre prendere la misura tra la soglia e la parte superiore dell'incasso stesso e togliere 2/3 mm per ottenere l'altezza finita della zanzariera.

Nella SCHEDE TECNICA 03 sono illustrati gli schemi dei 3 sistemi di fissaggio delle guide per i modelli a scomparsa superiore.


La larghezza "A" dell'incasso, sede delle guide, è ovviamente legata alla sezione del cassonetto.

La profondità dell'incasso è legata al tipo di fissaggio ed alle dimensioni delle guide.

La larghezza finita della zanzariera è uguale alla larghezza luce del vano finestra + 74 mm (ingombro guide).




Zanzariere da incasso con RACCOLTA SUPERIORE del telo

MODELLI A RACCOLTA SUPERIORE - sezione verticale

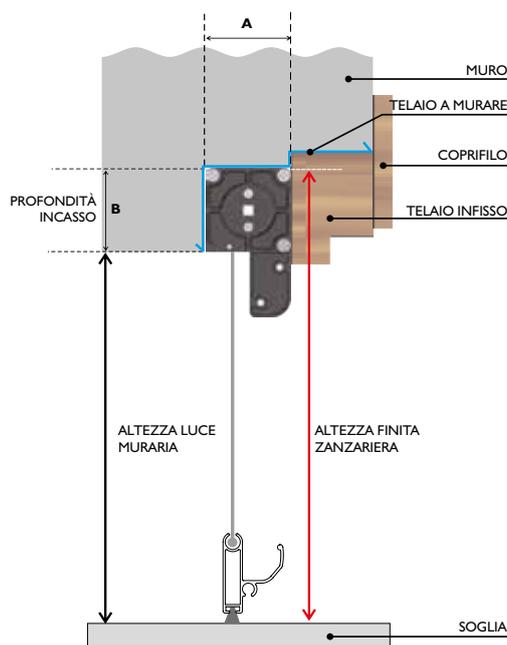

A = larghezza incasso = 47 mm (Asia 45, cassonetto 45x45 mm)
52 mm (Asia 50, cassonetto 50x50 mm)
57 mm (Asia 55, cassonetto 55x55 mm)

SCHEDA TECNICA 03

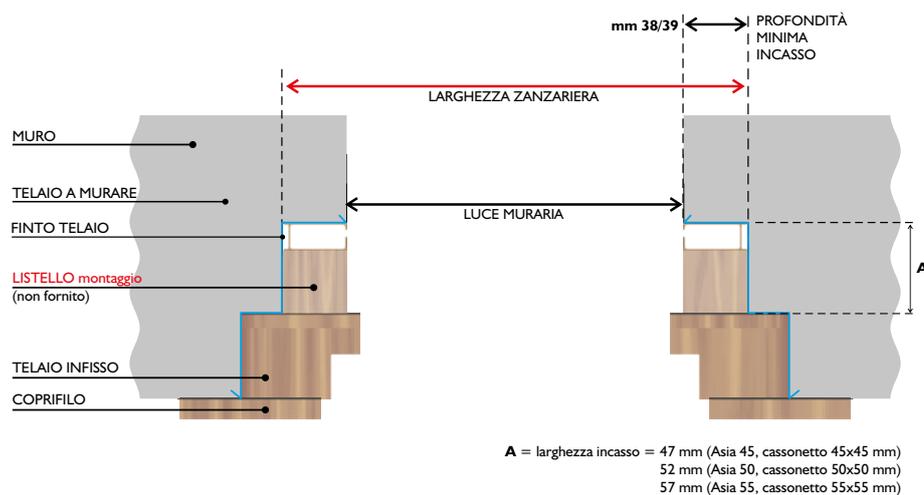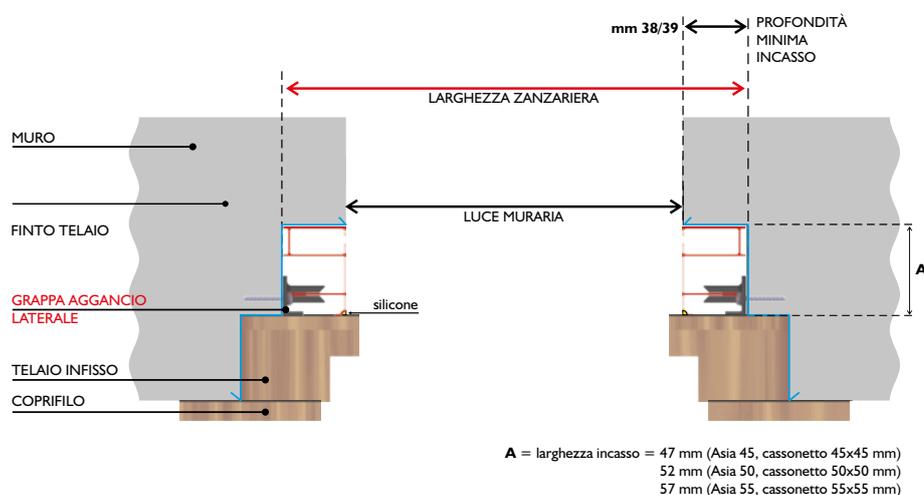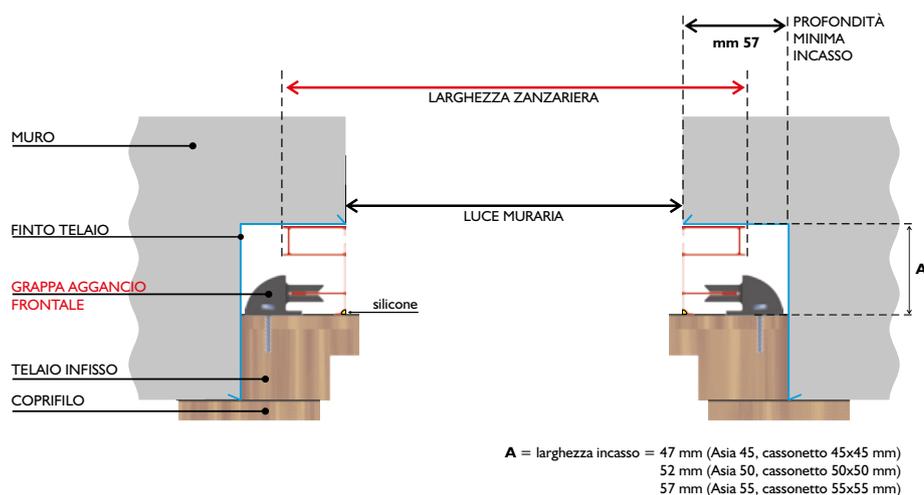MODELLI CINA/TIBET
sezione orizzontalealtri MODELLI A SCOMPARSА SUPERIORE
sezione orizzontale
FISSAGGIO LATERALE
(e FRONTALE BASSO)altri MODELLI A SCOMPARSА SUPERIORE
sezione orizzontale
FISSAGGIO FRONTALE

SCHEDE TECNICHE

SCHEDE TECNICA 04 Per il modello Siria (raccolta laterale del telo a molla), l'altezza finita della zanzariera è uguale all'altezza luce del vano finestra + 37 mm (altezza della guida).

La larghezza "A" dell'incasso, sede della guida, è ovviamente legata alla sezione del cassonetto.

La profondità dell'incasso è legata alle dimensioni della guida.

La larghezza finita della zanzariera è uguale alla larghezza luce del vano finestra + la misura del cassonetto + 24 mm (dimensione della battuta 21x24).

Esempio. Per il modello Siria 50:


$L \text{ finita} = L \text{ luce del vano} + 50 \text{ mm} + 24 \text{ mm} = L \text{ luce del vano} + 74 \text{ mm}$



IMPORTANTE: in presenza di predisposizioni esistenti verificare prima le quote dell'incasso; se questo non fosse sufficientemente dimensionato per accogliere interamente il cassonetto, occorre prendere la misura luce dell'incasso stesso e togliere 2/3 mm per ottenere la larghezza finita della zanzariera.


Zanzariere da incasso con RACCOLTA LATERALE del telo

MODELLO SIRIA - sezione verticale

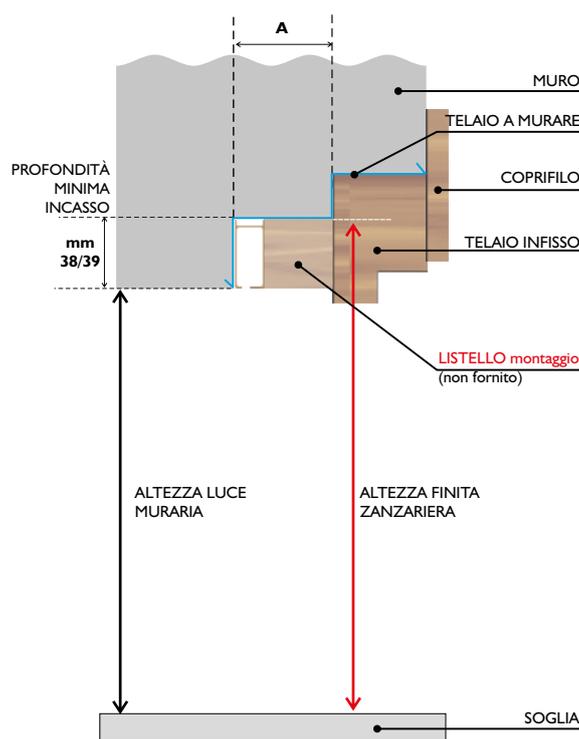

A = larghezza incasso = 47 mm (Asia 45, cassonetto 45x45 mm)
52 mm (Asia 50, cassonetto 50x50 mm)
57 mm (Asia 55, cassonetto 55x55 mm)

MODELLO SIRIA
sezione orizzontale

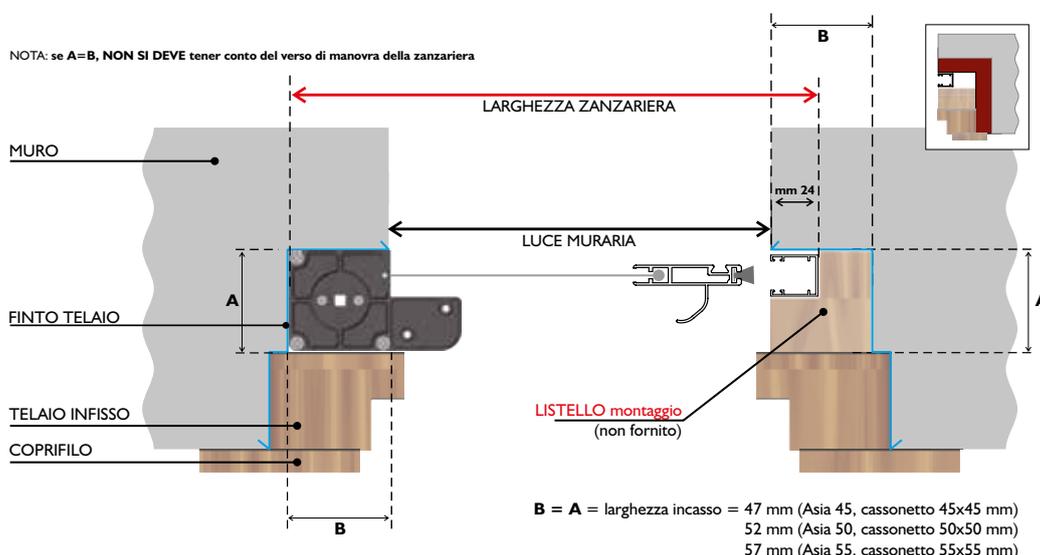

SCHEDA TECNICA 05 Per gli altri modelli a raccolta laterale del telo (a molla), l'altezza finita della zanzariera è uguale all'altezza luce del vano finestra + 37 mm (altezza della guida).

La larghezza "A" dell'incasso, sede della guida, è ovviamente legata alla sezione del cassonetto.

La profondità dell'incasso è legata al tipo di fissaggio ed alle dimensioni della guida.

La larghezza finita della zanzariera è uguale alla larghezza luce del vano finestra + la misura del cassonetto + 37 mm (dimensione della battuta incasso).

Esempio. Per il modello Giordania 50:


$L_{finita} = L_{luce\ del\ vano} + 50\ mm + 37\ mm = L_{luce\ del\ vano} + 87\ mm$

IMPORTANTE: in presenza di predisposizioni esistenti verificare prima le quote dell'incasso; se questo non fosse sufficientemente dimensionato per accogliere interamente il cassonetto, occorre prendere la misura luce dell'incasso stesso e togliere 2/3 mm per ottenere la larghezza finita della zanzariera.

Zanzariera da incasso con RACCOLTA LATERALE del telo

altri MODELLI **GIORDANIA / LIBANO**


sezione verticale - FISSAGGIO LATERALE (e FRONTALE BASSO)

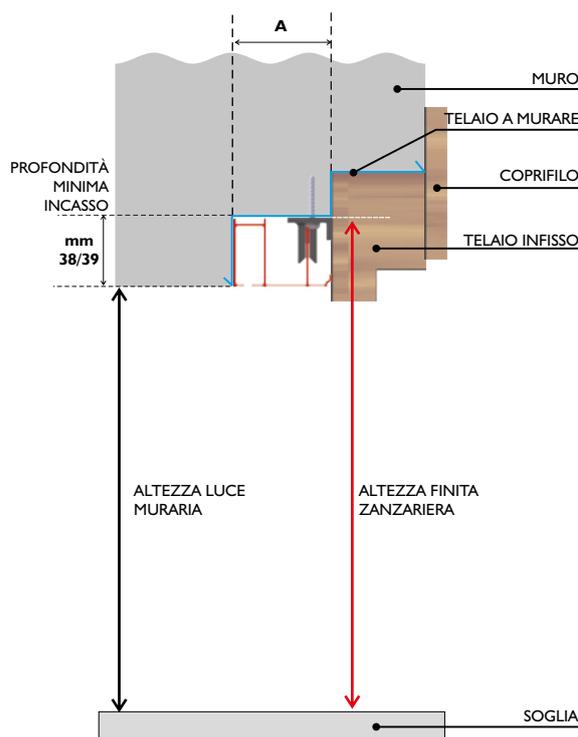

A = larghezza incasso = 47 mm (Asia 45, cassonetto 45x45 mm)
52 mm (Asia 50, cassonetto 50x50 mm)
57 mm (Asia 55, cassonetto 55x55 mm)

altri MODELLI A RACCOLTA LATERALE

sezione orizzontale
FISSAGGIO LATERALE
(e FRONTALE BASSO)

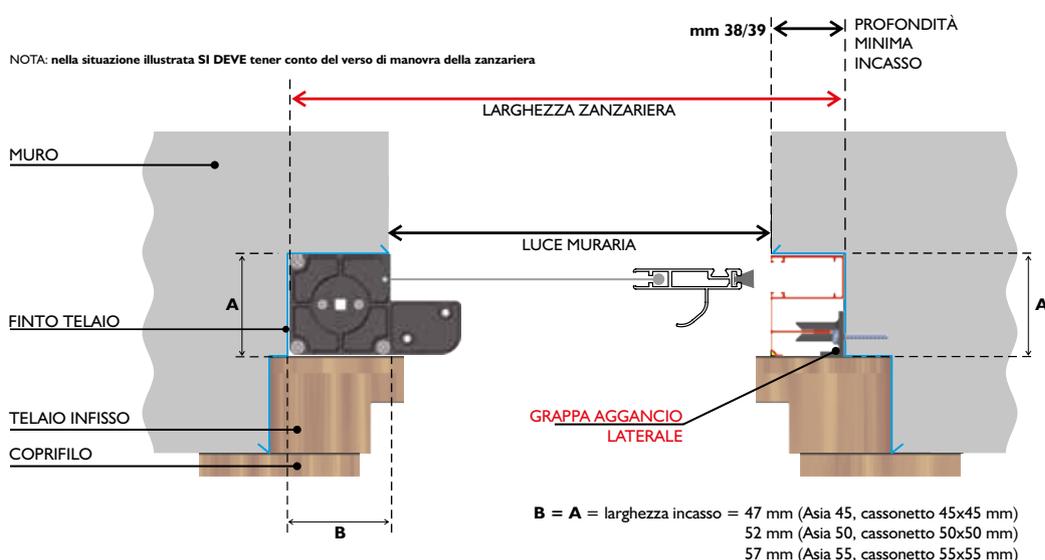

SCHEDE TECNICHE

SCHEDE TECNICA 06 Per gli altri modelli a raccolta laterale del telo (a molla), l'altezza finita della zanzariera è uguale all'altezza luce del vano finestra + 37 mm (altezza della guida).

La larghezza "A" dell'incasso, sede della guida, è ovviamente legata alla sezione del cassonetto.

La profondità dell'incasso è legata al tipo di fissaggio ed alle dimensioni della guida.

La larghezza finita della zanzariera è uguale alla larghezza luce del vano finestra + la misura del cassonetto + 37 mm (dimensione della battuta incasso).

Esempio. Per il modello Giordania 50:


$L \text{ finita} = L \text{ luce del vano} + 50 \text{ mm} + 37 \text{ mm} = L \text{ luce del vano} + 87 \text{ mm}$



IMPORTANTE: in presenza di predisposizioni esistenti verificare prima le quote dell'incasso; se questo non fosse sufficientemente dimensionato per accogliere interamente il cassonetto, occorre prendere la misura luce dell'incasso stesso e togliere 2/3 mm per ottenere la larghezza finita della zanzariera.


Zanzariere da incasso con RACCOLTA LATERALE del telo

altri MODELLI **GIORDANIA / LIBANO**
sezione verticale - FISSAGGIO FRONTALE

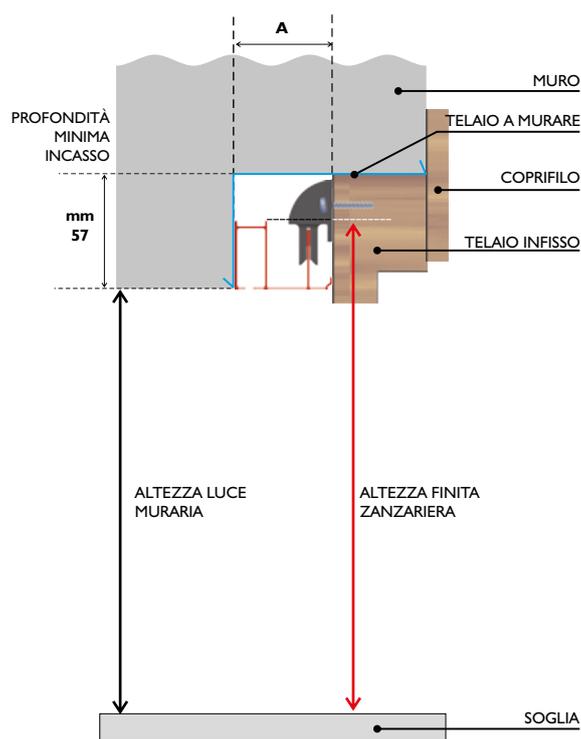

A = larghezza incasso = 47 mm (Asia 45, cassonetto 45x45 mm)
52 mm (Asia 50, cassonetto 50x50 mm)
57 mm (Asia 55, cassonetto 55x55 mm)

altri MODELLI A SCOMPARSA LATERALE
sezione orizzontale
FISSAGGIO FRONTALE

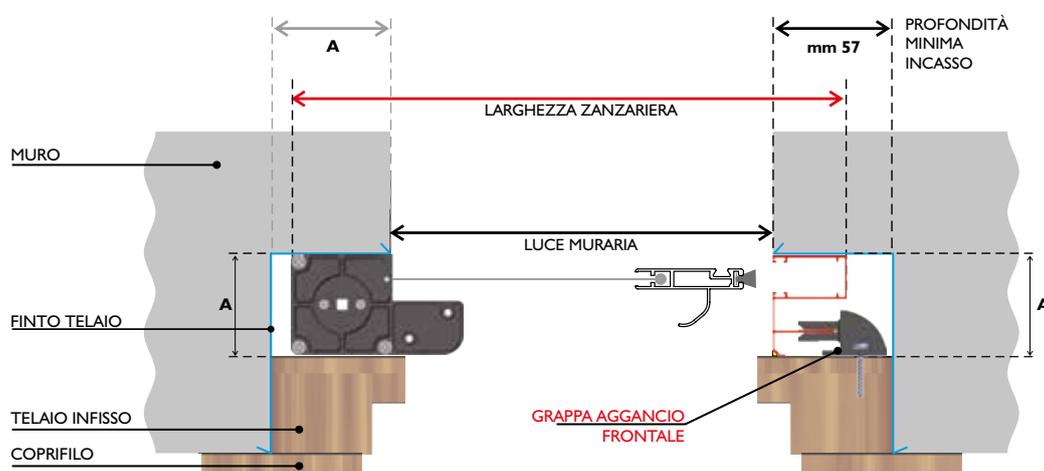

A = larghezza incasso = 47 mm (Asia 45, cassonetto 45x45 mm)
52 mm (Asia 50, cassonetto 50x50 mm)
57 mm (Asia 55, cassonetto 55x55 mm)

SCHEDA TECNICA 07 I cassonetti hanno sezione quadrata (45x45, 50x50, 55x55) e le guide, pur avendo la stessa larghezza del cassonetto, hanno profondità di circa 37 mm. Quindi chi utilizza il fissaggio laterale realizza finti telai in cui la sede destinata al cassonetto ha sezione quadrata, mentre per le guide una sezione rettangolare.


Grifoflex ha brevettato un sistema di compensazione per la posa in opera di zanzariere in incassi di sezione quadrata a giro: ciò consente la realizzazione del finto telaio il lamiera con sezione quadrata ed evita il problema del verso di posa in opera.

Il sistema si compone di distanziali per guida incasso (spessori a T) e slitte di aggancio rapido per il cassonetto.

I distanziali compensano la maggior profondità dell'incasso e consentono di allineare le guide a filo muro. Le slitte, oltre a compensare, agevolano la posa del cassonetto: si fissano lateralmente (al finto telaio) con una vite e consentono il blocco a scatto del corpo zanzariera (le testate possono comunque essere fissate anche con viti). Un semplice arnese di sblocco ad "U" (in alternativa due cacciaviti sottili a taglio dritto) permette di sganciare il cassonetto in caso di riparazione.

Le misure finite della zanzariera sono legate SEMPRE alla luce architettonica del vano:

SISTEMA COMPENSAZIONE PER INCASSO QUADRATO

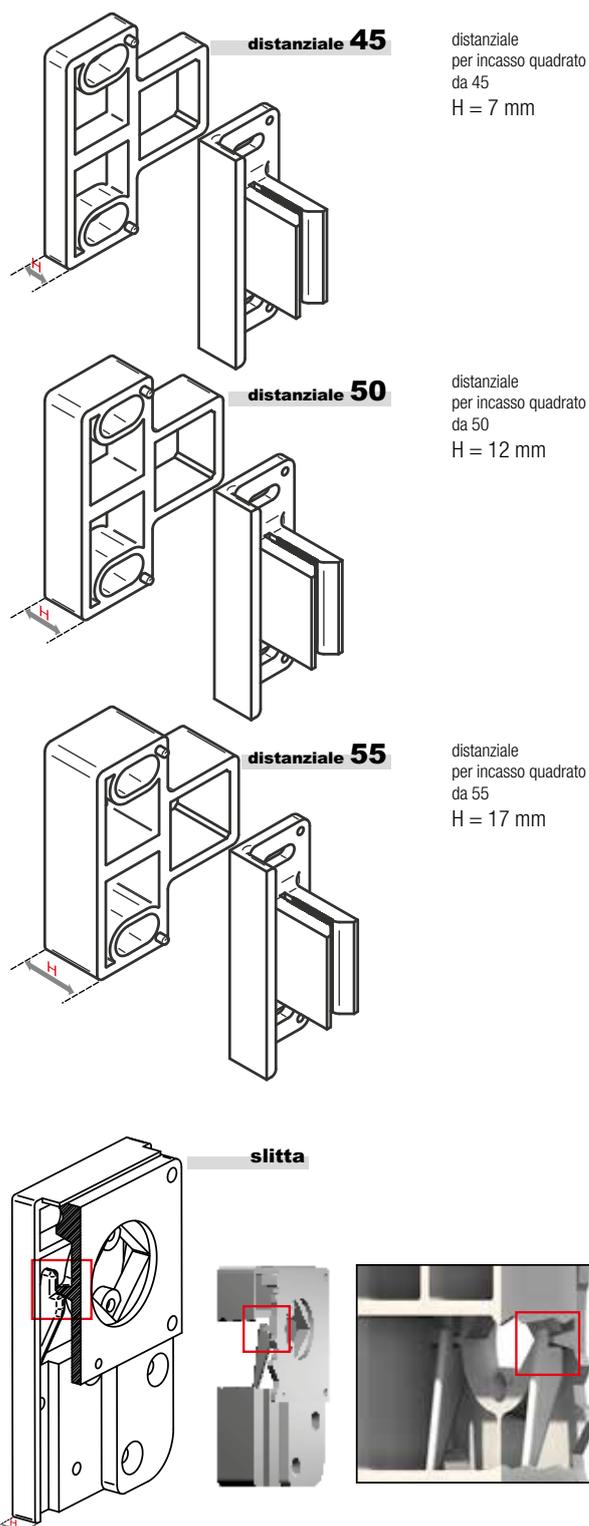

Scomparsa superiore(*) :

aumentare la larghezza dell'ingombro guide e l'altezza della misura del cassonetto.

Serie 45: Larghezza	=	$L_{\text{luce vano}}$	+	74 mm
Altezza	=	$H_{\text{luce vano}}$	+	45 mm
Serie 50: Larghezza	=	$L_{\text{luce vano}}$	+	74 mm
Altezza	=	$H_{\text{luce vano}}$	+	50 mm
Serie 55: Larghezza	=	$L_{\text{luce vano}}$	+	74 mm
Altezza	=	$H_{\text{luce vano}}$	+	55 mm

Scomparsa laterale singolo cassonetto(**) :

aumentare la larghezza dell'ingombro cassonetto e battuta; l'altezza della misura della guida.

Serie 45: Larghezza	=	$L_{\text{luce vano}}$	+	82 mm ⁽¹⁾
Altezza	=	$H_{\text{luce vano}}$	+	37 mm
Serie 50: Larghezza	=	$L_{\text{luce vano}}$	+	87 mm ⁽²⁾
Altezza	=	$H_{\text{luce vano}}$	+	37 mm
Serie 55: Larghezza	=	$L_{\text{luce vano}}$	+	92 mm ⁽³⁾
Altezza	=	$H_{\text{luce vano}}$	+	37 mm

(1) 82 = 45 (cassonetto) + 37 (battuta)

(2) 87 = 50 (cassonetto) + 37 (battuta)

(3) 92 = 55 (cassonetto) + 37 (battuta)

Scomparsa laterale doppio cassonetto(***) :

aumentare la larghezza dell'ingombro di 2 cassonetti e l'altezza della misura della guida.

Serie 45: Larghezza	=	$L_{\text{luce vano}}$	+	90 mm ⁽¹⁾
Altezza	=	$H_{\text{luce vano}}$	+	37 mm
Serie 50: Larghezza	=	$L_{\text{luce vano}}$	+	100 mm ⁽²⁾
Altezza	=	$H_{\text{luce vano}}$	+	37 mm
Serie 55: Larghezza	=	$L_{\text{luce vano}}$	+	110 mm ⁽³⁾
Altezza	=	$H_{\text{luce vano}}$	+	37 mm

(*) corea, malesia, india, giava, colibri inc.

(**) giordania, libano, sidney inc.

(***) giordania AC, libano AC, sidney inc AC.

SISTEMA PER INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA



1A0033Xxx

Il SISTEMA PER INCASSO ZANZARIERA CON GUIDA TAPPARELLA, permette, con un unico profilo e relativi accessori, permette di avere contemporaneamente la guida per tapparelle e la posa di zanzariere da incasso.


Rispetto del K termico: con i nuovi profili Grifo Flex, abbinati a guarnizioni di tenuta, si potranno montare in tutta tranquillità le zanzariere da incasso.

Predisposizione: come detto i profili 1A0133Xxx possono essere utilizzati anche come predisposizione per la posa della zanzariera in un secondo tempo; basta chiudere la sede della zanzariera con il tappo a scatto (in alluminio, opzionale).

Facilità di montaggio: le zanzariere vengono posate grazie agli accessori progettati per la compensazione degli incassi a sezione quadrata.



Dettaglio



invito in nylon per tapparella



Tabella prezzi e supplementi

pag. z24


del listino prezzi in vigore

- guida per tapparella e sede per zanzariere da incasso

- inviti tapparella in nylon





- disponibile per zanzariere incasso

- serie 55 e serie 50

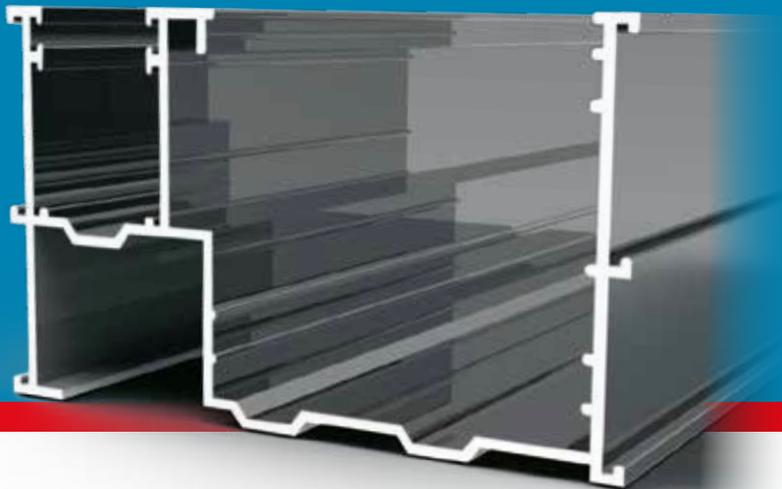

ZANZARIERE

INFO

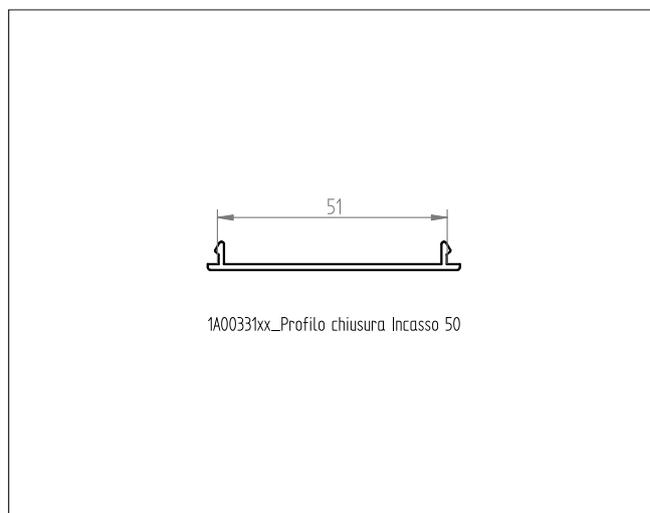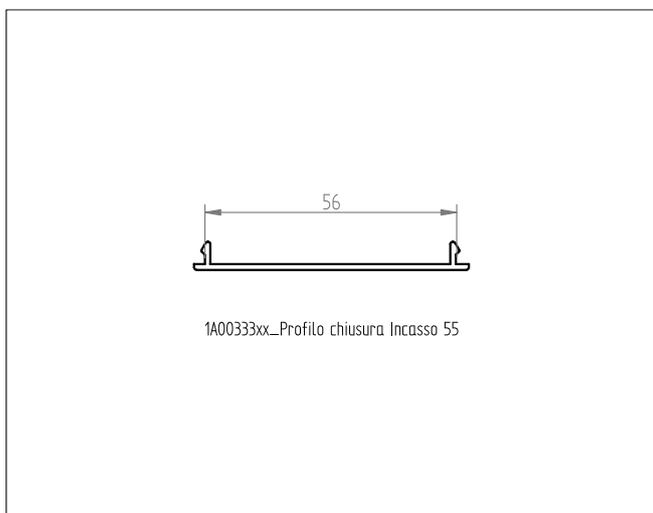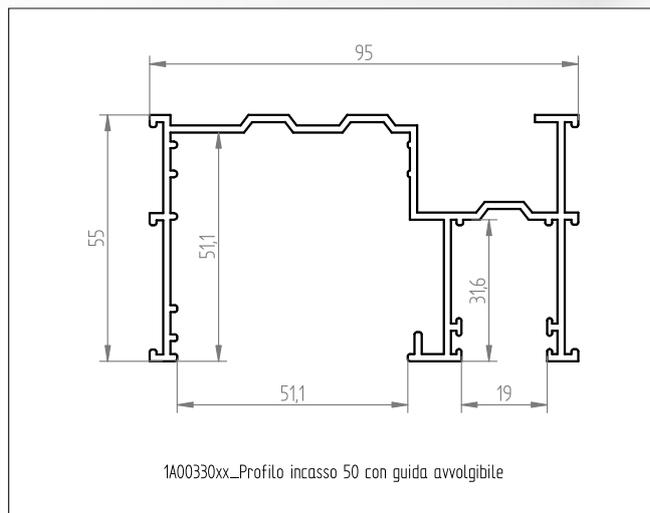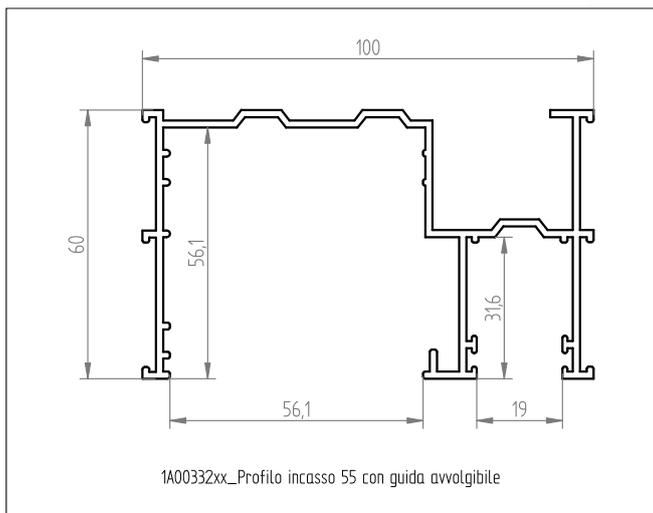

SERIE ASIA

BOTTONI ANTIVENTO

SISTEMA PER INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

COREA

- avvolgimento a molla
- scomparsa superiore
- guide piane, della stessa larghezza del cassonetto (e quindi dell'incasso)
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- testate fisse in nylon
- telo con nastrino e bottoni antivento
- consigliato per finestre
- fissaggio facilitato

6
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Gancio di fondo

Variante	 Cassonetto (incasso)	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
COREA 55	55	55	350 x 500	2.000 ⁽¹⁾ x 1.700 1.600 x 2.500 ⁽²⁾
COREA 50	50	50	350 x 500	2.000 ⁽¹⁾ x 1.700 1.400 x 2.500 ⁽²⁾
COREA 45	45	45	350 x 500	1.800 x 1.800



Tabella prezzi e supplementi pag. 217 del listino prezzi in vigore



La larghezza minima **non va abbinata** all'altezza massima.

(1) Larghezze **superiori a 2.000 mm** sono realizzabili, ma possono essere presenti difetti estetici del telo.

(2) **Rallentatore** obbligatorio per H > 1900 mm.

Indicare sempre il tipo di fissaggio Specificare al momento dell'ordine:

- FRONTALE
- FRONTALE RIBASSATO
- LATERALE


**Rallentatore**

larghezza min. mm 700







COREA 55



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA




COREA 50



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA




COREA 45



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA



ZANZARIERE SERIE ASIA

DA INCASSO • BOTTONI ANTIVENTO

GIORDANIA

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- raccolta standard a sinistra
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- testate fisse in nylon
- telo con nastrino e bottoni antivento
- maniglia esterna pieghevole
- consigliato per porte finestra
- guida inferiore ribassata

36
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigoreGancio
antifurtivistico

Variante	 Cassonetto (incasso)	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
GIORDANIA 55	55	60⁽¹⁾	350 x 700	1.600 x 2.600 ⁽²⁾ 1.800 ⁽³⁾ x 2.600
GIORDANIA 50	50	55⁽¹⁾	350 x 700	1.600 x 2.600 ⁽²⁾ 1.800 ⁽³⁾ x 2.600
GIORDANIA 45	45	50⁽¹⁾	350 x 700	1.600 x 2.500



**Tabella prezzi
e supplementi
pag. z17
del listino
prezzi in
vigore**



L'altezza minima **non
va abbinata** alla
larghezza massima.

(1) La maniglietta
pieghevole sporge **5 mm**
rispetto al cassonetto.

(2) Altezze **superiori a 2.600 mm** sono
realizzabili, ma possono essere presenti
difetti estetici del telo.


(3) **Rallentatore**
obbligatorio per
L > 1.600 mm.

**Indicare sempre il tipo
di fissaggio** Specificare al
momento dell'ordine:

- FRONTALE
- FRONTALE RIBASSATO
- LATERALE



**Fornitura
standard: SX**
posa del cassonetto
a sinistra



**Fornitura
a richiesta: DX**
posa del cassonetto
a destra



Rallentatore
altezza min. mm 700



**BMG
Barra maniglia girata**


GUIDE ALTE

guida inferiore telescopica alta;
la zanzariera NON ha verso di
posa in opera


**MANIGLIETTE
INCASSATE**




GIORDANIA 55




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA



GUIDA SUPERIORE




GUIDA INFERIORE




BATTUTA


GIORDANIA 50




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA



GUIDA SUPERIORE




GUIDA INFERIORE




BATTUTA


GIORDANIA 45




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE



BATTUTA

ZANZARIERE SERIE ASIA

DA INCASSO • BOTTONI ANTIVENTO

GIORDANIA

APERTURA CENTRALE

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- apertura centrale
- standard: SX apribile - DX semifissa
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- testate fisse nere in nylon
- teli con nastro e bottoni antivento
- maniglie esterne pieghevoli
- guida Inferiore ribassata



46
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Gancio
antifortunistico

Variante	 Cassonetto (incasso)	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
GIORDANIA 55 AC	55	60⁽¹⁾	700 x 700	3.200 ⁽²⁾ x 2.600 ⁽³⁾
GIORDANIA 50 AC	50	55⁽¹⁾	700 x 700	3.200 ⁽²⁾ x 2.600 ⁽³⁾
GIORDANIA 45 AC	45	50⁽¹⁾	700 x 700	3.200 ⁽²⁾ x 2.500



Tabella prezzi e supplementi
pag. z18
del listino prezzi in vigore



L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.

(1) La maniglietta pieghevole sporge **5 mm** rispetto al cassonetto.
(2) Larghezza massima **singola anta 1.600 mm** (fino 1.800 con il rallentatore obbligatorio per mod. **55 AC** e **50 AC**).

(3) Altezze **superiori a 2.600 mm** sono realizzabili, ma possono essere presenti difetti estetici del telo.

In mancanza di specifica richiesta la zanzariera sarà fornita con **lato apribile a SINISTRA**.
L'anta apribile (SX o DX) va specificata con vista interna.

Indicare sempre il tipo di fissaggio Specificare al momento dell'ordine:

- FRONTALE
- FRONTALE RIBASSATO
- LATERALE

INFO


Fornitura standard: SX

anta sinistra apribile, destra semifissa



Fornitura a richiesta: DX

anta destra apribile, sinistra semifissa



OPT

Rallentatore

(2 pz. cadauna AC)
altezza min. mm 700



BMG

Barra maniglia girata


GUIDE ALTE

guida inferiore telescopica alta. Va comunque specificata l'apertura


MANIGLIETTE INCASSATE




GIORDANIA 55 AC




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA (APRIBILE)



BARRA MANIGLIA (SEMIFISSA)




GUIDA SUPERIORE




GUIDA INFERIORE


GIORDANIA 50 AC




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA (APRIBILE)



BARRA MANIGLIA (SEMIFISSA)




GUIDA SUPERIORE




GUIDA INFERIORE


GIORDANIA 45 AC




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA (APRIBILE)



BARRA MANIGLIA (SEMIFISSA)



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE

ZANZARIERE SERIE ASIA

DA INCASSO • BOTTONI ANTIVENTO

INDIA

- comando con catenella frizionata
- scomparsa superiore
- guide piane, della stessa larghezza del cassonetto (e quindi dell'incasso)
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- utilizzabile per finestre
- testate fisse in nylon
- telo con nastrino e bottoni antivento

4
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIA**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Scivolo (corsoio) laterale

Variante	 Cassonetto (incasso)	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
INDIA 55	55	55	300 x 500	2.000 ⁽¹⁾ x 1.700 1.500 x 2.500 ⁽²⁾
INDIA 50	50	50	300 x 500	1.800 x 1.700 1.600 x 2.300 ⁽²⁾



Tabella prezzi e supplementi
pag. z18
del listino prezzi in vigore



La posizione del comando (DX o SX) va specificata con vista interna.

Standard catenella DESTRA.

Attenzione: doppio comando non disponibile.

È preferibile **non abbinare** la larghezza minima all'altezza massima.


(1) Le versioni per finestra, con larghezze **superiori a 2.000 mm**, sono realizzabili, ma il telo può risultare non ben teso.

(2) Per le versioni per porte finestra, con **superficie superiore a 4 m²**, non è stata determinata la classe di resistenza al vento.


Indicare sempre il tipo di fissaggio Specificare al momento dell'ordine:

- FRONTALE
- FRONTALE RIBASSATO
- LATERALE


INDIA 55



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA




INDIA 50



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA



MALESIA

- avvolgimento a molla
- scomparsa superiore
- guide ribassate, della stessa larghezza del cassonetto, da "mascherare" con listelli
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- telo con nastro e bottoni antivento
- consigliato per finestre
- fissaggio facilitato

4
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:

- RAL
- PUNTINATI

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Gancio di fondo

Variante	 Cassonetto (incasso)	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
MALESIA 55	55	55	350 x 500	2.000 ⁽¹⁾ x 1.700 1.600 x 2.500 ⁽²⁾
MALESIA 50	50	50	350 x 500	2.000 ⁽¹⁾ x 1.700 1.400 x 2.500 ⁽²⁾



Tabella prezzi e supplementi
pag. Z19
del listino prezzi in vigore



La larghezza minima **non va abbinata** all'altezza massima.

(1) Larghezze **superiori a 2.000 mm** sono realizzabili, ma possono essere presenti difetti estetici del telo.

(2) **Rallentatore** obbligatorio per H > 1900 mm.

Indicare sempre il tipo di fissaggio Specificare al momento dell'ordine:

- FRONTALE
- FRONTALE RIBASSATO
- LATERALE


**Rallentatore**

larghezza min. mm 700







MALESIA 55



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA




MALESIA 50



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA



ZANZARIERE SERIE ASIA

DA INCASSO • BOTTONI ANTIVENTO

LIBANO

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- raccolta standard a sinistra
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- testate fisse in nylon
- telo con nastrino e bottoni antivento
- maniglia esterna pieghevole
- consigliato per porte finestra
- guida inferiore ribassata



24
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Particolare testata e ferma guida inferiori

Variante	 Cassonetto (incasso)	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
LIBANO 55	55	60⁽¹⁾	350 x 700	1.600 x 2.600 ⁽²⁾ 1.800 ⁽³⁾ x 2.600
LIBANO 50	50	55⁽¹⁾	350 x 700	1.600 x 2.600 ⁽²⁾ 1.800 ⁽³⁾ x 2.600



Tabella prezzi e supplementi pag. 219 del listino prezzi in vigore



L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.

(1) La maniglietta pieghevole sporge **5 mm** rispetto al cassonetto.

(2) Altezze **superiori a 2.600 mm** sono realizzabili, ma possono essere presenti difetti estetici del telo.

(3) **Rallentatore** obbligatorio per L > 1.600 mm.


Indicare sempre il tipo di fissaggio

Specificare al momento dell'ordine:

- FRONTALE
- FRONTALE RIBASSATO
- LATERALE



Fornitura standard: SX
posa del cassonetto a sinistra



Fornitura a richiesta: DX
posa del cassonetto a destra



Rallentatore
altezza min. mm 700




BMG
Barra maniglia girata

GUIDE ALTE
guida inferiore telescopica alta; la zanzariera NON ha verso di posa in opera


MANIGLIETTE INCASSATE




LIBANO 55




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA



GUIDA SUPERIORE




GUIDA INFERIORE




BATTUTA


LIBANO 50




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE



BATTUTA

ZANZARIERE SERIE ASIA

DA INCASSO • BOTTONI ANTIVENTO

LIBANO

APERTURA CENTRALE

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- apertura centrale
- standard: SX apribile - DX semifissa
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- testate fisse nere in nylon
- teli con nastrino e bottoni antivento
- maniglie esterne pieghevoli
- consigliato per porte finestra molto larghe
- guida inferiore ribassata



30
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:

- RAL
- PUNTINATI



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Dettaglio
catenacciolo inferiore

Variante	 Cassonetto (incasso)	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
LIBANO 55 AC	55	60⁽¹⁾	700 x 700	3.200 ⁽³⁾ x 2.600 ⁽²⁾
LIBANO 50 AC	50	55⁽¹⁾	700 x 700	3.200 ⁽³⁾ x 2.600 ⁽²⁾



Tabella prezzi
e supplementi
pag. z20
del listino
prezzi in vigore



L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.

L'**anta apribile** (SX o DX) va specificata con vista interna.

(1) La maniglia pieghevole sporge **5 mm** rispetto al cassonetto.

(2) Altezze **superiori a 2.600 mm** sono realizzabili, ma possono essere presenti difetti estetici del telo.

(3) Larghezza massima **singola anta 1.600 mm** (fino 1.800 con il rallentatore obbligatorio per mod. **55 AC** e **50 AC**).

In mancanza di specifica richiesta la zanzariera sarà fornita con **lato apribile a SINISTRA**.

Indicare sempre il tipo di fissaggio Specificare al momento dell'ordine:

- FRONTALE
- FRONTALE RIBASSATO
- LATERALE

INFO

Fornitura standard: SX
anta sinistra apribile,
destra semifissa



Fornitura a richiesta: DX
anta destra apribile,
sinistra semifissa



OPT


Rallentatore (2 pz. cadauna AC)
altezza min. mm 700




BMG Barra maniglia girata

GUIDE ALTE
guida inferiore telescopica alta


MANIGLIETTE INCASSATE

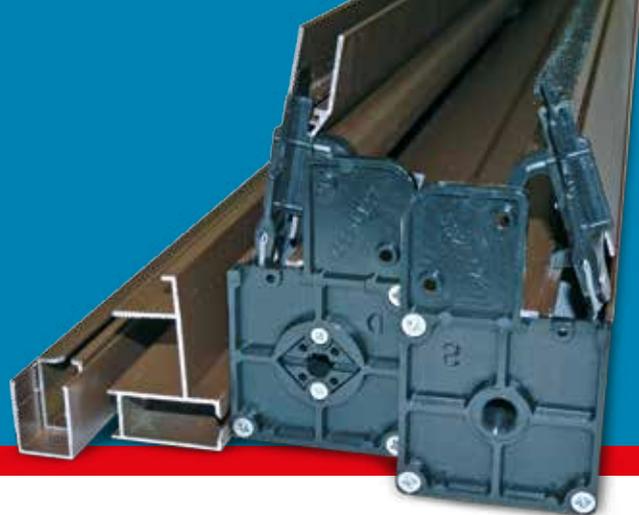


LIBANO 55 AC




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA
APRIBILE



BARRA MANIGLIA
SEMIFISSA




GUIDA
SUPERIORE




GUIDA
INFERIORE


LIBANO 50 AC




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA
APRIBILE



BARRA MANIGLIA
SEMIFISSA



GUIDA
SUPERIORE



GUIDA
INFERIORE

ZANZARIERE SERIE ASIA

DA INCASSO • BOTTONI ANTIVENTO


GIAVA

- comando con catenella frizionata
- scomparsa superiore
- guide ribassate, della stessa larghezza del cassonetto, da "mascherare" con listelli
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- testate fisse in nylon
- telo con nastrino e bottoni antivento
- consigliato per finestre

**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:

- RAL
- PUNTINATI

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Dettaglio uscita catenella (solo interna)

Variante	 Cassonetto (incasso)	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
GIAVA 55	55	55	300 x 500	2.000 ⁽¹⁾ x 1.700 1.500 x 2.500 ⁽²⁾
GIAVA 50	50	50	300 x 500	1.800 x 1.700 1.600 x 2.300 ⁽²⁾



Tabella prezzi e supplementi pag. z20 del listino prezzi in vigore



La posizione del comando (DX o SX) va specificata con vista interna. **Standard catenella DESTRA.**

Attenzione: doppio comando non disponibile.

È preferibile **non abbinare** la larghezza minima all'altezza massima.

(1) Le versioni per finestra, con larghezze **superiori a 2.000 mm**, sono realizzabili, ma il telo può risultare non ben teso.


(2) Per le versioni per porte finestra, con **superficie superiore a 4 m²**, non è stata determinata la classe di resistenza al vento.

Indicare sempre il tipo di fissaggio Specificare al momento dell'ordine:


- FRONTALE
- FRONTALE RIBASSATO
- LATERALE




GIAVA 55



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA




GIAVA 50



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA



ZANZARIERE SERIE ASIA

DA INCASSO • BOTTONI ANTIVENTO

CINA



- avvolgimento a molla
- scomparsa superiore
- guide 15x35, per serramenti in legno, per listelli di montaggio
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- testate fisse in nylon
- telo con nastrino e bottoni antivento
- consigliata per finestre

12
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561

Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Invito superiore



Gancio di fondo

Variante	 Cassonetto (incasso)	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
CINA 55	55	55	350 x 500	2.000 ⁽¹⁾ x 1.700 1.600 x 2.500 ⁽²⁾
CINA 50	50	50	350 x 500	2.000 ⁽¹⁾ x 1.700 1.400 x 2.500 ⁽²⁾
CINA 45	45	45	350 x 500	1.800 x 1.800



Tabella prezzi e supplementi
pag. z21
del listino prezzi in vigore



La larghezza minima **non va abbinata** all'altezza massima.

(1) Larghezze **superiori a 2.000 mm** sono realizzabili, ma possono essere presenti difetti estetici del telo.

(2) **Rallentatore** obbligatorio per H > 1900 mm.




Rallentatore
larghezza min. mm 700




BMG
Barra maniglia girata



CINA 55



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA



CINA 50



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA



CINA 45



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA



SIRIA

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- studiata per serramenti in legno
- raccolta standard a sinistra
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- testate fisse in nylon
- guide telescopiche
- telo con nastrino e bottoni antivento
- maniglia esterna pieghevole
- consigliata per porte finestra



36
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561

**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Ferma guida inferiore




Maniglia esterna pieghevole

Variante	Cassonetto (incasso)	Ingombro effettivo in mm	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm
SIRIA 55	55	60⁽¹⁾	350 x 700	1.600 x 2.600 ⁽²⁾ 1.800 ⁽³⁾ x 2.600
SIRIA 50	50	55⁽¹⁾	350 x 700	1.600 x 2.600 ⁽²⁾ 1.800 ⁽³⁾ x 2.600
SIRIA 45	45	50⁽¹⁾	350 x 700	1.600 x 2.500

€
Tabella prezzi e supplementi pag. 221 del listino prezzi in vigore

L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.(1) La maniglietta pieghevole sporge **5 mm** rispetto al cassonetto.(2) Altezze **superiori a 2.600 mm** sono realizzabili, ma possono essere presenti difetti estetici del telo.(3) **Rallentatore** obbligatorio per L > 1.600 mm.

INFO

standard: SX**a richiesta: DX**

OPT

Rallentatore

altezza min. mm 700


**BMG****Barra maniglia girata****GUIDE ALTE**

entrambe le guide telescopiche alte; la zanzariera NON ha verso di posa in opera


MANIGLIETTE INCASSATE**a richiesta: SX BMG****a richiesta: DX BMG**




SIRIA 55




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA



GUIDA SUPERIORE




GUIDA INFERIORE




BATTUTA 21x24


SIRIA 50




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA



GUIDA SUPERIORE




GUIDA INFERIORE




BATTUTA 21x24


SIRIA 45




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE



BATTUTA 21x24

ZANZARIERE SERIE ASIA

DA INCASSO • BOTTONI ANTIVENTO

SIRIA

APERTURA CENTRALE

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- apertura centrale
- standard: SX apribile - DX semifissa
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- testate fisse nere in nylon
- guide telescopiche, inferiore ribassata
- teli con nastrino e bottoni antivento
- maniglie esterne pieghevoli
- consigliato per porte finestra molto larghe



44
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Ganci antinfortunistici



Blocco dell'anta semifissa

Variante	Cassonetto (incasso)	Ingombro effettivo in mm	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm
SIRIA 55 AC	55	60⁽¹⁾	700 x 700	3.200 ⁽²⁾ x 2.600 ⁽³⁾
SIRIA 50 AC	50	55⁽¹⁾	700 x 700	3.200 ⁽²⁾ x 2.600 ⁽³⁾
SIRIA 45 AC	45	50⁽¹⁾	700 x 700	3.200 ⁽²⁾ x 2.500

€
Tabella prezzi e supplementi pag. 222 del listino prezzi in vigore



L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.

(1) La maniglietta pieghevole sporge **5 mm** rispetto al cassonetto.
(2) Larghezza massima **singola anta 1.600 mm** (fino 1.800 con il rallentatore obbligatorio per mod. **55 AC** e **50 AC**).

(3) Altezze **superiori a 2.600 mm** sono realizzabili, ma possono essere presenti difetti estetici del telo.


In mancanza di specifica richiesta la zanzariera sarà fornita con **lato apribile a SINISTRA**.

L'**anta apribile** (SX o DX) va specificata con vista interna.

INFO


Fornitura standard: SX

anta sinistra apribile, destra semifissa



Fornitura a richiesta: DX

anta destra apribile, sinistra semifissa



OPT

Rallentatore

(2 pz. cadauna AC)
altezza min. mm 700



BMG

Barra maniglia girata


GUIDE ALTE

entrambe le guide telescopiche alte. Va comunque specificata l'apertura


MANIGLIETTE INCASSATE




SIRIA 55 AC




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA
(APRIBILE)



BARRA MANIGLIA
(SEMIFISSA)




GUIDA
SUPERIORE




GUIDA
INFERIORE


SIRIA 50 AC




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA
(APRIBILE)



BARRA MANIGLIA
(SEMIFISSA)




GUIDA
SUPERIORE




GUIDA
INFERIORE


SIRIA 45 AC




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA
(APRIBILE)



BARRA MANIGLIA
(SEMIFISSA)



GUIDA
SUPERIORE



GUIDA
INFERIORE

TIBET

- comando con catenella frizionata
- scomparsa superiore
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- testate fisse in nylon
- telo con nastrino e bottoni antivento
- cassonetto di sezione quadrata
- guide da 15x36 mm, con inviti in nylon

8
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Forcina per catenella



Piedino di fondo con memoria

Variante	 Cassonetto (incasso)	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
TIBET 55	55	55	350 x 500	2.000 ⁽¹⁾ x 1.700 1.500 x 2.500 ⁽²⁾
TIBET 50	50	50	350 x 500	1.800 ⁽³⁾ x 1.700 1.600 x 2.300 ⁽²⁾
TIBET 45	45	45	350 x 500	1.800 x 1.800



Tabella prezzi e supplementi pag. 222 del listino prezzi in vigore



La larghezza minima **non va abbinata** all'altezza massima.

(1) Le versioni per finestra, con larghezze **superiori a 2.000 mm**, sono realizzabili, ma il telo può risultare non ben teso.

(2) Per le versioni per porte finestra, con **superficie superiore a 4 m²**, non è stata determinata la classe di resistenza al vento.

(3) Le versioni per finestra, con larghezze **superiori a 1.800 mm**, sono realizzabili, ma il telo può risultare non ben teso.

La posizione del comando (DX o SX) va specificata con vista interna. **Standard catenella DESTRA.**


Attenzione: doppio comando non disponibile.

OPT


COMANDO SINISTRO**BMG Barra maniglia girata**




TIBET 55



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA



TIBET 50



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA




TIBET 45



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA





ZANZARIERE

SERIE OCEANIA

GUIDE FISSE • DOPPI SPAZZOLINI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

FORNIBILI IN
KIT DI MONTAGGIO
E IN BARRE
PRE-ASSEMBLATE



UNI EN
13561

Serie Oceania,

utilizza guide fisse, con doppi spazzolini. Per zone ventilate è possibile applicare lo spazzolino antivento per la tenuta del telo rete in guida.

Cassonetto da 31, 39 e 45 mm. Scatoline di fissaggio o testate fisse, in base al modello.

Guide doppio canale 21x36 mm.

Rullo avvolgitore con nervature di rinforzo che aumentano la resistenza alla flessione (escluso Kiko).

Molla in filo di acciaio fosfatato e prezincato.

Rete in maglia di fibra di vetro, ricoperta da PVC grigio ad elevata resistenza agli agenti atmosferici, lavabile, autoestingente.

Barra maniglia con appiglio di manovra in tutta la larghezza, terminali in nylon (scivoli) che scorrono nelle guide e spazzolino antintrusione insetti in polipropilene di alta qualità, idrorepellente, stabilizzato per resistere agli ultravioletti, interamente riciclabile, ad elevata resistenza all'usura.

ZANZARIERE SERIE OCEANIA
GUIDE FISSE • DOPPI SPAZZOLINI

COLIBRÌ


- avvolgimento a molla
- scomparsa superiore
- guide con doppio spazzolino
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- consigliato per finestre
- ingombri contenuti, semplice e rapida posa in opera

30
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Gancio di fondo a scomparsa

Gancio di fondo regolabile,
a vista

Variante	Cassonetto	Ingombro effettivo in mm	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm
COLIBRÌ 39	39	39	350 x 500	2.000 x 1.700
COLIBRÌ 42	39	42	350 x 500	2.000 x 1.700
COLIBRÌ 45	45	45	350 x 500	2.000 x 1.700 1.600 x 2.500 ⁽¹⁾
COLIBRÌ 50	45	52	350 x 500	2.000 x 1.700 1.600 x 2.500 ⁽¹⁾




Tabella prezzi
e supplementi
pag. 225
del listino
prezzi in
vigore

L'altezza minima **non va abbinata**
alla larghezza massima.(1) **Rallentatore** obbligatorio
per H > 1900 mm.**Rallentatore**
altezza
min. mm 650**BMG**
Barra maniglia
girataFORNITURA
STANDARDOPZIONE
BMG**GUIDE**
ANTIVENTODotate di uno spazzolino a setole rigide
inclinate che trattengono il telo rete
nelle guide.
Consigliate per zone particolarmente
ventilate.




COLIBRÌ 42


- standard (fino a H 170 cm)
- cuffie di fissaggio in tinta



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA

COLIBRÌ 50


- standard per H > 170 cm e H < 250 cm
- cuffie di fissaggio in tinta



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA

COLIBRÌ 39


- a richiesta (fino a H 170 cm)
- testate fisse nere



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA

COLIBRÌ 45


- a richiesta
- testate fisse nere



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA

ZANZARIERE SERIE OCEANIA
GUIDE FISSE • DOPPI SPAZZOLINI
SIDNEY

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- non ha verso di posa in opera
- guide con doppio spazzolino
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- maniglia esterna pieghevole
- consigliato per porte finestra
- dimensioni contenute, posa semplice e rapida



20
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Scivolo inferiore con ruota



Tenuta della guida superiore
(fissaggio facoltativo)

Variante	Cassonetto	Ingombro effettivo in mm	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm
SIDNEY 42	39	48	500 x 700	1.600 x 2.600
SIDNEY 39	39	45	500 x 700	1.600 x 2.600

€
Tabella prezzi
e supplementi
pag. **225**
del listino
prezzi in
vigore



L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.



Rallentatore
altezza min. mm 700



BMG
Barra maniglia girata

GUIDE ALTE
guida inferiore 21x36 come la superiore

MANIGLIETTE
INCASSATE

GUIDE
ANTIVENTO


Dotate di uno spazzolino a setole rigide inclinate che trattengono il telo rete nelle guide. Consigliate per zone particolarmente ventilate.

N.B.: entrambe 21x36




SIDNEY 42


- standard
- cuffie di fissaggio in tinta




CASSONETTO



BARRA MANIGLIA




GUIDA SUPERIORE




GUIDA INFERIORE E BATTUTA

SIDNEY 39


- a richiesta
- testate fisse nere




CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE E BATTUTA

SIDNEY

APERTURA CENTRALE

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- apertura centrale
- standard: SX apribile - DX semifissa
- guide con doppio spazzolino
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- maniglie esterne pieghevoli
- consigliato per porte finestra molto larghe
- dimensioni contenute, posa semplice e rapida



40
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Fermo per barra maniglia
semifissa



Gancio antinfortunistico

Variante	Cassonetto	Ingombro effettivo in mm	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm
SIDNEY 42 AC	39	48	700 x 700	3.200 ⁽¹⁾ x 2.600
SIDNEY 39 AC	39	45	700 x 700	3.200 ⁽¹⁾ x 2.600

€
**Tabella prezzi
e supplementi
pag. z26
del listino
prezzi in
vigore**



L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.

(1) Larghezza massima **singola anta 1.600 mm**


Verso di posa in opera: i ganci antinfortunistici vengono montati e regolati, perciò la zanzariera ad apertura centrale HA SEMPRE verso.

In mancanza di specifica richiesta la zanzariera sarà fornita con **lato apribile a SINISTRA.**


L'anta apribile (SX o DX) va specificata con vista interna.



Fornitura standard: SX
anta sinistra apribile, destra semifissa



Fornitura a richiesta: DX
anta destra apribile, sinistra semifissa



Rallentatore (2 pz. cadauna AC)
altezza min. mm 700



BMG Barra maniglia girata

GUIDE ALTE
guida inferiore 21x36 come la superiore. Va comunque specificata l'apertura


GUIDE ANTIVENTO
Consigliate per zone particolarmente ventilate. N.B.: entrambe 21x36

MANIGLIETTE INCASSATE







SIDNEY 42 AC

- standard
- cuffie di fissaggio in tinta




CASSONETTO





BARRA MANIGLIA
APRIBILEBARRA MANIGLIA
SEMIFISSAGUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

SIDNEY 39 AC

- a richiesta
- testate fisse nere



CASSONETTO

BARRA MANIGLIA
APRIBILEBARRA MANIGLIA
SEMIFISSAGUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

SIDNEY e COLIBRÌ 60 PLUS



**rete
pet resistant**

14
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete grigia maggiorata

(Similtuff / pet resistant)



Gancio di fondo a scomparsa
(Colibrì 60)



Gancio di fondo regolabile,
a vista (Colibrì 60)

Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
COLIBRÌ 60 PLUS⁽¹⁾	55	62	350 x 500	2.000 x 1.600
SIDNEY 60 PLUS⁽²⁾	55	68	350 x 500	1.600 x 2.600
SIDNEY 60 PLUS APERTURA CENTRALE^{(2) (3)}	55	68	700 x 700	3.200 x 2.600

€

Tabella prezzi
e supplementi
pag. z27
pag. z28
del listino
prezzi in
vigore



(1) La larghezza minima
non va abbinata
all'altezza massima.

(2) L'altezza minima **non**
va abbinata alla larghezza
massima.

(3) Per la variante APERTURA CENTRALE, in mancanza di specifica richiesta,
la zanzariera sarà fornita con **lato apribile a SINISTRA**.
L'anta apribile (SX o DX) va specificata con vista interna.



OPT
Rallentatore
larghezza / altezza
min. mm 700



N.B. in AC 2 pezzi

PER TUTTE LE VARIANTI

BMG
Barra maniglia
girata

GUIDE ANTIVENTO

Consigliate per zone particolarmente ventilate
N.B.: entrambe 21x36

SOLO PER LATERALE e AC

GUIDE ALTE

guida inferiore 21x36 come la superiore


N.B.: per l'APERTURA CENTRALE va comunque
specificato il verso di apertura.

MANIGLIETTE INCASSATE


- avvolgimento a molla
- rete maggiorata (pet resistant)
- guide con doppio spazzolino
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- colibrì 60 plus: raccolta superiore
- sidney 60 & AC plus: raccolta laterale

COLIBRÌ 60 PLUS


- a richiesta
- cuffie di fissaggio in tinta



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA

SIDNEY 60 PLUS


- a richiesta
- cuffie di fissaggio in tinta




CASSONETTO



BARRA MANIGLIA




GUIDA SUPERIORE




GUIDA INFERIORE E BATTUTA

SIDNEY 60 PLUS AC


- a richiesta
- cuffie di fissaggio in tinta




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA (APRIBILE)



BARRA MANIGLIA (SEMIFISSA)



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE


ZANZARIERE SERIE OCEANIA
GUIDE FISSE • DOPPI SPAZZOLINI

KIKO

- avvolgimento a molla
- scomparsa superiore o laterale
- guide con doppio spazzolino
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- standard: FI - raccolta superiore
- a richiesta: VE - raccolta laterale
AC - raccolta laterale, apertura centrale
- ingombro minimo

30
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Clip di fissaggio del cassonetto

Gancio di fondo,
regolabile a vista

Variante	Cassonetto	Ingombro effettivo in mm	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm	Tabella prezzi e supplementi pag. z29 pag. z30 del listino prezzi in vigore
KIKO FINESTRA ⁽¹⁾	31	31	350 x 500	1.400 x 1.500	
KIKO LATERALE ⁽²⁾	31	37	500 x 700	700 x 2.300 1.200 x 2.400 ⁽⁴⁾	
KIKO LATERALE APERTURA CENTRALE ^{(2) (3)}	31	37	500 x 700	1.400 x 2.300 2.400 x 2.400 ⁽⁴⁾	

(1) La larghezza minima **non va abbinata** all'altezza massima.(2) L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.(3) Per la variante APERTURA CENTRALE, in mancanza di specifica richiesta, la zanzariera sarà fornita con **lato apribile a SINISTRA**.
L'anta apribile (SX o DX) va specificata con vista interna.

(4) Solo con rallentatore

**Rallentatore**
larghezza / altezza
min. mm 700

N.B. in AC 2 pezzi

PER TUTTE LE VARIANTI

BMG
Barra maniglia
girata**GUIDE ANTIVENTO**Consigliate per zone particolarmente ventilate
N.B.: entrambe 21x36

SOLO PER LATERALE e AC

GUIDE ALTE

guida inferiore 21x36 come la superiore


N.B.: per l'APERTURA CENTRALE va comunque specificato il verso di apertura.

MANIGLIETTE INCASSATE




KIKO FINESTRA


- standard
- testate fisse nere



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA




GUIDA




KIKO LATERALE


- a richiesta
- testate fisse nere




CASSONETTO



BARRA MANIGLIA




GUIDA SUPERIORE




GUIDA INFERIORE E BATTUTA

KIKO LATERALE AC


- a richiesta
- testate fisse nere




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA (APRIBILE)



BARRA MANIGLIA (SEMIFISSA)



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE

ZANZARIERE SERIE OCEANIA
GUIDE FISSE • DOPPI SPAZZOLINI

SAVANA


- avvolgimento a molla
- scomparsa superiore
- guide con doppio spazzolino
- esclusivo sistema per fissaggio a toppa
- posa interna o esterna (BMG)

4
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIA**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY


**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Variante	Cassonetto	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm
SAVANA zanzariera	45	350 x 500	1.600 x 1.700 ⁽¹⁾


Tabella prezzi e
supplementi**pag. z31**
del listino prezzi in vigoreLa larghezza minima **non va**
abbinata all'altezza massima.(1) Per H superiori, con rallentatore obbligatorio,
consultare il Servizio Clienti**Rallentatore**larghezza
min. mm 650**BMG**
Barra maniglia
girataFORNITURA
STANDARDOPZIONE
BMG**GUIDE**
ANTIVENTODotate di uno spazzolino a setole rigide
inclinate che trattengono il telo rete
nelle guide.Consigliate per zone particolarmente
ventilate.

SAVANA zanzariera


- per posa a toppa
- cuffie e ganci di fondo (angolari) in tinta



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA

SAVANA zanzariera con BMG



Vista interna di una Savana Zanzariera BMG
fissata a toppa al muro esterno

ZANZARIERE SERIE OCEANIA

GUIDE FISSE • DOPPI SPAZZOLINI

SAVANA LATERALE

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- guide con doppio spazzolino
- esclusivo sistema per fissaggio a toppa
- posa interna o esterna (BMG)

16
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Variante



Cassonetto

Misure minime
L x H in mmMisure massime
L x H in mm**SAVANA
LATERALE
zanzariera**

45

500 x 700

1.600 x 1.700


Tabella prezzi e
supplementi**pag. Z31**

del listino prezzi in vigore


La larghezza minima **non va
abbinata** all'altezza massima.**Fornitura
standard: SX**
cassonetto a sinistra**Fornitura
a richiesta: DX**
cassonetto a destra**Rallentatore**
altezza min. mm 650**BMG
Barra maniglia
girata****GUIDE
ANTIVENTO**Dotate di uno spazzolino a
setole rigide inclinate che
trattengono il telo rete nelle
guide.
Consigliate per zone
particolarmente ventilate.

SAVANA LATERALE zanzariera



- per posa a toppa
- cuffie e angolari in tinta



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA

GUIDA
SUPERIOREGUIDA INFERIORE
E BATTUTA



ZANZARIERE

SERIE OCEANIA INCASSO

DOPPI SPAZZOLINI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561

Serie Oceania Incasso,

utilizza guide fisse piane, larghe come il cassonetto, con doppi spazzolini. Per zone ventilate è possibile applicare lo spazzolino antivento per la tenuta del telo rete in guida.

Cassonetto di sezione quadrata da mm 50x50 e 45x45.

Rullo avvolgitore con nervature di rinforzo che aumentano la resistenza alla flessione.

Molla in filo di acciaio fosfatato e prezincato.

Rete in maglia di fibra di vetro, ricoperta da PVC grigio ad elevata resistenza agli agenti atmosferici, lavabile, autoestinguente.

Barra maniglia con appiglio di manovra in tutta la larghezza, terminali in nylon (scivoli) che scorrono nelle guide e spazzolino antintrusione insetti in polipropilene di alta qualità, idrorepellente, stabilizzato per resistere agli ultravioletti, interamente riciclabile, ad elevata resistenza all'usura.

Per le zanzariere serie Oceania Incasso chiediamo la misura finita. La misura luce può essere fornita laddove le dimensioni del finto telaio siano fatte appositamente per i nostri prodotti, secondo nostre indicazioni, e previa comunicazione.



COLIBRÌ INCASSO

- avvolgimento a molla
- scomparsa superiore
- guide piane con doppi spazzolini
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- consigliato per finestre
- pochi accessori per una posa in opera rapida e semplice



24
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Dettaglio terminale del cordino



Gancio inferiore

Variante	Cassonetto	Ingombro effettivo in mm	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm
COLIBRÌ INCASSO 45	45	45	350 x 500	2.000 x 1.700 ⁽¹⁾ 1.600 x 2.500 ⁽²⁾
COLIBRÌ INCASSO 50	50	50	350 x 500	2.000 x 1.700 ⁽¹⁾ 1.600 x 2.500 ⁽²⁾



Tabella prezzi e supplementi
pag. z35
del listino prezzi in vigore



La larghezza minima **non va abbinata** all'altezza massima.

(1) Versione **FINESTRA**

(2) Versione **BALCONE**

Rallentatore obbligatorio per H > 1900 mm.

Indicare sempre il tipo di fissaggio

Specificare al momento dell'ordine:

- FRONTALE
- FRONTALE RIBASSATO
- LATERALE




Rallentatore
larghezza min. mm 650




GUIDE ANTIVENTO

Dotate di uno spazzolino a setole rigide inclinate che trattiene il telo rete nelle guide. Consigliate per zone particolarmente ventilate.


COLIBRÌ INCASSO 45



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA




GUIDA




COLIBRÌ INCASSO 50



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA



SIDNEY

INCASSO

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- guide piane con doppio spazzolino
- guida inferiore ribassata
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- maniglia esterna pieghevole
- consigliato per porte finestra
- utilizza guide in alluminio piane, della stessa larghezza del cassonetto



20
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Maniglia esterna pieghevole
(aperta)



Maniglia esterna pieghevole
(ripiegata)

Variante	Cassonetto	Ingombro effettivo in mm	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm	Tabella prezzi e supplementi pag. z35 del listino prezzi in vigore
SIDNEY INCASSO 45	45	50⁽¹⁾	500 x 700	1.600 x 2.600	
SIDNEY INCASSO 50	50	55⁽¹⁾	500 x 700	1.600 x 2.600	



L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.

(1) Tenendo conto della sporgenza della maniglietta

Indicare sempre il tipo di fissaggio

Specificare al momento dell'ordine:

- FRONTALE
- FRONTALE RIBASSATO
- LATERALE



Rallentatore
altezza min. mm 700



BMG
Barra maniglia girata

GUIDE ALTE
guida inferiore 21x36


MANIGLIETTE
INCASSATE

GUIDE
ANTIVENTO


Dotate di uno spazzolino a setole rigide inclinate che trattiene il telo rete nelle guide. Consigliate per zone particolarmente ventilate.
N.B.: guida inferiore 21x36




SIDNEY INCASSO 45




CASSONETTO



BARRA MANIGLIA




GUIDA SUPERIORE
E BATTUTA




GUIDA
INFERIORE


SIDNEY INCASSO 50




CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA SUPERIORE
E BATTUTA



GUIDA
INFERIORE

SIDNEY INCASSO

APERTURA CENTRALE

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- apertura centrale
- guida inferiore ribassata
- barra maniglia con spazzolino anti insetti
- standard: SX apribile - DX semifissa
- consigliato per porte finestra molto larghe
- guide con doppio spazzolino
- maniglie esterne pieghevoli



45
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Dettaglio fermo per catenaccioli



Gancio antinfortunistico

Variante	Cassonetto	Ingombro effettivo in mm	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm	Tabella prezzi e supplementi pag. z36 del listino prezzi in vigore
SIDNEY INCASSO 45 AC	45	50⁽¹⁾	1.000 x 700	3.200 ⁽²⁾ x 2.600	
SIDNEY INCASSO 50 AC	50	55⁽¹⁾	1.000 x 700	3.200 ⁽²⁾ x 2.600	



L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.

(1) Tenendo conto della sporgenza della maniglietta

(2) Larghezza massima **singola anta 1.600 mm**

Verso di posa in opera: i ganci antinfortunistici vengono montati e regolati, perciò la zanzariera ad apertura centrale HA SEMPRE verso.

In mancanza di specifica richiesta la zanzariera sarà fornita con **lato apribile a SINISTRA**.

L'**anta apribile** (SX o DX) va specificata con vista interna.

INFO

Fornitura standard: SX
anta sinistra apribile, destra semifissa



Fornitura a richiesta: DX
anta destra apribile, sinistra semifissa



OPT

Rallentatore (2 pz. cadauna AC)
altezza min. mm 700




BMG Barra maniglia girata

GUIDE ALTE
guida inferiore 21x36.
Va comunque specificata l'apertura





GUIDE ANTIVENTO
Consigliate per zone particolarmente ventilate. N.B.: guida inferiore 21x36

MANIGLIETTE INCASSATE


SIDNEY INCASSO 45 AC







CASSONETTO

BARRA MANIGLIA
APRIBILEBARRA MANIGLIA
SEMIFISSAGUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

SIDNEY INCASSO 50 AC



CASSONETTO

BARRA MANIGLIA
APRIBILEBARRA MANIGLIA
SEMIFISSAGUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE



ZANZARIERE

PLISSETTATE E
A PANNELLO

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561

Le zanzariere plissettate

utilizzano una rete piegata a fisarmonica. Senza barriere a pavimento, sono consigliate per porte finestra di frequente passaggio e, grazie alla modularità (modello Plissé), per grandi aperture in genere.

Non hanno molla di richiamo (la "tensione" della rete è assicurata da un sistema di cordini): la zanzariera può essere lasciata in qualunque posizione; ideale in luoghi dove ci sono anziani o diversamente abili.

Profilo scorrevole in alluminio da 35 mm (Plisse) o 18 mm (Gioconda 022).

Dorso a muro/chiusura in alluminio da 35 mm (Plisse) o 18 mm (Gioconda 022).

Rete in maglia di fibra di vetro ricoperta da PVC nero, lavabile, autoestinguente.

Guida superiore da 46x67 mm (Plissé), con 2 spazzolini antintrusione inclinati, in polipropilene di alta qualità, idrorepellente, stabilizzato per resistere agli ultravioletti, ad elevata resistenza all'usura; 35x22 per la Gioconda 022.

Più ante: Plissé può essere realizzata in numerose versioni con ante a seguire (fino a 6), apertura centrale (simmetrica e non), ed anche bilaterale. Posa in opera reversibile.

Le zanzariere a pannello

hanno un telaio perimetrale rigido, apribile (ad anta battente o a scorrimento, sia orizzontale che verticale) o fisso (ELBA).

AMERIKA 35, con apertura a battente, è realizzabile ad una o più ante. Ha telaio fisso su tre lati, con sistema di compensazione a canocchiale realizzato con profilo ad "U" e dispositivi di regolazione, per la posa in luce. L'anta di passaggio si chiude da sé grazie alla molla incorporata nella cerniera. Chiusura con polo in plastomagnete inserito nel profilo di battuta (fisso o semifisso) e contropolo nell'anta mobile. Uno spazzolino in polipropilene di alta qualità evita l'intrusione degli insetti dalla soglia. Traverso di rinforzo in alluminio posizionato a 900 mm da terra (H centro traverso) per tutte le zanzariere con altezza superiore a 1700 mm. Non ha barriere a terra.

SCORREVOLE EUROPA con pannelli a scorrimento laterale, è caratterizzato dall'assenza di barriere a terra: le ante, dotate di carrelli di scorrimento in nylon con cuscinetti a sfera si muovono appese al binario superiore a due vie. Le ante hanno magneti di chiusura e spazzolino antintrusione insetti a pavimento. Un pattino in alluminio viene fissato sulla soglia, al centro della zanzariera come guida per le ante, lasciando la parte di passaggio libera da ostacoli. Protezione per porte finestra con alzante scorrevole. Traverso in alluminio posizionato a 900 mm da terra (H centro traverso) per tutte le zanzariere con altezza superiore a 1700 mm e fino a 2500; se l'altezza supera i 2500 mm è consigliato un secondo traverso a 2100 mm da terra.

Lo SCORREVOLE LATERALE è caratterizzato da pannelli rigidi che scorrono nel binario di un telaio a giro, con sistema di compensazione laterale a canocchiale completo di dispositivi di regolazione. Lo standard prevede binario a 2 vie e 2 pannelli. A richiesta 3/4 pannelli (sempre con binario a 2 vie) e 3/5/6 pannelli (con binario a 3 vie). Traverso di rinforzo in alluminio posizionato a 900 mm da terra (H centro traverso) per tutte le zanzariere con altezza superiore a 1700 mm.

Il SALISCENDI utilizza gli stessi profili delle scorrevole laterale; configurazione prevista: 2 pannelli, uno semifisso e l'altro mobile.

La CONTROFINESTRA ha 3 pannelli a scorrimento verticale: 2 porta vetro (vetri non forniti) con catenaccioli di blocco laterali a molla ed un pannello con rete dotato di frizioni di tenuta e maniglie in nylon nere.


ZANZARIERE PLISSETTATE
SENZA BARRIERE A TERRA

PLISSÉ

- raccolta laterale
- posa in opera reversibile
- consigliata per porte finestra di frequente passaggio per grandi aperture in genere
- ideale in luoghi dove ci sono anziani o diversamente abili
- senza molla di richiamo: può essere lasciata aperta in qualunque posizione
- magneti di chiusura

23
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: nera**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Plissé 55 incasso (dett.)



Rete nera / grigia

Variante	 Ingombro effettivo in mm	 Ingombro alluminio in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm	 Tabella prezzi e supplementi pag. z37 pag. z39 del listino prezzi in vigore
PLISSÉ	60	46⁽¹⁾	500 x 700	1.350 x 2.700 ⁽²⁾ 1.800 ⁽³⁾ x 2.300	
PLISSÉ 50 INCASSO	50	50	500 x 700	1.350 x 2.700 ⁽²⁾ 1.800 ⁽³⁾ x 2.300	
PLISSÉ 55 INCASSO	55	55	500 x 700	1.350 x 2.700 ⁽²⁾ 1.800 ⁽³⁾ x 2.300	



La larghezza **NON può essere superiore** a circa l'80% dell'altezza.

(1) Ingombro **senza** manigliette.

(2) Altezza massima con **RETE GRIGIA**: 2.620 mm.

(3) Zanzariere con larghezza superiore a 1.350 mm sono fortemente sconsigliate in zone molto ventilate: l'Azienda declina ogni responsabilità in caso di malfunzionamento.




Standard: rete nera

A richiesta: rete grigia


- guida inferiore in alluminio, alta appena 6 mm
- può essere realizzata in numerose versioni con ante a seguire (fino a 6), apertura centrale (simmetrica e non), ed anche bilaterale
- la rete grazie ad un sistema di piega brevettato si presenta sotto forma di fisarmonica




PLISSÈ PROFILI COMUNI



GUIDA SUPERIORE



SCORREVOLE




DORSO A MURO



GUIDA INFERIORE


PLISSÈ PROFILI PER LA CHIUSURA A MURO

PLISSÈ




CHIUSURA A MURO

PLISSÈ 50 INCASSO




PROFILO INCASSO

PLISSÈ 55 INCASSO




PROFILO INCASSO


ESEMPI DI APERTURA:




1 ante

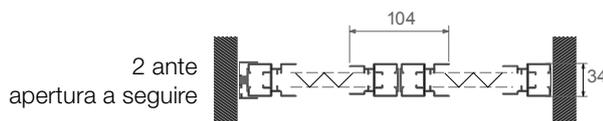


2 ante apertura a seguire

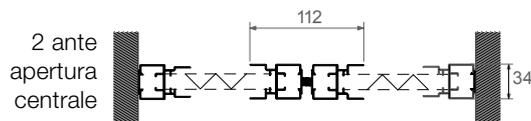

2 ante apertura centrale



3 ante di cui 2 a seguire con apertura decentrata



4 ante con apertura centrale 2+2

GIOCONDA 022

- raccolta laterale o superiore
- posa in opera reversibile
- senza molla di richiamo: può essere lasciata aperta in qualunque posizione
- magnete di chiusura
- guida inferiore in alluminio, alta appena 7 mm (raccoltalaterale)
- la rete grazie ad un sistema di piega brevettato si presenta sotto forma di fisarmonica

**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: nera**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Rete nera / grigia

Variante

Ingombro
effettivo
in mmMisure minime
L x H in mmMisure massime
L x H in mm

Tabella prezzi
e supplementi
pag. 240
del listino
prezzi in
vigore

GIOCONDA 022
LATERALE SINGOLA

22

350 x 700

1.400 x 2.600

GIOCONDA 022
LATERALE DOPPIA
APERTURA CENTRALE (1)

22

700 x 700

2.800 x 2.600

GIOCONDA 022
REVERSIBILE
BILATERALE

22

700 x 700

2.400 x 2.400

GIOCONDA 022
SUPERIORE frizionata

22

300 x 500

1.400 x 2.500



(1) Solo ante uguali

**Asta di azionamento**

per Gioconda 022 Superiore

INFO



APERTURA CENTRALE




BILATERALE




FRIZIONATA SUPERIORE


GIOCONDA 022 LATERALE / BILATERALE / APERTURA CENTRALE




GUIDA SUPERIORE



SCORREVOLE




DORSO / CHIUSURA




GUIDA INFERIORE


GIOCONDA 022 FRIZIONATA SUPERIORE



GUIDA LATERALE



SCORREVOLE



DORSO / CHIUSURA

ZANZARIERE A PANNELLO

APERTURA A BATTENTE

AMERIKA 35

- assenza di barriere a pavimento
- da 1 a 4 ante
- cerniere con molla di richiamo
- profili di compensazione
- spazzolino anti intrusione insetti dalla soglia
- applicazione a filo esterno (opzionale)
- fissaggio rete invisibile

34
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Cerniera



Cerniera con molla

Esempio modello	Ante	Ingombro in mm	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm ⁽⁴⁾	€
AMERIKA 35 1 ANTA	apribile a destra oppure a sinistra	50⁽¹⁾	300 x 500	1.200 x 2.600 ⁽²⁾	Tabella prezzi e supplementi pag. z41 pag. z42 del listino prezzi in vigore
AMERIKA 35 2/3/4 ANTE	una mobile apribile a destra oppure a sinistra, le altre semifisse	50⁽¹⁾	600 x 500	1.200 ⁽³⁾ x 2.600 ⁽²⁾	
Esempio modello	Ante	Ingombro in mm	Raggio min. in mm	Altezza min. in mm	Misure massime L x H in mm ⁽⁴⁾
AMERIKA 35 CURVATA	1 o 2 ante	50⁽¹⁾	600	1.200	1.200 x 2.600 ⁽²⁾



La larghezza massima **non va abbinata** all'altezza minima.

(1) Comprese le cerniere.

(2) Per **H>1.700** viene sempre applicato un traverso (H standard centro traverso da terra: 900 mm).

(3) Larghezza massima singola ante: **1200 mm**.(4) Riferite alla **singola ante**.**Telaio a Z**

per applicazione a toppe (NON per Amerika 35 Curvata)

Traverso applicato ad altezza diversa da 900 mm da terra.

**Tipologie archi realizzabili con profilo intero:**


Attenzione: il telaio a Z NON può essere curvato.



(A)

TUTTO
SESTO

(B)


SESTO
RIBASSATO

(C)









ARCO
MEDITERRANEO



INFO Tipologie di apertura

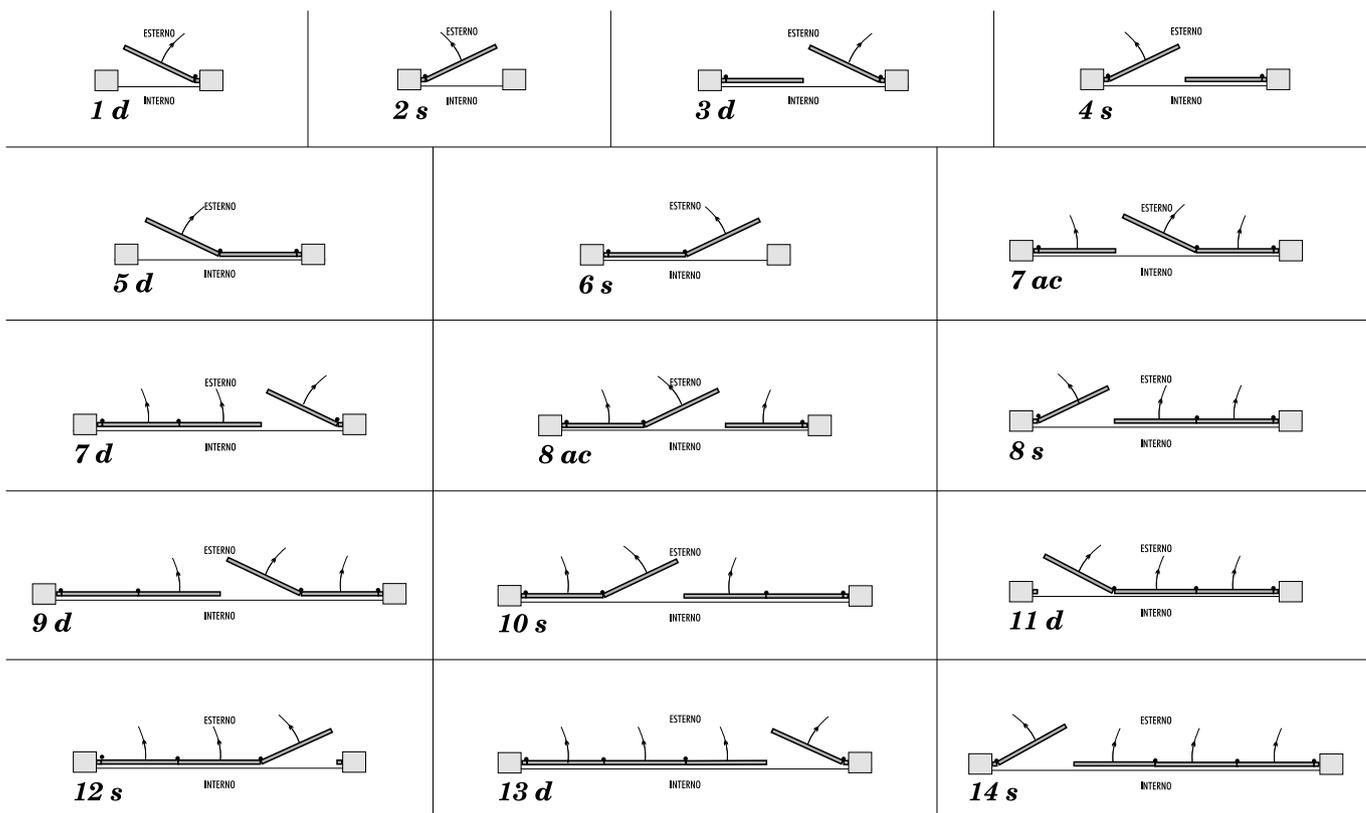

AMERIKA 35



ZANZARIERE A PANNELLO

SCORRIMENTO LATERALE

SCORREVOLE

EUROPA 45

- ante sospese
- scorrimento con cuscinetti a sfera
- ideale per la protezione di porte finestra con alzante scorrevole
- magneti di chiusura e spazzolino anti insetti a pavimento
- senza guide a terra


IN EASURIMENTO

7
VARIANTI
POSSIBILI


**TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO**

**3 ANNI
DI GARANZIA**


**UNI EN
13561**
**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:

- RAL
- PUNTINATI

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Binario superiore e cuscinetto



Dettaglio maniglia

Modello base	 Pannelli	 Ingombro effettivo in mm	 Misura minima anta L in mm	 Misure massime anta L x H in mm	 Tabella prezzi e supplementi
SCORREVOLE EUROPA 45	n. 2	70⁽¹⁾	500	1.500 x 2.000 ⁽²⁾ 1.200 x 3.000 ⁽²⁾	pag. 243 del listino prezzi in vigore



La larghezza minima **non va abbinata** all'altezza massima.


(1) La zanzariera senza maniglie ingombra **45 mm**.

(2) Per **H>1700** viene sempre applicato un traverso (H standard centro traverso da terra: 900 mm); **per H>2500** si consiglia un secondo traverso (H standard centro traverso da terra: 2100 mm)




Traverso applicato ad altezza diversa da 900 mm da terra.

Guida a terra dal profilo stondato su richiesta

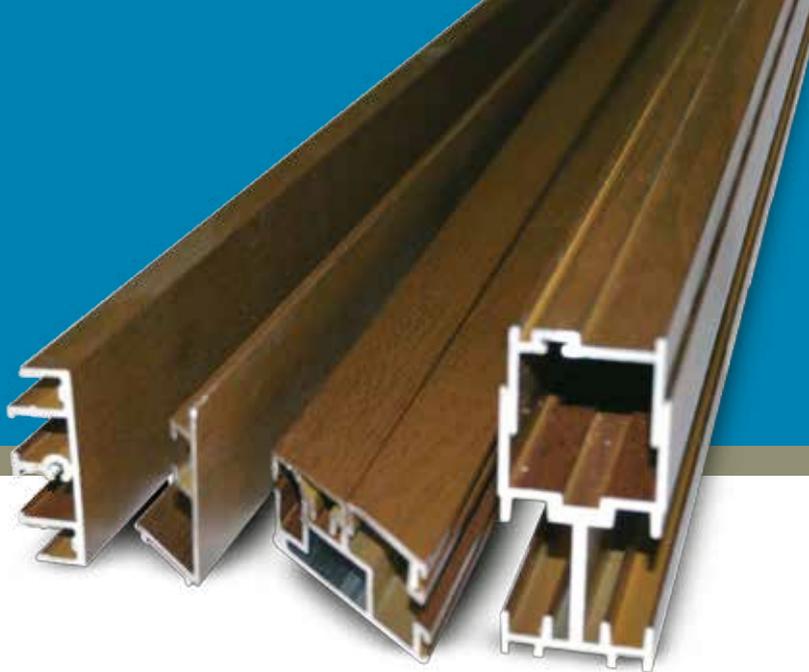

INFO Tipologie di apertura

2a



STANDARD
(2 ante)

3a




3 ante

4ac




4 ante - apertura al centro


SCORREVOLE EUROPA




BINARIO



PROFILO PANNELLO



TRAVERSO



COPRIRETE



GUIDA A TERRA
(OPZIONALE)

ZANZARIERE A PANNELLO

SCORRIMENTO LATERALE

SCORREVOLE LATERALE

- telaio fisso a giro
- sistema di compensazione laterale a canocchiale
- anta/e scorrevole/i dotate di carrellini a rotazione libera per la movimentazione e maniglie a toppa in nylon nere
- anta/e semifissa/e con frizioni di tenuta



7
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Maniglia a toppa

Modello	Pannelli	Ingombro effettivo in mm	Misura minima anta L in mm	Misure massime L x H in mm	€ Tabella prezzi e supplementi pag. 244 del listino prezzi in vigore
SCORREVOLE LATERALE 2 VIE / 2 ANTE	n. 2: (1 mobile, 1 semifissa)	48⁽¹⁾	600	2.400 ⁽³⁾ x 2.500 ⁽⁴⁾	
SCORREVOLE LATERALE 2 VIE / 4 ANTE	n. 4: (2 semifisse e 2 mobili)	48⁽¹⁾	600	4.800 ⁽³⁾ x 2.500 ⁽⁴⁾	
SCORREVOLE LATERALE 3 VIE	n. 3: (oppure n. 5 e n. 6)	55⁽²⁾	600	3.600 ⁽³⁾ x 2.500 ⁽⁴⁾ 6.000 x 2.500 ⁽⁴⁾ 6.000 x 2.500 ⁽⁴⁾	



L'altezza massima **non va abbinata** alla larghezza minima.

(1) La zanzariera senza maniglie ingombra **35 mm**; senza compensatori laterali **25 mm**.

(2) La sola struttura in alluminio misura **50 mm** circa.

(3) Larghezza massima anta 1.200 mm


(4) Per **H>1.700** viene sempre applicato un traverso (H standard centro traverso da terra: 900 mm).




Traverso applicato ad altezza diversa da 900 mm da terra.

Magneti bloccaggio ante cilindrici, inseriti nei profili, visibili


INFO Tipologie di apertura

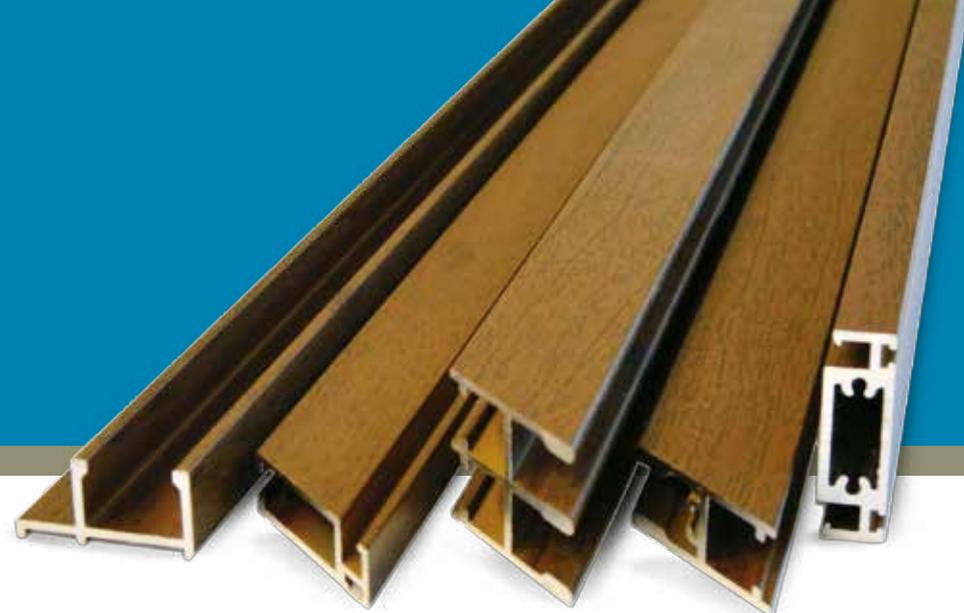


CON TELAIO A 2 VIE

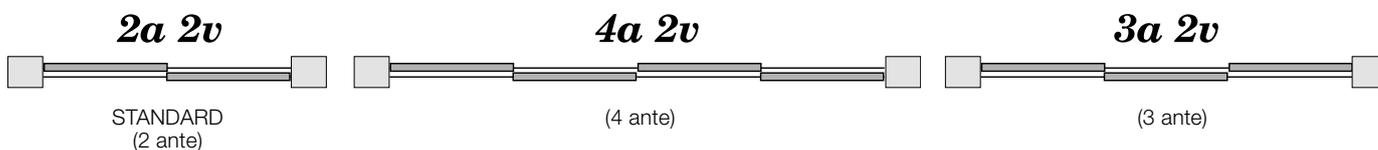


CON TELAIO A 3 VIE

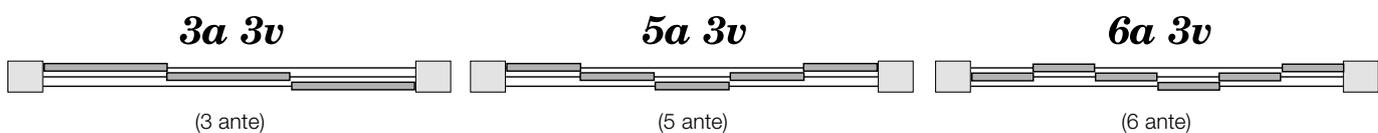


SCORREVOLE LATERALE




PROFILO PANNELLO



TRAVERSO



TELAIO 2 VIE CON COMPENSATORE



TELAIO 3 VIE CON COMPENSATORE

ZANZARIERE A PANNELLO

SCORRIMENTO VERTICALE

SALISCENDI

- telaio fisso a giro
- sistema di compensazione a cannocchiale
- pannello scorrevole con frizioni di tenuta e manigliette a scomparsa in nylon nere

6
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigoreDettaglio maniglia a vaschetta
incassata

Modello base	Pannelli	Ingombro effettivo in mm	Misure minime L x H in mm	Misure massima L x H in mm	Tabella prezzi e supplementi pag. z45 del listino prezzi in vigore
SALISCENDI	n. 2: (1 mobile 1 semifisso)	35⁽¹⁾	350 x 700	1.500 x 2.000	

La larghezza massima **non va abbinata** all'altezza minima.(1) La zanzariera senza compensatori ingombra **25 mm**.

SALISCENDI

TELAIO 2 VIE
CON COMPENSATOREPROFILO
PANNELLO

ZANZARIERE A PANNELLO

SCORRIMENTO VERTICALE

CONTROFINESTRA

- 1 pannello zanzariera e 2 pannelli portavetro (vetri non forniti)
- telaio fisso a giro
- sistema di compensazione a cannocchiale
- pannelli portavetro con catenaccioli di blocco laterali a molla
- pannello porta rete con frizioni di tenuta e manigliette a scomparsa in nylon nere

ZANZARIERE



4
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA

CE

UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI



Profili



Dettaglio maniglia a vaschetta incassata

Modello
base



Pannelli



Ingombro
in mm



Misure minime
L x H in mm



Misure massima
L x H in mm



Tabella prezzi
e supplementi

pag. z46
del listino
prezzi in
vigore

CONTROFINESTRA

n. 3:
(1 portarete
2 portavetro)

50


350 x 700

1.200 x 1.600




La larghezza massima
non va abbinata
all'altezza minima.


CONTROFINESTRA



TELAIO
CON COMPENSATORE



PORTARETE



PORTAVETRO

A PANNELLO

SCORRIMENTO VERTICALE

CONTROFINESTRA

ZANZARIERE A PANNELLO SCHERMO FISSO ELBA

- telaio fisso a giro
- può essere sagomata (regolare) o curvata
- agganci in nylon per la posa in opera
- traverso centrale, applicato di serie, quando una delle dimensioni supera i 1800 mm



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Squadretta di giunzione
d'angolo a scomparsa



Aggancio per la posa

Modello base	 Ingombro in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massima L x H in mm	 Tabella prezzi e supplementi pag. 247 del listino prezzi in vigore
ELBA	10	300 x 300	1.200 x 2.500	



Traverso centrale, applicato di serie, quando una delle dimensioni supera i **1800 mm**.
Se le dimensioni lo richiedono ne vengono applicati **2 o più**.

Nel caso di sagomature **lo standard prevede che la VISTA INTERNA della zanzariera sia quella in cui si vede il tondino di fissaggio della rete**, cioè la superficie liscia del profilo è rivolta all'esterno dell'abitazione.



Traverso posizionato su richiesta.

Zanzariere curvate
Ø min. 550 mm

Zanzariere sagomate
misura minima del lato 100 mm

A richiesta (quando le dimensioni della zanzariera lo consentono):

- rete in alluminio nera
- rete in acciaio inox

Calamita a giro

maggiorata per il fissaggio a toppa sui telai in ferro delle grate

Spazzolino anti insetti

su uno o più lati o perimetrale





INFO Esempio di Elba con profili curvati



ELBA

INFO Sezione profilo e componenti opzionali

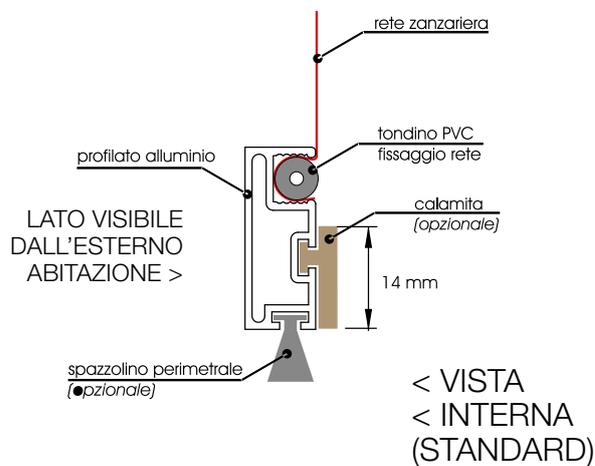



ZANZARIERE

A RULLO CON GUIDA MOBILE

SENZA BARRIERE A PAVIMENTO

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



Il sistema G, per zanzariere Grifo Flex,

consiste, fondamentalmente, in una guida a maglie mobili in nylon nero dal design squadrato (carrarmato): quando si attiva la protezione, il carrarmato si adagia in una piccola guida in alluminio da profilo arrotondato; quando la zanzariera è raccolta la guida mobile scompare nella barra maniglia: sulla soglia rimane solo la piccola guida in alluminio calpestabile e che non rappresenta ostacolo per i diversamente abili e per bambini e anziani.

La barra maniglia ha un gancio centrale (con sistema di sgancio rapido sia interno che esterno) e manigliette pieghevoli.

Il sistema G si applica alle principali zanzariere a raccolta laterale Grifo Flex: Confort, Sidney, Kiko, Giordania e Sidney Incasso (descritti nei relativi capitoli).

La battuta da 20x31 mm sostituisce la 21x24 nel caso di Confort, Sidney, Kiko; Giordania e Sidney Incasso utilizzano apposite battute da incasso compatibili con i sistemi di aggancio Grifo Flex.

Il modello SILENT,

a raccolta laterale, ha lo scorrimento controllato della zanzariera che può essere fermata in ogni punto della corsa. La guida mobile, a scomparsa, libera la soglia da fastidiosi ostacoli.

SILENT può essere realizzata in numerose versioni con ante a seguire, apertura centrale (simmetrica e non), bilaterale...

Porta rullo (cassonetto) in alluminio da 35 mm dal disegno arrotondato e simmetrico per la reversibilità, con testate nere in nylon.

Porta carrarmato (barra maniglia) in alluminio da 35 mm dal disegno lineare e squadrato, simmetrico per la reversibilità, con testate nere in nylon.

Rullo avvolgitore in alluminio estruso, con fissaggio del telo rete mediante biadesivo ad alta tenuta.

Molla in filo di acciaio fosfatato e prezincolato.

Rete in maglia di fibra di vetro, ricoperta da PVC grigio ad elevata resistenza agli agenti atmosferici, lavabile, autoestinguente.

Guida superiore da 48x60 mm, con doppi spazzolini inclinati per la tenuta dei carrarmati superiori e spazzolino antintrusione insetti. Sono in polipropilene di alta qualità, idrorepellente, stabilizzato per resistere agli ultravioletti, ad elevata resistenza all'usura.

Guida inferiore in alluminio, alta appena 6 mm, con ali dalla doppia funzione: favoriscono lo scorrimento della zanzariera e agevolano il passaggio sopra la guida stessa. Fissabile tramite biadesivo (già applicato alla guida).

Posa in opera reversibile.

ZANZARIERE A RULLO CON GUIDA MOBILE

TELO CON Bottoni • GUIDA TELESCOPICA

CONFORT G

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- raccolta standard a sinistra
- scatoline compensatrici (cuffie di fissaggio) in nylon
- guida inferiore di spessore 6 mm
- telo con nastrino e bottoni antivento
- barra maniglia ergonomica
- maniglie pieghevoli
- rallentatore viscodinamico di serie

4
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIA**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Scatolina di fissaggio



Carrarmato (guida inferiore mobile)


Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm	 Tabella prezzi e supplementi pag. 249 del listino prezzi in vigore
CONFORT G 55	55	68	350 x 700	1.600 x 2.600	
CONFORT G 50	45	58	350 x 700	1.600 x 2.500	



L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.




Fornitura standard: SX
posa del cassonetto a sinistra



SX (sinistra) vista INTERNA


Fornitura a richiesta: DX
posa del cassonetto a destra




DX (sinistra) vista INTERNA

CONFORT G 55



- standard
- scatoline (o cuffie) compensatrici in tinta



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA

GUIDA TELESCOPICA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE


BATTUTA

CONFORT G 50



- a richiesta
- scatoline (o cuffie) compensatrici in tinta



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA

GUIDA TELESCOPICA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

BATTUTA

ZANZARIERE A RULLO CON GUIDA MOBILE
TELO CON BOTTONI • GUIDA TELESCOPICA

CONFORT G

APERTURA CENTRALE

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale - apertura centrale
- raccolta standard a sinistra
- scatole compensatrici (cuffie di fissaggio) in nylon
- guida inferiore di spessore 6 mm
- telo con nastrino e bottoni antivento
- barra maniglia ergonomica
- maniglie pieghevoli
- rallentatore viscodinamico di serie



4
VARIANTI
POSSIBILI



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO



3 ANNI
DI GARANZIA



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Scivolo inferiore con ruote

Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
CONFORT G 55 APERTURA CENTRALE	55	68	350 x 700	3.200 x 2.600
CONFORT G 50 APERTURA CENTRALE	45	58	350 x 700	3.200 x 2.500




Tabella prezzi e supplementi
pag. z49
del listino prezzi in vigore




L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.



Fornitura standard: SX
anta sinistra apribile, destra semifissa




Fornitura a richiesta: DX
anta destra apribile, sinistra semifissa




CONFORT G 55 APERTURA CENTRALE


- standard
- scatoline (o cuffie) compensatrici in tinta



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA


GUIDA TELESCOPICA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

CONFORT G 50 APERTURA CENTRALE


- a richiesta
- scatoline (o cuffie) compensatrici in tinta



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA

GUIDA TELESCOPICA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

ZANZARIERE GUIDA MOBILE

GUIDA SUPERIORE CON SPAZZOLINI

SIDNEY G

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- raccolta standard a sinistra
- fissaggio semplificato
- guida inferiore di appena 6 mm
- barra maniglia ergonomica
- maniglie pieghevoli
- rallentatore viscodinamico di serie

6
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIA**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Sgancio rapido



Carrarmato (guida inferiore mobile)


Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm	 Tabella prezzi e supplementi pag. 250 del listino prezzi in vigore
SIDNEY G 42	39	50	500 x 700	1.600 x 2.600	
SIDNEY G 50	45	58	500 x 700	1.600 x 2.600	
SIDNEY G 60	55	68	500 x 700	1.600 x 2.600	



L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.




Fornitura standard: SX
posa del cassonetto a sinistra




SX (sinistra) vista INTERNA

Fornitura a richiesta: DX
posa del cassonetto a destra



DX (sinistra) vista INTERNA



SIDNEY G 42



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA

GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

BATTUTA



SIDNEY G 50



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA


GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

BATTUTA



SIDNEY G 60



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA

GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

BATTUTA

ZANZARIERE GUIDA MOBILE

GUIDA SUPERIORE CON SPAZZOLINI

SIDNEY G

APERTURA CENTRALE

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale - apertura centrale
- raccolta standard a sinistra
- fissaggio semplificato
- guida inferiore di appena 6 mm
- barra maniglia ergonomica
- maniglie pieghevoli
- rallentatore viscodinamico di serie

6
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Scivolo inferiore con ruote

Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
SIDNEY G 42 APERTURA CENTRALE	39	50	700 x 700	3.200 x 2.600
SIDNEY G 50 APERTURA CENTRALE	45	58	700 x 700	3.200 x 2.600
SIDNEY G 60 APERTURA CENTRALE	55	68	700 x 700	3.200 x 2.600




Tabella prezzi
e supplementi
pag. z50
del listino
prezzi in
vigore




L'altezza minima **non va abbinata**
alla larghezza massima.

**Fornitura standard: SX**


anta sinistra apribile, destra semifissa

**Fornitura a richiesta: DX**


anta destra apribile, sinistra semifissa




SIDNEY G 42 APERTURA CENTRALE




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA

GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE


SIDNEY G 50 APERTURA CENTRALE




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA

GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE


SIDNEY G 60 APERTURA CENTRALE



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA

GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

ZANZARIERE GUIDA MOBILE
GUIDA SUPERIORE CON SPAZZOLINI

KIKO G

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- raccolta standard a sinistra
- cuffie di fissaggio rapide in nylon
- guida inferiore di appena 6 mm
- barra maniglia ergonomica
- maniglie pieghevoli
- rallentatore viscodinamico di serie



2
VARIANTI
POSSIBILI



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO



3 ANNI
DI GARANZIA



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Sgancio rapido



Carramato (guida inferiore mobile)


Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm	 Tabella prezzi e supplementi pag. z51 del listino prezzi in vigore
KIKO G	31	38	350 x 700	1.200 x 2.400	




L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.




Fornitura standard: SX
posa del cassonetto a sinistra




Fornitura a richiesta: DX
posa del cassonetto a destra





KIKO G



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA

GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

BATTUTA

ZANZARIERE GUIDA MOBILE

GUIDA SUPERIORE CON SPAZZOLINI

KIKO G

APERTURA CENTRALE

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale - apertura centrale
- raccolta standard a sinistra
- cuffie di fissaggio rapide in nylon
- guida inferiore di appena 6 mm
- barra maniglia ergonomica
- maniglie pieghevoli
- rallentatore viscodinamico di serie



2
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY


**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Scivolo inferiore con ruote


Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm	 Tabella prezzi e supplementi pag. z51 del listino prezzi in vigore
KIKO G APERTURA CENTRALE	31	38	700 x 700	2.400 x 2.400	

L'altezza minima **non va abbinata**
alla larghezza massima.**Fornitura standard: SX**
anta sinistra apribile, destra semifissa**Fornitura a richiesta: DX**
anta destra apribile, sinistra semifissa


KIKO G APERTURA CENTRALE



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA

GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

ZANZARIERE GUIDA MOBILE

DA INCASSO • TELO CON BOTTONI

GIORDANIA G

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- raccolta standard a sinistra
- fissaggio semplificato
- guida inferiore di appena 6 mm
- telo con nastrino e bottoni antivento
- barra maniglia ergonomica
- maniglie pieghevoli
- rallentatore viscodinamico di serie

6
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Testata inferiore

Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
GIORDANIA G 55	55	60⁽¹⁾	350 x 700	1.600 x 2.600
GIORDANIA G 50	50	55⁽¹⁾	350 x 700	1.600 x 2.600
GIORDANIA G 45	45	50⁽¹⁾	350 x 700	1.600 x 2.500



Tabella prezzi e supplementi
pag. z52
del listino prezzi in vigore



L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.

(1) La maniglietta pieghevole sporge **5 mm** rispetto al cassonetto.


Indicare sempre il tipo di fissaggio

Specificare al momento dell'ordine:

- FRONTALE
- FRONTALE RIBASSATO
- LATERALE




Fornitura standard: SX
posa del cassonetto a sinistra




sx (sinistra) vista INTERNA

Fornitura a richiesta: DX
posa del cassonetto a destra




DX (sinistra) vista INTERNA



GIORDANIA G 55



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA


GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

BATTUTA



GIORDANIA G 50



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA


GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

BATTUTA



GIORDANIA G 45



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA

GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

BATTUTA

ZANZARIERE GUIDA MOBILE

DA INCASSO • TELO CON BOTTONI


GIORDANIA G

APERTURA CENTRALE

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale - apertura centrale
- raccolta standard a sinistra
- fissaggio semplificato
- guida inferiore di appena 6 mm
- telo con nastrino e bottoni antivento
- barra maniglia ergonomica
- maniglie pieghevoli
- rallentatore viscodinamico di serie

6
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Scivolo inferiore con ruote

Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
GIORDANIA G 55 APERTURA CENTRALE	55	60⁽¹⁾	700 x 700	3.200 x 2.600
GIORDANIA G 50 APERTURA CENTRALE	50	55⁽¹⁾	700 x 700	3.200 x 2.600
GIORDANIA G 45 APERTURA CENTRALE	45	50⁽¹⁾	700 x 700	3.200 x 2.500



Tabella prezzi
e supplementi
pag. z52
del listino
prezzi in
vigore



La larghezza minima **non va abbinata** all'altezza massima.

(1) La maniglietta pieghevole sporge **5 mm** rispetto al cassonetto.

Indicare sempre il tipo di fissaggio

Specificare al momento dell'ordine:


- FRONTALE
- FRONTALE RIBASSATO
- LATERALE

**Fornitura standard: SX**


anta sinistra apribile, destra semifissa

**Fornitura a richiesta: DX**


anta destra apribile, sinistra semifissa




GIORDANIA G 55 APERTURA CENTRALE




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA

GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE


GIORDANIA G 50 APERTURA CENTRALE




CASSONETTO




BARRA MANIGLIA

GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE


GIORDANIA G 45 APERTURA CENTRALE



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA

GUIDA
SUPERIOREGUIDA
INFERIORE

SIDNEY INCASSO G

4
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore

Gancio di tenuta

Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm	 Tabella prezzi e supplementi pag. z53 del listino prezzi in vigore
SIDNEY INCASSO G 45	45	50⁽¹⁾	350 x 700	1.600 x 2.600	
SIDNEY INCASSO G 50	50	55⁽¹⁾	350 x 700	1.600 x 2.600	



L'altezza minima **non va abbinata** alla larghezza massima.

(1) La maniglietta pieghevole sporge **5 mm** rispetto al cassonetto.


Indicare sempre il tipo di fissaggio

Specificare al momento dell'ordine:

- FRONTALE
- FRONTALE RIBASSATO
- LATERALE



Fornitura standard: SX
posa del cassonetto a sinistra


**SX** (sinistra) vista INTERNA

Fornitura a richiesta: DX
posa del cassonetto a destra


**DX** (sinistra) vista INTERNA

- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale
- raccolta standard a sinistra
- fissaggio semplificato
- guida inferiore di appena 6 mm
- barra maniglia ergonomica
- maniglie pieghevoli
- rallentatore viscodinamico di serie


SIDNEY INCASSO G 45



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA



GUIDA SUPERIORE




GUIDA INFERIORE




BATTUTA


SIDNEY INCASSO G 50



CASSONETTO




BARRA MANIGLIA



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE



BATTUTA

ZANZARIERE GUIDA MOBILE

DA INCASSO • GUIDA SUPERIORE CON SPAZZOLINI

SIDNEY INCASSO G

APERTURA CENTRALE

4
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigoreManiglia e pulsante di
sgancio

Variante	 Cassonetto	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
SIDNEY INCASSO G 45 APERTURA CENTRALE	45	50⁽¹⁾	700 x 700	3.200 x 2.600
SIDNEY INCASSO G 50 APERTURA CENTRALE	50	55⁽¹⁾	700 x 700	3.200 x 2.600



Tabella prezzi
e supplementi
pag. z53
del listino
prezzi in
vigore



L'altezza minima
non va abbinata
alla larghezza massima.

(1) La maniglia pieghevole sporge
5 mm rispetto al cassonetto.


Indicare sempre il tipo di fissaggio

Specificare al momento dell'ordine:


- FRONTALE
- FRONTALE RIBASSATO
- LATERALE

**Fornitura standard: SX**

anta sinistra apribile, destra semifissa


**Fornitura a richiesta: DX**

anta destra apribile, sinistra semifissa




- avvolgimento a molla
- scomparsa laterale - apertura centrale
- raccolta standard a sinistra
- fissaggio semplificato
- guida inferiore di appena 6 mm
- barra maniglia ergonomica
- maniglie pieghevoli
- rallentatore viscodinamico di serie


SIDNEY INCASSO G 45 APERTURA CENTRALE



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA




GUIDA SUPERIORE




GUIDA INFERIORE


SIDNEY INCASSO G 50 APERTURA CENTRALE



CASSONETTO



BARRA MANIGLIA



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE

ZANZARIERE CON GUIDA MOBILE

A RULLO • SENZA BARRIERE A TERRA

SILENT

- raccolta laterale
- posa in opera reversibile
- si ferma lungo l'apertura
- guida mobile, a scomparsa, libera la soglia da fastidiosi ostacoli
- guida inferiore in alluminio, alta appena 6 mm
- versioni a più moduli: con ante a seguire, apertura centrale (simmetrica e non), bilaterale...

16
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLOUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINTO LEGNO DECORAL
- FINTO LEGNO KROMOSS
- FINTO LEGNO DRY

**Rete standard:
grigia panorama**

Variante	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime ⁽¹⁾ L x H in mm
SILENT	50	500 x 700	1.700 x 2.600



Tabella prezzi e supplementi
pag. z54
del listino prezzi in vigore




La larghezza minima **non va abbinata** all'altezza massima.

(1) La dimensione massima si riferisce **al singolo modulo** L ≤ H - 200 mm.


- guida superiore con doppi spazzolini inclinati per la tenuta dei carrarmati superiori




SILENT




PORTA RULLO



PORTA CARRARMATI



INCONTRO A MURO



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE

ESEMPI DI APERTURE:



2 moduli
(apertura centrale)



4 moduli
(apertura centrale)



4 moduli
(apertura centrale)

ZANZARIERE CON GUIDA MOBILE

A RULLO • SENZA BARRIERE A TERRA

SILENT INCASSO

14
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLOUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

- VERNICIATI:
 - RAL
 - PUNTINATI
- FINITO LEGNO DECORAL
- FINITO LEGNO KROMOSS
- FINITO LEGNO DRY

**Rete standard:
grigia panorama**

Variante	 Ingombro effettivo in mm	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime ⁽¹⁾ L x H in mm
SILENT 50 INCASSO	50	500 x 700	1.700 x 2.600
SILENT 55 INCASSO	55	500 x 700	1.700 x 2.600



Tabella prezzi e supplementi
pag. z54
del listino prezzi in vigore




La larghezza minima **non va abbinata** all'altezza massima.

(1) La dimensione massima si riferisce **al singolo modulo** $L \leq H - 200$ mm.


- raccolta laterale
- posa in opera reversibile
- si ferma lungo l'apertura
- guida mobile, a scomparsa, libera la soglia da fastidiosi ostacoli
- guida inferiore in alluminio, alta appena 6 mm
- versioni a più moduli: con ante a seguire, apertura centrale (simmetrica e non), bilaterale...

- guida superiore con doppi spazzolini inclinati per la tenuta dei carrarmati superiori


SILENT INCASSO

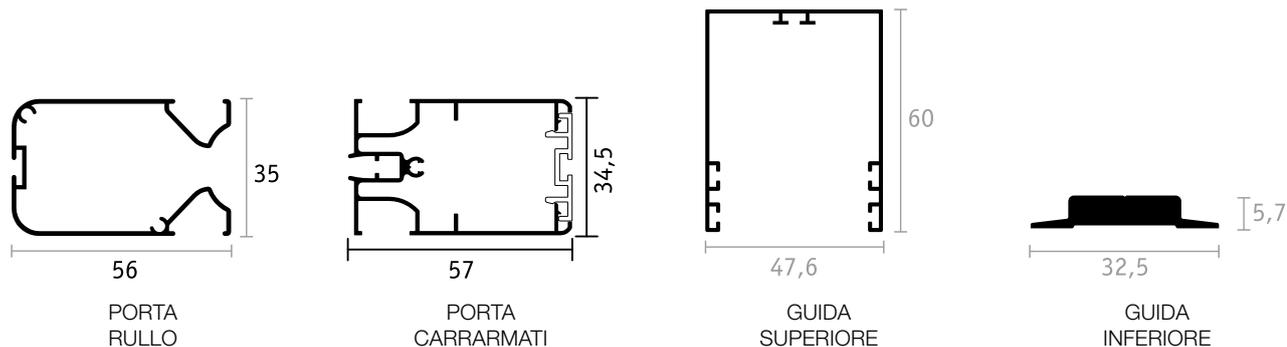

SILENT 50 INCASSO

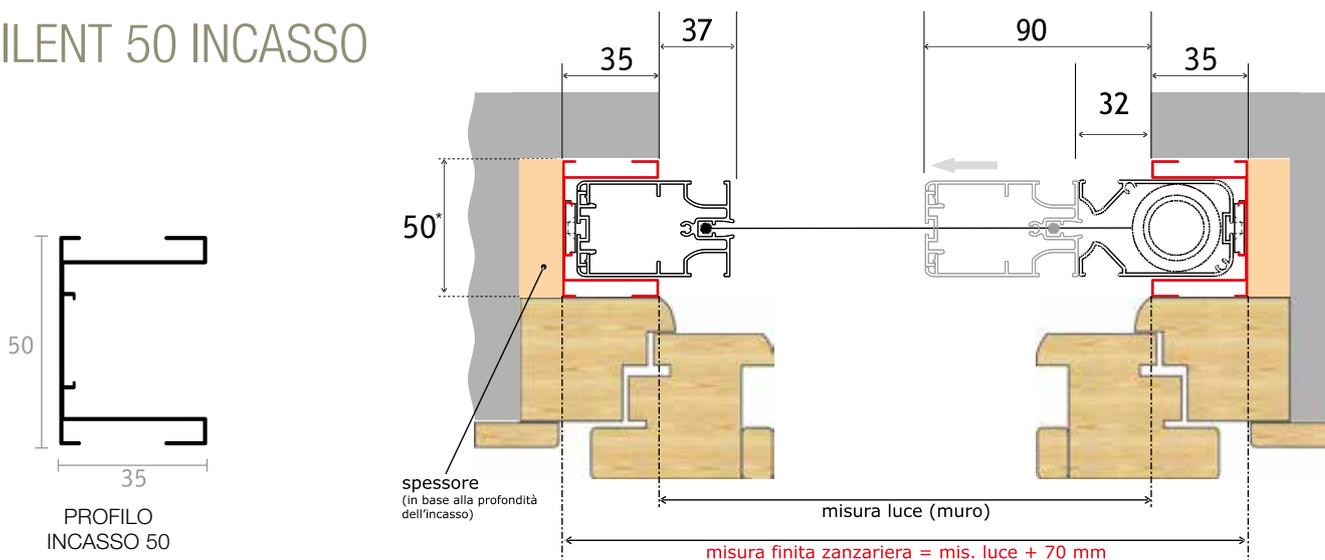

SILENT 55 INCASSO

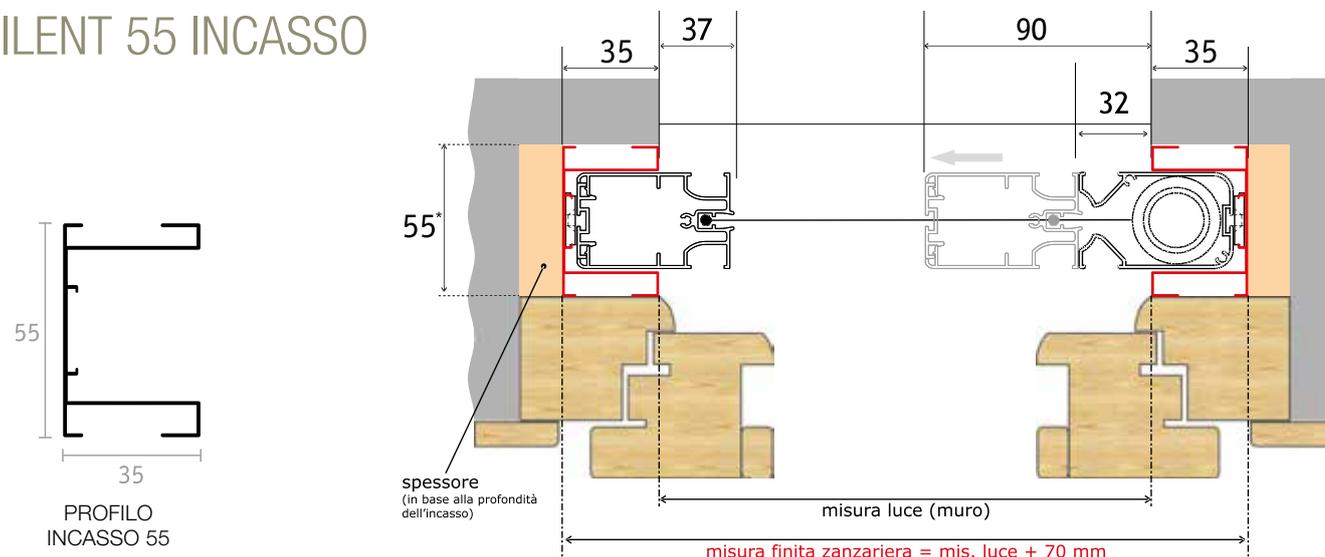



ZANZARIERE SPECIALI e ZIP

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561

Le Zanzariere “Speciali”

sono il completamento alla già ampia gamma di modelli prodotti da Grifo Flex.

Teli con bottoni antivento.

Il cassonetto da 65 può essere fornito con comandi manuali a molla, catenella ed argano e con motorizzazione 220 volts; viene abbinato a guide telescopiche per la tenuta del telo con bottoni anti vento.

È prevista anche la versione quadrata 65x65 mm, per posa a scomparsa in incasso, con relative guide telescopiche (da incasso) e motorizzazione 220 V.

Garda e Corea (55) sono qui presentate con motore tubolare, con alimentazione a 24 V (corrente continua).

Sistema GrifoZip

Il telo rete è rifinito lateralmente con delle zip che scorrono in apposite guide in nylon (tenute da profili guida in alluminio) che ne garantiscono la perfetta e completa tenuta in caso di vento.

Queste zanzariere sono fornibili sia con movimentazione manuale ad argano che motorizzata 220V, utilizzando il cassonetto da 85, il 105 ed i nuovi cassonetti Grifo Flex da 135 mm (squadro con smusso) e da 140 (dal profilo frontale arrotondato).

Guide: 42x40 mm abbinata all'85 e 42x65 mm per gli altri cassonetti.

Fondale in alluminio pesante da 20x48 mm, con ulteriore appesantimento interno con piatte in ferro zincato per meglio contrastare la spinta del vento.

Motori Somfy ø40 nell'85 e ø50 nei cassonetti più grandi.

MOLLA 65 GUIDE TELESCOPICHE

- **cassonetto: 65 mm**
- **guide: telescopiche Grifo**
- **rete con bottoni antivento**

- **testate fisse e particolari (neri) in nylon**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**



2
VARIANTI
POSSIBILI



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO



3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561




Finiture disponibili consultare la scheda
colori alluminio (Africa) in vigore



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Ingombri

Dimensioni
(in mm)



Cassonetto



Fondale



Altezza
massima

G1532 ZANZARIERA

larghezza da **500⁽¹⁾** a **2.400⁽²⁾**

65

**BARRA MANIGLIA
DOPPIA OGIVA
EUROPA**

1.900



**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
z59
del listino
prezzi in
vigore**



(1) Larghezza minima

(2) Larghezza massima

MOLLA 65 GUIDE 60 TELESCOPICHE

- **cassonetto: 65 mm**
- **guide: da 60 telescopiche**
- **rete con bottoni antivento**
- **testate fisse e particolari (neri) in nylon**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO


3 ANNI
DI GARANZIA



Finiture disponibili consultare la scheda
colori alluminio (Africa) in vigore



Rete standard: grigia
Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Ingombri

Dimensioni
(in mm)



Cassonetto



Fondale



Altezza
massima

G1552 ZANZARIERA
larghezza da **500⁽¹⁾** a **2.400⁽²⁾**

65

**BARRA MANIGLIA
DOPPIA OGIVA
EUROPA**

1.900

Tabella
prezzi e
supplementi
**pag.
z60**
del listino
prezzi in
vigore



(1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima

CATENELLA 65 GUIDE 60 TELESCOPICHE

- **cassonetto: 65 mm**
- **guide: telescopiche da 60**
- **rete con bottoni antivento**

- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561




Finiture disponibili consultare la scheda
colori alluminio (Africa) in vigore



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Ingombri

Dimensioni
(in mm)



Cassonetto



Fondale



Altezza
massima

G2551 ZANZARIERA

larghezza da **500⁽¹⁾** a **2.400⁽²⁾**

65

OVALE⁽³⁾

2.200



Tabella prezzi e
supplementi

pag. z61
del listino prezzi in
vigore



(1) Larghezza minima

(2) Larghezza massima

(3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Comando solo interno

ARGANO 65 GUIDE 60 TELESCOPICHE

- **cassonetto: 65 mm**
- **guide: telescopiche da 60**
- **rete con bottoni antivento**
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)



2
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561

Finiture disponibili consultare la scheda
colori alluminio (Africa) in vigore



Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Ingombri

Dimensioni
(in mm)

Cassonetto



Fondale

Altezza
massima

G3551 ZANZARIERA
larghezza da **500⁽¹⁾** a **2.400⁽²⁾**

65**OVALE⁽³⁾****2.200**

Tabella prezzi e
supplementi

pag. z62
del listino prezzi in
vigore



- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima
(3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

L'asta di comando va ordinata a parte
è possibile chiederla già a misura o tagliarla al
momento della posa in opera.



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano**
(completa di maniglia snodata e fermo a parete)

MOTORE 55 GUIDE TELESCOPICHE

- **cassonetto: 55 mm**
- **guide: telescopiche Grifo**
- **rete con bottoni antivento**

- **testate fisse e particolari (neri) in nylon**
- **fissaggio laterale**
- **motore: 24 volts dc somfy.**


2
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIA

Finiture disponibili consultare la scheda
colori alluminio (Africa) in vigore




Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e
posizione registri



Ingombri

Dimensioni
(in mm)



Cassonetto



Fondale

Altezza
massima

G4431 ZANZARIERA

larghezza da **400⁽¹⁾** a **1.400⁽²⁾**

55

OVALE⁽³⁾

2.000



**Tabella prezzi e
supplementi**

pag. z63
del listino prezzi in
vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in
alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx




**• Alimentatori e
elettronica**

Consultare a pag. s167
del Listino Prezzi in
vigore

MOTORE 55Q GUIDE INCASSO

- **cassonetto: 55 mm quadrato**
- **guide: incasso piano**
- **rete con bottoni antivento**

- **testate fisse e particolari (neri) in nylon**
- **per posa ad incasso**
- **motore: 24 volts dc **sonfy**.**

2
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili** consultare la scheda
colori alluminio (Africa) in vigore**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigoreTipologie uscita cavo motore e
posizione registriDimensioni
(in mm)

Cassonetto



Fondale

Altezza
massima**G49F1 ZANZARIERA**
larghezza da **400⁽¹⁾** a **1.400⁽²⁾****55**
QUADRATO**OVALE⁽³⁾****2.000**Tabella prezzi e
supplementi**pag. z64**
del listino prezzi in
vigore

- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

**Uscita cavo specificare sempre la
tipologia** (figura in alto) oltre al lato motore
con vista interna dx/sx**Indicare sempre il tipo di fissaggio**

Specificare al momento dell'ordine:

- **FRONTALE**
- **FRONTALE RIBASSATO**
- **LATERALE**

A causa dell'ingombro del motore le
testate sporgono di 10 mm per lato rispetto
all'esterno delle guidees. se la luce tra le guide è 1.000 mm, la larghezza finita
è 1.094 mm• **Alimentatori e
elettronica**Consultare a pag. s167
del Listino Prezzi in vigore

MOTORE 65 GUIDE 60 TELESCOPICHE

- **cassonetto: 65 mm**
- **guide: telescopiche da 60**
- **rete con bottoni antivento**

- **testate fisse e particolari (neri) in nylon**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**
- **220 volts ac, tipo veloce somfy.**


4
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561

Finiture disponibili consultare la scheda
colori alluminio (Africa) in vigore




Rete standard: grigia

Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e
posizione registri



Ingombri

Dimensioni
(in mm)



Cassonetto



Fondale

Altezza
massima

G4551 ZANZARIERA
larghezza da **530⁽¹⁾** a **2.200⁽²⁾**

65**OVALE⁽³⁾****2.000**

**Tabella prezzi e
supplementi**

pag. z65
del listino prezzi in
vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in
alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx




- **Alimentatori e elettronica**
Consultare da pag. s157
del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**
Larghezza minima 600 mm

MOTORE 65Q GUIDE INCASSO TELESC.

- **cassonetto: 65 mm quadrato**
- **guide: incasso telescopiche da 65x60**
- **rete con bottoni antivento**

- **testate fisse e particolari (neri) in nylon per posa ad incasso**
- **220 volts ac, tipo veloce somfy.**

4
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili** consultare la scheda
colori alluminio (Africa) in vigore**Rete standard: grigia**Reti opzionali: consultare il **listino prezzi** in vigoreTipologie uscita cavo motore e
posizione registriDimensioni
(in mm)

Cassonetto



Fondale

Altezza
massima**G4CL1 ZANZARIERA**
larghezza da **530⁽¹⁾** a **2.200⁽²⁾****65****OVALE⁽³⁾****2.000**Tabella prezzi e
supplementi**pag. z66**
del listino prezzi in
vigore

- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in
alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx**Indicare sempre il tipo di fissaggio**

Specificare al momento dell'ordine:

- **FRONTALE**
- **FRONTALE RIBASSATO**
- **LATERALE**





OPT

- **Alimentatori e elettronica**
Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**
Larghezza minima 600 mm

ARGANO 85 GUIDE 42x40

- **cassonetto: 85 mm**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**
- **uso esterno**
- **guide: da 42x40**
- **comando standard a destra (sinistra a richiesta)**
- **testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)**

2
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore**Rete standard:****griglia maggiorata**

Ingombri

Dimensioni
(in mm)

Cassonetto



Fondale

Altezza
massima**G36NB ZANZARIERA**larghezza da **700⁽¹⁾** a **2.000⁽²⁾****85****PIATTO⁽³⁾****2.500**Tabella prezzi e
supplementi**pag. z67**
del listino prezzi in
vigore

- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima
(3) Piatto da 20x48

L'asta di comando va ordinata a parteè possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento
della posa in opera.

- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano**
(completa di maniglia snodata e fermo a parete)

MOTORE 85 GUIDE 42x40

- **cassonetto: 85 mm**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**
- **uso esterno**
- **guide: da 42x40**
- **testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce Somfy⁽⁴⁾**



2
VARIANTI
POSSIBILI



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO



3 ANNI
DI GARANZIA




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore




Rete standard:

grigia maggiorata



Ingombri



Uscite cavo motore e posizione registri

Dimensioni
(in mm)



Cassonetto



Fondale



Altezza
massima

G46NB ZANZARIERA
larghezza da **700⁽¹⁾** a **2.000⁽²⁾**

85

PIATTO⁽³⁾

2.500



Tabella prezzi e
supplementi

pag. z68
del listino prezzi in
vigore



- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima
(3) Piatto da 20x48

(4) per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10-17 giri/minuto)

Uscita cavo specificare sempre la tipologia dell'uscita (vedere figura) oltre al lato motore con vista interna dx/sx



• Alimentatori e elettronica



Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore

• Motori RTS

Larghezza minima 730 mm

ARGANO 105 GUIDE 42x65

- **cassonetto: 105 mm**
- **fissaggio a soffitto (con agganci di tenuta)**
- **uso esterno**
- **guide: da 42x65**
- **comando standard a destra (sinistra a richiesta)**
- **testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)**

2
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore**Rete standard:****griglia maggiorata**

Ingombri

Dimensioni
(in mm)

Cassonetto



Fondale

Altezza
massima**G37MB ZANZARIERA**larghezza da **800⁽¹⁾** a **4.500⁽²⁾****105****PIATTO⁽³⁾****3.000**Tabella prezzi e
supplementi**pag. z69**
del listino prezzi in
vigore


- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima
(3) Piatto da 20x48

L'asta di comando va ordinata a parteè possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento
della posa in opera.


- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano**
(completa di maniglia snodata e fermo a parete)

MOTORE 105 GUIDE 42x65

- **cassonetto: 105 mm**
- **fissaggio a soffitto (con agganci di tenuta)**
- **uso esterno**
- **guide: da 42x65**
- **testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce Somfy⁽⁴⁾**

2
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIA**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore**Rete standard:
grigia maggiorata**

Ingombri



Uscite cavo motore e posizione registri

Dimensioni
(in mm)

Cassonetto



Fondale

Altezza
massima**G47MB ZANZARIERA**
larghezza da **800⁽¹⁾** a **4.500⁽²⁾****105****PIATTO⁽³⁾****3.000****Tabella prezzi e
supplementi****pag. z71**
del listino prezzi in
vigore

- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima
(3) Piatto da 20x48

(4) per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10-17 giri/minuto)

Uscita cavo specificare sempre la tipologia dell'uscita (vedere figura) oltre al lato motore con vista interna dx/sx

**Alimentatori e elettronica**

Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore

ARGANO 135 GUIDE 42x65

- **cassonetto: 135 mm**
- **fissaggio a soffitto (con agganci di tenuta)**
- **uso esterno**
- **guide: da 42x65**
- **comando standard a destra (sinistra a richiesta)**
- **testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)**



2
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561





Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Rete standard: griglia maggiorata



Ingombri

Dimensioni
(in mm)



Cassonetto



Fondale



Altezza
massima

G3DMB ZANZARIERA

larghezza da **1.000⁽¹⁾** a **4.500⁽²⁾**

135

PIATTO⁽³⁾

3.000



Tabella prezzi e
supplementi

pag. z73
del listino prezzi in
vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto da 20x48

L'asta di comando va ordinata a parte


è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.




- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano**
(completa di maniglia snodata e fermo a parete)

MOTORE 135 GUIDE 42x65

- **cassonetto: 135 mm**
- **fissaggio a soffitto (con agganci di tenuta)**
- **uso esterno**
- **guide: da 42x65**
- **testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce Somfy⁽⁴⁾**

2
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore**Rete standard:****grigia maggiorata**

Ingombri



Uscite cavo motore e posizione registri

Dimensioni
(in mm)

Cassonetto



Fondale

Altezza
massima**G4DMB ZANZARIERA**
larghezza da **1.000⁽¹⁾** a **4.500⁽²⁾****135****PIATTO⁽³⁾****3.000****Tabella prezzi e
supplementi****pag. z75**
del listino prezzi in
vigore

- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima
(3) Piatto da 20x48

(4) per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10-17 giri/minuto)



Uscita cavo specificare sempre la tipologia dell'uscita (vedere figura) oltre al lato motore con vista interna dx/sx

**Alimentatori e elettronica**

Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore

ARGANO 140 GUIDE 42x65

- cassetto: 140 mm tondo
- fissaggio a soffitto (con agganci di tenuta)
- uso esterno
- guide: da 42x65
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)

2
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore**Rete standard:****grigia maggiorata**

Ingombri

Dimensioni
(in mm)

Cassetto



Fondale

Altezza
massima**G3EMB ZANZARIERA**larghezza da **1.000⁽¹⁾** a **4.500⁽²⁾****140
TONDO****PIATTO⁽³⁾****3.000****Tabella prezzi e
supplementi****pag. z77**
del listino prezzi in
vigore

- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima
(3) Piatto da 20x48

L'asta di comando va ordinata a parte


è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.




- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano**
(completa di maniglia snodata e fermo a parete)

MOTORE 140 GUIDE 42x65

- **cassonetto: 140 mm tondo**
- **fissaggio a soffitto (con agganci di tenuta)**
- **uso esterno**
- **guide: da 42x65**
- **testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce Somfy⁽⁴⁾**

2
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIA**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore**Rete standard:
grigia maggiorata**

Ingombri



Uscite cavo motore e posizione registri

Dimensioni
(in mm)

Cassonetto



Fondale

Altezza
massima**G4EMB ZANZARIERA**
larghezza da **1.000⁽¹⁾** a **4.500⁽²⁾****140
TONDO****PIATTO⁽³⁾****3.000**Tabella prezzi e
supplementi**pag. z79**
del listino prezzi in
vigore

- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima
(3) Piatto da 20x48

(4) **per tende di notevoli dimensioni**, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10-17 giri/minuto)

Uscita cavo specificare sempre la tipologia dell'uscita (vedere figura) oltre al lato motore con vista interna dx/sx


**Alimentatori e elettronica**

Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore

INFERRIATE

SILÈA

ESTENSIBILI

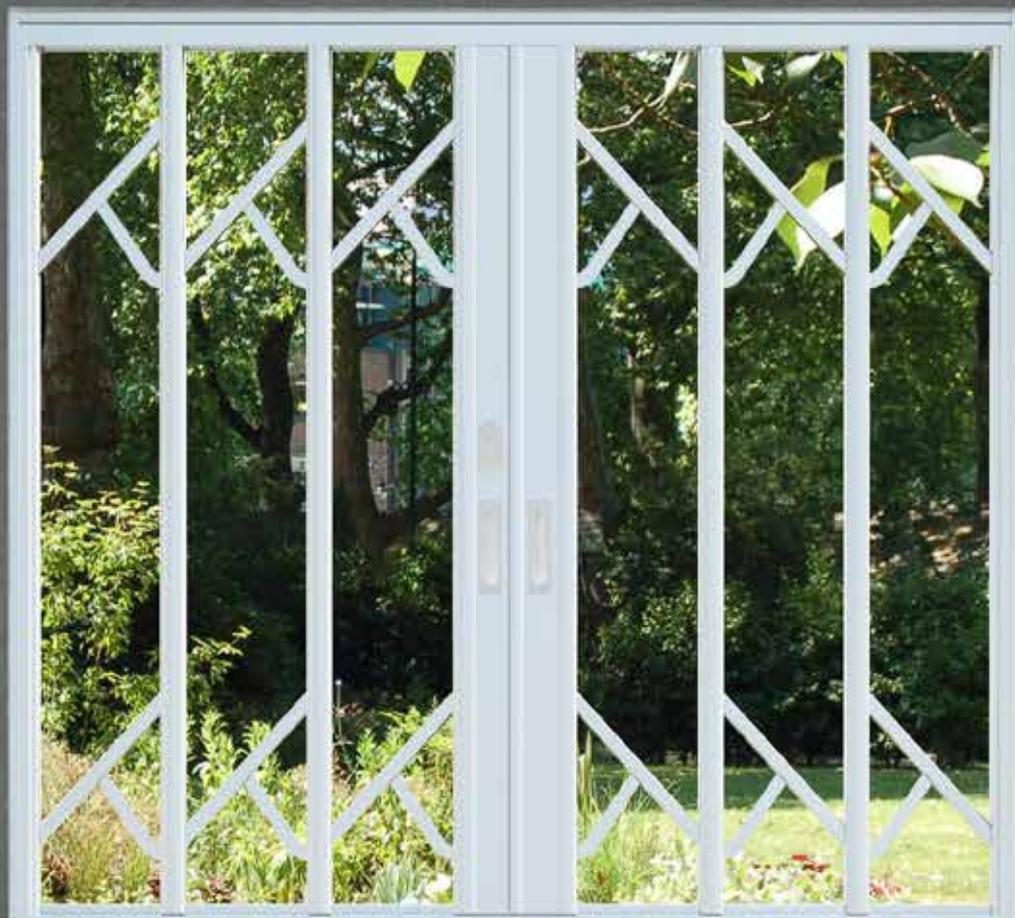

INFERRIATE DI SICUREZZA

SILÈA

ESTENSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

UNI EN
1303



ANTI
EFFRAZIONE
CLASSE 3

L'inferriata estensibile Silèa, è un prodotto brevettato e pensato per dare una risposta unica ai bisogni di sicurezza, eleganza e funzionalità. Permette di proteggere gli ambienti domestici solo quando occorre e di liberarli in un attimo. Il binomio inox/alluminio assicurano lunga durata nel tempo e resistenza alle intemperie.

Silèa si compone di una struttura blindata interna in acciaio inox che la rende molto robusta e di una copertura esterna in alluminio per un particolare effetto estetico.

Blindatura. I montanti (fissi e mobili) sono realizzati in acciaio Inox AISI 304 BA (finitura extra-lucida), materiale che ha la proprietà di non arrugginire se esposto all'aria e all'acqua. Il profilo, trafilato a freddo, presenta una serie di incurvature che danno luogo ad irrigidimenti localizzati che mal si prestano al taglio. Tale conformazione, oltre a conferire una maggiore resistenza, aumenta decisamente la stabilità di tutta la struttura.

Alluminio. Il rivestimento dei montanti e la barra serratura, le guide superiore ed inferiore ed i profili di compensazione sono in alluminio estruso T6060 verniciato.

Scorrimento e giunzioni. Il corpo dei carrelli, le giunzioni delle guide con i montanti (angolari) e i sistemi di scorrimento e di arresto delle leve, sono realizzati in "Poliammide 66 Tenacizzata", materiale autolubrificante con una altissima resistenza all'urto anche a freddo (-30°C), una notevole resistenza all'abrasione e immunità da corrosione.

Le ruote dei carrelli e gli elementi inferiori di protezione dei montanti, sono in Resina Acetalica (POM), materiale termoplastico autolubrificante a basso coefficiente di attrito, resistente all'usura e alle basse ed alte temperature.

Carrelli. Ogni montante mobile è collegato ad un carrello a due ruote. Il montante serratura, per maggiore stabilità e scorrevolezza della struttura, ha un carrello a 4 ruote.

Leve di collegamento. Sono in acciaio microlegato ad alto carico di snervamento per formatura a freddo (altoresistenziale), zincato e verniciato. Si compongono di due elementi collegati tra loro per mezzo di un perno e di due semigusci interni, invisibili dall'esterno.

Guida inferiore. È realizzata nel pieno rispetto delle disposizioni tecniche previste dal D.M. 236-89 contro le barriere architettoniche. La guida, oltre alla posizione fissa a pavimento, può essere richiesta: alzabile a 90° (grazie ad uno speciale snodo) oppure estraibile.

Pacco raccolta. Ad inferriata aperta il pacco dei montanti raccolti occupa uno spazio pari al 15/20% della larghezza. Per liberare completamente il vano, il pacco può essere ruotato o può scomparire in un cassonetto precedentemente murato nella parete.

Serratura con gancio centrale in acciaio lamellare. Con frontale in acciaio inox e 3 punti di chiusura (oltre al gancio, 2 aste di mandata, superiore ed inferiore, con tondo in acciaio da 8 mm). Ad inferriata raccolta il pacco viene bloccato con un semplice giro di chiave.

Cilindro R6 con spina antitrapano interna e 3 chiavi, certificato secondo la normativa europea UNI EN 1303:2005.

Ancoraggio. Il fissaggio avviene con riscontri laterali regolabili e profili compensatori sempre in alluminio per il bilanciamento delle malformazioni murarie e idonei sistemi di fissaggio.

- antieffrazione classe 3
- a raccolta laterale
- disponibile nelle versioni 1 o 2 ante
- sistemi di scorrimento silenziosi
- guida inferiore a Norma del D.M. 236-89 contro le barriere architettoniche



60
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

ANTI
EFFRAZIONE
CLASSE 3

CE

UNI EN
1303




Abbinamento colori alluminio/leve

copertura	leve
Ral 9010	Ral 9010
Ral 1013	Ral 1013
Verde Silice	Verniciato nero 9005 Op
Marrone Silice	Verniciato nero 9005 Op
Ferro Micaceo Scuro	Ferro Micaceo Scuro



Carrellino montante mobile



Giunzione d'angolo

1. Leve di collegamento.

In acciaio microlegato ad alto carico di snervamento, formate a freddo (altoresistenziale), zincato e verniciato.

2. Blindatura.


I montanti hanno anima interna in acciaio Inox AISI 304 BA (finitura extra-lucida)

3. Serratura.

Con gancio centrale in acciaio lamellare e frontale in acciaio inox.



Guida alzabile




Guida estraibile




"Defender" (opzionale)

SILÈA


SCHEDA PROFILI




COPERTURA MONTANTI




PORTA SERRATURA




FISSO A MURO




GUIDA SUPERIORE




GUIDA INFERIORE




COMPENSATORE
LATERALE



PROFILO MOBILE PER
PACCO RUOTABILE



PROFILO A MURO PER
PACCO RUOTABILE





PROFILO PER MONTAGGIO
OLTRE LUCE

SILÈA SINGOLA



INFO Prospetti

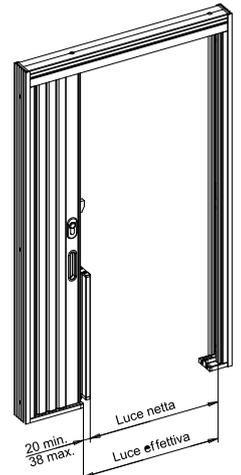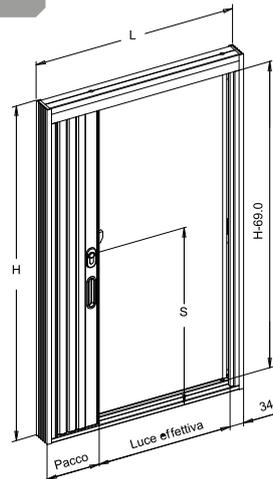

con guida alzabile

Silea singola
aperta

Variante

Ingombro
struttura
in mm

Passo

Misure minime
L x H in mmMisure massime
L x H in mm**SILÈA
SINGOLA****55****600****306 x 996⁽¹⁾****3.146 x 3.396**Tabella prezzi e
supplementi**pag. i3**del listino
prezzi in vigore

(1) Altezze inferiori sono realizzabili con passo 400/245.



Consultare il Listino**Guida inferiore alzabile a 90°**
grazie ad uno speciale snodo**Guida inferiore estraibile**
completamente**Cilindro passante** al posto del
mezzo cilindro standard**“Defender”**Protezione di sicurezza esterna per
cilindro passante**Kit viteria antieffrazione per finestra**7 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini
copri impronta, 6 rondelle di sicurezza tornite
in acciaio inox e inserto torx per avvitatore**Kit viteria antieffrazione per porta**9 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini
copri impronta, 8 rondelle di sicurezza
in acciaio inox tornite e inserto torx per
avvitatore**Silea Oltreluce**l'inferriata può essere applicata a
toppa (quando nel vano non c'è
spazio per la posa in luce) :

- Profilo per posa oltre luce
- Kit per assemblaggio telaio oltreluce a giro (inferriate per finestre)
- Kit per assemblaggio telaio oltreluce su 3 lati (inferriate per porte)

SILÈA DOPPIA



INFO Prospetti

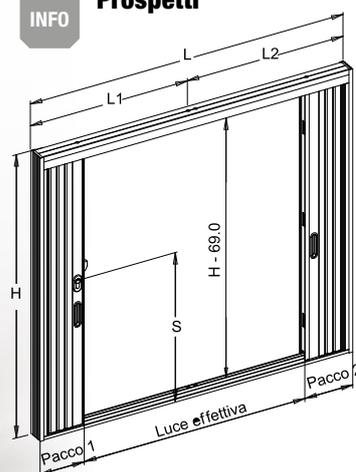

con guide alzabili



Silea doppia aperta

Variante



Ingombro struttura in mm



Passo



Misure minime L x H in mm



Misure massime L x H in mm



Tabella prezzi e supplementi

pag. i4

del listino prezzi in vigore

SILÈA DOPPIA

55

600

755 x 996⁽¹⁾

4.098 x 3.396



(1) Altezze inferiori sono realizzabili con passo 400/245.

Consultare il Listino

OPT

Guida inferiore alzabile a 90° grazie ad uno speciale snodo

Guida inferiore estraibile completamente

Cilindro passante al posto del mezzo cilindro standard

“Defender”

Protezione di sicurezza esterna per cilindro passante

Kit viteria antieffrazione per finestra

7 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini copri impronta, 6 rondelle di sicurezza tornite in acciaio inox e inserto torx per avvitatore

Kit viteria antieffrazione per porta

9 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini copri impronta, 8 rondelle di sicurezza in acciaio inox tornite e inserto torx per avvitatore

Silèa Oltreluce

l'inferrata può essere applicata a toppa (quando nel vano non c'è spazio per la posa in luce) :



- Profilo per posa oltre luce
- Kit per assemblaggio telaio oltreluce a giro (inferrate per finestre)
- Kit per assemblaggio telaio oltreluce su 3 lati (inferrate per porte)

SILÈA SINGOLA


RUOTABILE



INFO Prospetti

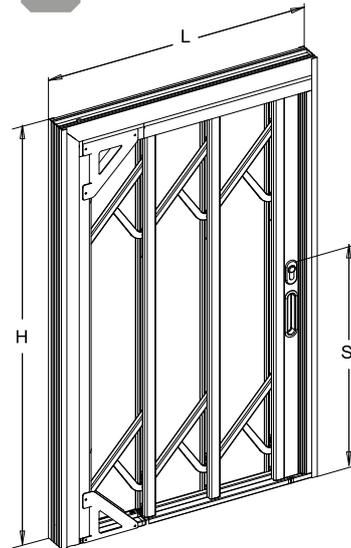

ruotabile 90°



ruotabile 180°

Silea ruotabile singola
aperta

Variante	 Ingombro struttura in mm	 Passo	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
SILÈA SINGOLA RUOTABILE	55	600	356 x 1.028	1.676 x 3.428

€ **Tabella prezzi e supplementi**
pag. i5
del listino
prezzi in vigore

OPT

Guida inferiore alzabile a 90°
grazie ad uno speciale snodo
oppure
Guida inferiore estraibile
completamente

Cilindro passante al posto del
mezzo cilindro standard

"Defender"
Protezione di sicurezza esterna per
cilindro passante

Kit viteria antieffrazione per finestra
7 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini
copri impronta, 6 rondelle di sicurezza tornite
in acciaio inox e inserto torx per avvitatore

Kit viteria antieffrazione per porta
9 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini
copri impronta, 8 rondelle di sicurezza
in acciaio inox tornite e inserto torx per
avvitatore

INFERRIATE DI SICUREZZA

ESTENSIBILI



SILÈA DOPPIA RUOTABILE

INFERRIATE




INFO

Prospetti

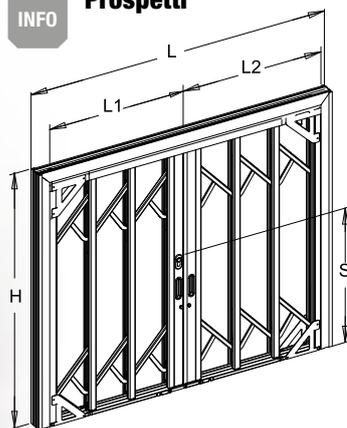

ruotabile 90°



ruotabile 180°



Sileà ruotabile doppia
aperta

SILÈA

ESTENSIBILI

SILÈA DOPPIA RUOTABILE

Variante	 Ingombro struttura in mm	 Passo	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
SILÈA DOPPIA RUOTABILE	55	600	847 x 1.028	3.278 x 3.428



Tabella prezzi e supplementi

pag. i6
del listino
prezzi in vigore

OPT

Guida inferiore alzabile a 90°

grazie ad uno speciale snodo oppure
Guida inferiore estraibile completamente

Cilindro passante al posto del mezzo cilindro standard

“Defender”

Protezione di sicurezza esterna per cilindro passante

Kit viteria antieffrazione per finestra

7 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini copri impronta, 6 rondelle di sicurezza tornite in acciaio inox e inserto torx per avvitatore



Kit viteria antieffrazione per porta

9 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini copri impronta, 8 rondelle di sicurezza in acciaio inox tornite e inserto torx per avvitatore

SILÈA BILATERALE



INFO Prospetti

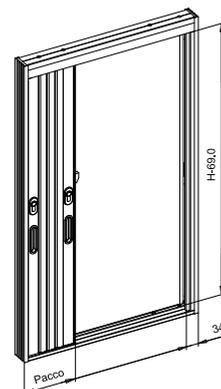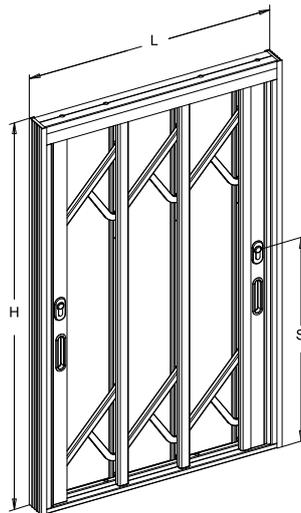

Variante	 Ingombro struttura in mm	 Passo	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
SILÈA BILATERALE	55	600	372 x 996	3.212 x 3.396

€ Tabella prezzi e supplementi
pag. i7
del listino prezzi in vigore

OPT

Cilindro passante al posto del mezzo cilindro standard

"Defender"

Protezione di sicurezza esterna per cilindro passante

Kit viteria antieffrazione per finestra

7 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini copri impronta, 6 rondelle di sicurezza tornite in acciaio inox e inserto torx per avvitatore

Kit viteria antieffrazione per porta

9 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini copri impronta, 8 rondelle di sicurezza in acciaio inox tornite e inserto torx per avvitatore

SILÈA SINGOLA A SCOMPARSA



L'inferriata estensibile Silèa, **può essere posata in modo da liberare completamente il vano finestra**, ad eccezione del montante serratura che rimane nel vano quando questa viene aperta (insieme al profilo di chiusura): l'importante è la predisposizione di apposito cassonetto predisposto nel muro. Non sono richiesti cassonetti particolari: il requisito necessario è una **sede interna di 70 mm** (circa).

Il cassonetto deve avere la parte inferiore a filo della soglia (altrimenti la posa è impossibile).

L'altezza deve, minimo, essere pari alla luce del vano.




Variante	Ingombro struttura in mm	Passo	€ Tabella prezzi e supplementi pag. i8 del listino prezzi in vigore
SILÈA SINGOLA A SCOMPARSA	55	600	

OPT Gli stessi di Silèa singola

Cassonetti zincati su preventivo

INFO Sezione

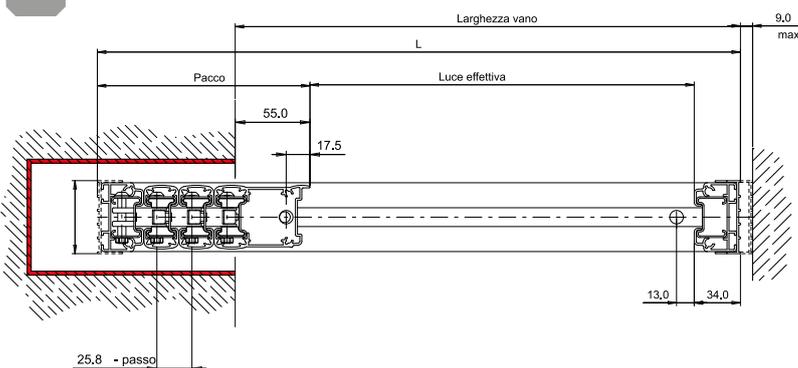

* Calcolo della misura dell'inferriata:

$$\boxed{\text{LARGHEZZA INFERRIATA}} = \boxed{\text{LARGHEZZA DI PASSAGGIO EFFETTIVA}} + \boxed{\text{DIMENSIONE DEL PACCO}}$$

Larghezza di passaggio effettiva = Larghezza luce del vano - 90 mm

Larghezza di passaggio effettiva (mm)	Dimensione del pacco (mm)	N° dei montanti mobili	Profondità del cassonetto (mm)
141 - 245	131	2	100
220 - 371	157	3	100
346 - 497	183	4	200
473 - 624	208	5	200
599 - 750	234	6	200
725 - 876	260	7	300
851 - 1002	286	8	300
977 - 1128	312	9	300
1104 - 1255	337	10	300
1230 - 1381	363	11	400
1356 - 1507	389	12	400
1482 - 1633	415	13	400
1608 - 1759	441	14	400
1735 - 1886	466	15	500
1861 - 2012	492	16	500
1987 - 2138	518	17	500
2113 - 2264	544	18	500
2239 - 2390	570	19	600
2366 - 2517	595	20	600



Contattare il Servizio Clienti per maggiori informazioni.

SILÈA DOPPIA A SCOMPARSA



L'inferriata estensibile Silèa, **può essere posata in modo da liberare completamente il vano finestra**, ad eccezione dei montanti serratura che rimangono nel vano quando questa viene aperta: l'importante è la predisposizione di appositi cassonetti predisposti nel muro.

Non sono richiesti cassonetti particolari: il requisito necessario è una **sede interna di 70 mm** (circa).

I cassonetti devono avere la parte inferiore a filo della soglia (altrimenti la posa è impossibile).

L'altezza deve, minimo, essere pari alla luce del vano.



Variante	Ingombro struttura in mm	Passo	Tabella prezzi e supplementi pag. i9 del listino prezzi in vigore
SILÈA DOPPIA A SCOMPARSA	55	600	


OPT

Gli stessi di Silèa doppia

Cassonetti zincati su preventivo

INFO

Sezione

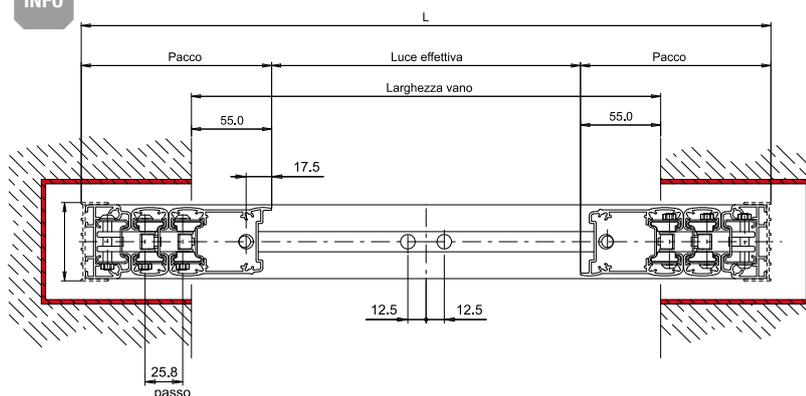

* Calcolo della misura dell'inferriata:

$$\boxed{\text{LARGHEZZA INFERRIATA}} = \boxed{\text{LARGHEZZA DI PASSAGGIO EFFETTIVA}} + \boxed{\text{DIMENSIONE DEL PACCO}}$$

Larghezza di passaggio effettiva = Larghezza luce del vano - 110 mm

Larghezza di passaggio effettiva (mm)	Dimensione totale dei 2 pacchi (mm)	N° dei montanti mobili	Profondità del cassonetto (mm)
492 - 743	314	3+3	200 x 2 pz.
744 - 996	366	4+4	200 x 2 pz.
997 - 1248	416	5+5	200 x 2 pz.
1249 - 1501	468	6+6	200 x 2 pz.
1502 - 1753	520	7+7	300 x 2 pz.
1754 - 2005	572	8+8	300 x 2 pz.
2006 - 2258	624	9+9	300 x 2 pz.
2259 - 2510	674	10+10	300 x 2 pz.
2511 - 2762	726	11+11	400 x 2 pz.
2763 - 3014	778	12+12	400 x 2 pz.
3015 - 3266	830	13+13	400 x 2 pz.
3267 - 3518	882	14+14	400 x 2 pz.
3519 - 3770	932	15+15	500 x 2 pz.




Contattare il Servizio Clienti per maggiori informazioni.

BUON LAVORO
CON I PRODOTTI



ZANZARIERE E SCHERMATURE SOLARI

www.grifoflex.it

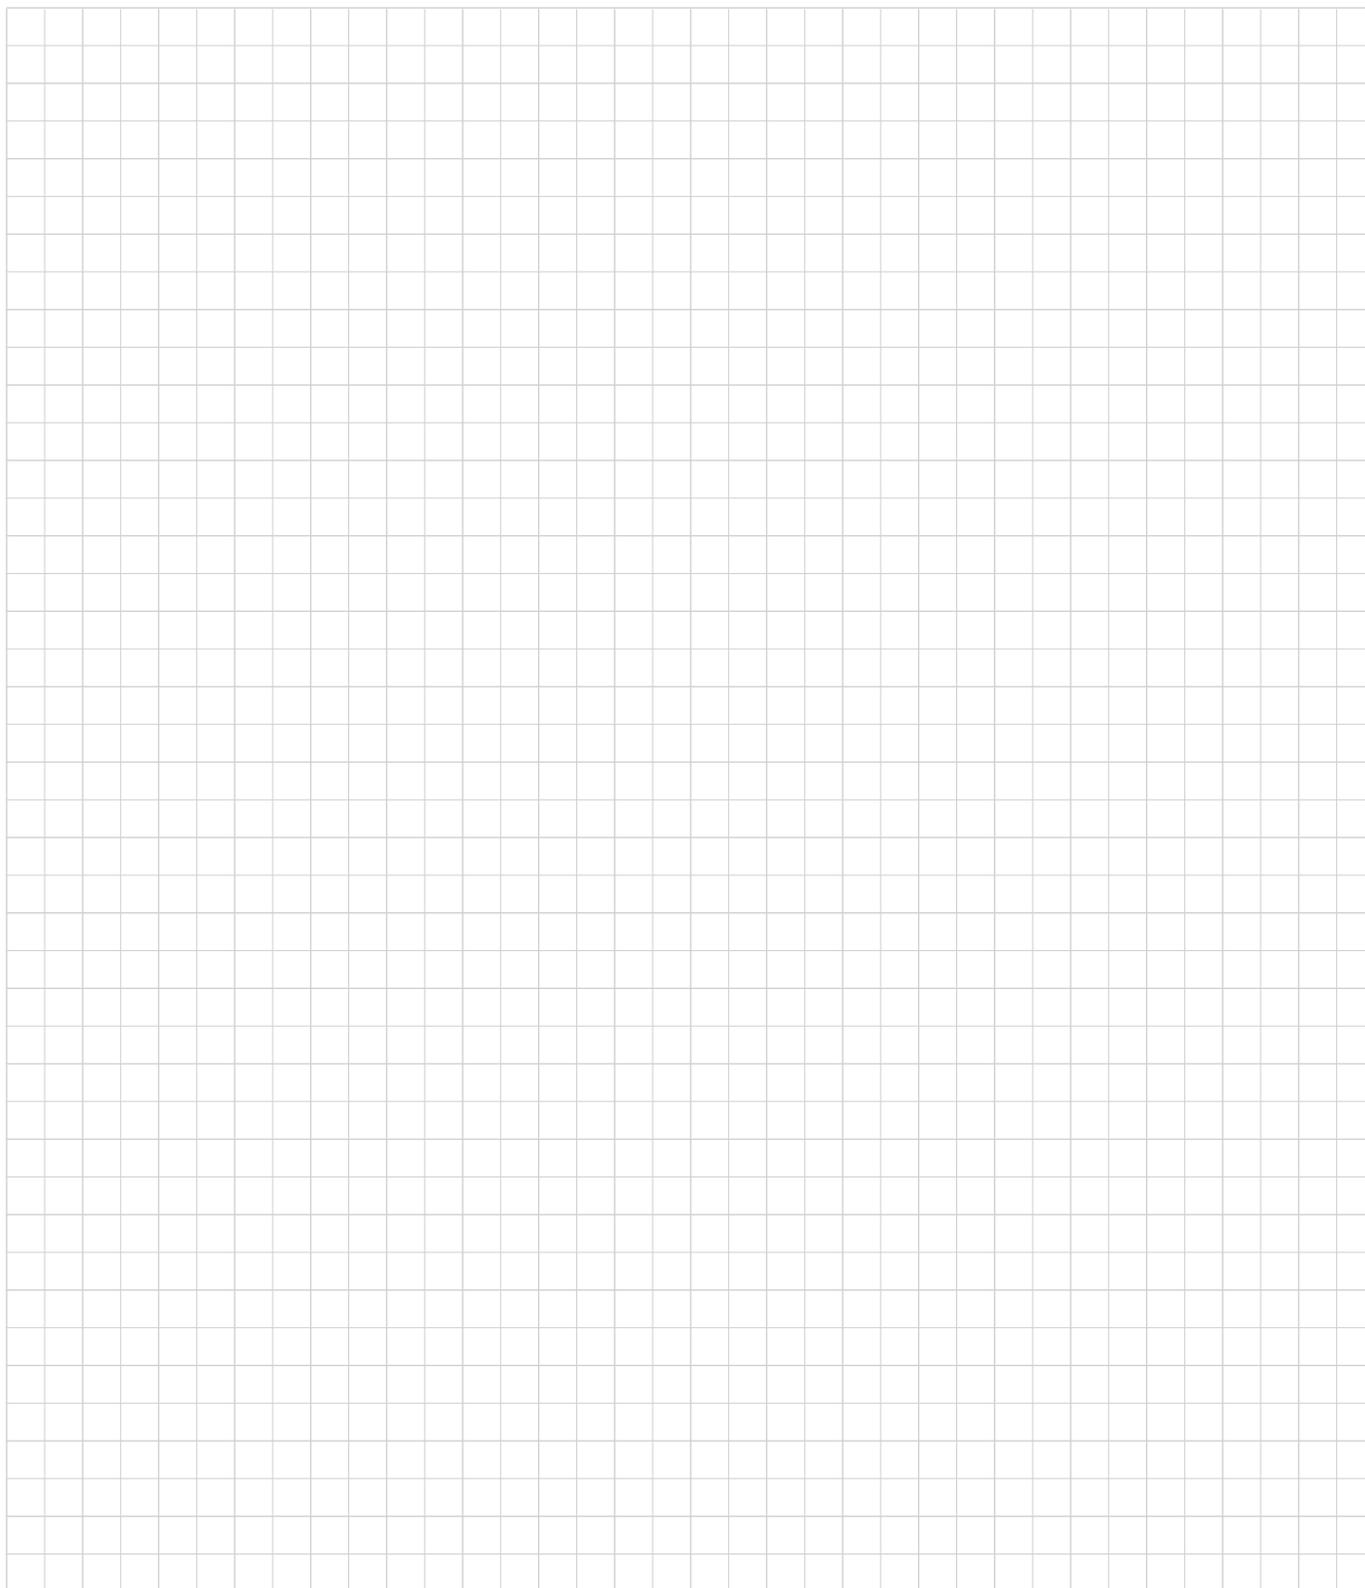



INFERRIATE DI SICUREZZA

SILIGHT

ESTENSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO



L'inferriata estensibile Silight, è pensata per dare una risposta ai bisogni di sicurezza, eleganza e funzionalità, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Permette di proteggere gli ambienti domestici solo quando occorre e di liberarli in un attimo.

Silight si compone di una struttura portante interna in acciaio trattato con zinco/magnesio e di una copertura esterna in alluminio. È silenziosa e robusta allo stesso tempo.

Blindatura. I montanti (fissi e mobili) sono realizzati in acciaio trafilato a freddo; presentano una serie di incurvature che danno luogo ad irrigidimenti localizzati che mal si prestano al taglio. Tale conformazione, oltre a conferire una maggiore resistenza, aumenta decisamente la stabilità di tutta la struttura.

Alluminio. Il rivestimento dei montanti e la barra serratura, le guide superiore ed inferiore ed i profili di compensazione sono in alluminio estruso T6060 verniciato.

Scorrimento e giunzioni. Il corpo dei carrelli, le giunzioni delle guide con i montanti (angolari) e i sistemi di scorrimento e di arresto delle leve, sono realizzati in "Poliamide 66 Tenacizzata", materiale autolubrificante con una altissima resistenza all'urto anche a freddo (-30°C), una notevole resistenza all'abrasione e immunità da corrosione.

Le ruote dei carrelli e gli elementi inferiori di protezione dei montanti, sono in Resina Acetalica (POM), materiale termoplastico autolubrificante a basso coefficiente di attrito, resistente all'usura e alle basse ed alte temperature.

Carrelli. Ogni montante mobile è collegato ad un carrello a due ruote. Il montante serratura, per maggiore stabilità e scorrevolezza della struttura, ha un carrello a 4 ruote.

Leve di collegamento. Sono in acciaio zincato e verniciato. Si compongono di due elementi collegati al centro a formare una "X".

Guida inferiore. È realizzata nel pieno rispetto delle disposizioni tecniche previste dal D.M. 236-89 contro le barriere architettoniche. La guida, oltre alla posizione fissa a pavimento, può essere richiesta: alzabile a 90° (grazie ad uno speciale snodo) oppure estraibile.

Pacco raccolta. Ad inferriata aperta il pacco dei montanti raccolti occupa uno spazio pari al 15/20% della larghezza. Per liberare completamente il vano, il pacco può essere ruotato o può scomparire in un cassonetto precedentemente murato nella parete.

Serratura con gancio centrale in zama. Con frontale in acciaio inox e 3 punti di chiusura (oltre al gancio, 2 aste di mandata, superiore ed inferiore, con tondo in acciaio da 8 mm). Ad inferriata raccolta il pacco viene bloccato con un semplice giro di chiave.

Cilindro R6 con spina antitrapano interna e 3 chiavi, certificato secondo la normativa europea UNI EN 1303:2005.

Ancoraggio. Il fissaggio avviene con riscontri laterali regolabili e profili compensatori sempre in alluminio per il bilanciamento delle malformazioni murarie e idonei sistemi di fissaggio.



SILIGHT

- ottimo rapporto qualità/prezzo
- a raccolta laterale
- disponibile nelle versioni 1 o 2 ante
- sistemi di scorrimento **silenziosi**
- guida inferiore a **Norma** del D.M. 236-89 contro le barriere architettoniche



50
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO



UNI EN
1303




Abbinamento colori alluminio/leve

copertura	leve
Ral 9010	Ral 9010
Ral 1013	Ral 1013
Verde Silice	Verniciato nero 9005 Op
Marrone Silice	Verniciato nero 9005 Op
Ferro Micaceo Scuro	Ferro Micaceo Scuro




Carrellino montante mobile



Giunzione d'angolo



Guida alzabile



Guida estraibile



"Defender" (opzionale)

1. Leve di collegamento.

In acciaio microlegato ad alto carico di snervamento, zincato e verniciato.

2 elementi collegati ad X che rendono l'inferriata silenziosa e inataccabile.

2. Blindatura.


I montanti hanno anima interna in acciaio con rivestimento in zinco-magnesio

3. Serratura.


Con gancio centrale in zama e frontale in acciaio inox.

SILIGHT


SCHEDA PROFILI




COPERTURA MONTANTI




PORTA SERRATURA




FISSO A MURO




GUIDA SUPERIORE




GUIDA INFERIORE




COMPENSATORE LATERALE



PROFILO MOBILE PER PACCO RUOTABILE





PROFILO A MURO PER PACCO RUOTABILE



PROFILO PER MONTAGGIO OLTRE LUCE

SILIGHT SINGOLA

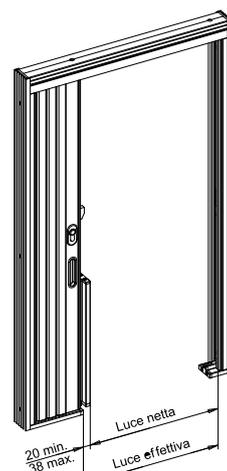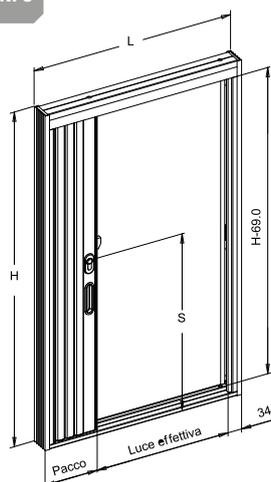
INFO Prospetti


con guida alzabile

Silight singola
aperta

Variante	 Ingombro struttura in mm	 Passo	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
SILIGHT SINGOLA	55	600	306 x 1.012⁽¹⁾	3.146 x 3.412

€ **Tabella prezzi e supplementi**
pag. i13
del listino
prezzi in vigore





(1) Altezze inferiori sono realizzabili con passo 400/265.

Consultare il Listino**Guida inferiore alzabile a 90°**
grazie ad uno speciale snodo**Guida inferiore estraibile**
completamente**Cilindro passante** al posto del
mezzo cilindro standard**“Defender”**Protezione di sicurezza esterna per
cilindro passante**Kit viteria antieffrazione per finestra**7 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini
copri impronta, 6 rondelle di sicurezza tornite
in acciaio inox e inserto torx per avvitatore**Kit viteria antieffrazione per porta**9 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini
copri impronta, 8 rondelle di sicurezza
in acciaio inox tornite e inserto torx per
avvitatore**Silight Oltreluce**l'inferriata può essere applicata a
toppa (quando nel vano non c'è
spazio per la posa in luce) :

- Profilo per posa oltre luce
- Kit per assemblaggio telaio oltreluce a giro (inferriate per finestre)
- Kit per assemblaggio telaio oltreluce su 3 lati (inferriate per porte)

SILIGHT DOPPIA

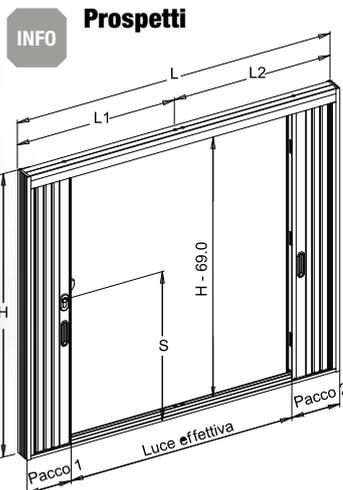

con guide alzabili



Silight doppia aperta

Variante	 Ingombro struttura in mm	 Passo	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
SILIGHT DOPPIA	55	600	755 x 1.012⁽¹⁾	4.098 x 3.412

€ **Tabella prezzi e supplementi pag. i14 del listino prezzi in vigore**

 (1) Altezze inferiori sono realizzabili con passo 400/265. Consultare il Listino

- OPT**
- Guida inferiore alzabile a 90°** grazie ad uno speciale snodo
 - Guida inferiore estraibile** completamente
 - Cilindro passante** al posto del mezzo cilindro standard
 - “Defender”** Protezione di sicurezza esterna per cilindro passante

Kit viteria antieffrazione per finestra
7 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini copri impronta, 6 rondelle di sicurezza tornite in acciaio inox e inserto torx per avvitatore

Kit viteria antieffrazione per porta
9 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini copri impronta, 8 rondelle di sicurezza in acciaio inox tornite e inserto torx per avvitatore

Silight Oltreluce
l'inferrata può essere applicata a toppa (quando nel vano non c'è spazio per la posa in luce) :



- Profilo per posa oltre luce
- Kit per assemblaggio telaio oltreluce a giro (inferrate per finestre)
- Kit per assemblaggio telaio oltreluce su 3 lati (inferrate per porte)

SILIGHT SINGOLA


RUOTABILE



INFO Prospetti

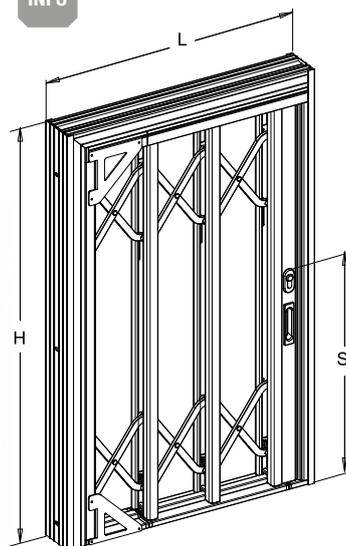

ruotabile 90°



ruotabile 180°



Silight ruotabile singola aperta

Variante	 Ingombro struttura in mm	 Passo	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
SILIGHT SINGOLA RUOTABILE	55	600	356 x 1.044	1.676 x 3.444

€ **Tabella prezzi e supplementi**
pag. i15
 del listino
 prezzi in vigore

OPT

Guida inferiore alzabile a 90°
 grazie ad uno speciale snodo
 oppure

Guida inferiore estraibile
 completamente

Cilindro passante al posto del
 mezzo cilindro standard

“Defender”

Protezione di sicurezza esterna per
 cilindro passante

Kit viteria antieffrazione per finestra

7 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini
 copri impronta, 6 rondelle di sicurezza tornite
 in acciaio inox e inserto torx per avvitatore



Kit viteria antieffrazione per porta

9 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini
 copri impronta, 8 rondelle di sicurezza
 in acciaio inox tornite e inserto torx per
 avvitatore


SILIGHT DOPPIA RUOTABILE



INFO Prospetti

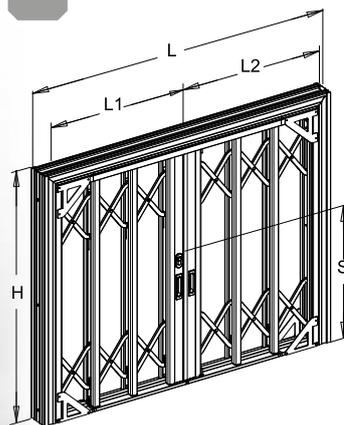

ruotabile 90°



ruotabile 180°



Silight ruotabile doppia aperta

Variante



Ingombro struttura in mm



Passo



Misure minime L x H in mm



Misure massime L x H in mm



Tabella prezzi e supplementi pag. i16 del listino prezzi in vigore

**SILIGHT DOPPIA
RUOTABILE**

55

600

847 x 1.044

3.728 x 3.444

OPT

Guida inferiore alzabile a 90° grazie ad uno speciale snodo oppure **Guida inferiore estraibile** completamente

Cilindro passante al posto del mezzo cilindro standard

“Defender”

Protezione di sicurezza esterna per cilindro passante

Kit viteria antieffrazione per finestra

7 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini copri impronta, 6 rondelle di sicurezza tornite in acciaio inox e inserto torx per avvitatore

Kit viteria antieffrazione per porta




9 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini copri impronta, 8 rondelle di sicurezza in acciaio inox tornite e inserto torx per avvitatore

SILIGHT BILATERALE



INFO

Prospetti

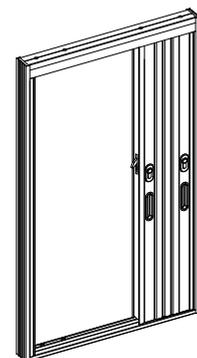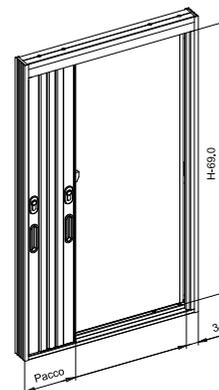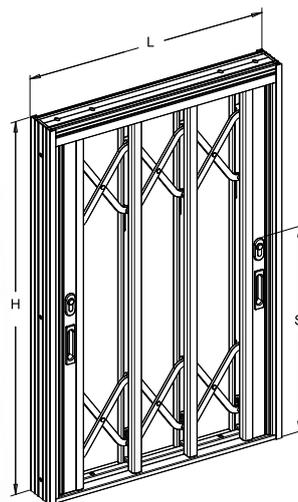

Variante	 Ingombro struttura in mm	 Passo	 Misure minime L x H in mm	 Misure massime L x H in mm
SILIGHT BILATERALE	55	600	372 x 1.012	3.212 x 3.412

€ **Tabella prezzi e supplementi**
pag. i17
del listino
prezzi in vigore

OPT

Cilindro passante al posto del mezzo cilindro standard

"Defender"

Protezione di sicurezza esterna per cilindro passante

Kit viteria antieffrazione per finestra

7 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini copri impronta, 6 rondelle di sicurezza tornite in acciaio inox e inserto torx per avvitatore

Kit viteria antieffrazione per porta

9 tasselli 8x100 con vite tsp torx e nottolini copri impronta, 8 rondelle di sicurezza in acciaio inox tornite e inserto torx per avvitatore

SILIGHT SINGOLA A SCOMPARSA



L'inferriata estensibile Silight, **può essere posata in modo da liberare completamente il vano finestra**, ad eccezione del montante serratura che rimane nel vano quando questa viene aperta (insieme al profilo di chiusura): l'importante è la predisposizione di apposito cassonetto predisposto nel muro. Non sono richiesti cassonetti particolari: il requisito necessario è una **sede interna di 70 mm** (circa).

Il cassonetto deve avere la parte inferiore a filo della soglia (altrimenti la posa è impossibile).


L'altezza deve, minimo, essere pari alla luce del vano.



Variante	Ingombro struttura in mm	Passo	€ Tabella prezzi e supplementi pag. i18 del listino prezzi in vigore
SILIGHT SINGOLA A SCOMPARSA	55	600	

OPT **Gli stessi di Silight singola** **Cassonetti zincati su preventivo**

INFO **Sezione**

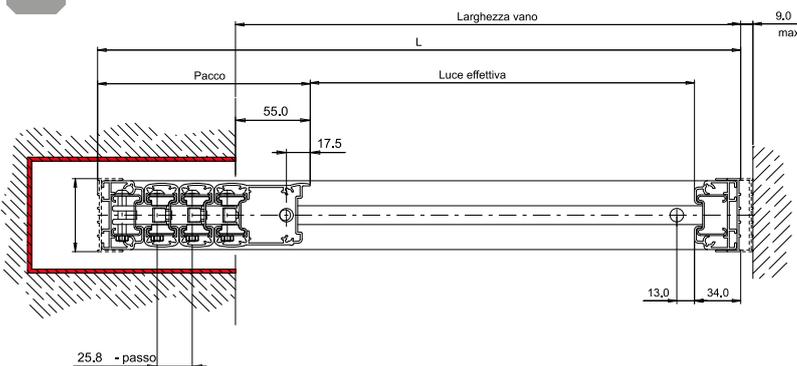

*** Calcolo della misura dell'inferriata:**

$$\boxed{\text{LARGHEZZA INFERRIATA}} = \boxed{\text{LARGHEZZA DI PASSAGGIO EFFETTIVA}} + \boxed{\text{DIMENSIONE DEL PACCO}}$$

Larghezza di passaggio effettiva = Larghezza luce del vano - 90 mm

Larghezza di passaggio effettiva (mm)	Dimensione del pacco (mm)	N° dei montanti mobili	Profondità del cassonetto (mm)
141 - 245	131	2	100
220 - 371	157	3	100
346 - 497	183	4	200
473 - 624	208	5	200
599 - 750	234	6	200
725 - 876	260	7	300
851 - 1002	286	8	300
977 - 1128	312	9	300
1104 - 1255	337	10	300
1230 - 1381	363	11	400
1356 - 1507	389	12	400
1482 - 1633	415	13	400
1608 - 1759	441	14	400
1735 - 1886	466	15	500
1861 - 2012	492	16	500
1987 - 2138	518	17	500
2113 - 2264	544	18	500
2239 - 2390	570	19	600
2366 - 2517	595	20	600



Contattare il Servizio Clienti per maggiori informazioni.

SILIGHT DOPPIA A SCOMPARSA



L'inferriata estensibile Silight, **può essere posata in modo da liberare completamente il vano finestra**, ad eccezione dei montanti serratura che rimangono nel vano quando questa viene aperta: l'importante è la predisposizione di appositi cassonetti predisposti nel muro.

Non sono richiesti cassonetti particolari: il requisito necessario è una **sede interna di 70 mm** (circa).

I cassonetti devono avere la parte inferiore a filo della soglia (altrimenti la posa è impossibile).

L'altezza deve, minimo, essere pari alla luce del vano.



Variante	Ingombro struttura in mm	Passo	€ Tabella prezzi e supplementi pag. i19 del listino prezzi in vigore
SILIGHT SINGOLA A SCOMPARSA	55	600	


OPT

Gli stessi di Silight doppia

Cassonetti zincati su preventivo

INFO

Sezione

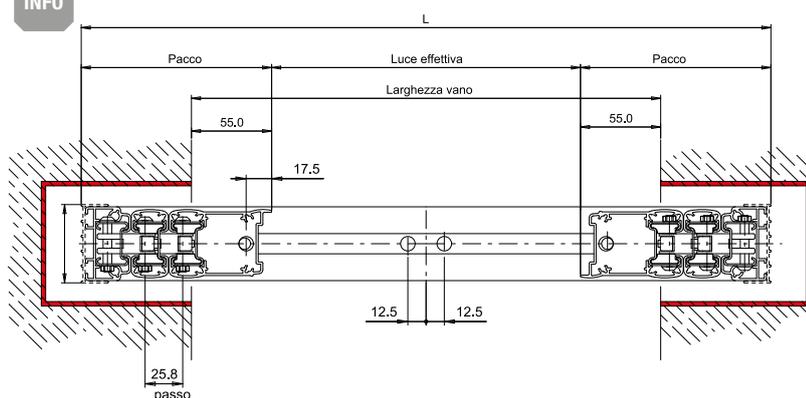

* Calcolo della misura dell'inferriata:

$$\boxed{\text{LARGHEZZA INFERRIATA}} = \boxed{\text{LARGHEZZA DI PASSAGGIO EFFETTIVA}} + \boxed{\text{DIMENSIONE DEL PACCO}}$$

Larghezza di passaggio effettiva = Larghezza luce del vano - 110 mm

Larghezza di passaggio effettiva (mm)	Dimensione totale dei 2 pacchi (mm)	N° dei montanti mobili	Profondità del cassonetto (mm)
492 - 743	314	3+3	200 x 2 pz.
744 - 996	366	4+4	200 x 2 pz.
997 - 1248	416	5+5	200 x 2 pz.
1249 - 1501	468	6+6	200 x 2 pz.
1502 - 1753	520	7+7	300 x 2 pz.
1754 - 2005	572	8+8	300 x 2 pz.
2006 - 2258	624	9+9	300 x 2 pz.
2259 - 2510	674	10+10	300 x 2 pz.
2511 - 2762	726	11+11	400 x 2 pz.
2763 - 3014	778	12+12	400 x 2 pz.
3015 - 3266	830	13+13	400 x 2 pz.
3267 - 3518	882	14+14	400 x 2 pz.
3519 - 3770	932	15+15	500 x 2 pz.




Contattare il Servizio Clienti per maggiori informazioni.

BUON LAVORO
CON I PRODOTTI



ZANZARIERE E SCHERMATURE SOLARI

www.grifoflex.it

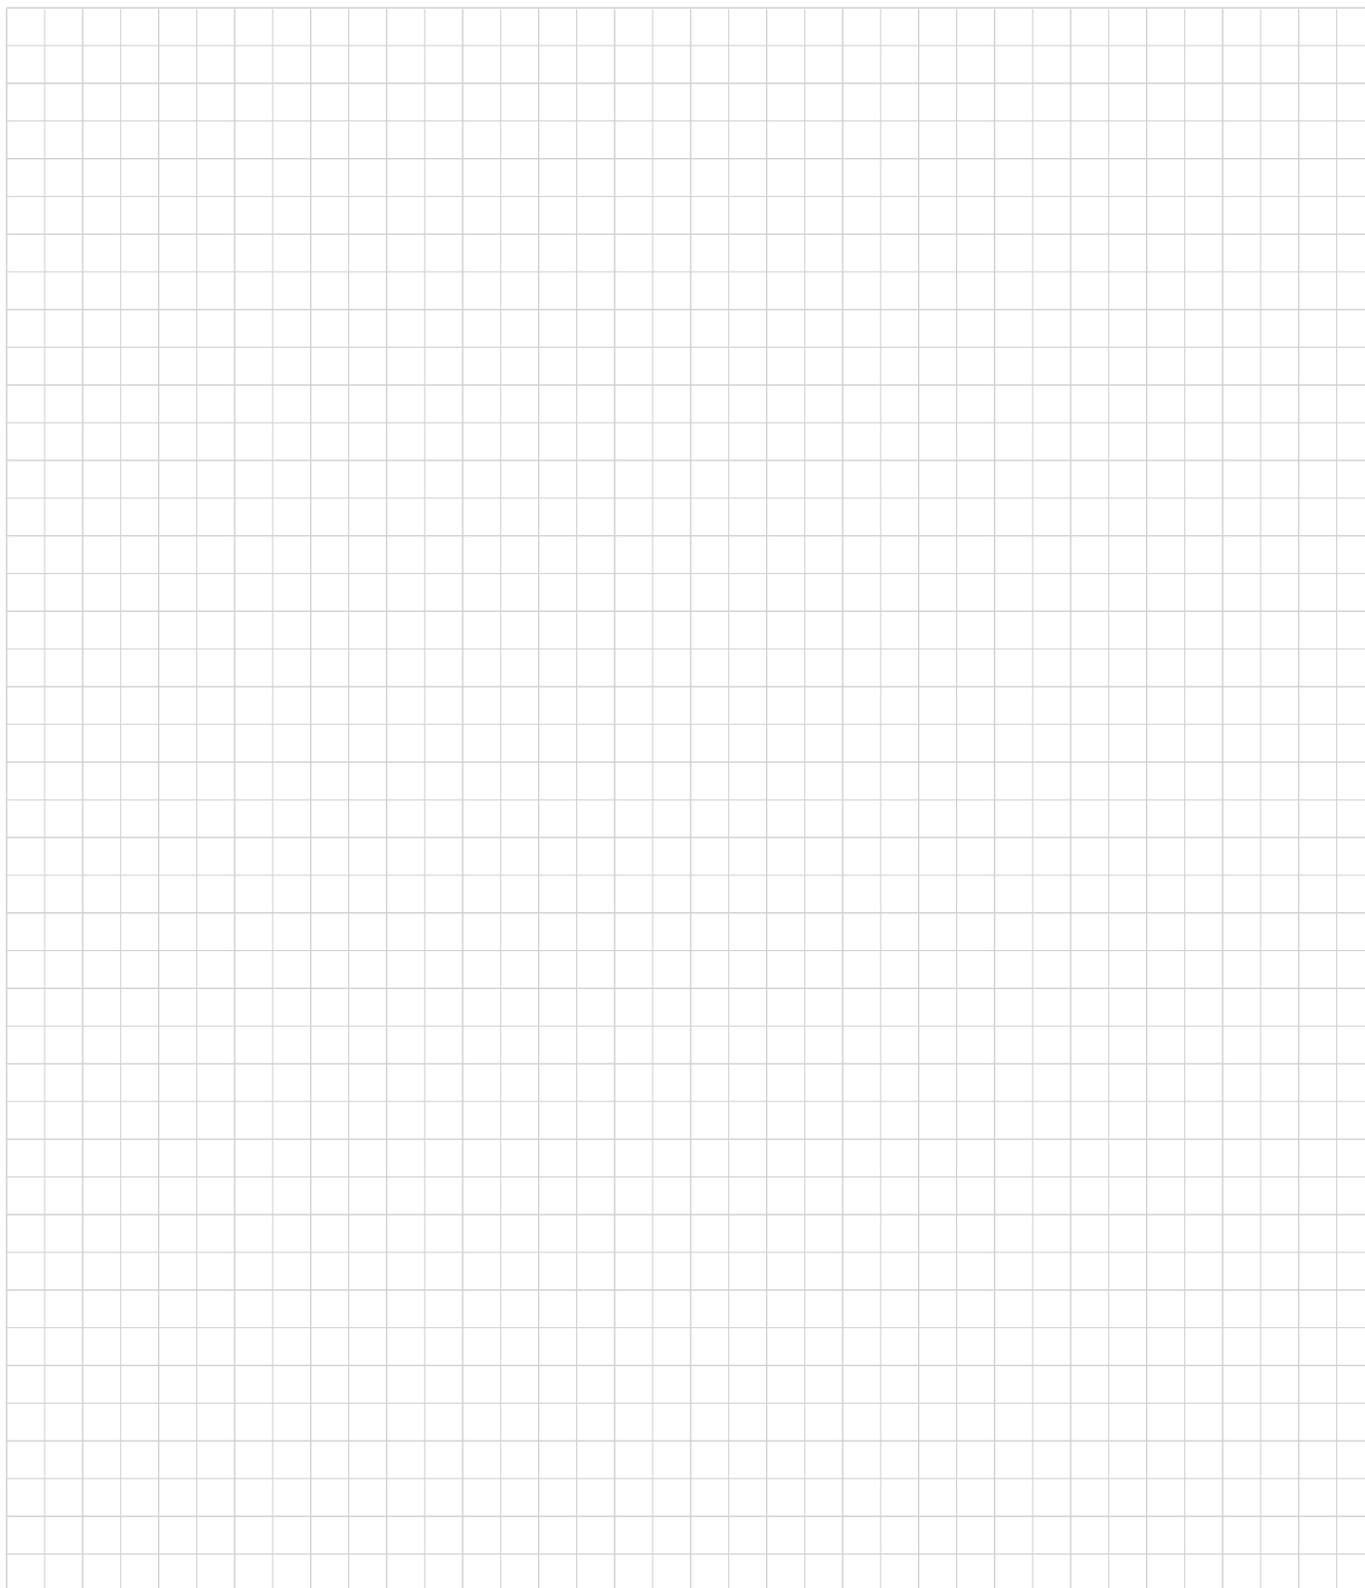



TAPPARELLE AVVOLGIBILI

PVC, ALLUMINIO E ACCIAIO
TELAI A SPORGERE



I teli in PVC sono realizzati con stecche cave in estruso appunto di PVC, di disegno, spessore e peso variabili. Hanno terminale in PVC di serie, in tinta. Quando la larghezza lo richiede, per irrobustire i teli, vengono inseriti appositi ferri di rinforzo.

I teli in Alluminio sono coibentati con poliuretano espanso. Le stecche sono frutto della profilatura a freddo di un nastro in lega di alluminio preverniciato, successivamente riempite con poliuretano "media densità" o "alta densità" (HD).

I teli in Acciaio sono esteticamente uguali a quelli in alluminio. Le stecche cave sono frutto della profilatura a freddo di un nastro in lega di acciaio plastificato e vengono coibentate con poliuretano espanso.

Di serie (sia per alluminio che acciaio): terminale in alluminio con spazzolino, tappi laterali, tappi di arresto da 28 mm, attacchi al rullo in alluminio estruso con cintino. Le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze tecnicamente impossibili da eliminare, quindi non contestabili.

Gli APPARECCHI (O TELAI) A SPORGERE sono disponibili in vari modelli:

- SPOCAL: interamente in alluminio, hanno guide estruse da 28x35 e traverso in alluminio dello stesso colore; braccetti in alluminio da 530 mm; accessori in nylon e viteria in acciaio inox; cerniere in nylon, in tinta.
- ALUEC: hanno guide estruse da 24x32 e traverso in alluminio dello stesso colore e braccetti in ferro zincato (anche tondino e maniglione centrale); accessori in nylon e viteria in acciaio inox; cerniere in nylon, in tinta.
- ZINCATI: hanno sistema di movimentazione e bracci in ferro zincato; le guide (18x22) e la traversa inferiore sono in lamiera zincata. Sono utilizzati generalmente per i teli in PVC.



- stecche cave in PVC estruso
- sezione 14x55 mm
- complete di:
 - attaches al rullo con cintino
 - tappi di arresto da 28
 - terminale in PVC in tinta



Finiture disponibili

consultare la cartella colori in vigore

Modello	Peso al m ² in kg	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm
STANDARD	4,5	350 x 500	1.400 x 3.000⁽¹⁾ 2.800 x 2.700⁽²⁾
PESANTE	5,5	350 x 500	1.400 x 3.000⁽¹⁾ 2.800 x 2.700⁽²⁾



Tabella prezzi e supplementi

pag. a3
del listino
prezzi in vigore



Misure: vanno comunicate le misure finite del telo LxH in mm.
In genere i teli vanno aumentati, in altezza, di 200 mm rispetto alla luce architettonica.

Resistenza al vento
I test sono stati condotti su tapparella larga 1400 (H=1600) che è risultata essere in **classe 6 (massima ammessa)** e su tapparella larga 2400 (con ferri di rinforzo, H=1600) che è risultata essere in **classe 4**.

(1) Telo **SENZA ferri di rinforzo**.

(2) Telo **CON FERRI di rinforzo**.

I teli di colore scuro, se esposti per lungo tempo al sole, tendono ad incurvarsi anche se con ferri di rinforzo: ciò non potrà essere motivo di contestazione.



Terminale in alluminio in tinta


Catenaccioli:
- **intermedi** interno stecca
- **su terminale** in alluminio

Componenti e accessori
Vedi pag. **a11** del Listino Prezzi in vigore


INFO






Stecca

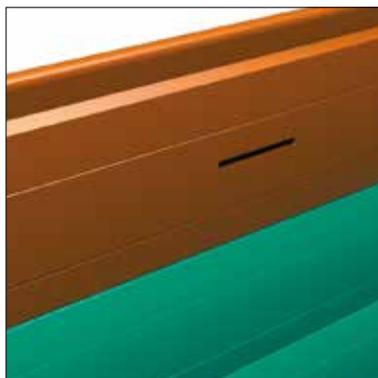

Asola per attacco cintino

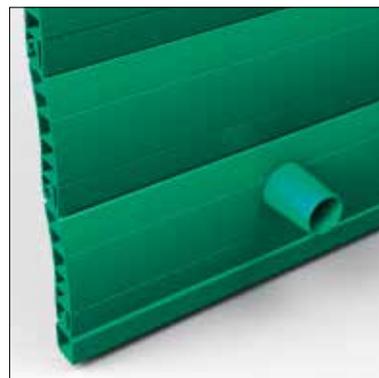

Tappo di arresto

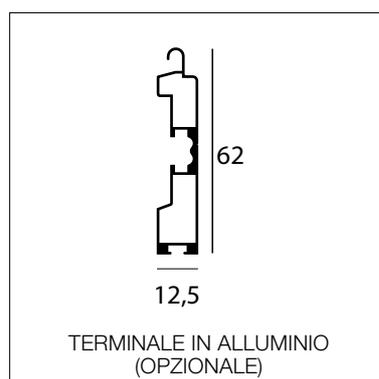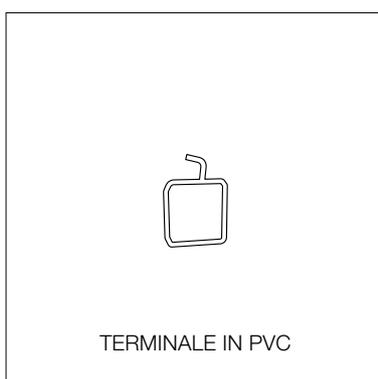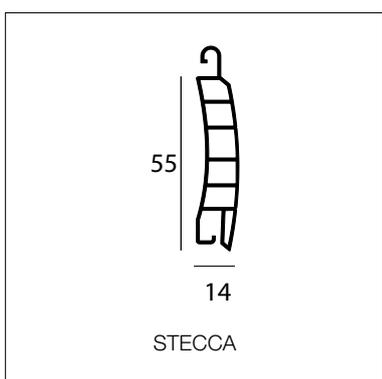

Ferri di rinforzo perchè e come

ferri di rinforzo da 8x8 vengono inseriti per irrobustire i teli, quando la larghezza supera 1400 mm (peso di 140 grammi al metro lineare) secondo le seguenti modalità:

- 1 ogni 4 stecche: per teli larghi tra 1401 e 2200 mm;
- 1 ferro ogni 3 stecche: per teli larghi tra 2201 e 2800 mm (max)
- nei teli di colore scuro i ferri si inseriscono a partire da 1000 mm

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO (in cm) su rullo ottagonale da 60 mm

ALTEZZA LUCE cm	Ingombro
130	18
160	19
190	21
220	23
250	24
270	24,5

TAPPARELLE AVVOLGIBILI
STECHE DA 14x47,7
PVC 47

- stecche cave in PVC estruso
- sezione 14x47,7 mm
- complete di:
 - attacchi al rullo con cintino
 - tappi di arresto da 28
 - terminale in PVC



Finiture disponibili

consultare la cartella colori in vigore

Modello	Peso al m ² in kg	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm
LAZIO	4,2	350 x 500	1.200 x 2.900⁽¹⁾ 2.500 x 2.900⁽²⁾
EUROPA	5,2	350 x 500	1.200 x 2.900⁽¹⁾ 2.500 x 2.900⁽²⁾



Tabella prezzi e supplementi

pag. a4
del listino
prezzi in vigore



Misure: vanno comunicate le misure finite del telo LxH in mm.
In genere i teli vanno aumentati, in altezza, di 200 mm rispetto alla luce architettonica.

(1) Telo **SENZA ferri di rinforzo.**

(2) Telo **CON FERRI di rinforzo.**

I teli di colore scuro, se esposti per lungo tempo al sole, tendono ad incurvarsi anche se con ferri di rinforzo: ciò non potrà essere motivo di contestazione.



Terminale in alluminio in tinta



Catenaccioli:

- **intermedi** interno stecca
- **su terminale** in alluminio



Componenti e accessori

Vedi pag. **a11** del Listino Prezzi in vigore

INFO

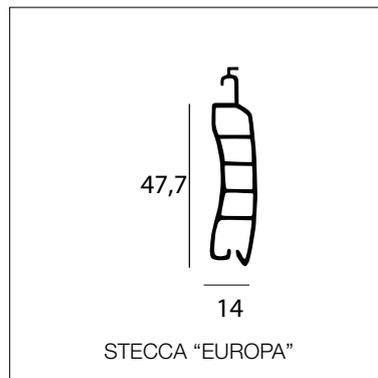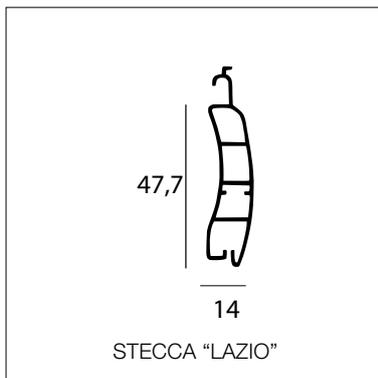

Tappo di arresto

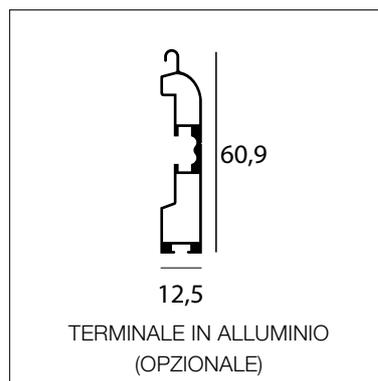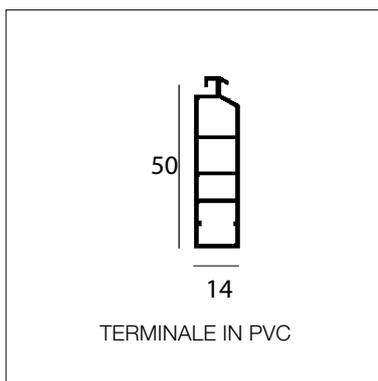

FERRI DI RINFORZO perchè e come

I ferri di rinforzo vengono inseriti per irrobustire i teli, quando la larghezza supera 1.200 mm, con modalità adeguate alle misure del telo.

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO (in cm) su rullo ottagonale da 60 mm

ALTEZZA LUCE cm	Mod. Lazio	Mod. Europa
50	125	125
100	155	155
160	185	185
210	205	205
275	235	235
350	265	265
400	280	280

ALLUMINIO

- stecche in alluminio
- coibentazione: poliuretano espanso
- sezione 14x55 mm
- complete di:
 - attacchi al rullo con cintino
 - tappi laterali
 - tappi di arresto da 28 mm
 - terminale in alluminio
 - 6 stecche superiori cieche



Finiture disponibili

consultare la mazzetta colori in vigore

Modello	Peso al m ² in kg	Spessore nastro in mm	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm
LIGHT M/10	2,8	0,30	350 x 500	3.050 x 2.900
NOVA NM/03	3,7	0,36	350 x 500	3.400 x 2.900
NEW SECUR NSM/13 ALTA DENSITÀ	5	0,36	350 x 500	3.400 x 2.900



Tabella prezzi e supplementi **pag. a5** del listino prezzi in vigore



L'altezza è comunque funzione della dimensione del cassonetto (oltre che della superficie massima).

Misure: vanno comunicate le misure finite del telo LxH in mm.

In genere i teli vanno aumentati, in altezza, di 200 mm rispetto alla luce architettonica.

Alla larghezza massima indicata la **Classe di Resistenza al Vento** per le tapparelle in alluminio è la **3**.



Catenaccioli intermedi

- da 15 cm
- da 60 cm (solo NM/03 e NSM/13)

Catenaccioli su terminale

- da 15 cm
- da 60 cm

Tappi di arresto

da 40 mm

Tappi di protezione laterali

(solo per NM/03)

Serratura su terminale:

- con chiave
- con pomolo

Componenti e accessori

Vedi pag. **a11** del Listino Prezzi in vigore

Nastro di alluminio

lega 3105; carico di rottura min. 190 N/mm²; carico di snervamento min. 160 N/mm²; allungamento > 4%


Rivestimento superficiale

sistema di verniciatura multistrato bucciato con sgrassaggio e pretrattamento superficiale su entrambi i lati


Schiuma poliuretanaica

ecologica, esente da espandenti alogenati-freon

INFO




Sezione stecca





Catenacciolo intermedio




Tappo di arresto



Catenacciolo su terminale

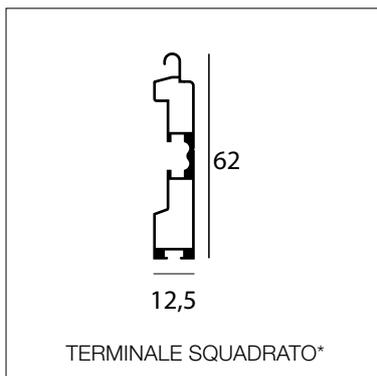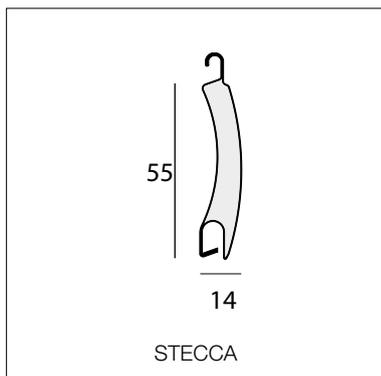

* Per NM/03 e NSM/13 fino ad esaurimento scorte di magazzino, sostituito poi da tipo stondato

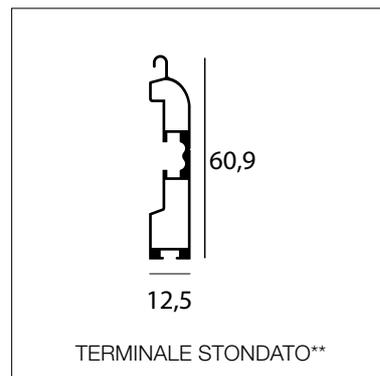

** Per M/10 ed in sostituzione al tipo squadrato

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO (in cm) su rullo ottagonale da 60 mm

ALTEZZA LUCE cm	NM/03 - NSM/13	S/14	M/10
140	16	16	15
160	16,5	17	15,5
180	17,5	18	16
200	18,5	19	16,5
220	19,5	20	17
240	20,5	21	17,5

TAPPARELLE AVVOLGIBILI
COIBENTATE • STECCHE DA 14x55
ACCIAIO

- **stecche in acciaio**
- **coibentazione: poliuretano espanso**
- **sezione 14x55 mm**
- **complete di:**
 - attacchi al rullo con cintino
 - tappi laterali
 - tappi di arresto da 28 mm
 - terminale in alluminio
 - 6 stecche superiori cieche



Finiture disponibili
 consultare la mazzetta colori in vigore

Modello	Peso al m ² in kg	Spessore nastro in mm	Misure minime L x H in mm	Misure massime L x H in mm
STEEL LIGHT S/14	9	0,42	350 x 500	4.100 x 2.900

Tabella prezzi e supplementi pag. a6 del listino prezzi in vigore



L'altezza è comunque funzione della dimensione del cassonetto (oltre che della superficie massima).

Misure: vanno comunicate le misure finite del telo LxH in mm.
 In genere i teli vanno aumentati, in altezza, di 200 mm rispetto alla luce architettonica.

Alla larghezza massima indicata la **Classe di Resistenza al Vento** per le tapparelle in alluminio è la **3**.



Catenaccioli intermedi

- da 15 cm
- da 60 cm

Catenaccioli su terminale

- da 15 cm
- da 60 cm

Tappi di arresto

da 40 mm

Tappi di protezione laterali

Serratura su terminale:

- con chiave
- con pomolo

Componenti e accessori

Vedi pag. **a11** del Listino Prezzi in vigore

Nastro di acciaio

a basso tenore di carbonio, zincato a caldo in continuo,
per formatura a freddo (secondo Norma UNI 10142: 1992/A1)

Rivestimento superficiale

cloruro di polivinile (PVC) semirigido con assorbitore di UV

Schiuma poliuretanic

ecologica, esente da espandenti alogenati-freon

INFO




Sezione stecca





Attacco per rullo



Tappo di arresto



Catenacciolo su terminale

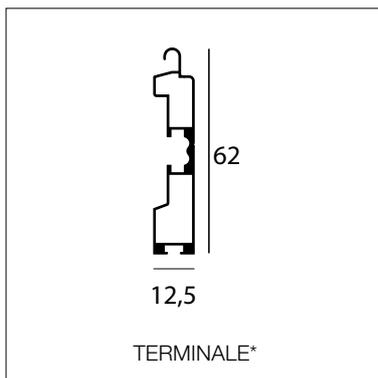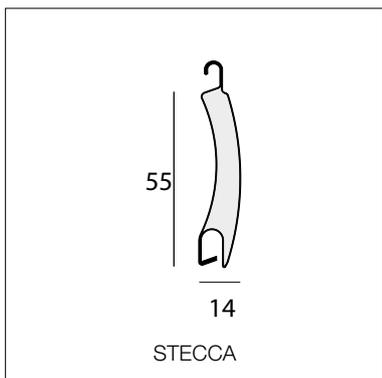

* fino ad esaurimento scorte di magazzino, sostituito poi dal tipo stonato

**DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO
su rullo ottagonale da 60 mm**

ALTEZZA LUCE cm	NM/03 - NSM/13	S/14	M/10
140	16	16	15
160	16,5	17	15,5
180	17,5	18	16
200	18,5	19	16,5
220	19,5	20	17
240	20,5	21	17,5

TAPPARELLE AVVOLGIBILI

TELAIO A SPORGERE SPOCAL INTERAMENTE IN ALLUMINIO

- guide da 28x35 mm con guarnizioni in gomma, parte superiore spaccata, spessori anti sfregamento
- braccetti standard da 530 mm
- cerniere e raccordi in nylon
- disponibile nelle versioni:
 - leva laterali (LL)
 - leva centrale (LC)
- traverso in alluminio, con aletta, dello stesso colore delle guide
- viteria inox per fissaggio su serramento



Braccetto leva laterale



Braccetto leva centrale



Maniglione leva centrale



Cerniera snodo



Finitura standard:

BRONZO
ARGENTO
RAL: 1013, 6005, 8017, 9005, 9010

Cerniere in nylon in tinta

Finitura braccetti/maniglione:

- A) OSSIDATO BRONZO
se l'apparecchio è bronzo
- B) OSSIDATO ARGENTO
se l'apparecchio è argento o RAL 1013/9010
- C) ELOX NERO
se l'apparecchio è RAL 6005/8017/9005

Versione	Ingombro mm	Larghezza minima in mm	Larghezza massima in mm
LEVA LATERALE	62	-	1.400
LEVA CENTRALE	82	1.400⁽¹⁾	2.300 3.000⁽²⁾



Tabella prezzi e supplementi
pag. a7 del listino prezzi in vigore



Le guide necessitano di uno spazio tra muratura e infisso di 30 mm (min. 28). Se necessario può essere asportata una porzione di guide di 6 mm, nella parte superiore esterna e per una lunghezza di 80 mm (parte incassata) riducendo lo spazio necessario a 22/24 mm.

(1) Misura minima consigliata.


(2) Per larghezze tra 2.300 e 3.000 mm si consiglia doppio maniglione e rinforzo nel traverso. Con supplemento.



Braccetti da 380 mm



Ingombro guida Spocal



TAPPARELLE AVVOLGIBILI

TELAIO A SPORGERE ALUEC

IN ALLUMINIO E FERRO ZINCATO

- guide da 24x32 mm con guarnizioni in gomma, parte superiore spaccata, spessori anti sfregamento
- braccetti in ferro zincato naturale da 540 mm con pomello di chiusura a scatto
- cerniere e raccordi in nylon
- disponibile nelle versioni:
 - leva laterali (LL)
 - leva centrale (LC)
- traverso in alluminio, con aletta, dello stesso colore delle guide
- viteria inox per fissaggio su serramento

AVVOLGIBILI



Finitura standard:

BRONZO
ARGENTO
RAL: 1013, 6005, 8017, 9005, 9010

Cerniere in nylon in tinta

Finitura braccetti/maniglione:

Acciaio zincato naturale

TELAIO A SPORGERE ALUEC

Versione	Ingombro mm	 Larghezza minima in mm	 Larghezza massima in mm
LEVA LATERALE	62	-	1.400
LEVA CENTRALE	69	1.400⁽¹⁾	2.300



Tabella prezzi e supplementi


pag. a8 del listino prezzi in vigore



(1) Misura minima consigliata.



Ingombro guida Aluec



Braccetto leva laterale



Pomello di chiusura



Piastrina di fissaggio

IN ALLUMINIO E FERRO ZINCATO

TAPPARELLE AVVOLGIBILI

TELAIO A SPORGERE ZINCATO

IN LAMIERA E FERRO ZINCATI

- guide da 18x22 in lamiera zincata
- braccetti zincati da 500 mm
- da utilizzare per i teli in PVC
- disponibile nelle versioni:
 - leva laterali (LL)
 - leva centrale (LC)
- guide e traverso in lamiera zincata



Guide e traverso in LAMIERA ZINCATA

Braccetti in FERRO ZINCATO

Versione	 Larghezza minima in mm	 Larghezza massima in mm
LEVA LATERALE	-	1.400
LEVA CENTRALE	1.400⁽¹⁾	2.300



Tabella prezzi e supplementi

pag. a9 del listino prezzi in vigore



(1) Misura minima consigliata.


Guide in lamiera zincata da 18x22 mm per apparecchi con **larghezza fino a 1700 mm**; per larghezze **superiori** si usano guide da 18x32 mm (con SUPPLEMENTO).


















Guide da 18x32
















Ingombro guida zincata



ACCESSORI


 <p>AE102-A1220</p>	 <p>AE102-CSR20 AE102-COR10</p>	 <p>AE102-A0620</p>	 <p>AE102-CS610 AE102-C0610</p>
 <p>AE102-P0030</p>	 <p>AE102-P1430</p>	 <p>AE103A0620</p>	 <p>AE103P1930</p>
 <p>AE110-A0820</p>	 <p>AE110-P0071</p>	 <p>AE108-A0520</p>	 <p>AE108-P0071</p>
 <p>AE110-C0010</p>	 <p>AE116-R1020 AE116-R0620</p>	 <p>AE118-C0020</p>	 <p>AE118-CRG20</p>
 <p>AE120-P2220</p>	 <p>AE121-P2290</p>	 <p>AE125-R2420 AE125-R2220</p>	 <p>AE125-S0020</p>

ACCESSORI


 <p>AE145-CFE20</p>	 <p>AE161-S0020</p>	 <p>AE161-C0020</p>	 <p>AE178-STO20</p>
 <p>AE125-T0020</p>	 <p>AE130-SPR10</p>	 <p>AE130-TPR20</p>	 <p>AE132-TPR20</p>
 <p>AE187-G3A20</p>	 <p>AE195-GVP20</p>	 <p>AE196-GTP20</p>	 <p>AE200-GTI93</p>
 <p>1V3114028-x</p>	 <p>1V3114040-x</p>	 <p>AE220-RR320</p>	 <p>AECO410-AAR20</p>

SCHEDE TECNICHE


GUIDA CODICE 36

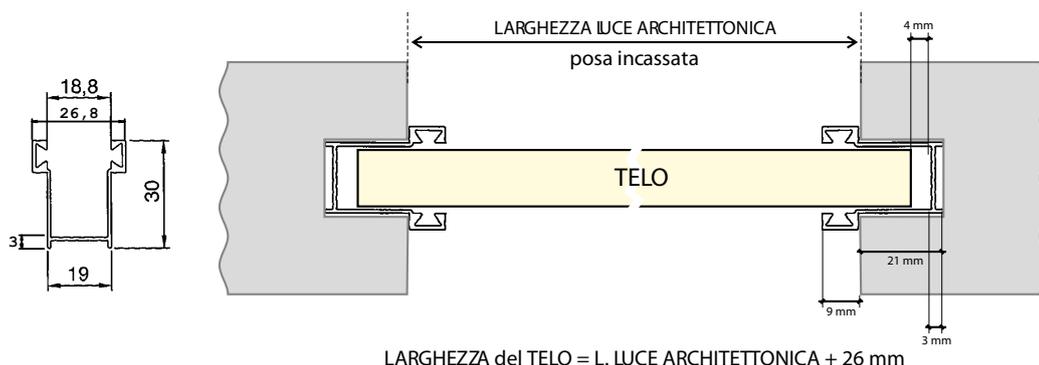


GUIDA CODICE 35

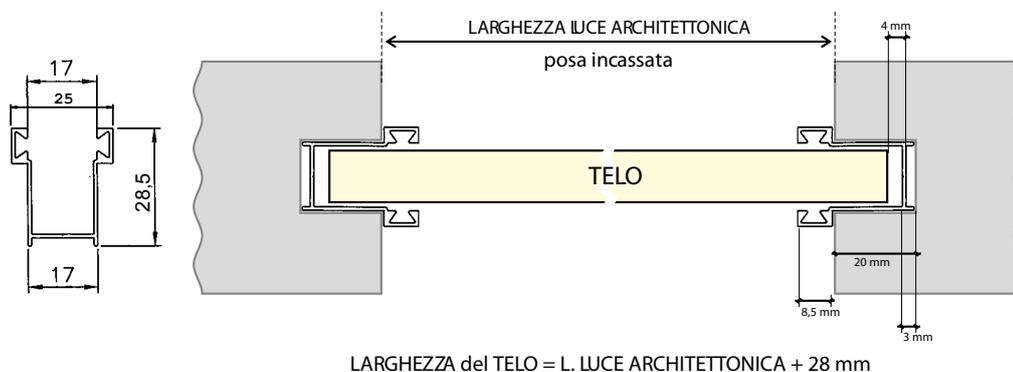

GUIDA CODICE 39

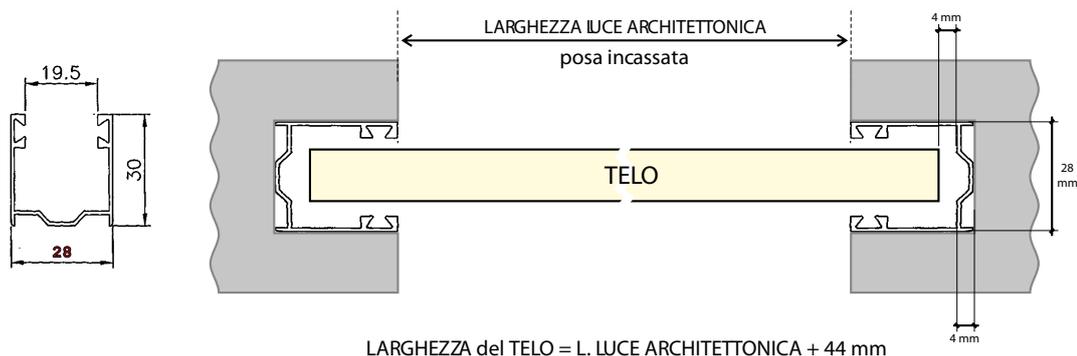


GUIDA CODICE 39

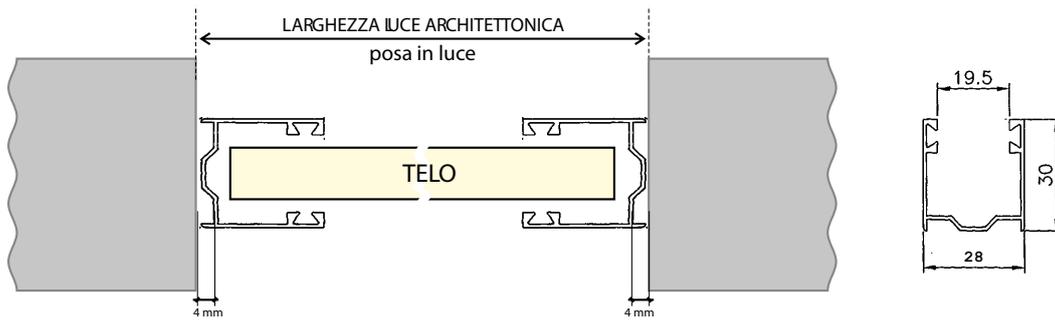


LARGHEZZA del TELO = L. LUCE ARCHITETTONICA - 16 mm

GUIDA LAMIERA ZINCATA

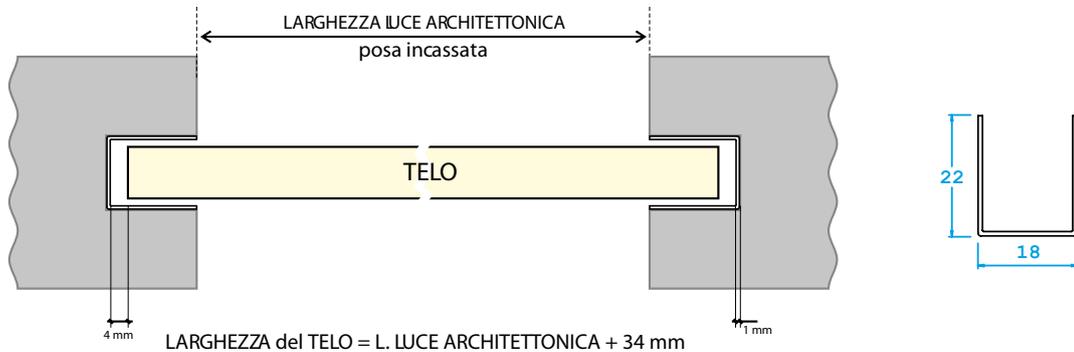

LARGHEZZA del TELO = L. LUCE ARCHITETTONICA + 34 mm

PER TUTTE LE C ALTEZZE ASIATICHE

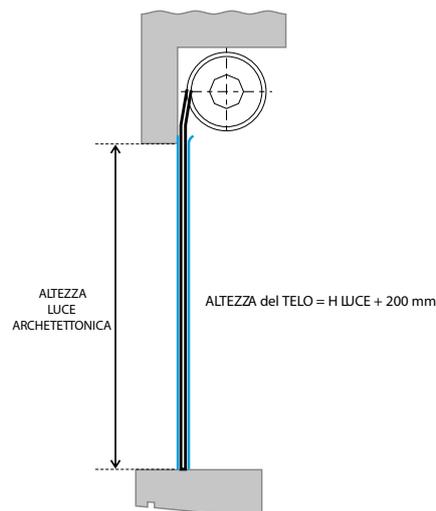

MOTORIZZAZIONI NICE



ERA M

- **ø 45 mm**
- con finecorsa meccanico
- semplice regolazione delle posizioni limite salita/discesa
- prodotto interamente italiano

La linea Era per l'automazione di tende e tapparelle è ancora più completa e innovativa, studiata per soddisfare qualsiasi esigenza d'installazione: dalle più semplici alle più complesse per creare i sistemi d'automazione più coordinati, integrabili facilmente e comodamente all'interno di qualsiasi abitazione, ufficio, hotel e comunità.

Era è compatibile con tutta l'elettronica di comando Nice, dai trasmettitori, ai sensori climatici, alle centrali di comando.

Con Nice gestisci tutte le automazioni da ogni punto della casa o dell'edificio, nella massima sicurezza e comodità.




Veloce bloccaggio dell'adattatore con innesto guidato a scatto e sbloccaggio con pulsante.



Pratico e innovativo fissaggio ad innesto.

Dimensioni:

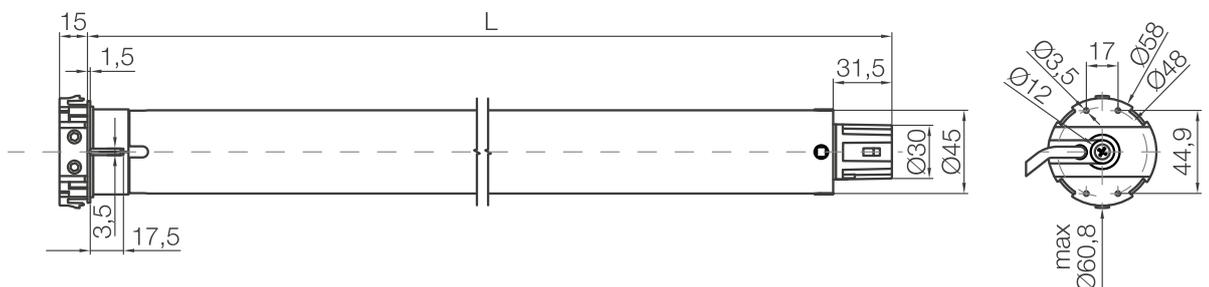


Caratteristiche tecniche:

	E M 817 1V34090	E M 1517 1V34091	E M 3017 1V34087	E M 4012 1V34088	E M 5012 1V34089
Dati elettrici					
Alimentazione (V/Hz)	230/50				
Intensità di corrente assorbita (A)	0,55	0,75	1,10		
Potenza assorbita (W)	120	170	250	245	250
Dati prestazionali					
Coppia (Nm)	8	15	30	40	50
Velocità (Rpm)	17		12		
Peso sollevato* (kg)	15	28	56	75	95
Numero di giri prima dello stop	27				
Tempo di funzionamento (min)	4				
Dati dimensionali					
Lunghezza (L) (mm)	401	426	461		
Peso del motore (kg)	1,85	2,15	2,45		
Dimensioni imballo (mm)	90x90x440	90x90x465	90x90x500		
Peso motore imballato (kg)	2,05	2,35	2,65		

* Valore calcolato con rullo diametro 60 mm
Lunghezza cavo 2,5 m - Indice di protezione IP44 - N. 4 fili nel cavo

Esempi di collegamento:

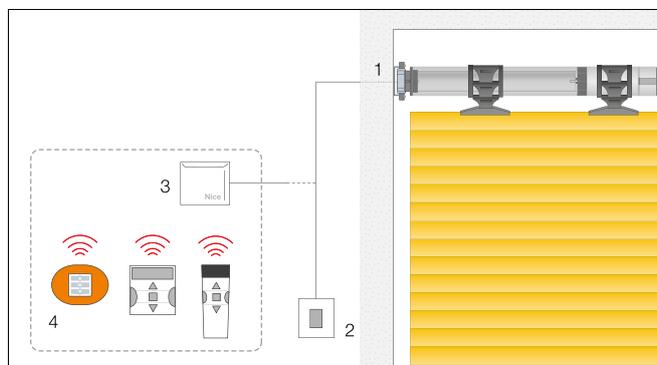

Esempio di collegamento via filo.

1. Motore tubolare Era M 2. Comando via filo

Esempio di collegamento via radio.

1. Motore tubolare Era M 3. Centrale di comando con ricevitore integrato
4. Comando via radio

Sistemi di comando:



Trasmettitore radio Portatile per la gestione Fino a 6 gruppi Di automazioni, Anche con attivazione Separata dei sensori Climatici.
Serie era p



Trasmettitore radio da Parete per la gestione fino A 6 gruppi di automazioni, Anche con attivazione Separata dei sensori Climatici.
Serie era w



Trasmettitore Miniaturizzato Per la gestione fino A 3 gruppi in modalita Apre-stop-chiude.
Serie era miniway



Trasmettitori modulari E supporti da parete, Da appoggio e portatili.
Serie niceway



Sensore vento-sole-pioggia E vento-sole orientabile, Per uso esterno.
Serie nemo Serie volo



Sensore luce E luce-temperatura Per uso interno.
Serie niceway sensor



Centrali di comando A montaggio esterno, A scomparsa O installazione passante.
Mindy, tt1 e tt2

MOTORIZZAZIONI NICE



GUIDA ALLA SCELTA

Motori tubolari per tapparelle

Nice mette a vostra disposizione questa semplice guida per determinare la coppia ideale in Nm e manovrare in tutta sicurezza ogni specifica automazione.

Conoscere il peso della tapparella

Per conoscere il peso della tapparella moltiplicare il valore in m² della superficie (base x altezza) per il peso al m² del materiale impiegato


Pesi indicativi per m² di tapparelle (riferimento: catalogo Grifo Flex)

	Kg/m ²
Acciaio S14 con poliuretano espanso	9,0
Alluminio estruso NM03 con poliuretano espanso	3,7
Alluminio estruso M10 con poliuretano espanso	2,8
Alluminio estruso NSM13 con poliuretano espanso alta densità	5,0
PVC classico standard	4,5*
PVC classico pesante	5,5*
PVC Lazio	4,2*
PVC Europa	5,2*


* i valori indicati non tengono conto degli eventuali ferri di rinforzo

Superficie (Base x Altezza) x Peso al m² = Peso della tapparella


**Tapparella con doghe di spessore max. 14 mm e altezza max. 55 mm.
Altezza tapparella fno a 1,5 m**

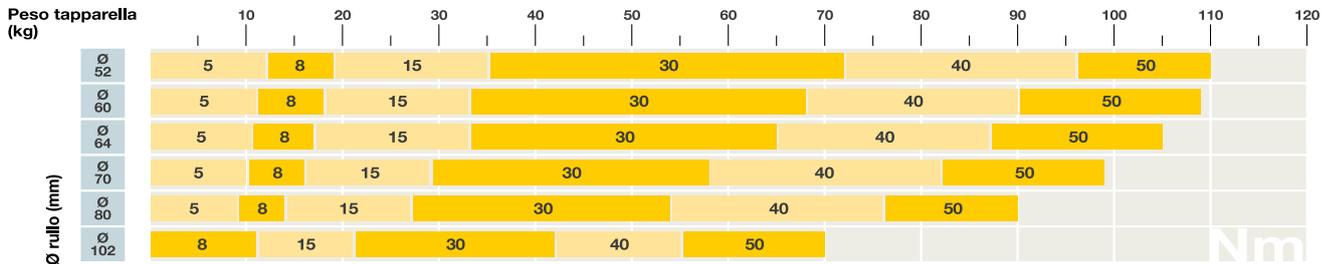

**Tapparella con doghe di spessore max. 14 mm e altezza max. 55 mm.
Altezza tapparella da 1,5 m a 2,5 m**

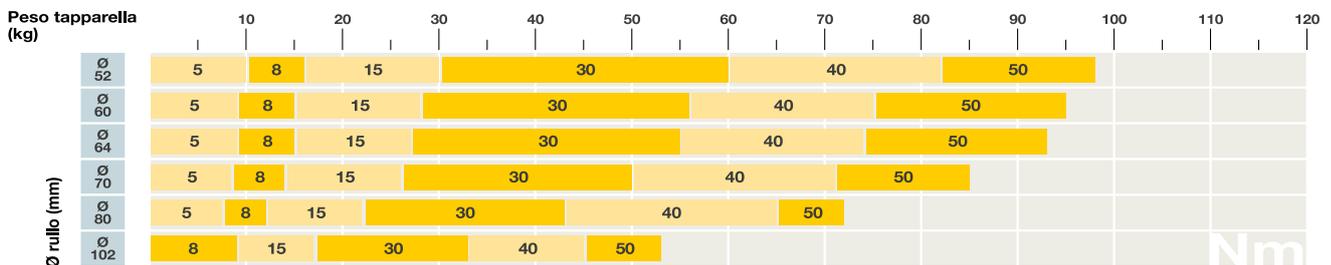


**Tapparella con doghe di spessore max. 14 mm e altezza max. 55 mm.
Altezza tapparella da 2,5 m a 3,5 m**

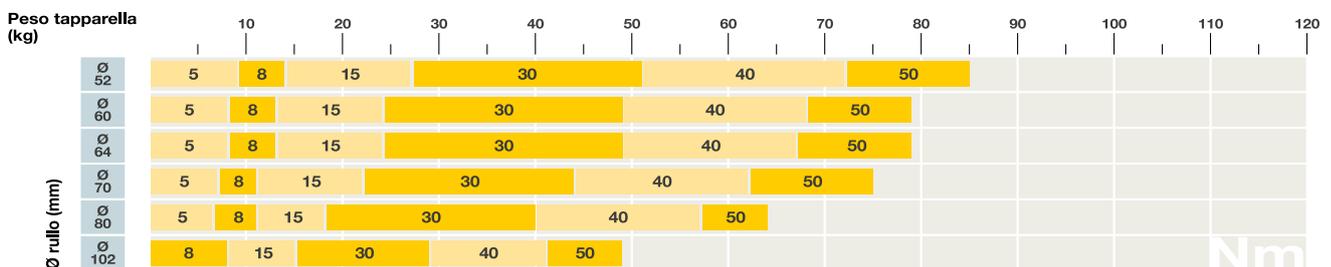

SUPPORTI PER ERA M


Senza manovra di soccorso



1V34187

525.10012/AX max 30 Nm


Perno quadro 10 mm + staffa



1V34188

525.10013/AX max 30 Nm


Perno quadro 10 mm



1V34189

525.10020


Staffa regolabile per perno quadro 10 mm (da accoppiare necessariamente all'art. 525.10013/AX)



1V34190

525.10032


Staffa a sella per perno quadro 10 mm, con sblocco (da accoppiare necessariamente all'art. 525.10013/AX)



1V34191

525.10033


Staffa a sella regolabile per perno quadro 10 mm, con sblocco (da accoppiare necessariamente all'art. 525.10013/AX)



1V34192

535.10010


Supporto compatto, con 2 fori M5



1V34193

535.10011

Supporto compatto, regolabile a vite M10




1V34231

535.10012

Supporto compatto, con fangia 100x100

Adattatori

Compatibili

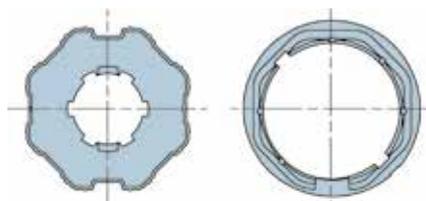

1V34186

515.06000

Ottagonale 60x(0,6ø1) ruota + corona (fornito di serie con i motori Nice One Max)

MOTORIZZAZIONI NICE




ERA MH

- **ø 45 mm**
- con finecorsa meccanico
- **manovra di soccorso manuale**
- semplice regolazione delle posizioni limite salita/discesa
- possibilità di fissaggio senza supporti grazie ai fori predisposti sulla testa del motore
- dimensioni ridotte della testa motore
- prodotto interamente italiano



Dettaglio viti di regolazione dei fine corsa e sede (esagonale) per la manovra di soccorso e testa del motore


Dimensioni:

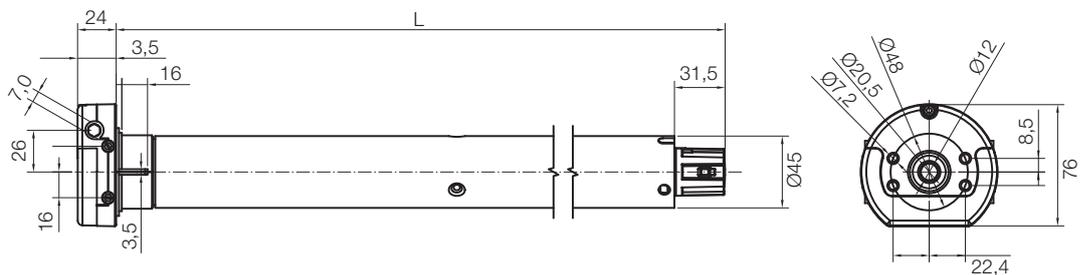

Caratteristiche tecniche

Codice	E MH 1517	E MH 3017	E MH 4012	E MH 5012
Dati elettrici				
Alimentazione (V/Hz)	230/50			
Assorbimento (A)	0,75		1,10	
Potenza (W)	170	250	245	250
Dati prestazionali				
Coppia (Nm)	15	30	40	50
Velocità (Rpm)	17		12	
Peso sollevato* (kg)	28	56	75	95
Numero di giri prima dello stop	36			
Rapporto di riduzione	1:24			
Tempo di funzionamento (min)	4			
Dati dimensionali				
Lunghezza (L) (mm)	602		637	
Peso del motore (kg)	2,8	3,4		3,6
Dimensioni imballo (mm)	100x100x750			
Peso motore imballato (kg)	3,0	3,6		3,8

* Valore calcolato con rullo diametro 60 mm
Lunghezza cavo 3 m - Indice di protezione IP44 - N. 4 fili nel cavo

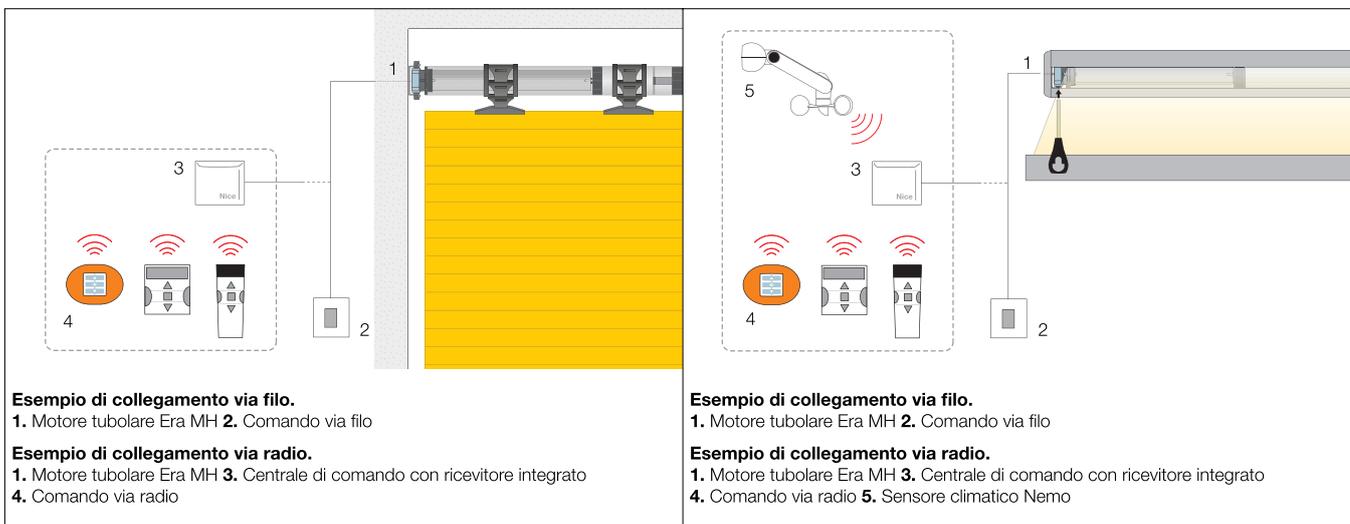


MOTORIZZAZIONI NICE



SUPPORTI PER ERA MH


Con manovra di soccorso



1V34250

525.10016 max 30 Nm


Perno quadro 10 mm



1V34251

525.10017 max 30 Nm


Perno quadro 10 mm + staffa



1V34252

525.10017/M6 max 30 Nm


Perno quadro 10 mm + staffa, con fori M6



1V34254

525.10058 max 30 Nm


Perno quadro 10 mm + staffa a sella, con fori M6 a interasse 48 mm



1V34253

525.10044


Supporto 100x100



1V34244

525.10047

Supporto regolabile Ø 10 mm



1V34255


525.10060

Supporto 112x112




Occhio con asta esagono 7

- 1V34205** lungo 150 mm **525.10025**
- 1V34249** lungo 170 mm **525.10025/170**
- 1V34248** lungo 350 mm **525.10025/350**




1V34215

- 577.10146**
- Occhio con snodo e terminale esagono 7




1V34216

- 576.10150**
- Asta con gancio, grigio RAL 7035
lunga 1500 mm




1V34204

- 578.15045**
- Asta con gancio a maniglia snodata,
bianco RAL 9010
lunga 1500 mm




1V34213

- 577.10145**
- Occhio con snodo 45°,
flangia a 4 fori e
terminale esagono 7



1V34214

- 577.14190**
- Occhio con snodo 90°,
flangia in alluminio a 2 fori e
terminale esagono 7



1V34217

- 579.15145**
- Asta con flangia a 2 fori e
terminale esagono 7, bianco RAL 9010
lunga 1500 mm

MOTORIZZAZIONI NICE



SISTEMI DI COMANDO



1V34196

WM001C

Way - Modulo a 1 canale per il comando di 1 automatismo (passo-passo)



1V34222

WM001G

Way - Modulo per il comando di 1 automatismo Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo



1V34223

WM003G

Way - Modulo per il comando di 3 gruppi di automatismi Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo



1V34210

WMO80G

Way - Modulo per il comando di 80 automatismi in modalità singola o multigruppo Apre-Stop-Chiude e comando per l'attivazione del sensore sole



1V34197

WE

Stone - Supporto antiurto da tavolo



1V34211

WR

Opla - Placca a parete rettangolare permette di aggiungere punti di comando a parete senza opere murarie



1V34224

WC

Go - Mini cover rende portatile ogni trasmettitore NiceWay. In gomma antiurto, in diversi colori



1V34202

TTX4

Tag - Trasmettitore da incasso con alimentazione da rete, 4 canali per il comando di automazioni non raggiungibili via cavo; scompare nelle placche a muro di normale commercializzazione



1V34195

TT2N

Tag - Centralina ricevente miniaturizzata per il comando di un motore 230 Vac, con ricevitore radio integrato
Possibilità di aggiungere pulsante per il comando passo passo via cavo
Compatibile con i radiocomandi Nice



1V34226

Era Time

Programmatore orario a parete, via radio, con display LCD
Gestisce fino a 6 gruppi di automazioni per 100 eventi/settimana
Funzione «Sole On/Off» per attivare o disattivare il sensore di sole e pioggia



1V34281

Era P1

Trasmittitore portatile per gestire 1 gruppo di automazioni



1V34283

Era P6

Trasmittitore portatile per gestire 6 gruppi di automazioni



1V34209

TT1N

Mindy - Centralina miniaturizzata per il comando di un motore 230 Vac, con ricevitore radio integrato
Per motori fino a 500W



1V34299

TT4

Mindy - Centralina di comando a montaggio esterno con ricevente integrata; trimmer per sensori climatici
Protezione IP44
Per motori fino a 1000W



1V34228

VOLO S

Sensore Vento-Sole via TTBUS interfacciabile con programmatore TTP
Disponibile anche il solo sensore Vento



su richiesta

new - linea NEMO

Sensori climatici via radio. Alimentati ad energia solare tramite celle fotovoltaiche integrate
Disponibili nelle versioni "Vento-Sole", "Sole", "Vento-Sole-Pioggia" e "Sole-Pioggia"

La gamma dei sistemi di comando Nice è molto ampia ed offre molteplici soluzioni per le esigenze più disparate.



SENZA CASSONETTO	MOLLA / CATENELLA	da pag. 210
	ARGANELLO	da pag. 218
	MOTORIZZATE	da pag. 224

CON CASSONETTO	SENZA GUIDE	da pag. 232
----------------	-------------	--------------------








CON CASSONETTO E GUIDE	MOLLA / CATENA	da pag. 242
	ARGANELLO CASSONETTO DA 65	da pag. 268
	ARGANELLO CASSONETTO DA 85	da pag. 276
	ARGANELLO CASSONETTO DA 105	da pag. 284
	MOTORE CASSONETTO DA 55/65	da pag. 290
	MOTORE CASSONETTO DA 85	da pag. 300
	MOTORE CASSONETTO DA 105 / 135 / 140	da pag. 308

ORIZZONTALI	DA INTERNO - DOPPIO CASSONETTO	da pag. 318
-------------	--------------------------------	--------------------





GRIFO ZIP	ARGANO / MOTORE	da pag. 328
-----------	-----------------	--------------------

SCHEMATURE SOLARI SERIE AFRICA









CASSONETTI

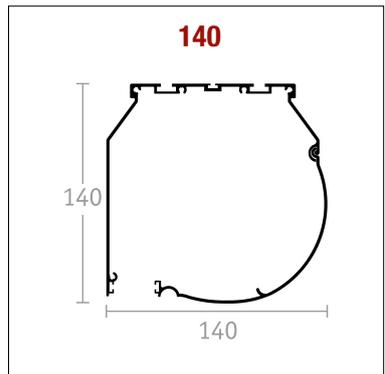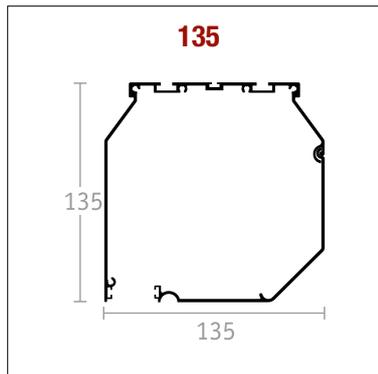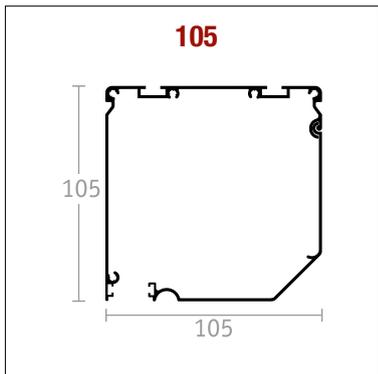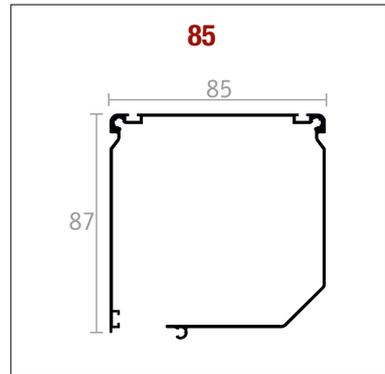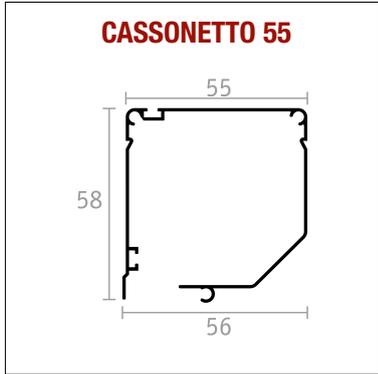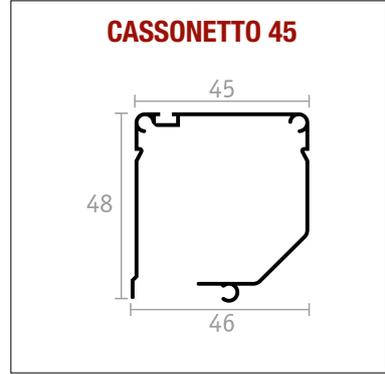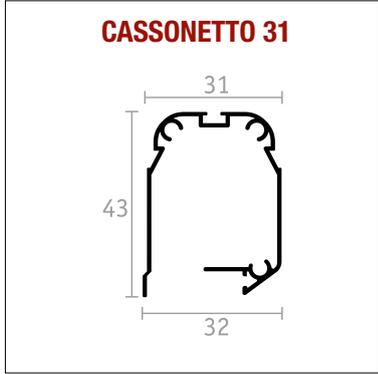

GUIDE E FONDALI

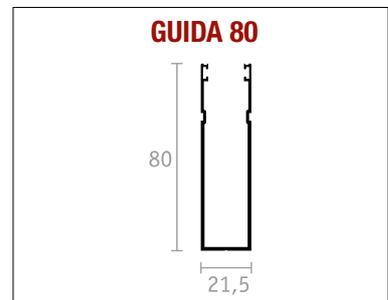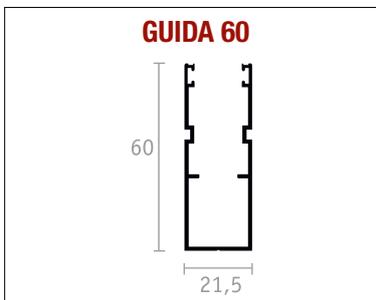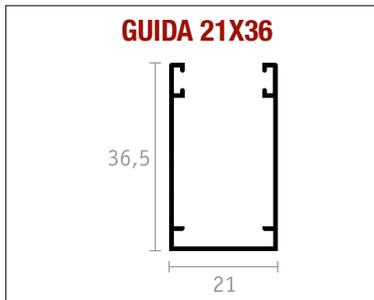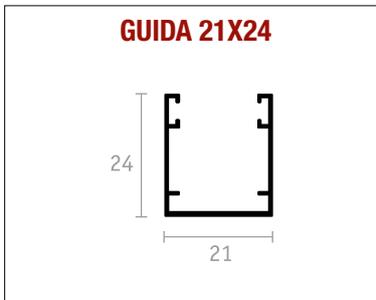

NOVITÀ IN ARRIVO

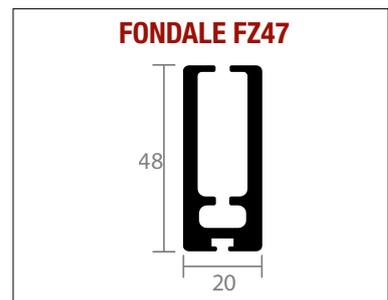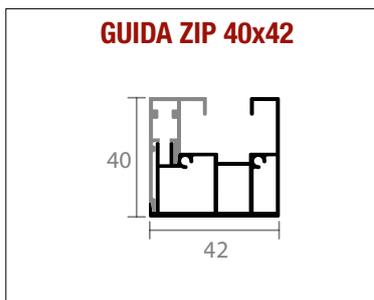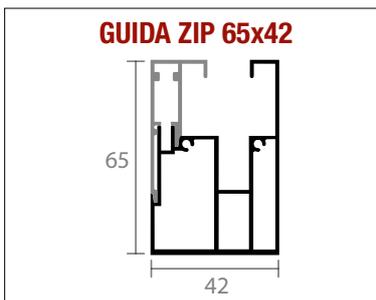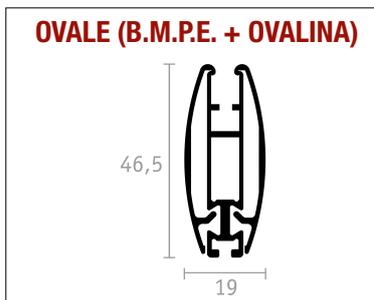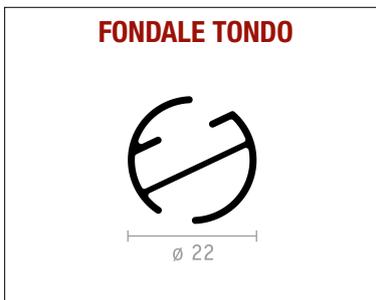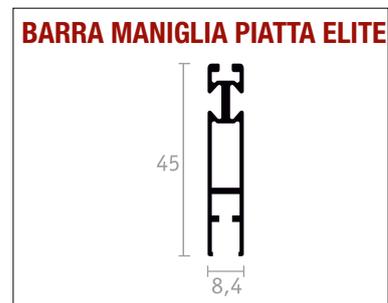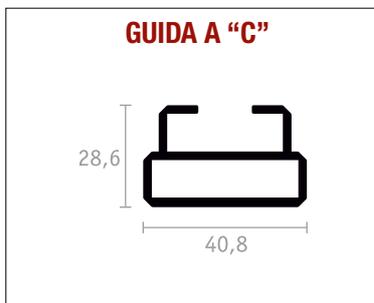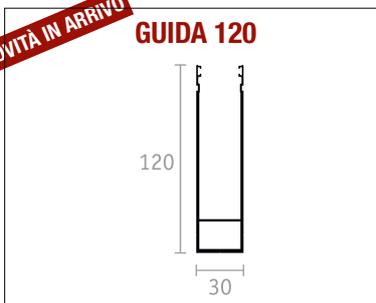



SCHERMATURE SOLARI SERIE AFRICA

SENZA CASSONETTO MOLLA/CATENELLA

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



SENZA CASSONETTO

Queste tende, esplicitamente per interno, hanno un rullo "a vista" intorno al quale si riavvolge il tessuto. Hanno supporti laterali per il fissaggio, sia a parete che a soffitto.

Fondali tondo o piatto (con ovalina nel caso di catenella).

Molla

Le versioni Easy Lock hanno fermi intermedi continui (ogni 3/4 cm circa).

La molla Cordless ha anche rallentatore e fine corsa.

Catena

Per il posizionamento continuo della tenda a qualunque altezza si può optare per la catena Easy Lock, che nelle versioni 38 e 49 ha anche una molla per agevolare la risalita.

Argano

Se la tenda non va manovrata frequentemente o se è molto grande, il sistema manuale ad argano, con supporti in metallo, è una valida soluzione.

Motore

Per il massimo del confort, motorizzazioni a 24 volts (per tende di piccole dimensioni) o 220 volts, con possibilità di radio comandi, centraline, sensori Somfy.

Possibilità di cavi guida in acciaio inox per tende di grandi dimensioni.



MOLLA EASY LOCK 30

- rullo avvolgitore: 30 mm
- fissaggio frontale o superiore
- uso interno
- fermi intermedi
- supporti in metallo, con cover in nylon 41x50 mm
- calotta con perno rientrante Easy Lock



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO

3 ANNI DI GARANZIA



UNI EN 13561




Disponibilità standard

FONDALE TONDO

- bianco (RAL 9010)
- argento
- nero opaco (9005)

FONDALE PIATTO

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Supporti

Dimensioni (in mm)	Fondale	Altezza massima			
		Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G1000.30EA larghezza da 400 ⁽¹⁾ a 1.600 ⁽²⁾	TONDO	2.200	2.000	1.800	1.400
G1001.30EA larghezza da 400 ⁽¹⁾ a 1.600 ⁽²⁾	BARRA MANIGLIA PIATTA ELITE	2.200	2.000	1.800	1.400



Tabella prezzi e supplementi **pag. S3** del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima



- Kit guide in Perlon

MOLLA EASY LOCK 39


- rullo avvolgitore: 38 mm
- fissaggio frontale o superiore
- uso interno
- fermi intermedi
- supporti in metallo, con cover in nylon 52x65 mm
- calotta con perno rientrante Easy Lock



Disponibilità standard

FONDALE TONDO
 - bianco (RAL 9010)
 - argento
 - nero opaco (9005)

FONDALE PIATTO
 consultare la scheda
colori alluminio in
 vigore



Supporti

Dimensioni
(in mm)



Altezza massima

Darktex

Soltis 92
Estoryl

E-Screen 7510

Sunscreen 5500
Soltis Oscurante
Trevira

G1000.39EA larghezza da **800⁽¹⁾** a **2.000⁽²⁾**

TONDO

2.200

2.000

1.800

1.400

G1001.39EA larghezza da **800⁽¹⁾** a **2.000⁽²⁾**

**BARRA
MANIGLIA
PIATTA ELITE**

2.200

2.000

1.800

1.400



Tabella prezzi
e supplementi

pag. 54
del listino
prezzi in
vigore



- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima

Consigliato profilo di premontaggio
con chiavette di aggancio rapido



- Kit profilo di premontaggio
+2 chiavette Easy Lock
- Chiavetta di fissaggio
EasyLock extra
- Kit guide in Perlon

MOLLA CORDLESS

- rullo avvolgitore: 38 mm
- profilo di premontaggio
- fissaggio frontale o superiore
- uso interno
- fermi intermedi
- rallentatore e fine corsa di serie
- chiavette di aggancio rapido
- supporti in metallo, con cover in nylon (52x72 mm)
- ruota per carica/scarica molla senza smontare la tenda



2
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561




Disponibilità standard

FONDALE TONDO

- bianco (RAL 9010)
- argento
- nero opaco (9005)

FONDALE PIATTO

consultare la scheda
colori alluminio in
vigore



Supporti

Dimensioni (in mm)	Fondale	Altezza massima			
		Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G6000.CORD larghezza da 720 ⁽¹⁾ a 2.000	TONDO	2.500	2.500	2.000	1.500
G6000.CORD larghezza da 2.001 a 2.200 ⁽²⁾	TONDO	2.200	2.200	1.800	1.200
G6001.CORD larghezza da 720 ⁽¹⁾ a 2.000	BARRA MANIGLIA PIATTA ELITE	2.500	2.500	2.000	1.500
G6001.CORD larghezza da 2.001 a 2.200 ⁽²⁾	BARRA MANIGLIA PIATTA ELITE	2.200	2.200	1.800	1.200

€
**Tabella prezzi
e supplementi**
pag. s5
del listino
prezzi in
vigore



(1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima



• **Kit guide
in Perlon**

CATENA EASY LOCK 30

- rullo avvolgitore: 30 mm
- fissaggio frontale o superiore
- uso interno
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- supporti in METALLO, con cover in nylon 52x65 mm
- calotta con perno rientrante Easy Lock



G2000.30EA


G2001.30EA



Disponibilità standard

FONDALE TONDO
 - bianco (RAL 9010)
 - argento
 - nero opaco (9005)

FONDALE PIATTO
 consultare la scheda
colori alluminio in
 vigore



Supporti

Dimensioni
(in mm)



Altezza massima

Darktex

Soltis 92
Estoryl

E-Screen 7510

Sunscreen 5500
Soltis Oscurante
Trevira

G2000.30EA larghezza da **400⁽¹⁾** a **1.600⁽²⁾**

TONDO

2.500

2.500

2.500

1.800

G2001.30EA larghezza da **400⁽¹⁾** a **1.600⁽²⁾**

**BARRA
MANIGLIA
PIATTA ELITE**

2.500

2.500

2.500

1.800



Tabella prezzi
e supplementi

pag. 56
del listino
prezzi in
vigore



- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima

Consigliato profilo di premontaggio
con chiavette di aggancio rapido



- Kit guide
in Perlon

CATENA EASY LOCK 39

- rullo avvolgitore: 38 mm
- fissaggio frontale o superiore
- uso interno
- molla di richiamo
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- supporti in metallo, con cover in nylon 52x65 mm
- calotta con perno rientrante Easy Lock



G2000.39EA

G2001.39EA

2
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561




Disponibilità standard

FONDALE TONDO

- bianco (RAL 9010)
- argento
- nero opaco (9005)

FONDALE OVALE

consultare la scheda
colori alluminio in
vigore



Supporti

Dimensioni (in mm)	Fondale	Altezza massima			
		Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G2000.39EA larghezza da 600⁽¹⁾ a 2.000⁽²⁾	TONDO	2.500	2.500	2.500	1.800
G2001.39EA larghezza da 600⁽¹⁾ a 2.000⁽²⁾	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.500	1.800



Tabella prezzi
e supplementi

pag. s7
del listino
prezzi in
vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto con ovalina

Consigliato profilo di premontaggio
con chiavette di aggancio rapido



- **Kit profilo di premontaggio +2 chiavette Easy Lock**
- **Chiavetta di fissaggio EasyLock extra**
- **Kit guide in Perlon**

CATENA EASY LOCK 49

- rullo avvolgitore: 49 mm
- fissaggio frontale o superiore
- uso interno
- molla di richiamo
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- supporti in metallo, con cover in nylon 80x92 mm
- calotta con perno rientrante Easy Lock



G2000.49EA


G2001.49EA



Disponibilità standard

FONDALE TONDO
 - bianco (RAL 9010)
 - argento
 - nero opaco (9005)

FONDALE OVALE
 consultare la scheda
colori alluminio in
 vigore



Supporti

Dimensioni
(in mm)



Altezza massima

Darktex

Soltis 92
Estoryl

E-Screen 7510

Sunscreen 5500
Soltis Oscurante
Trevira

G2000.49EA larghezza da **800⁽¹⁾** a **2.800⁽²⁾**

TONDO

2.800

2.800

2.800

2.800

G2001.49EA larghezza da **800⁽¹⁾** a **2.800⁽²⁾**

OVALE⁽³⁾

2.800

2.800

2.800

2.800



Tabella prezzi
e supplementi

pag. 58
del listino
prezzi in
vigore



- (1) Larghezza minima
 (2) Larghezza massima
 (3) Piatto con ovalina



SCHEMATURE SOLARI SERIE AFRICA

SENZA CASSONETTO ARGANELLO

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561

SENZA CASSONETTO

Queste tende, esplicitamente per interno, hanno un rullo "a vista" intorno al quale si riavvolge il tessuto. Hanno supporti laterali per il fissaggio, sia a parete che a soffitto.

Fondali tondo o piatto (con ovalina nel caso di catenella).

Molla

Le versioni Easy Lock hanno fermi intermedi continui (ogni 3/4 cm circa).

La molla Cordless ha anche rallentatore e fine corsa.

Catena

Per il posizionamento continuo della tenda a qualunque altezza si può optare per la catena Easy Lock, che nelle versioni 38 e 49 ha anche una molla per agevolare la risalita.

Argano

Se la tenda non va manovrata frequentemente o se è molto grande, il sistema manuale ad argano, con supporti in metallo, è una valida soluzione.

Motore


Per il massimo del confort, motorizzazioni a 24 volts (per tende di piccole dimensioni) o 220 volts, con possibilità di radio comandi, centraline, sensori Somfy.

Possibilità di cavi guida in acciaio inox per tende di grandi dimensioni.



ARGANELLO 32/38

- rullo avvolgitore: 32/38 mm (in base alla larghezza)
- fissaggio frontale (standard) o superiore (a richiesta)
- uso interno
- supporti bianchi in metallo da 64
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)

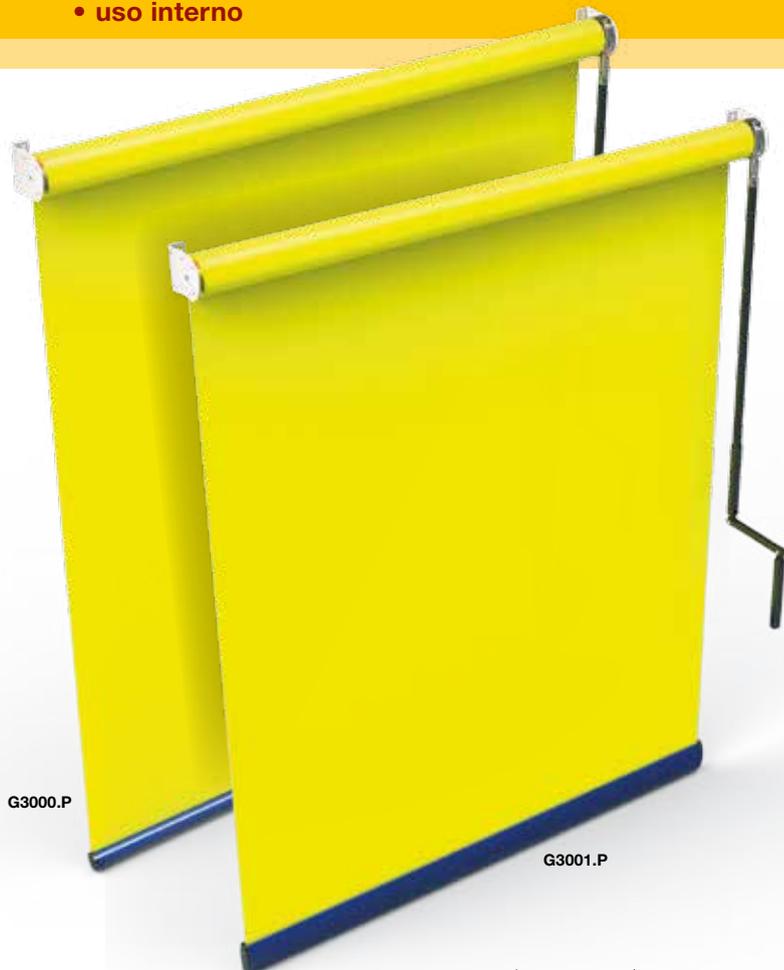

TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO



UNI EN 13561




Disponibilità standard

FONDALE TONDO

- bianco (RAL 9010)
- argento
- nero opaco (9005)

FONDALE OVALE

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Supporti

Dimensioni (in mm)	Fondale	Altezza massima			
		Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G3000.P larghezza da 350 ⁽¹⁾ a 1.400	TONDO	2.500	2.500	2.200	1.800
G3000.P larghezza da 1.401 a 2.000 ⁽²⁾	TONDO	2.100	2.100	2.000	1.500
G3001.P larghezza da 350 ⁽¹⁾ a 1.400	OVALE	2.500	2.500	2.200	1.800
G3001.P larghezza da 1.401 a 2.000 ⁽²⁾	OVALE	2.100	2.100	2.000	1.500



Tabella prezzi e supplementi

pag. s9
del listino prezzi in vigore



L'asta di comando va ordinata a parte è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.

- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima




- **Kit guide in Perlon**
- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)

SCHERMATURE SOLARI SERIE AFRICA
SENZA CASSONETTO • ARGANELLO

ARGANELLO 38

- rullo avvolgitore: 38 mm
- fissaggio frontale (standard) o superiore (a richiesta)
- uso interno
- supporti bianchi in metallo da 80
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)

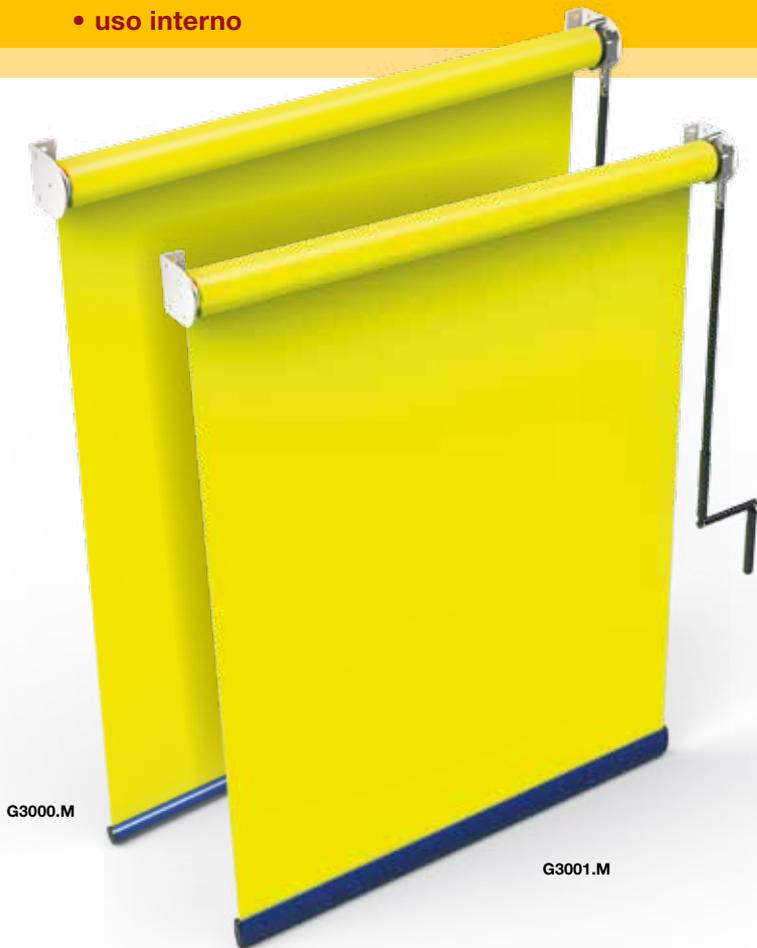

4
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561



Disponibilità standard

FONDALE TONDO
 - bianco (RAL 9010)
 - argento
 - nero opaco (9005)

FONDALE OVALE
 consultare la scheda
colori alluminio in
 vigore



Supporti

Dimensioni
(in mm)

Dimensioni (in mm)	Fondale	Altezza massima			
		Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G3000.M larghezza da 400⁽¹⁾ a 1.500	TONDO	3.500	3.500	3.500	3.000
G3000.M larghezza da 1.501 a 2.200⁽²⁾	TONDO	3.000	3.000	3.000	2.500
G3001.M larghezza da 400⁽¹⁾ a 1.500	OVALE	3.500	3.500	3.500	3.000
G3001.M larghezza da 1.501 a 2.200⁽²⁾	OVALE	3.000	3.000	3.000	2.500



**Tabella prezzi
e supplementi**
pag. 510
 del listino
 prezzi in
 vigore



L'asta di comando va ordinata a parte

è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.


- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano**
(completa di maniglia snodata e fermo a parete)

ARGANELLO 50/78

- rullo avvolgitore: 50/78 mm (in base alla larghezza)
- fissaggio frontale (standard) o superiore (a richiesta)
- uso interno
- supporti bianchi in metallo da 100
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)

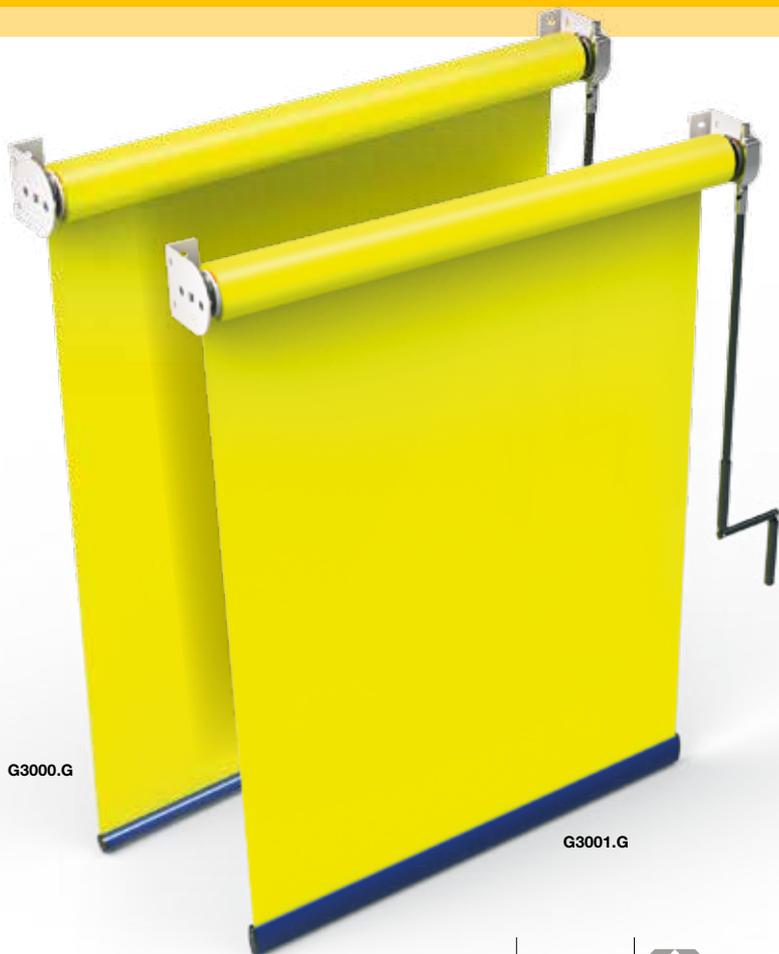

TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO

3 ANNI DI GARANZIA



UNI EN 13561




Disponibilità standard

FONDALE TONDO

- bianco (RAL 9010)
- argento
- nero opaco (9005)

FONDALE OVALE

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Supporti

Dimensioni (in mm)	Fondale	Altezza massima				
		Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira	
G3000.G larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 2.500	TONDO	3.500	3.500	3.500	3.000	
G3000.G larghezza da 2.501 a 4.000⁽²⁾	TONDO	2.500	2.500	2.500	2.200	
G3001.G larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 2.500	OVALE⁽³⁾	3.500	3.500	3.500	3.000	
G3001.G larghezza da 2.501 a 4.000⁽²⁾	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.500	2.200	

€
Tabella prezzi e supplementi pag. s11 del listino prezzi in vigore



L'asta di comando va ordinata a parte è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.

Superficie massima del telo: **m² 10 (15Kg)**

- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto con ovalina



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)

SCHERMATURE SOLARI SERIE AFRICA
SENZA CASSONETTO • ARGANELLO

ARGANELLO 50/78 GUIDATA

- rullo avvolgitore: 50/78 mm (in base alla larghezza)
- fissaggio frontale (standard) o superiore (a richiesta)
- uso interno
- supporti bianchi in metallo da 100
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- cavi guida inox 4 mm



G3090.G

4
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561




Disponibilità standard

FONDALE TONDO

- bianco (RAL 9010)
- argento
- nero opaco (9005)

FONDALE OVALE

consultare la scheda
colori alluminio in
 vigore



Supporti

Dimensioni
(in mm)

Dimensioni (in mm)	Fondale	Altezza massima			
		Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G3090.G larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 2.500	TONDO	3.500	3.500	3.500	3.000
G3090.G larghezza da 2.501 a 4.000⁽²⁾	TONDO	2.500	2.500	2.500	2.200
G3091.G larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 2.500	OVALE⁽³⁾	3.500	3.500	3.500	3.000
G3091.G larghezza da 2.501 a 4.000⁽²⁾	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.500	2.200



Tabella prezzi
e supplementi

pag. s13
del listino
prezzi in
vigore



L'asta di comando va ordinata a parte
 è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento
 della posa in opera.

Superficie massima del telo: **m² 10 (15Kg)**

- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto con ovalina



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano**
 (completa di maniglia snodata e fermo a parete)



SCHEMATURE SOLARI SERIE AFRICA

SENZA CASSONETTO MOTORIZZATE

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561

SENZA CASSONETTO

Queste tende, esplicitamente per interno, hanno un rullo "a vista" intorno al quale si riavvolge il tessuto. Hanno supporti laterali per il fissaggio, sia a parete che a soffitto.

Fondali tondo o piatto (con ovalina nel caso di catenella).

Molla

Le versioni Easy Lock hanno fermi intermedi continui (ogni 3/4 cm circa).

La molla Cordless ha anche rallentatore e fine corsa.

Catena

Per il posizionamento continuo della tenda a qualunque altezza si può optare per la catena Easy Lock, che nelle versioni 38 e 49 ha anche una molla per agevolare la risalita.

Argano

Se la tenda non va manovrata frequentemente o se è molto grande, il sistema manuale ad argano, con supporti in metallo, è una valida soluzione.

Motore

Per il massimo del confort, motorizzazioni a 24 volts (per tende di piccole dimensioni) o 220 volts, con possibilità di radio comandi, centraline, sensori Somfy.

Possibilità di cavi guida in acciaio inox per tende di grandi dimensioni.

MOTORIZZATA 28

- rullo avvolgitore: 28 mm
- fissaggio frontale (standard) o superiore (a richiesta)
- uso interno

- supporti bianchi in metallo da 64
- cavo motore standard a destra (sinistra a richiesta)

- motore 24 volts dc



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO



UNI EN 13561




Disponibilità standard

FONDALE TONDO

- bianco (RAL 9010)
- argento
- nero opaco (9005)

FONDALE OVALE

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Supporti

€ **Tabella prezzi e supplementi pag. s15 del listino prezzi in vigore**

Dimensioni (in mm)	Fondale	Altezza massima			
		Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G4000.P larghezza da 400 ⁽¹⁾ a 1.400 ⁽²⁾	TONDO	1.800	1.800	1.800	1.800
G4001.P larghezza da 400 ⁽¹⁾ a 1.400 ⁽²⁾	OVALE⁽³⁾	1.800	1.800	1.800	1.800



Alimentatore escluso

Da ordinare a parte

- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto con ovalina



• **Kit guide in Perlon**

• **Alimentatori ed elettronica**

Consultare a pag. s167 del Listino Prezzi in vigore

MOTORIZZATA 40/50

- rullo avvolgitore: 40/50 mm (in base alla larghezza)
- fissaggio frontale (standard) o superiore (a richiesta)
- uso interno
- supporti bianchi in metallo da 80
- cavo motore standard a destra (sinistra a richiesta)
- 220 volts ac, tipo veloce⁽⁴⁾




Disponibilità standard

FONDALE TONDO

- bianco (RAL 9010)
- argento
- nero opaco (9005)

FONDALE OVALE

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Supporti

Dimensioni (in mm)	Fondale	Altezza massima			
		Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G4000.M larghezza da 530⁽¹⁾ a 1.800	TONDO	3.200	3.200	3.200	3.200
G4000.M larghezza da 1.801 a 2.400⁽²⁾	TONDO	2.500	2.500	2.500	2.500
G4001.M larghezza da 530⁽¹⁾ a 1.800	OVALE⁽³⁾	3.200	3.200	3.200	3.200
G4001.M larghezza da 1.801 a 2.400⁽²⁾	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.500	2.500



Tabella prezzi e supplementi

pag. s16
del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto con ovalina

(4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)



- **Radiocomandi, centraline ed altro**
Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS** Larghezza minima 600 mm

MOTORIZZATA 50/78

- rullo avvolgitore: 50/78 mm (in base alla larghezza)
- fissaggio frontale (standard) o superiore (a richiesta)
- uso interno
- supporti bianchi in metallo da 100
- cavo motore standard a destra (sinistra a richiesta)
- 220 volts ac, tipo veloce⁽⁴⁾

somfy



8
VARIANTI
POSSIBILI



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO



3 ANNI
DI GARANZIA




Disponibilità standard

FONDALE TONDO

- bianco (RAL 9010)
- argento
- nero opaco (9005)

FONDALE OVALE

consultare la scheda
colori alluminio in
vigore



Supporti

Dimensioni (in mm)	Fondale	Altezza massima			
		Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G4000.G larghezza da 620⁽¹⁾ a 3.000	TONDO	4.000	4.000	4.000	3.500
G4000.G larghezza da 3.001 a 5.000⁽²⁾	TONDO	3.000	3.000	3.000	3.000
G4001.G larghezza da 620⁽¹⁾ a 3.000	OVALE⁽³⁾	4.000	4.000	4.000	3.500
G4001.G larghezza da 3.001 a 5.000⁽²⁾	OVALE⁽³⁾	3.000	3.000	3.000	3.000



**Tabella prezzi
e supplementi
pag. s17
del listino
prezzi in
vigore**



Superficie massima del telo: **m² 15 (24Kg)**

- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto con ovalina

(4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)



- **Radiocomandi, centraline ed altro**
Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS** Larghezza minima 730 mm

MOTORIZZATA 40/50 GUIDATA

- rullo avvolgitore: 40/50 mm (in base alla larghezza)
- fissaggio frontale (standard) o superiore (a richiesta)
- supporto bianchi in metallo da 80
- guide laterali: cavetto inox 2 mm
- cavo motore standard a destra (sinistra a richiesta)
- 220 volts ac, tipo veloce⁽³⁾ **somfy**




Disponibilità standard

FONDALE TONDO

- bianco (RAL 9010)
- argento
- nero opaco (9005)

FONDALE OVALE

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Supporti

Dimensioni (in mm)

Dimensioni (in mm)	Fondale	Altezza massima			
		Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G4080.M larghezza da 530 ⁽¹⁾ a 1.800	TONDO	4.000	4.000	4.000	3.000
G4080.M larghezza da 1.801 a 2.400 ⁽²⁾	TONDO	2.500	2.500	2.500	2.000
G4081.M larghezza da 530 ⁽¹⁾ a 1.800	OVALE⁽³⁾	4.000	4.000	4.000	3.000
G4081.M larghezza da 1.801 a 2.400 ⁽²⁾	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.500	2.000



Tabella prezzi e supplementi

pag. s19 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto con ovalina

Specificare sempre il tipo di tendicavo: **a pavimento o a parete** (incluso nel prezzo)

(3) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)



- **Radiocomandi, centraline ed altro**
Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS** Larghezza minima 600 mm

MOTORIZZATA 50/78 GUIDATA

- rullo avvolgitore: 50/78 mm (in base alla larghezza)
- fissaggio frontale (standard) o superiore (a richiesta)
- cavo motore standard a destra (sinistra a richiesta)
- uso interno
- supporti bianchi in metallo da 100
- 220 volts ac, tipo veloce⁽⁴⁾ **somfy**
- guide laterali: cavetto inox 4 mm



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO

3 ANNI DI GARANZIA



UNI EN 13561




Disponibilità standard

FONDALE TONDO

- bianco (RAL 9010)
- argento
- nero opaco (9005)

FONDALE OVALE

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Supporti

Dimensioni (in mm)	Fondale	Altezza massima			
		Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G4090.G larghezza da 620⁽¹⁾ a 3.000	TONDO	4.000	4.000	4.000	3.500
G4090.G larghezza da 3.001 a 5.000⁽²⁾	TONDO	3.000	3.000	3.000	3.000
G4091.G larghezza da 620⁽¹⁾ a 3.000	OVALE⁽³⁾	4.000	4.000	4.000	3.500
G4091.G larghezza da 3.001 a 5.000⁽²⁾	OVALE⁽³⁾	3.000	3.000	3.000	3.000

€ **Tabella prezzi e supplementi pag. s21 del listino prezzi in vigore**



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto con ovalina

Specificare sempre il tipo di tendicavo: **a pavimento o a parete** (incluso nel prezzo)

(4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)




- **Radiocomandi, centraline ed altro**
Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS** Larghezza minima 730 mm

BUON LAVORO
CON I PRODOTTI



ZANZARIERE E SCHERMATURE SOLARI

www.grifoflex.it

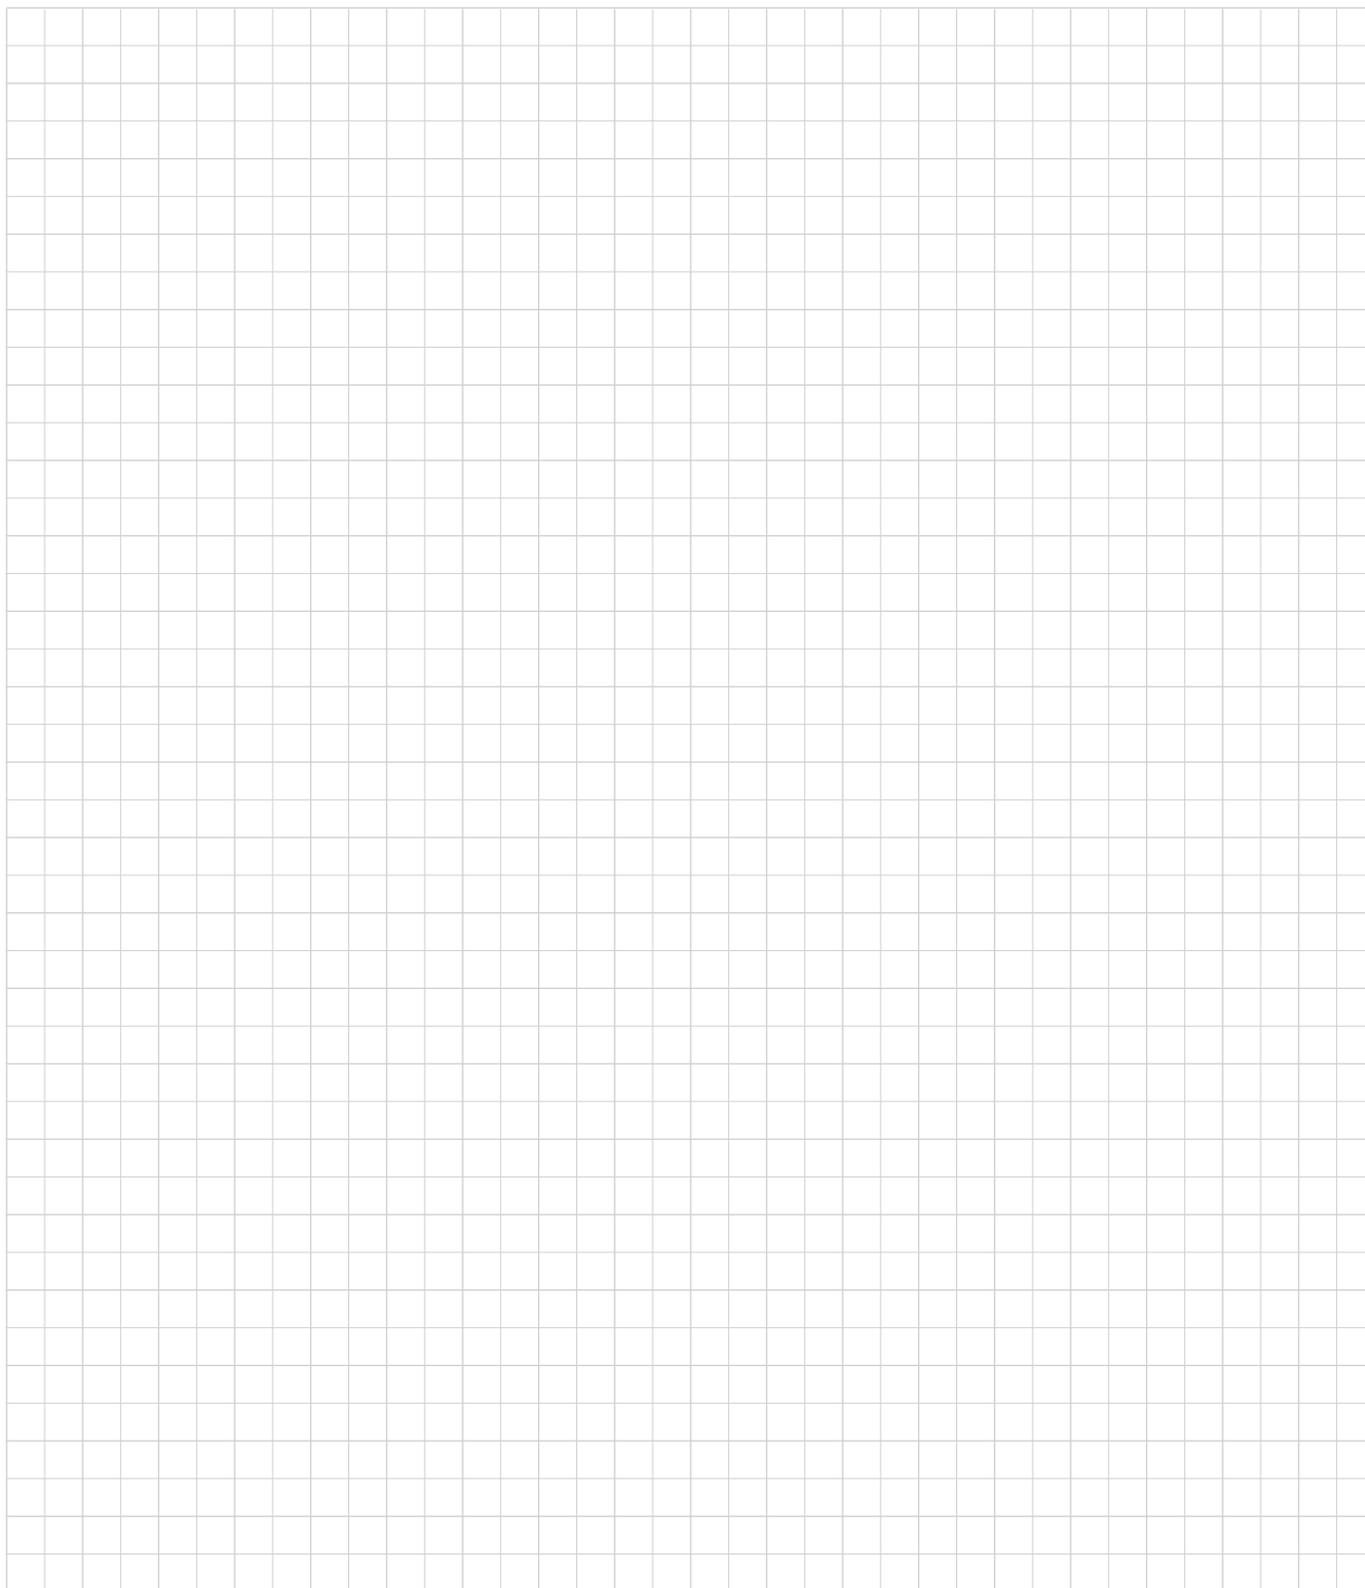



SCHEMATURE SOLARI SERIE AFRICA

CASSONETTO SENZA GUIDE

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



CASSONETTO SENZA GUIDE

Sono tende da interno nate per essere posate (in luce) a protezione di vetrate fisse.

Il tessuto sia riavvolge all'interno del cassonetto in alluminio (da 45 a 105 mm a seconda delle dimensioni della tenda).

Disponibili con molla di richiamo o comando manuale con catena e motorizzazione 24 V per tende di piccole dimensioni.

Comandi a catenella, argano o motori 220 V, per cassonetti da 65 a 105 mm.

Tessuti sia filtranti che oscuranti.



MOLLA 45/55

- cassonetto: 45 o da 55 mm
- fissaggio frontale
- uso interno
- agganci a "Z" in nylon (neri) per bloccaggio del fondale
- testate fisse e particolari (neri) in nylon



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO




UNI EN 13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Fissaggio testate



Aggancio a zeta per barramaniglia

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G1301.AF larghezza da 400 ⁽¹⁾ a 1.600 ⁽²⁾	45	PIATTO	1.700	1.300	1.300	700
G1401.AF larghezza da 400 ⁽¹⁾ a 1.600 ⁽²⁾	55	PIATTO	2.200⁽³⁾	2.000⁽³⁾	1.800	1.400

€
Tabella prezzi e supplementi pag. s23 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima

(3) Per H>1900 è OBBLIGATORIO il rallentatore (con relativo supplemento)



Rallentatore

larghezza min. mm 650 (mod. G1301.AF)
larghezza min. mm 700 (mod. G1401.AF)



CATENELLA 45/55

- cassetto: 45 o da 55 mm
- fissaggio laterale
- uso interno
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon



4
VARIANTI
POSSIBILI



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO



3 ANNI
DI GARANZIA



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

Dimensioni (in mm)	Cassetto 	Fondale 	Altezza massima 			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G2301 larghezza da 400⁽¹⁾ a 1.600⁽²⁾	45	OVALE⁽³⁾	1.300	1.000	800	600
G2401 larghezza da 400⁽¹⁾ a 1.600⁽²⁾	55	OVALE⁽³⁾	2.200	2.000	1.800	1.400



Tabella
prezzi e
supplementi
pag. s24
del listino
prezzi in
vigore



- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima
(3) Piatto con ovalina

CATENELLA 65/85

- cassonetto: 65 o da 85 mm
- fissaggio laterale
- uso interno
- agganci di tenuta a soffitto in base alle dimensioni
- testate fisse⁽¹⁾ e particolari (neri) in nylon
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)

4
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIAUNI EN
13561

Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

G2601

G2501

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G2501 larghezza da 500⁽²⁾ a 1.500	65	OVALE⁽⁴⁾	2.800	2.500	1.800	1.400
G2501 larghezza da 1.501 a 2.200⁽³⁾	65	OVALE⁽⁴⁾	2.300	2.300	1.800	1.400
G2601 larghezza da 500⁽²⁾ a 1.500	85	OVALE⁽⁴⁾	3.300	3.300	3.300	3.000
G2601 larghezza da 1.501 a 2.400⁽³⁾	85	OVALE⁽⁴⁾	2.100	2.100	2.100	2.100



Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s25
del listino
prezzi in
vigore



- (1) Testate in nylon per G2501;
testate in alluminio per G2601
- (2) Larghezza minima
- (3) Larghezza massima
- (4) Piatto con ovalina

ARGANELLO 65/85/105


- cassonetto: 65, 85 o da 105 mm
- fissaggio laterale
- uso interno

- agganci di tenuta a soffitto in base alle dimensioni
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Dettaglio

G3601

G3501

Dimensioni
(in mm)

	Cassonetto 	Fondale 	Altezza massima 			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurente Trevira
G3501 larghezza da 500⁽¹⁾ a 1.700	65	OVALE⁽³⁾	2.800	2.500	1.800	1.400
G3501 larghezza da 1.701 a 2.200⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	2.300	2.300	1.800	1.400
G3601 larghezza da 700⁽¹⁾ a 1.700	85	OVALE⁽³⁾	4.000	4.000	4.000	3.500
G3601 larghezza da 1.701 a 2.400⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	3.000	3.000	3.000	3.000
G3701 larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 3.000	105	OVALE⁽³⁾	4.000	3.400	3.500	2.600
G3701 larghezza da 3.001 a 5.000⁽²⁾	105	OVALE⁽³⁾	3.000	3.000	3.000	2.600



Tabella prezzi e supplementi pag. s26 s27 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima (2) Larghezza massima
(3) Piatto con ovalina

L'asta di comando va ordinata a parte
è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano**
(completa di maniglia snodata e fermo a parete)

MOTORIZZATA 24V

- cassonetto: 55 mm
- fissaggio laterale
- uso interno
- agganci di tenuta a soffitto in base alle dimensioni
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- motore: 24 volts dc **SOMFY**.



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO




UNI EN 13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

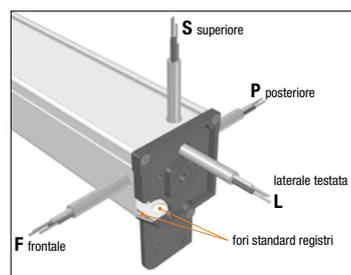

Tipologie uscita cavo motore e posizione registri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
	Icona	Icona	Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G4401 larghezza da 400⁽¹⁾ a 1.400⁽²⁾	55	OVALE⁽³⁾	2.200	2.000	1.600	1.200



Tabella prezzi e supplementi pag. s28 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto con ovalina

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in alto) oltre al lato dx/sx

Alimentatore escluso: da ordinare a parte



• **Alimentatori ed elettronica**

Consultare a pag. s167 del Listino Prezzi in vigore

MOTORIZZATA 24V TIPO ISCHIA

- cassetto: 55 mm
- fissaggio laterale
- uso interno

- agganci di tenuta a soffitto in base alle dimensioni
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- motore: 24 volts dc **Somfy**.



2
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

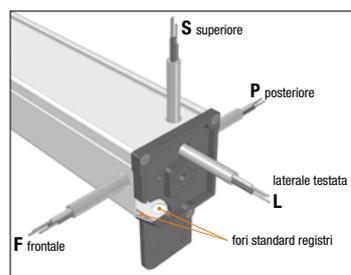

Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Dimensioni
(in mm)

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
	55	OVALE ⁽³⁾	Darktex	Soltis 92 Estonyl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G4401.ISCH larghezza da 400⁽¹⁾ a 1.400⁽²⁾			2.200	2.000	1.600	1.200

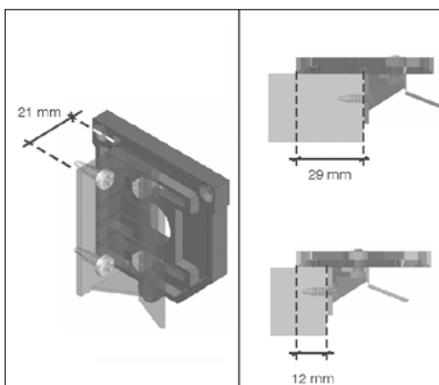


Tabella
prezzi e
supplementi
pag. s28
del listino
prezzi in
vigore



fissaggio ISCHIA

IMPORTANTE:
la misura finita della
tenda viene calcolata
da testata a testata,
senza tener conto
dell'ingombro delle
"orecchiette di
fissaggio"
(il particolare visibile
nelle illustrazioni a
destra)



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto con ovalina

Uscita cavo
specificare sempre la
tipologia (figura in alto)
oltre al lato dx/sx

Alimentatore escluso:
da ordinare a parte

OPT

- **Alimentatori ed elettronica**

Consultare a pag.
s167 del Listino Prezzi
in vigore

MOTORIZZATA 220V 65/85/105

- cassetto: 65, 85 o da 105 mm
- fissaggio laterale
- uso interno
- agganci di tenuta a soffitto in base alle dimensioni
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- motore: 220 volts ac **somfy**.⁽⁴⁾



G4601

G4501

12
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

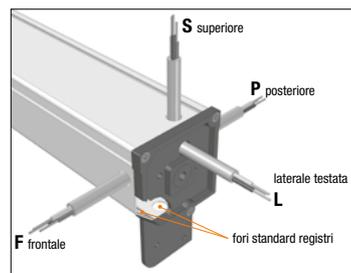

Tipologie uscita cavo motore e posizione registri

Dimensioni
(in mm)

Dimensioni (in mm)	Cassetto 	Fondale 	Altezza massima 			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante Trevira
G4501 larghezza da 530⁽¹⁾ a 2.200⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	3.000	2.600	2.000	1.500
G4601 larghezza da 620⁽¹⁾ a 2.000	85	OVALE⁽³⁾	3.000	3.000	3.000	3.000
G4601 larghezza da 2.001 a 3.000⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.400	2.400	2.400	2.400
G4701 larghezza da 700⁽¹⁾ a 3.000	105	OVALE⁽³⁾	4.000	3.400	3.500	2.600
G4701 larghezza da 3.001 a 5.000⁽²⁾	105	OVALE⁽³⁾	3.000	3.000	3.000	2.600

Tabella prezzi e supplementi pag. s29 s30 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto con ovalina

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in alto) oltre al lato dx/sx

(4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)




- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**
Larghezza minima:
600 mm (G4501)
730 mm (G4601-G4701)

BUON LAVORO
CON I PRODOTTI



ZANZARIERE E SCHERMATURE SOLARI

www.grifoflex.it

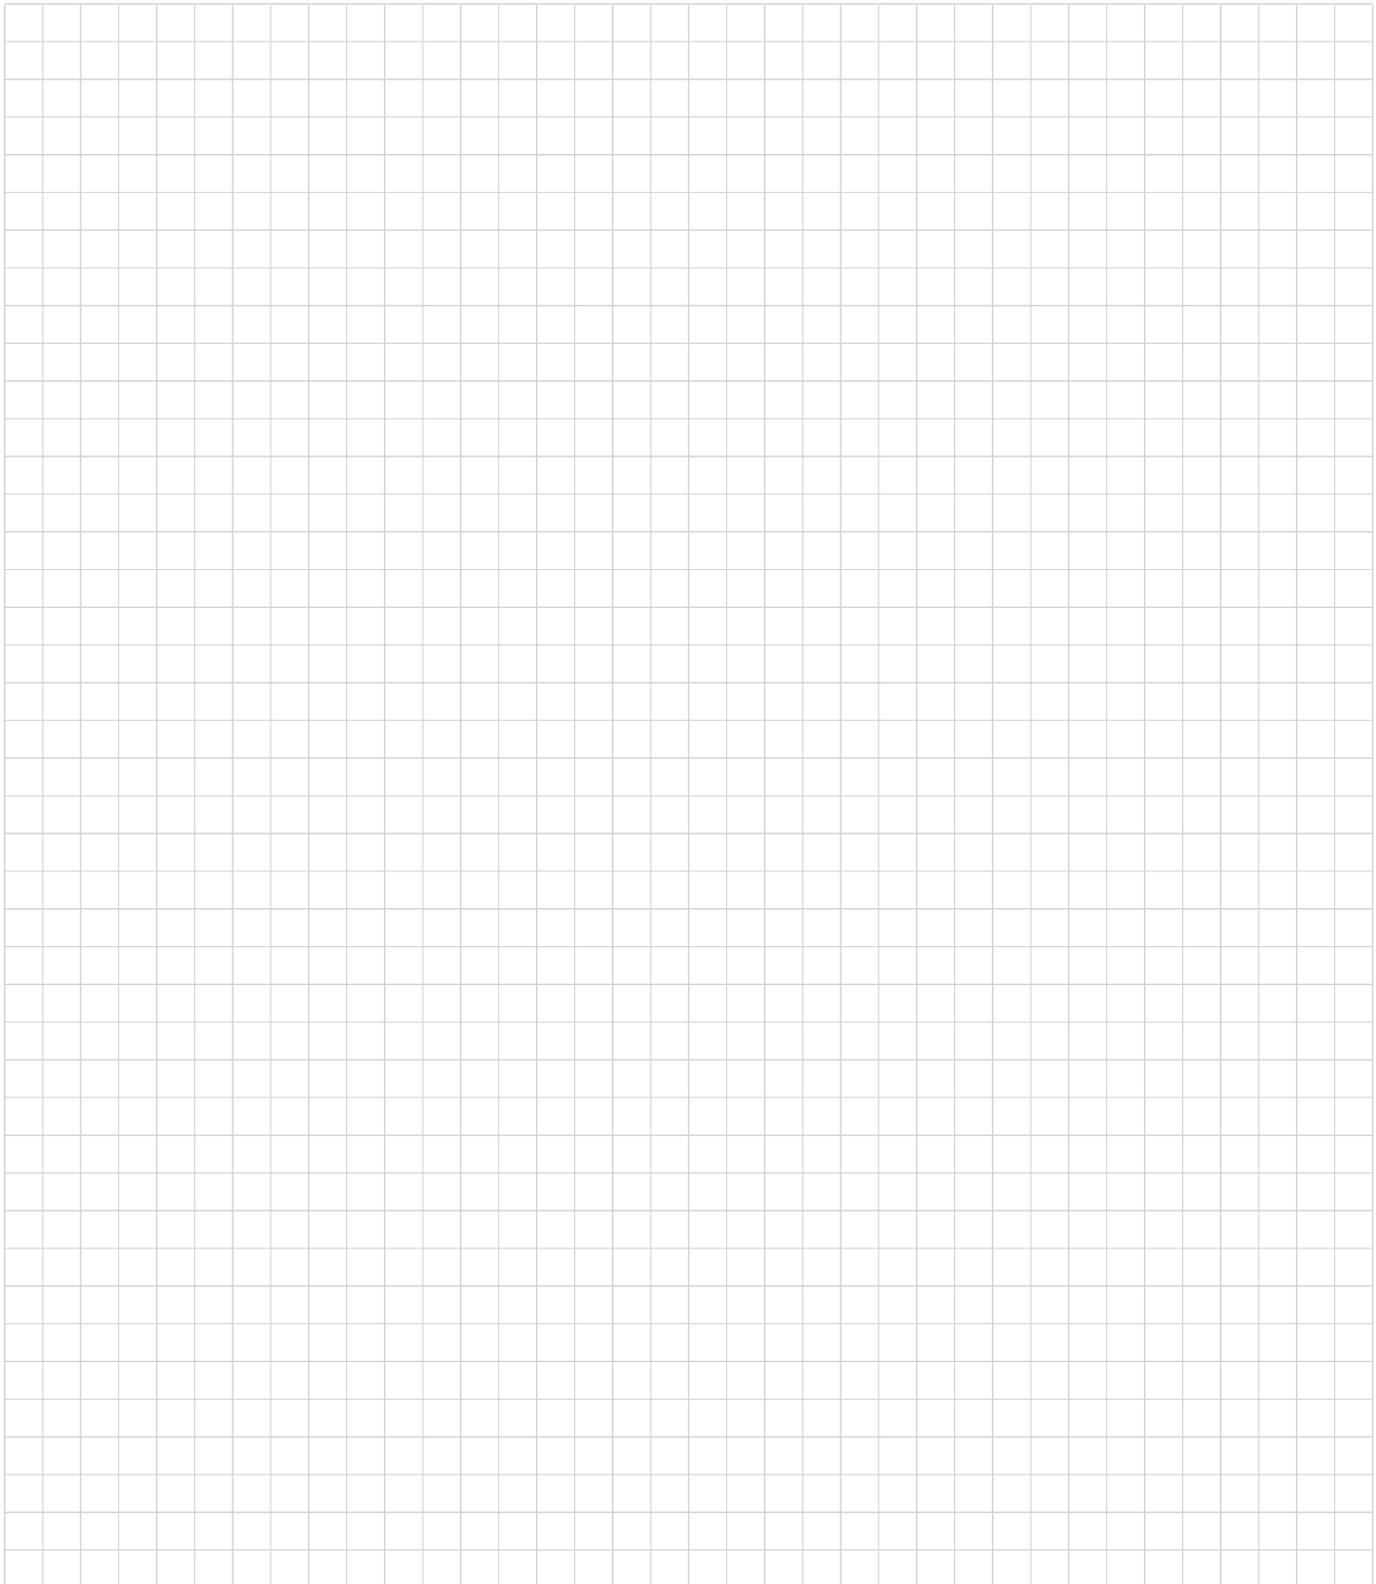



SCHEMATURE SOLARI SERIE AFRICA

CASSONETTO E GUIDE MOLLA/CATENA

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561

CASSONETTO E GUIDE molla/catena

Tende con comandi manuali da interno per piccole e medie dimensioni, derivate direttamente dalle nostre zanzariere.

Per uso interno. Con particolari accorgimenti (tessuto fuori guida) alcuni modelli possono essere anche usati all'esterno, ma sempre posati nel vano finestra, e in zone non esposte alle intemperie.

Tessuti sia filtranti che oscuranti.

MOLLA TIPO KIKO

- cassetto: 31 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno
- tessuto in guida
- guide: doppio canale 21x36
- testate fisse e particolari (neri) in nylon



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO




UNI EN 13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G1123 larghezza da 350⁽¹⁾ a 1.000⁽²⁾	31	BARRA MANIGLIA DOPPIA OGIVA AMERICA	800	650	650	-



Tabella prezzi e supplementi pag. s31 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima

MOLLA TIPO COLIBRÌ 39

- cassetto: 39 mm
- fissaggio laterale
- uso interno

- tessuto in guida
- guide: doppio canale 21x36
- testate fisse e particolari (neri) in nylon



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO




UNI EN 13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)

	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G1223 larghezza da 350⁽¹⁾ a 1.200⁽²⁾	39	BARRA MANIGLIA DOPPIA OGIVA AMERICA	900	750	750	-



Tabella prezzi e supplementi **pag. s31** del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima

MOLLA 45

- cassetto: 45 mm
- fissaggio laterale
- uso interno

- tessuto in guida
- guide: doppio canale 21x36
- testate fisse e particolari (neri) in nylon



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO

3 ANNI DI GARANZIA




UNI EN 13561




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri



Tessuti fuori guida

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G1321 G1321.FI larghezza da 400⁽¹⁾ a 1.600⁽²⁾	45	BARRA MANIGLIA PIATTA ÉLITE	1.700	1.300	1.300	700



Tabella prezzi e supplementi pag. s32 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima



- **Tessuto fuori guida** permette l'uso esterno "lame" di luce: cm 1+1

- **(* FI: Fermi intermedi incorporati nelle guide** (passo 10,5 cm)
- **Rallentatore viscodinamico** larghezza min. mm 650 (previsto supplemento)

MOLLA TIPO COLIBRÌ 45

- cassetto: 45 mm
- fissaggio laterale
- uso interno

- tessuto in guida
- guide: doppio canale 21x36
- testate fisse e particolari (neri) in nylon



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO




UNI EN 13561




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri



Tessuti fuori guida

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima				<p>Tabella prezzi e supplementi pag. s33 del listino prezzi in vigore</p>
			Darktex	Soltis 92 Estoril	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante	
G1323 G1323.FI larghezza da 400⁽¹⁾ a 1.600⁽²⁾	45	BARRA MANIGLIA DOPPIA OGIVA	1.700	1.300	1.300	700	



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima



- **Tessuto fuori guida permette l'uso esterno** "lame" di luce: cm 1+1

- **(* FI: Fermi intermedi incorporati nelle guide** (passo 10,5 cm)

- **Rallentatore viscodinamico** larghezza min. mm 650 (previsto supplemento)

MOLLA TIPO SIDNEY 50

- cassonetto: 45 mm
- fissaggio in luce
- uso interno / esterno
- tessuto fuori guida (lama di luce 1+1 cm)
- guide: doppio canale 21x36
- cuffie di fissaggio in tinta



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO

3 ANNI DI GARANZIA



UNI EN 13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Larghezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G1327.VE altezza da 700⁽¹⁾ a 2.500⁽²⁾	45	BARRA MANIGLIA LATERALE	1.300	1.100	800	700

€
Tabella prezzi e supplementi pag. s34 del listino prezzi in vigore



- (1) Altezza minima
- (2) Altezza massima



- **Rallentatore viscodinamico** larghezza min. mm 650 (previsto supplemento)



Le Tende posate all'esterno:

- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:**
 - in presenza di forte vento e/o temporali;
 - di notte;
 - in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

MOLLA TIPO GARDA 55

- cassetto: 55 mm
- fissaggio laterale
- uso interno

- tessuto in guida (con bottoncini di tenuta)
- guide: telescopiche Grifo
- scatole compensatrici di fissaggio in tinta



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO




UNI EN 13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
	55	BARRA MANIGLIA DOPPIA OGIVA EUROPA	Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G1432 larghezza da 400 ⁽¹⁾ a 1.400 ⁽²⁾	55	BARRA MANIGLIA DOPPIA OGIVA EUROPA	1.700	1.700	1.700	1.300



Tabella prezzi e supplementi pag. **s37** del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima



- **G1432.TF**
tipo Garda 55 con testate fisse;
- **G14E3**
tipo ASSO 55: testate fisse e guide fisse ad "L", barra maniglia doppia ogiva America
- **Rallentatore viscodinamico**
larghezza min. mm 700 (previsto supplemento)

MOLLA TIPO SAVANA

- cassetto: 45 mm
- fissaggio a toppa
- fermi intermedi (**)
- uso interno

- tessuto in guida (*)
- guide: doppio canale 21x36
- cuffie di fissaggio e ganci angolari in tinta



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO

3 ANNI DI GARANZIA





UNI EN 13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
SAVANA larghezza da 400 ⁽¹⁾ a 1.600 ⁽²⁾	45	BARRA MANIGLIA DOPPIA OGIVA	1.300	1.100	800	700

€
Tabella prezzi e supplementi pag. s35 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima



- (*) **Tessuto in guida** con posa a ridosso di vetro e serramenti
Tessuto fuori guida a richiesta
"lame" di luce: cm 1+1
- (**) **Fermi intermedi incorporati nelle guide** (passo 10,5 cm)
- **Rallentatore viscodinamico** larghezza min. mm 650 (previsto supplemento)

MOLLA TIPO SAVANA LATERALE

- cassetto: 45 mm
- fissaggio a toppa
- uso interno

- tessuto in guida (*)
- guide: doppio canale 21x36
- cuffie di fissaggio e ganci angolari in tinta



16
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Larghezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
SAVANA LATERALE altezza da 700 ⁽¹⁾ a 1.700 ⁽²⁾	45	BARRA MANIGLIA PIATTA ELITE	1.300	1.100	800	700

€ **Tabella prezzi e supplementi pag. s36 del listino prezzi in vigore**



(1) Altezza minima
(2) Altezza massima



• (*) **Tessuto in guida** con posa a ridosso di vetro e serramenti
Tessuto fuori guida a richiesta
"lame" di luce: cm 1+1

• **Rallentatore viscodinamico**
altezza min. mm 650
(previsto supplemento)

MOLLA TIPO ISCHIA 55

- cassetto: 55
- guide: telescopiche Grifo
- uso interno
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- tessuto in guida (con bottoncini di tenuta)



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO



UNI EN 13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G1432.ISCH larghezza da 400⁽¹⁾ a 1.800⁽²⁾	55	BARRA MANIGLIA DOPPIA OGIVA EUROPA	1.700	1.700	1.700	1.300



Tabella prezzi e supplementi pag. s38 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima




- **Rallentatore viscodinamico** larghezza min. mm 700 (previsto supplemento)



fissaggio sul fermavetro: il sistema di fissaggio tipo ISCHIA con guide telescopiche consente la posa in opera della struttura direttamente sul fermavetro (min. 12 mm)

fissaggio ISCHIA

IMPORTANTE: la misura finita della tenda viene calcolata da testata a testata, senza tener conto dell'ingombro delle "orecchiette di fissaggio" (il particolare visibile nelle illustrazioni a destra)

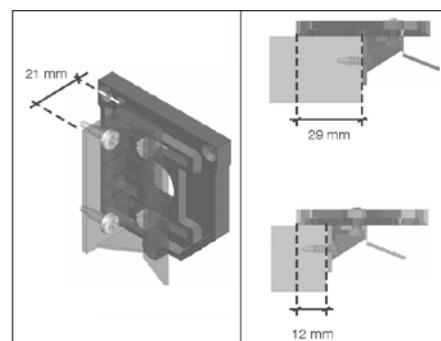


MOLLA 55 QUADRATO - GUIDE 60

- cassetto: quadrato 55 mm (incasso)
- fissaggio laterale
- uso interno / esterno⁽³⁾

- tessuto in guida
- guide: doppio canale da 60
- testate fisse e particolari (neri) in nylon



con tessuto fuori guida



Ingombri



2
VARIANTI
POSSIBILI



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO



3 ANNI
DI GARANZIA



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

Dimensioni
(in mm)

	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G1941 larghezza da 500 ⁽¹⁾ a 1.400 ⁽²⁾	65	BARRA MANIGLIA PIATTA ÉLITE	1.700	1.700	1.700	1.300
G1941.FI larghezza da 500 ⁽¹⁾ a 1.400 ⁽²⁾	65		1.700	1.700	1.700	1.300



Tabella
prezzi e
supplementi
pag. s39
del listino
prezzi in
vigore



- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima



(3) Con tessuto fuori guida questa tenda può essere posata anche all'esterno
(leggere le note per tende posate all'esterno)



- **Fermi intermedi incorporati nelle guide** (passo 10,5 cm)
- **Tessuto fuori guida per posa esterna** "lame" di luce: cm 1+1
- **Rallentatore viscodinamico** larghezza min. mm 700 (previsto supplemento)




Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

MOLLA 65 GUIDE TELESCOPICHE

- cassonetto: 65 mm
- fissaggio laterale
- uso interno
- tessuto in guida (con bottoncini di tenuta)
- guide: telescopiche Grifo
- testate fisse e particolari (neri) in nylon

2
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIA**Finiture disponibili**consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G1532 larghezza da 500⁽¹⁾ a 1.800⁽²⁾	65	BARRA MANIGLIA DOPPIA OGIVA EUROPA	1.700	1.700	1.700	1.500



**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s41
del listino
prezzi in
vigore**




- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima

MOLLA 65 GUIDE 60

- cassetto: 65 mm
- fissaggio laterale
- uso interno
- tessuto in guida

- guide: doppio canale da 60
- testate fisse e particolari (neri) in nylon



Ingombri



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO



UNI EN 13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

Dimensioni (in mm)

	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G1541 larghezza da 500 ⁽¹⁾ a 1.800 ⁽²⁾	65	BARRA MANIGLIA PIATTA ÉLITE	1.700	1.700	1.700	1.500
G1541.FI larghezza da 500 ⁽¹⁾ a 1.800 ⁽²⁾	65		1.700	1.700	1.700	1.500



Tabella prezzi e supplementi pag. s42 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima

(3) Tessuto in guida steccato per esigenze particolari e modeste dimensioni



- **Fermi intermedi incorporati nelle guide** (passo 10,5 cm)
- **Tessuto fuori guida per posa esterna** "lame" di luce: cm 1+1



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:
 - in presenza di forte vento e/o temporali;
 - di notte;
 - in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

MOLLA 65 INCASSO FERMI INTERMEDI

- cassetto: 65 mm Quadrato (da incasso)
- fermi intermedi incorporati nelle guide (passo 10,5 cm)
- uso esterno
- tessuto fuori guida
- guide: 65x60 incasso con doppi spazzolini
- testate fisse e particolari (neri) in nylon



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO




UNI EN 13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
	65	BARRA MANIGLIA PIATTA ÉLITE	Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G1C11.FI larghezza da 500⁽¹⁾ a 1.400⁽²⁾	65	BARRA MANIGLIA PIATTA ÉLITE	1.700	1.700	1.700	1.500



Tabella prezzi e supplementi pag. s44 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

CASSONETTO E GUIDE

CATENELLA TIPO ISEO 55

- cassetto: 55 mm
- fissaggio laterale
- uso interno
- guide: telescopiche Grifo
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- scatoline compensatrici di fissaggio in tinta
- tessuto in guida (con bottoncini di tenuta)



2
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima				€ Tabella prezzi e supplementi pag. s45 del listino prezzi in vigore
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante	
G2432 larghezza da 400⁽¹⁾ a 1.400⁽²⁾	55	BARRA MANIGLIA DOPPIA OGIVA EUROPA	2.300	2.100	1.700	1.300	



(1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima



- **G2432.TF** tipo Iseo 55 con testate fisse;
- **G2431** con fondale ovale (barra maniglia piatta Élite e ovalina di rinforzo)
- **G24E3** tipo PONY55: testate fisse e guide fisse ad "L", barra maniglia doppia ogiva America comando non frizionato

CATENELLA 65 GUIDE 21x24

- cassetto: 65 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno
- guide: doppio canale 21x24
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- solo comando interno
- tessuto fuori guida ("lame" di luce: cm 1+1)



2
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
G2511 larghezza da 500⁽¹⁾ a 1.800⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	2.300	2.300	2.200	1.500



**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s46
del listino
prezzi in
vigore**



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

CASSONETTO E GUIDE

CATENELLA 65 GUIDE 21x36

- cassetto: 65 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno
- guide: doppio canale 21x36

- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- solo comando interno
- tessuto fuori guida ("lame" di luce: cm 1+1)



2
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto 	Fondale 	Altezza massima 			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G2521 larghezza da 500⁽¹⁾ a 1.800⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	2.300	2.300	2.200	1.500



**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s47
del listino
prezzi in
vigore**



(1) Larghezza minima

(2) Larghezza massima

(3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

CATENELLA 65 GUIDE 60

- cassetto: 65 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno
- guide: doppio canale da 60
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- solo comando interno
- tessuto in guida



2
VARIANTI
POSSIBILI



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO



3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
G2541 larghezza da 500⁽¹⁾ a 1.800⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	2.300	2.300	2.200	1.500
G2541 TESSUTO STECCATO larghezza da 500⁽¹⁾ a 1.800⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	1.700	1.700	1.700	1.200



**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s48**
del listino
prezzi in
vigore



(1) Larghezza minima

(2) Larghezza massima

(3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

CATENELLA 65 GUIDE TELESCOPICHE

- cassetto: 65 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno
- guide: telescopiche da 60

- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- solo comando interno
- tessuto in guida (con bottoncini di tenuta)



2
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
	65	OVALE ⁽³⁾	Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G2551 larghezza da 500⁽¹⁾ a 1.800⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	2.200	2.200	2.000	1.500



**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s49
del listino
prezzi in
vigore**



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

CATENELLA 65 GUIDE 80

- cassonetto: 65 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno⁽⁴⁾
- guide: doppio canale da 80
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- solo comando interno
- tessuto in guida



2
VARIANTI
POSSIBILI



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO




3 ANNI
DI GARANZIA



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni
(in mm)

	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G2561 larghezza da 500⁽¹⁾ a 1.800⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	2.300	2.300	2.200	1.500
G2561 TESSUTO STECCATO⁽⁴⁾ larghezza da 500⁽¹⁾ a 1.800⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	1.700	1.700	1.700	1.700

€
**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s50**
del listino
prezzi in
vigore



- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima
(3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

(4) Se le dimensioni massime sono inferiori a mm 1400x1700H e steccando il tessuto, questa tenda può essere posata anche all'esterno



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

CATENELLA 65 INCASSO

- 65 quadrato (da incasso)
- uso esterno con tessuto fuori guida
- guide: 65x60 incasso con doppi spazzolini
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- solo comando interno



2
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G2C11 larghezza da 500⁽¹⁾ a 1.800⁽²⁾	65	BARRA MANIGLIA PIATTA ÉLITE	2.300	2.300	-	1.500



**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s51
del listino
prezzi in
vigore**



- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima

nota: si può raggiungere tale **larghezza** solo montando la tenda nel fermavetro di vetrine e/o finestre



Le Tende posate all'esterno:


- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

CATENELLA 85 GUIDE 21x24

- cassonetto: 85 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno
- guide: doppio canale da 21x24
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- solo comando interno
- tessuto fuori guida ("lame" di luce: 1+1 cm)

2
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIA

Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
G2611 larghezza da 500⁽¹⁾ a 2.200⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.500	2.500



**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s52
del listino
prezzi in
vigore**



(1) Larghezza minima

(2) Larghezza massima

(3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

CASSONETTO E GUIDE

CATENELLA 85 GUIDE 21x36

- cassetto: 85 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno
- guide: doppio canale da 21x36
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- solo comando interno
- tessuto fuori guida ("lame" di luce: 1+1 cm)



2
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto 	Fondale 	Altezza massima 			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G2621 larghezza da 500⁽¹⁾ a 2.400⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.500	2.500



**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s53
del listino
prezzi in
vigore**



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

CATENELLA 85 GUIDE 60

- cassonetto: 85 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno⁽⁴⁾
- guide: doppio canale da 60
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- tessuto in guida



2
VARIANTI
POSSIBILI



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO




3 ANNI
DI GARANZIA



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
						
G2641 larghezza da 500⁽¹⁾ a 2.400⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.500	2.500



**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s54
del listino
prezzi in
vigore**



- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima
(3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

(4) Per tende in ambienti ventilati si consiglia la steccatura

CATENELLA 85 GUIDE 80

- cassetto: 85 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno⁽⁴⁾
- guide: doppio canale da 80
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- tessuto in guida



2
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto 	Fondale 	Altezza massima 			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G2661⁽⁴⁾ larghezza da 500⁽¹⁾ a 2.400⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.500	2.500



**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s55
del listino
prezzi in
vigore**



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

(4) Se le **dimensioni massime** sono inferiori a mm **1400x2000H** e staccando il tessuto, questa tenda può essere posata anche **all'esterno**



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse



SCHEMATURE SOLARI SERIE AFRICA

CASSONETTO DA 65 GUIDE ARGANELLO

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561

CASSONETTO DA 65 con GUIDE e comando ad arganello

Tende con comando manuale da interno, dimensioni medie, consigliate quando la manovra non è frequente.


Cassonetto in alluminio da 65 mm.

Barra maniglia piatta con 2 ovaline di rinforzo e spazzolino di finitura in polipropilene di alta qualità, idrorepellente, stabilizzato per resistere agli ultravioletti, interamente riciclabile, ad elevata resistenza all'usura.

Rullo avvolgitore in alluminio da 39 mm.

Varie tipologie di guide (in relazione al modello).

Tessuti sia filtranti che oscuranti.


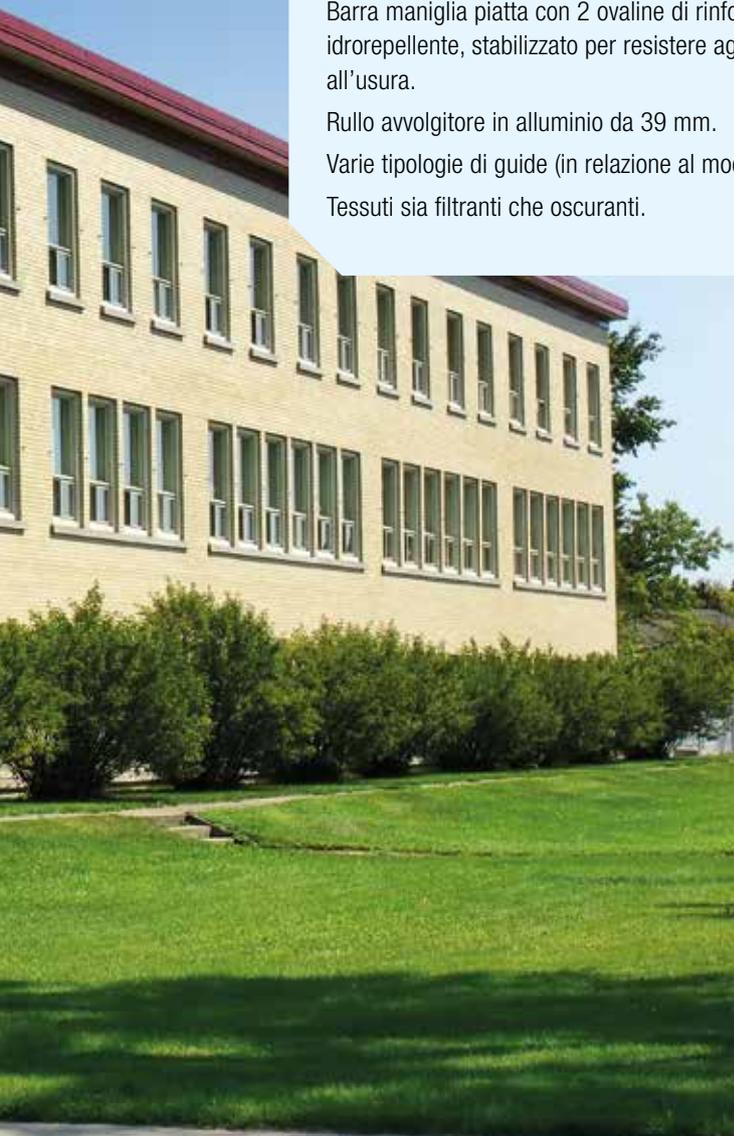


ARGANELLO 65 GUIDE 21x24

- cassonetto: 65 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- tessuto fuori guida ("lame" di luce: 1+1 cm)

2
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIA

Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
G3511 larghezza da 700⁽¹⁾ a 1.800⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.200	1.700



**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s57
del listino
prezzi in
vigore**



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

L'asta di comando va ordinata a parte

è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano**
(completa di maniglia snodata e fermo a parete)

CASSONETTO E GUIDE

ARGANELLO 65 GUIDE 21x36



- cassetto: 65 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno

- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- tessuto fuori guida ("lame" di luce: 1+1 cm)



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G3521 larghezza da 700⁽¹⁾ a 2.200⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.200	1.700



Tabella prezzi e supplementi pag. s58 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

L'asta di comando va ordinata a parte è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.





- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)

ARGANELLO 65 GUIDE 60

- **cassonetto: 65 mm**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**
- **uso interno**
- **comando standard a destra (sinistra a richiesta)**
- **testate fisse e particolari (neri) in nylon**
- **tessuto in guida**



Finiture disponibili
consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G3541 larghezza da 700⁽¹⁾ a 2.200⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.200	1.700
G3541 TESSUTO STECCATO larghezza da 700⁽¹⁾ a 2.200⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	1.800	1.800	1.600	1.000



Tabella prezzi e supplementi pag. s59
del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Consigliata la **steccatura del tessuto** per tende con **H superiore a 1700 mm (o L > 2000)**

L'asta di comando va ordinata a parte
è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano**
(completa di maniglia snodata e fermo a parete)

CASSONETTO E GUIDE

ARGANELLO 65 GUIDE 60 TELE

- cassetto: 65 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno

- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- tessuto in guida (con bottoncini di tenuta)



000
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA





UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni
(in mm)

Dimensioni (in mm)	Cassetto 	Fondale 	Altezza massima 			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G3551 larghezza da 700⁽¹⁾ a 2.200⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	1.800	1.800	1.600	1.000



**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s60
del listino
prezzi in
vigore**



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

L'asta di comando va ordinata a parte
è possibile chiederla già a misura o tagliarla al
momento della posa in opera.



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)

SCHERMATURE SOLARI SERIE AFRICA

CASSONETTO E GUIDE



ARGANELLO 65 GUIDE 80

- **cassonetto: 65 mm**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**
- **uso interno⁽⁴⁾**
- **comando standard a destra (sinistra a richiesta)**
- **testate fisse e particolari (neri) in nylon**
- **tessuto in guida**



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto 	Fondale 	Altezza massima 			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G3561 larghezza da 700⁽¹⁾ a 2.200⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.200	1.700
G3561 TESSUTO STECCATO⁽⁴⁾ larghezza da 700⁽¹⁾ a 2.200⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	1.800	1.800	1.600	1.000

Tabella prezzi e supplementi pag. s61 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Consigliata la steccatura del tessuto

L'asta di comando va ordinata a parte

è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.



- (4) Se le **dimensioni massime** sono inferiori a mm **1400x2000H** e steccando il tessuto, questa tenda può essere posata anche **all'esterno**



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)



Le Tende posate all'esterno:


- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

BUON LAVORO
CON I PRODOTTI



ZANZARIERE E SCHERMATURE SOLARI

www.grifoflex.it

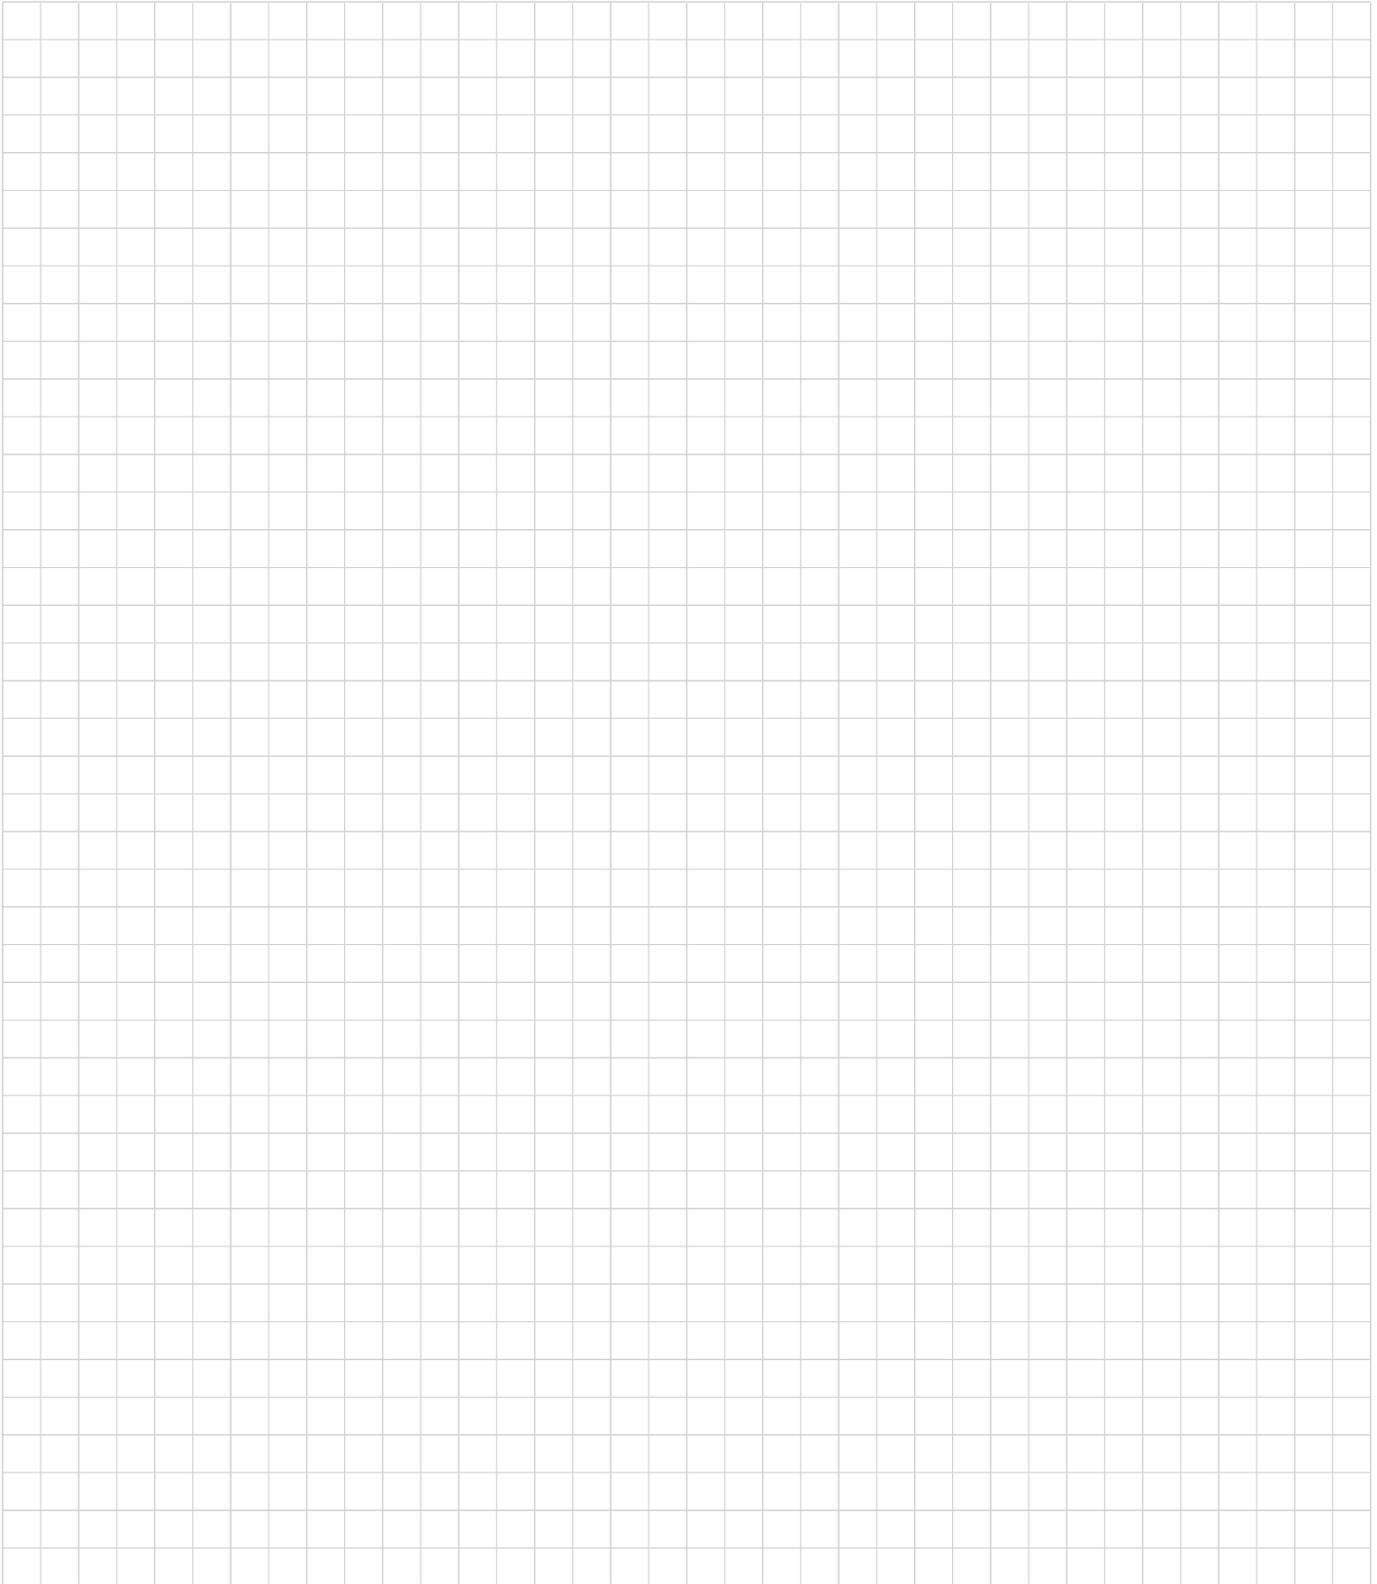



SCHERMATURE SOLARI SERIE AFRICA

CASSONETTO DA 85 GUIDE ARGANELLO

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561

CASSONETTO DA 85 con GUIDE e comando ad arganello

Tende con comando manuale, medie dimensioni, consigliate quando la manovra non è frequente, o quando le dimensioni lo richiedono. Modelli da interno e da esterno.

Cassonetto in alluminio da 85 mm.

Barra maniglia piatta con 2 ovaline di rinforzo e spazzolino di finitura in polipropilene di alta qualità, idrorepellente, stabilizzato per resistere agli ultravioletti, interamente riciclabile, ad elevata resistenza all'usura. In alternativa, tubo da 38 con ogiva per i modelli da esterno.

Rullo avvolgitore in alluminio da 50 mm.

Varie tipologie di guide (in relazione al modello).

Tessuti sia filtranti che oscuranti.



ARGANELLO 85 GUIDE 21x24

- **cassonetto: 85 mm**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**
- **uso interno**
- **comando standard a destra (sinistra a richiesta)**
- **testate fisse in alluminio e particolari (neri) in nylon**
- **tessuto fuori guida ("lame" di luce: 1+1 cm)**



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO

3 ANNI DI GARANZIA





UNI EN 13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G3611 larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 2.200⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.500	2.500

€
Tabella prezzi e supplementi pag. s63 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

L'asta di comando va ordinata a parte

è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)



ARGANELLO 85 GUIDE 21x36

- cassetto: 85 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse in alluminio e particolari (neri) in nylon
- tessuto fuori guida ("lame" di luce: 1+1 cm)



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)

	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G3621 larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 2.400	85	OVALE⁽³⁾	2.700	2.700	2.700	2.700
G3621 larghezza da 2.401⁽¹⁾ a 3.000⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000



Tabella prezzi e supplementi pag. s64
del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

L'asta di comando va ordinata a parte

è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:
 - in presenza di forte vento e/o temporali;
 - di notte;
 - in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse



ARGANELLO 85 GUIDE 60

- **cassonetto: 85 mm**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**
- **uso interno**
- **comando standard a destra (sinistra a richiesta)**
- **testate fisse in alluminio e particolari (neri) in nylon**
- **tessuto in guida**



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G3641 larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 2.400⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.700	2.700	2.700	2.700
G3641 larghezza da 2.401⁽¹⁾ a 3.000⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000



Tabella prezzi e supplementi pag. s65 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Consigliata la **steccatura del tessuto** per tende con **H superiore a 1700 mm (o L > 2000)**

L'asta di comando va ordinata a parte

è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)

ARGANELLO 85 GUIDE 80

- cassetto: 85 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno⁽⁴⁾

- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse in alluminio e particolari (neri) in nylon
- tessuto in guida



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO




UNI EN 13561




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri



Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G3661 larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 2.400	85	OVALE⁽³⁾	2.700	2.700	2.700	2.700
G3661 larghezza da 2.401 a 3.000⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
G3661 TESSUTO STECCATO⁽⁴⁾ larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 2.400	85	OVALE⁽³⁾	2.700	2.700	2.700	2.000
G3661 TESSUTO STECCATO larghezza da 2.401 a 3.000⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000

€
Tabella prezzi e supplementi pag. s66 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Consigliata la steccatura del tessuto

L'asta di comando va ordinata a parte è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.



- (4) Steccando il tessuto, questa tenda può essere posata anche all'esterno (H max 2.000 mm, L max 1.400 mm)



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)



Le Tende posate all'esterno:

- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo o temperature basse**



ARGANELLO 85 CAVO INOX 4 MM

- **cassonetto: 85 mm**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**
- **uso interno / esterno**
- **comando standard a destra (sinistra a richiesta)**
- **testate fisse in alluminio e particolari (neri) in nylon**
- **Larghezza tessuto = larghezza tenda - 90 mm**



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G3694 larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 2.400	85	TONDO⁽³⁾	2.700	2.700	2.700	2.700
G3694 larghezza da 2.401⁽¹⁾ a 3.000⁽²⁾	85	TONDO⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000



Tabella prezzi e supplementi pag. s67 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Tondo da 38 con ogiva

L'asta di comando va ordinata a parte

è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)



Le Tende posate all'esterno:

- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo o temperature basse**



ARGANELLO 85 GUIDE A C

- cassetto: 85 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno / esterno
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse in alluminio e particolari (neri) in nylon
- tessuto fuori guida ("lame" di luce: 2+2 cm)



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)

	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G36B5 larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 2.400	85	TONDO⁽³⁾	2.700	2.700	2.700	2.700
G36B5 larghezza da 2.401⁽¹⁾ a 3.000⁽²⁾	85	TONDO⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000



Tabella prezzi e supplementi pag. s68
del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Tondo da 38 con ogiva

L'asta di comando va ordinata a parte

è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse



SCHEMATURE SOLARI SERIE AFRICA

CASSONETTO DA 105 GUIDE ARGANELLO

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561

CASSONETTO DA 105 con GUIDE e comando ad arganello

Tende con comando manuale, dimensioni medio grandi, consigliate quando la manovra non è frequente, o quando le dimensioni lo richiedono. Modelli da interno e da esterno.

Cassonetto in alluminio da 105 mm.

Barra maniglia piatta con 2 ovaline di rinforzo e spazzolino di finitura in polipropilene di alta qualità, idrorepellente, stabilizzato per resistere agli ultravioletti, interamente riciclabile, ad elevata resistenza all'usura. In alternativa, tubo da 38 con ogiva per i modelli da esterno.

Rullo avvolgitore in acciaio da 70 mm.

Varie tipologie di guide (in relazione al modello).

Tessuti sia filtranti che oscuranti.





ARGANELLO 105 GUIDE 60

- cassetto: 105 mm
- fissaggio a soffitto
- uso interno
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse in alluminio e particolari (neri) in nylon
- tessuto in guida steccato



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
	105	OVALE ⁽³⁾	Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G3741 TESSUTO STECCATO larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.000	105	OVALE⁽³⁾	3.600	3.200	3.200	2.200
G3741 TESSUTO STECCATO larghezza da 4.001 a 4.500⁽²⁾	105	OVALE⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000



Tabella prezzi e supplementi pag. s69
del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

L'asta di comando va ordinata a parte
è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano**
(completa di maniglia snodata e fermo a parete)

ARGANELLO 105 GUIDE 80

- cassetto: 105 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno / esterno⁽⁴⁾
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse in alluminio e particolari (neri) in nylon
- tessuto in guida steccato



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO





UNI EN 13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G3761 TESSUTO STECCATO⁽⁴⁾ larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.000⁽²⁾	105	OVALE⁽³⁾	3.600	3.200	3.200	2.200
G3761 TESSUTO STECCATO larghezza da 4.001⁽¹⁾ a 4.500⁽²⁾	105	OVALE⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000



Tabella prezzi e supplementi pag. s70
del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

L'asta di comando va ordinata a parte è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.



- (4) Può essere posata anche all'esterno se la larghezza è inferiore a 1400 mm



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo o temperature basse**



ARGANELLO 105 CAVO INOX 4 MM

- cassetto: 105 mm
- fissaggio a soffitto
- uso interno / esterno
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse in alluminio e particolari (neri) in nylon
- Larghezza tessuto = larghezza tenda - 90 mm



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G3794 larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.000	105	TONDO⁽³⁾	3.500	3.500	3.300	2.600
G3794 larghezza da 4.001 a 4.500⁽²⁾	105	TONDO⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000



Tabella prezzi e supplementi pag. s71 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Tondo da 38 con ogiva

L'asta di comando va ordinata a parte
è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.

Per altezze massime con **tessuti steccati** far riferimento alla G3761



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)



Le Tende posate all'esterno:

- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

ARGANELLO 105 GUIDE A C

- cassetto: 105 mm
- fissaggio a soffitto
- uso interno / esterno

- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse in alluminio e particolari (neri) in nylon
- tessuto fuori guida ("lame" di luce: 2+2 cm)



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO





UNI EN 13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)

	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurente
G37B5 larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.000	105	TONDO⁽³⁾	3.500	3.500	3.300	2.600
G37B5 larghezza da 4.001 a 4.500⁽²⁾	105	TONDO⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000



Tabella prezzi e supplementi pag. s72
del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Tondo da 38 con ogiva

L'asta di comando va ordinata a parte

è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.

Per altezze massime con **tessuti steccati** far riferimento alla G3761




- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

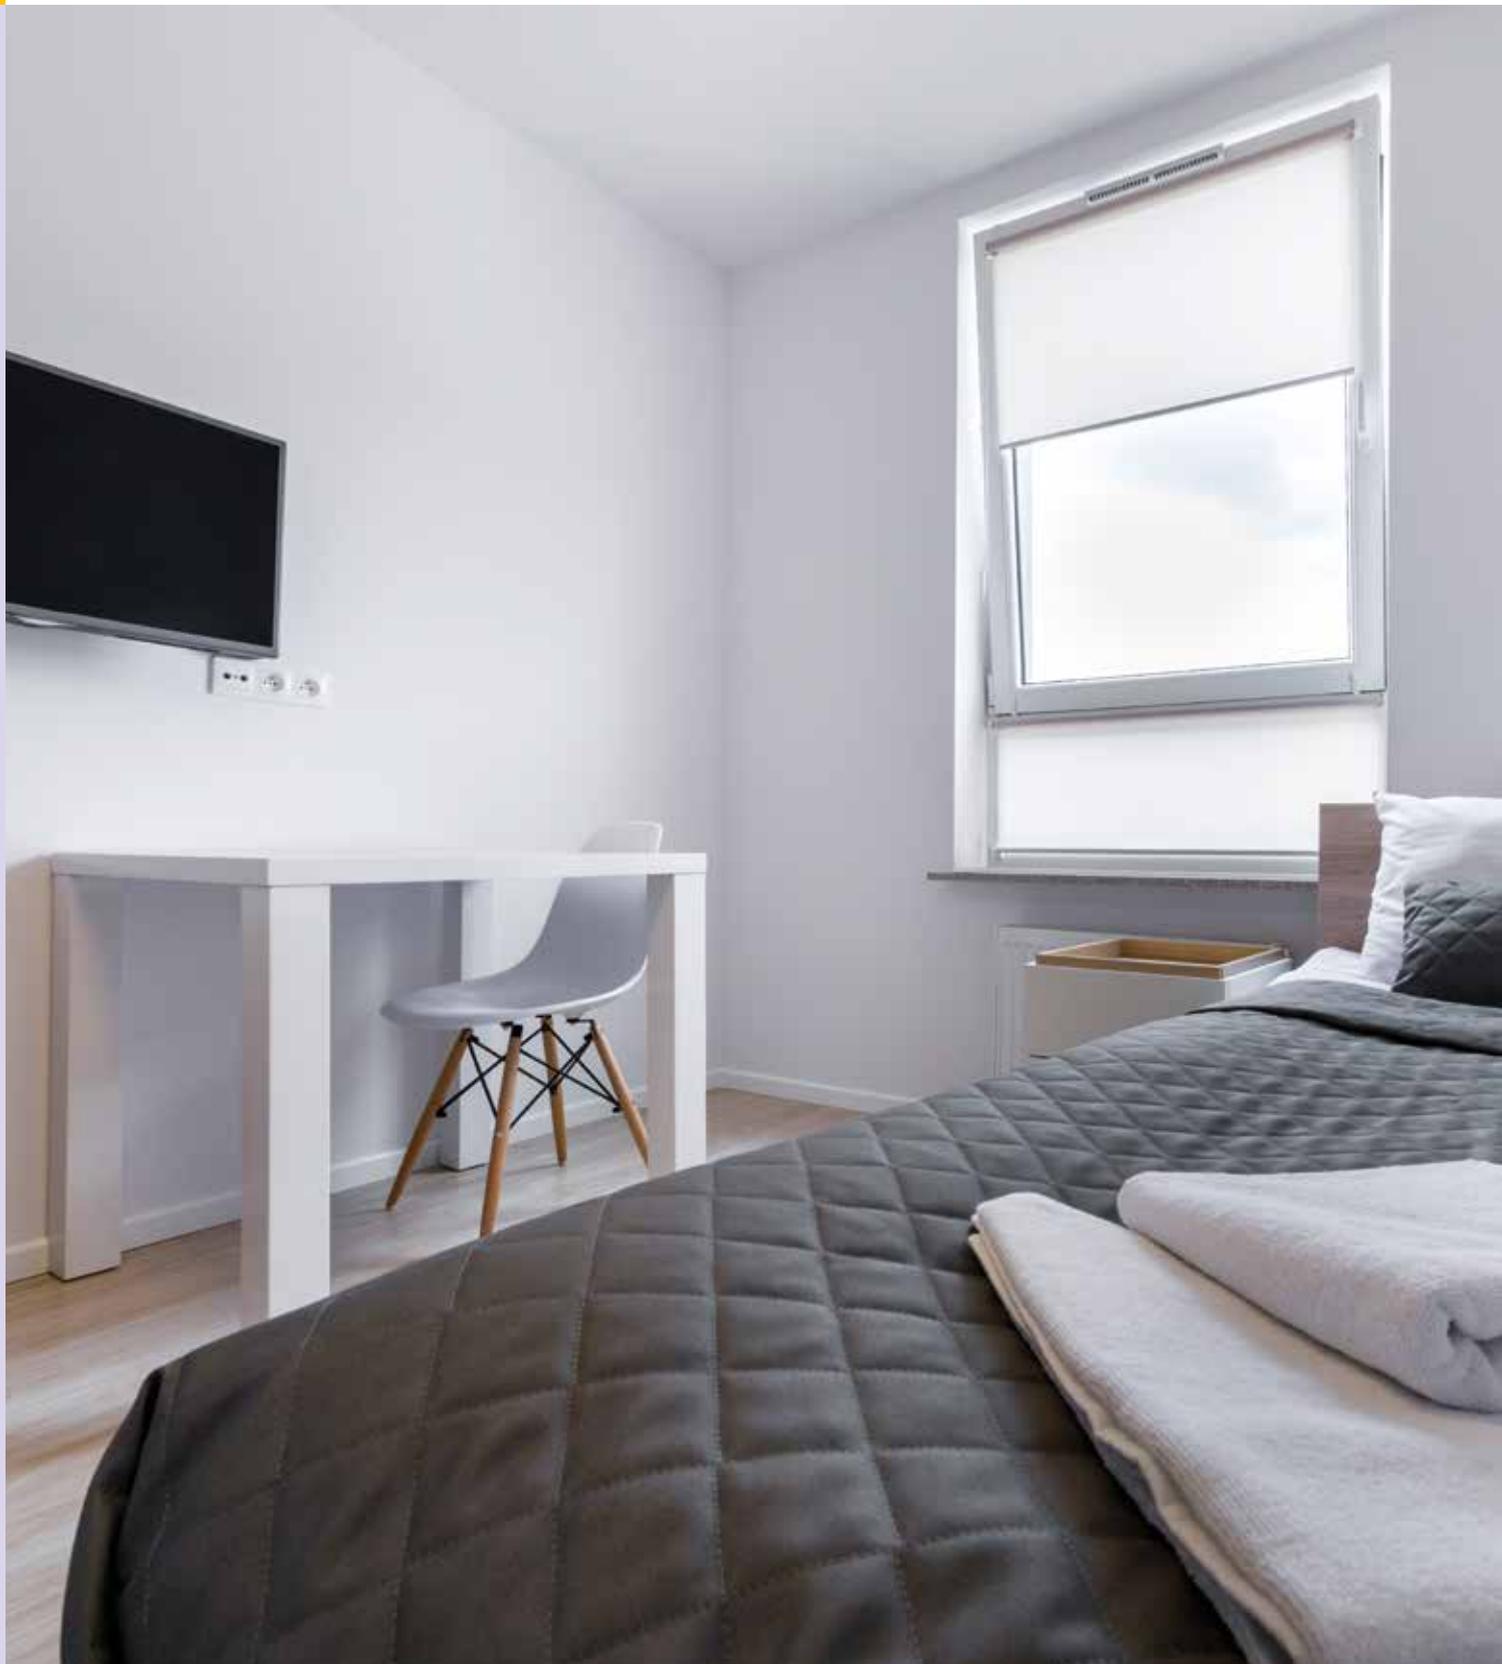

SCHERMATURE SOLARI SERIE AFRICA

CASSONETTO DA 55/65 GUIDE MOTORE

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



CASSONETTO DA 55/65 con GUIDE e motore

Tende da interno per piccole e medie dimensioni, con motorizzazioni a 24 V dc (cassonetto da 55 mm) o 220 V ac (cassonetto 65 mm).

Per uso interno. Con particolari accorgimenti (tessuto fuori guida) alcuni modelli possono essere anche usati all'esterno, ma sempre posati nel vano finestra, e in zone non esposte alle intemperie.

Cassonetto 55/65 mm.

Rullo avvolgitore in relazione al modello.

Barra maniglia piatta con 2 ovaline di rinforzo e spazzolino di finitura in polipropilene di alta qualità, idrorepellente, stabilizzato per resistere agli ultravioletti, interamente riciclabile, ad elevata resistenza all'usura.

Varie tipologie di guide (in relazione al modello).

Tessuti sia filtranti che oscuranti.




MOTORE 55 GUIDE TELESCOPICHE

- **cassonetto: 55 mm**
- **fissaggio laterale**
- **uso interno**
- **tessuto in guida (con bottoncini di tenuta)**
- **testate fisse e particolari (neri) in nylon**
- **motore: 24 volts dc somfy.**




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G4431 larghezza da 400⁽¹⁾ a 1.400⁽²⁾	55	OVALE⁽³⁾	1.700	1.700	1.700	1.200

€
Tabella prezzi e supplementi pag. s73 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Uscita cavo specificare sempre la tipologia
(figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx

Alimentatore escluso: da ordinare a parte




- **Alimentatori ed elettronica**
Consultare a pag. s167 del Listino Prezzi in vigore

MOTORE 55 INCASSO DOPPI SPAZZOLINI


- cassetto: 55 quadrato (da incasso)
- uso esterno

- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- motore: 24 volts dc **SOMFY**.
- tessuto fuori guida ("lame" di luce: 1+1 cm)

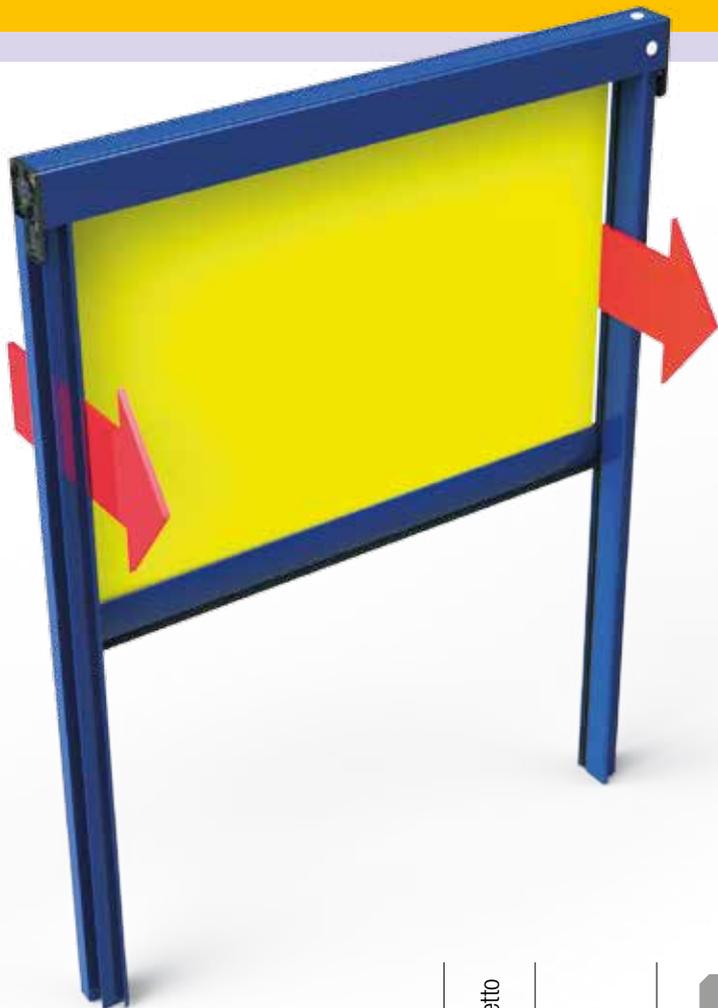


Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni (in mm)

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
	55	OVALE ⁽³⁾	Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G49A1 larghezza da 400⁽¹⁾ a 1.400⁽²⁾	55	OVALE⁽³⁾	1.700	1.700	1.700	1.200



Tabella prezzi e supplementi pag. s74 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx

Alimentatore escluso: da ordinare a parte

Indicare sempre il tipo di fissaggio Specificare al momento dell'ordine:

- FRONTALE
- FRONTALE RIBASSATO
- LATERALE

A causa dell'ingombro del motore le testate sporgono di 10 mm per lato rispetto all'esterno delle guide
es. se la luce tra le guide è 1.000 mm, la larghezza finita è 1.094 mm



Alimentatori ed elettronica
 Consultare a pag. s167 del Listino Prezzi in vigore



Le Tende posate all'esterno:



- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:
 - in presenza di forte vento e/o temporali;
 - di notte;
 - in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

MOTORE 65 GUIDE 21x24

- cassonetto: 65 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno
- tessuto fuori guida ("lame" di luce: 1+1 cm)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- motore: 220 volts ac, tipo veloce **SOMFY**⁽⁴⁾

4
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIA

Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigoreTipologie uscita cavo motore e
posizione registri

Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G4511 larghezza da 530⁽¹⁾ a 1.800⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.200	1.700



**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s75
del listino
prezzi in
vigore**



- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima
(3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Uscita cavo specificare sempre la tipologia
(figura in alto) oltre al lato motore con vista
interna dx/sx

(4) Le caratteristiche dei motori sono
riportate nelle **schede SOMFY**; per
tende di notevoli dimensioni, in cui
è richiesta una maggiore coppia
nominale, possono essere usati motori
"lenti" (10/17 giri/minuto)



- **Radiocomandi,
centraline ed altro**
Consultare da pag. s157
del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**
Larghezza minima 600 mm


MOTORE 65 GUIDE 21x36

- **cassonetto: 65 mm**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**
- **uso interno / esterno⁽⁵⁾**
- **tessuto fuori guida ("lame" di luce: 1+1 cm)**
- **testate fisse e particolari (neri) in nylon**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce SOMFY⁽⁴⁾**




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni (in mm)

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
	65	OVALE ⁽³⁾	Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G4521 larghezza da 530⁽¹⁾ a 2.200⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	2.700	2.700	2.200	1.700



Tabella prezzi e supplementi pag. s76 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx

(4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)



(5) **Può essere posata anche all'esterno se l'altezza è inferiore a 1.700 mm**



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS** Larghezza minima 600 mm



Le Tende posate all'esterno:

- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse


MOTORE 65 GUIDE 60

- **cassonetto: 65 mm**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**
- **uso interno / esterno⁽⁵⁾**
- **tessuto in guida**
- **testate fisse e particolari (neri) in nylon**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce **Somfy**⁽⁴⁾**




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima				Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510		
G4541 larghezza da 530⁽¹⁾ a 2.200⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	2.700	2.700	2.200	1.700	



Tabella prezzi e supplementi pag. s77 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
 - (2) Larghezza massima
 - (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina
- Uscita cavo specificare sempre la tipologia** (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx



- (5) Può essere posata all'esterno SOLO con tessuto fuori guida e altezza inferiore a 2000 mm.



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS** Larghezza minima 600 mm



- Le Tende posate all'esterno:**
- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
 - **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

CASSONETTO E GUIDE

MOTORE 65 GUIDE 80

- cassetto: 65 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno / esterno⁽⁵⁾

- tessuto in guida
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- motore: 220 volts ac, tipo veloce **Somfy**⁽⁴⁾



4
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni
(in mm)

	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
	65	OVALE ⁽³⁾	Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G4561 larghezza da 530 ⁽¹⁾ a 2.200 ⁽²⁾	65	OVALE ⁽³⁾	2.700	2.700	2.200	1.700
G4561 TESSUTO STECCATO larghezza da 530 ⁽¹⁾ a 2.200 ⁽²⁾	65	OVALE ⁽³⁾	1.600	1.600	1.500	1.000



Tabella prezzi e supplementi pag. s78
del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS** Larghezza minima 600 mm



Le Tende posate all'esterno:


- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:
 - in presenza di forte vento e/o temporali;
 - di notte;
 - in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse



- (5) Può essere posata all'esterno SOLO con tessuto fuori guida e altezza inferiore a 2000 mm.

MOTORE 65 INCASSO DOPPI SPAZZOLINI

- **cassonetto: 65 quadrato (da incasso)**
- **testate fisse e particolari (neri) in nylon**
- **uso esterno**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce somfy⁽⁴⁾**
- **tessuto fuori guida ("lame" di luce: 1+1 cm)**

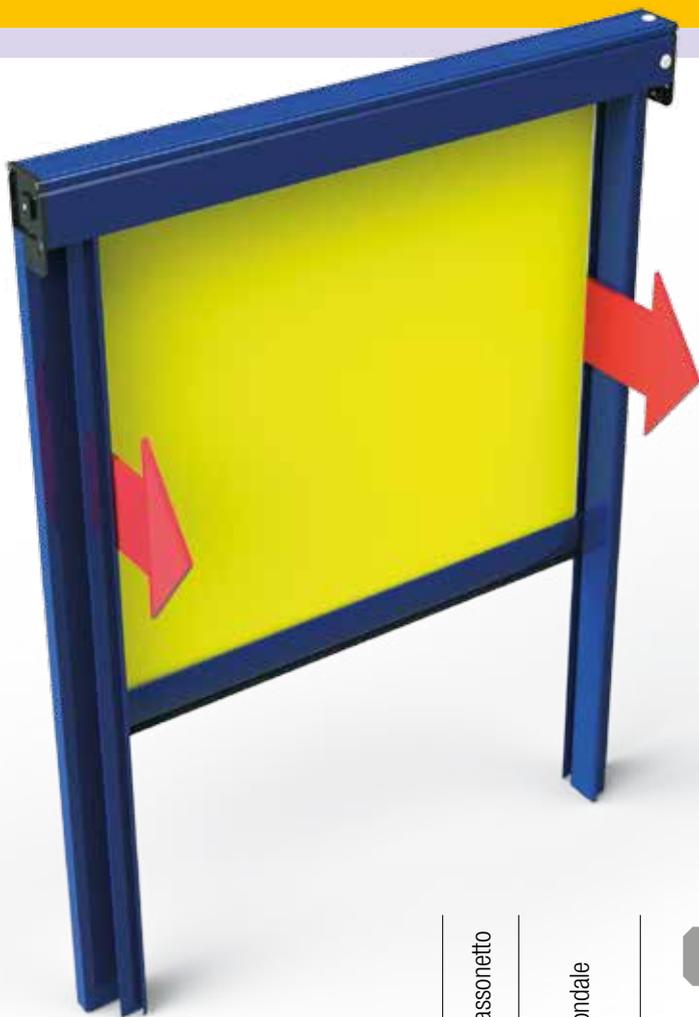

000
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G4C11 larghezza da 530⁽¹⁾ a 2.200⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	2.300	2.300	2.200	1.700
G4C11 TESSUTO STECCATO (in guida) larghezza da 530⁽¹⁾ a 1.700⁽²⁾	65	OVALE⁽³⁾	1.200	1.200	1.200	1.000



Tabella prezzi e supplementi pag. s79 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx

(4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)

Indicare sempre il tipo di fissaggio Specificare al momento dell'ordine:

- **FRONTALE**
- **FRONTALE RIBASSATO**
- **LATERALE**



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS** Larghezza minima 600 mm



Le Tende posate all'esterno:


- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

BUON LAVORO
CON I PRODOTTI



ZANZARIERE E SCHERMATURE SOLARI

www.grifoflex.it

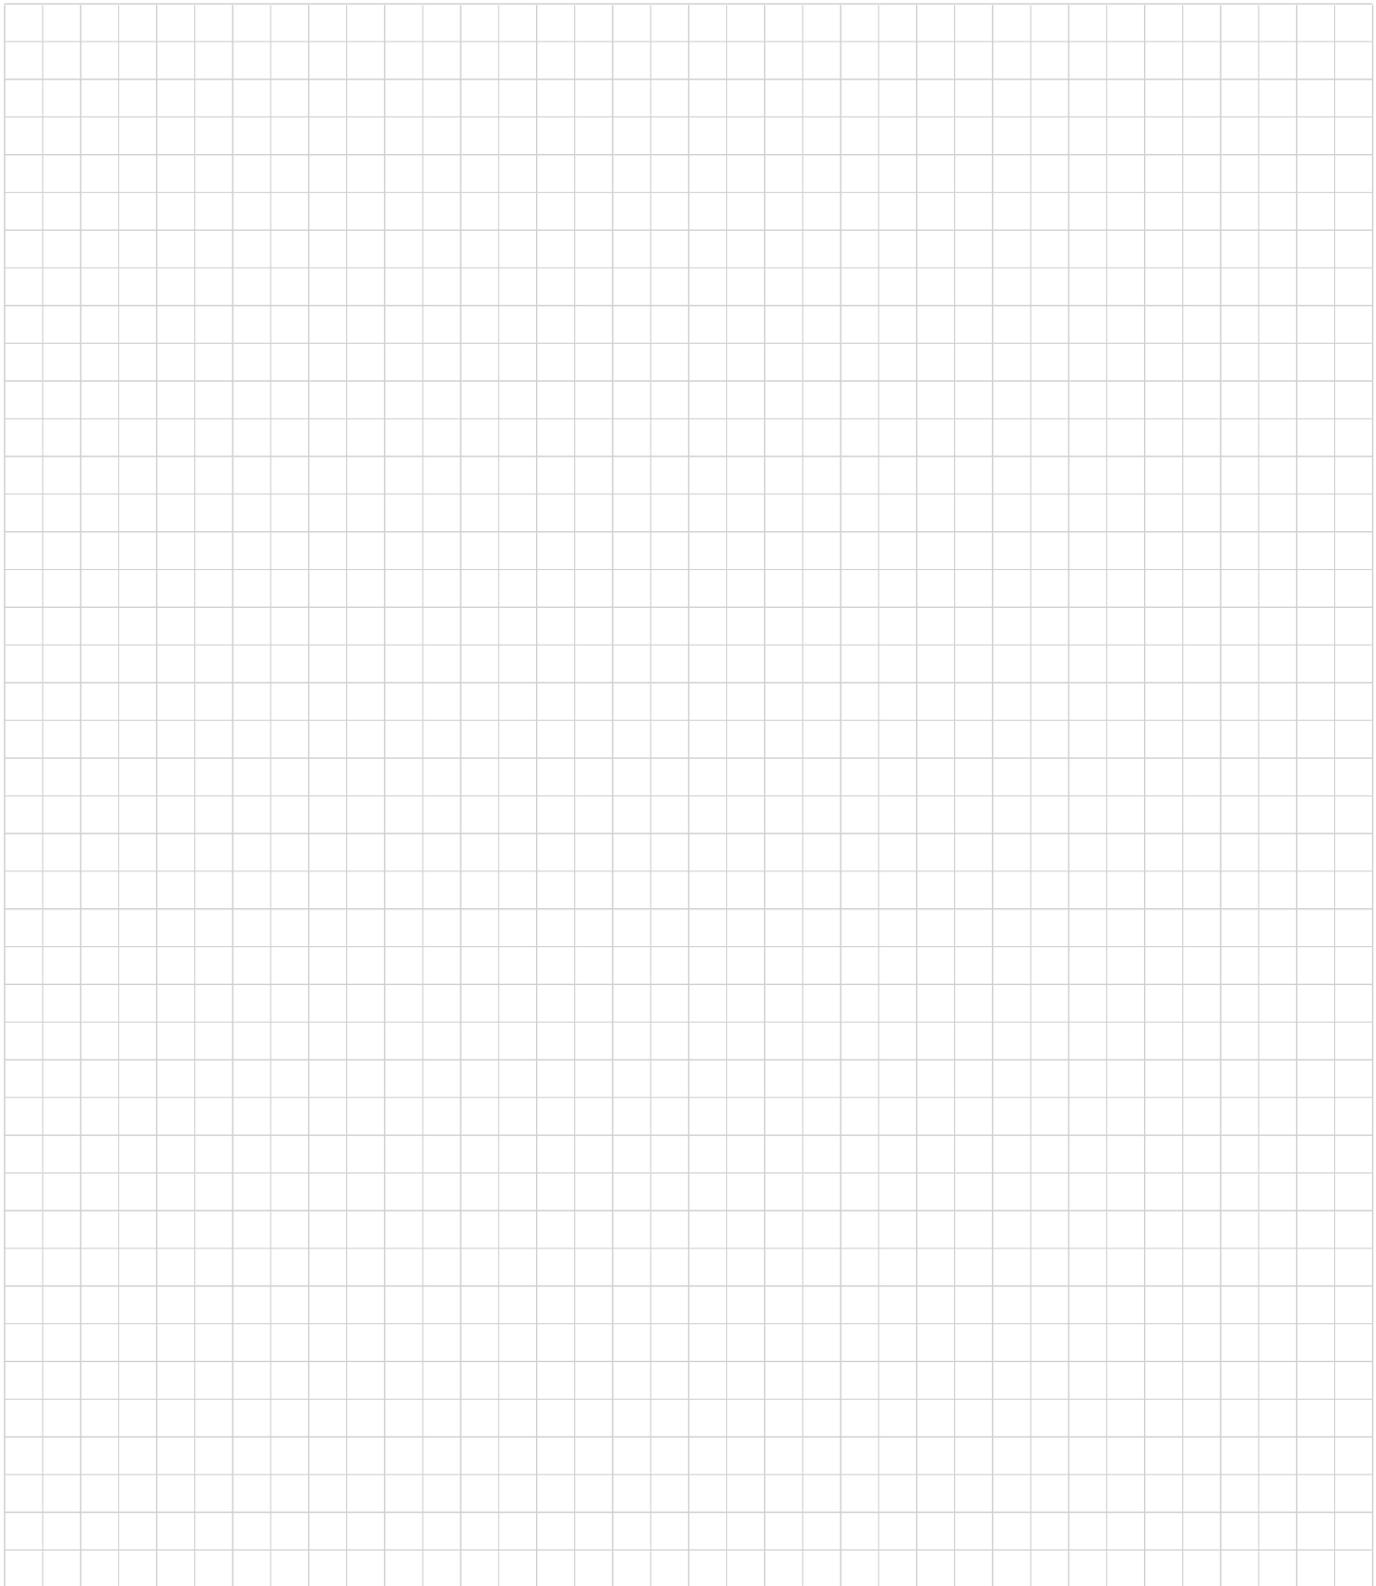



SCHEMATURE SOLARI SERIE AFRICA

CASSONETTO DA 85 GUIDE MOTORE

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



CASSONETTO DA 85 con GUIDE e motore

Tende di medie dimensioni con motorizzazione 220 V. Modelli da interno e da esterno.

Cassonetto in alluminio da 85 mm.

Barra maniglia piatta con 2 ovaline di rinforzo e spazzolino di finitura in polipropilene di alta qualità, idrorepellente, stabilizzato per resistere agli ultravioletti, interamente riciclabile, ad elevata resistenza all'usura. In alternativa, tubo da 38 con ogiva per i modelli da esterno.

Rullo avvolgitore in alluminio da 50 mm.

Varie tipologie di guide (in relazione al modello).

Tessuti sia filtranti che oscuranti.



MOTORE 85 GUIDE 21x24

- **cassonetto: 85 mm**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**
- **uso interno**
- **tessuto fuori guida ("lame" di luce: 1+1 cm)**
- **testate fisse e particolari (neri) in nylon**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce somfy⁽⁴⁾**



4
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G4611 larghezza da 620⁽¹⁾ a 2.200⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.500	2.500	2.500	2.500

€
**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s81
del listino
prezzi in
vigore**



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Cavo motore standard a destra
Uscita cavo specificare sempre la tipologia
(figura in alto) oltre al lato motore con vista
interna dx/sx

(4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)



- **Radiocomandi, centraline ed altro**
Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**
Larghezza minima 730 mm

MOTORE 85 GUIDE 21x36

- cassetto: 85 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno / esterno⁽⁵⁾
- tessuto fuori guida ("lame" di luce: 1+1 cm)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- motore: 220 volts ac, tipo veloce **SOMFY**⁽⁴⁾



4
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G4621 larghezza da 620⁽¹⁾ a 2.400	85	OVALE⁽³⁾	3.000	3.000	3.000	2.800
G4621 larghezza da 2.401 a 3.000⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000

€
**Tabella
prezzi e
supplementi
pag.
s82
del listino
prezzi in
vigore**



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Cavo motore standard a destra

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx

(4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle schede **SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)



(5) Può essere posata anche all'esterno se l'altezza è inferiore a 1.700 mm (e la larghezza non è superiore a 2.200 mm)



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS** Larghezza minima 730 mm



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse


MOTORE 85 GUIDE 60

- **cassonetto: 85 mm**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**
- **uso interno / esterno⁽⁵⁾**
- **tessuto in guida**
- **testate fisse e particolari (neri) in nylon**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce **SOMFY**⁽⁴⁾**




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G4641 larghezza da 620⁽¹⁾ a 2.400	85	OVALE⁽³⁾	3.000	3.000	3.000	2.800
G4641 larghezza da 2.401 a 3.000⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000

€
Tabella prezzi e supplementi pag. s83 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Cavo motore standard a destra

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx

Consigliata la **steccatura del tessuto** per tende con **H superiore a 1700 mm (o L > 2000)**

(4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)



(5) **Può essere posata all'esterno SOLO con tessuto fuori guida se l'altezza è inferiore a 2.200 mm (e la larghezza non è superiore a 2.400 mm)**



• **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore

• **Motori RTS**
Larghezza minima 730 mm



Le Tende posate all'esterno:

- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse


MOTORE 85 GUIDE 80

- cassetto: 85 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno / esterno⁽⁵⁾
- tessuto in guida
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- motore: 220 volts ac, tipo veloce **SOMFY**⁽⁴⁾




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G4661 larghezza da 620⁽¹⁾ a 2.400	85	OVALE⁽³⁾	3.000	3.000	3.000	2.800
G4661 larghezza da 2.401 a 3.000⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
G4661 TESSUTO STECCATO larghezza da 620⁽¹⁾ a 2.400	85	OVALE⁽³⁾	2.700	2.700	2.700	2.200
G4661 TESSUTO STECCATO larghezza da 2.401 a 3.000⁽²⁾	85	OVALE⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000

€
Tabella prezzi e supplementi pag. **s84** del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
(2) Larghezza massima
(3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Cavo motore standard a destra

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx

Consigliata la steccatura del tessuto

(4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)



(5) Può essere posata all'esterno SOLO con tessuto fuori guida se l'altezza è inferiore a 2.200 mm (e la larghezza non è superiore a 2.400 mm)



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS** Larghezza minima 730 mm



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse


MOTORE 85 CAVO INOX 4 MM

- **cassonetto: 85 mm**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**
- **uso interno / esterno**
- **testate fisse e particolari (neri) in nylon**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce somfy⁽⁴⁾**
- **Larghezza tessuto = larghezza tenda - 90 mm**




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima				Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510		
G4694 larghezza da 620⁽¹⁾ a 2.400	85	TONDO⁽³⁾	3.000	3.000	3.000	2.800	
G4694 larghezza da 2.401 a 3.000⁽²⁾	85	TONDO⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000	

€
Tabella prezzi e supplementi pag. s85 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Tondo da 38 con ogiva

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx

Consigliata la **steccatura del tessuto** per tende con **H superiore a 1700 mm (o L > 2000)**

(4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**
Larghezza minima 730 mm



Le Tende posate all'esterno:

- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse


MOTORE 85 GUIDE A C

- cassetto: 85 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso interno / esterno
- tessuto fuori guida ("lame" di luce: 2+2 cm)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- motore: 220 volts ac, tipo veloce **SOMFY**⁽⁴⁾




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni (in mm)

	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
	85	TONDO ⁽³⁾	Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G46B5 larghezza da 620⁽¹⁾ a 2.400	85	TONDO ⁽³⁾	3.000	3.000	3.000	2.800
G46B5 larghezza da 2.401 a 3.000⁽²⁾	85	TONDO ⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000



Tabella prezzi e supplementi pag. s86 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Tondo da 38 con ogiva

(4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)

Cavo motore standard a destra

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS** Larghezza minima 730 mm



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel **cassetto**:
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse



SCHERMATURE SOLARI SERIE AFRICA

CASSONETTO DA 105 / 135 / 140 GUIDE MOTORE

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



CASSONETTO DA 105/135/140 con GUIDE e motore

Tende di grandi dimensioni con motorizzazione 220 V. Modelli da interno e da esterno.

Cassonetti in alluminio da 105 e 135 mm; disponibile anche la versione da 140 mm con frontale arrotondato.

Barra maniglia piatta con 2 ovaline di rinforzo e spazzolino di finitura in polipropilene di alta qualità, idrorepellente, stabilizzato per resistere agli ultravioletti, interamente riciclabile, ad elevata resistenza all'usura. In alternativa, tubo da 38 con ogiva per i modelli da esterno.

Rullo avvolgitore in acciaio, diametro in relazioni a dimensioni e modello.

Varie tipologie di guide (in relazione al modello).

Tessuti sia filtranti che oscuranti.



MOTORE 105 GUIDE 60

- cassonetto: 105 mm
- fissaggio a soffitto
- uso interno
- tessuto in guida steccato
- particolari nerl
- motore: 220 volts ac, tipo veloce somfy⁽⁴⁾



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO

3 ANNI DI GARANZIA




UNI EN 13561




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
	105	OVALE ⁽³⁾	Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G4741 TESSUTO STECCATO larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.000	105	OVALE⁽³⁾	3.600	3.200	3.200	2.200
G4741 TESSUTO STECCATO larghezza da 4.001 a 4.500⁽²⁾	105	OVALE⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000

€
Tabella prezzi e supplementi pag. s87 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
 - (2) Larghezza massima
 - (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina
- Uscita cavo specificare sempre la tipologia** (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx
- (4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)



- **Radiocomandi, centraline ed altro**
Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**

MOTORE 105 GUIDE 80

- cassonetto: 105 mm
- fissaggio a soffitto
- uso interno / esterno⁽⁵⁾

- tessuto in guida steccato
- particolari nerl
- motore: 220 volts ac, tipo veloce somfy⁽⁴⁾



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO




UNI EN 13561




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G4761 TESSUTO STECCATO larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.000	105	OVALE⁽³⁾	3.600	3.200	3.200	2.200
G4761 TESSUTO STECCATO larghezza da 4.001 a 4.500⁽²⁾	105	OVALE⁽³⁾	2.000	2.000	2.000	2.000

€
Tabella prezzi e supplementi pag. s89
del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Barra maniglia piatta Élite con ovalina

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx

(4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle schede SOMFY; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)



(5) Può essere posata all'esterno SOLO con tessuto fuori guida se l'altezza è inferiore a 3.000 mm (e la larghezza non è superiore a 3.000 mm)



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:
 - in presenza di forte vento e/o temporali;
 - di notte;
 - in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse


MOTORE 105 CAVO INOX 4 MM

- **cassonetto: 105 mm**
- **fissaggio a soffitto**
- **uso interno / esterno**
- **particolari nerl**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce somfy⁽⁴⁾**
- **Larghezza tessuto = larghezza tenda - 90 mm**




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima				Tabella prezzi e supplementi pag. s91 del listino prezzi in vigore
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante	
G4794 larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.000	105	TONDO⁽³⁾	3.500	3.500	3.500	2.600	
G4794 larghezza da 4.001 a 4.500⁽²⁾	105	TONDO⁽³⁾	2.700	2.700	2.700	2.600	



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Tondo da 38 con ogiva

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx

(4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**



Le Tende posate all'esterno:

- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

MOTORE 105 GUIDE A C

- cassetto: 105 mm
- fissaggio a soffitto
- uso interno / esterno
- tessuto fuori guida ("lame" di luce: 2+2 cm)
- particolari nerl
- motore: 220 volts ac, tipo veloce somfy.⁽⁴⁾



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO




UNI EN 13561




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Tipologie uscita cavo motore e posizione registri



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G47B5 larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.000	105	TONDO⁽³⁾	3.500	3.500	3.300	2.600
G47B5 larghezza da 4.001 a 4.500⁽²⁾	105	TONDO⁽³⁾	2.700	2.700	2.700	2.600

€
Tabella prezzi e supplementi pag. s93 del listino prezzi in vigore

- (1) Larghezza minima
 - (2) Larghezza massima
 - (3) Tondo da 38 con ogiva
- Uscita cavo specificare sempre la tipologia** (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx
- (4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)

- OPT
- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
 - **Motori RTS**

- Le Tende posate all'esterno:
- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel **cassetto**:
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
 - **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

MOTORE 135 CAVO INOX 4 MM

- cassonetto: 135 mm smussato
- fissaggio a soffitto
- uso interno / esterno
- motore: 220 volts ac, tipo veloce somfy.⁽⁴⁾
- Larghezza tessuto = larghezza tenda - 90 mm



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

Dimensioni (in mm)	Cassonetto 	Fondale 	Altezza massima 				E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Softis Oscurante	€ Tabella prezzi e supplementi pag. s95 del listino prezzi in vigore
			Darktex	Softis 92 Estoryl					
4D94⁽⁵⁾ larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.000	135	TONDO⁽³⁾	4.200	4.200	4.200	4.200			
4D94⁽⁵⁾ larghezza da 4.001 a 5.000⁽²⁾	135	TONDO⁽³⁾	3.200	3.200	3.200	3.200			



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Tondo da 38 con ogiva
- (4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle schede **SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)

Uscita cavo specificare sempre la tipologia
(figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx

- (5) Steccatura facoltativa (ma consigliata)



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel **cassonetto**:
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

MOTORE 135 GUIDE A C

- **cassonetto: 135 mm smussato**
- **fissaggio a soffitto**
- **uso interno / esterno**

- **tessuto fuori guida ("lame" di luce: 2+2 cm)**
- **testate fisse e particolari (neri) in nylon**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce somfy.⁽⁴⁾**



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
4DB5⁽⁵⁾ larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.000	135	TONDO⁽³⁾	4.200	4.200	4.200	4.200
4DB5⁽⁵⁾ larghezza da 4.001 a 5.000⁽²⁾	135	TONDO⁽³⁾	3.200	3.200	3.200	3.200

€
Tabella prezzi e supplementi **pag. s97** del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Tondo da 38 con ogiva
- (4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)

Uscita cavo specificare sempre la tipologia (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx

(5) Steccatura facoltativa (ma consigliata)



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**



Le Tende posate all'esterno:

- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

CASSONETTO E GUIDE

MOTORE 140 CAVO INOX 4 MM

- cassetto: 140 mm tondo
- fissaggio a soffitto
- uso interno / esterno
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- motore: 220 volts ac, tipo veloce somfy⁽⁴⁾
- Larghezza tessuto = larghezza tenda - 90 mm



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima		E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante	€ Tabella prezzi e supplementi pag. s99 del listino prezzi in vigore
			Darktex	Soltis 92 Estoryl			
G4E94⁽⁵⁾ larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.000	140	TONDO⁽³⁾	4.200	4.200	4.200	4.200	
G4E94⁽⁵⁾ larghezza da 4.001 a 5.000⁽²⁾	140	TONDO⁽³⁾	3.200	3.200	3.200	3.200	



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Tondo da 38 con ogiva
- (4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle schede SOMFY; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)

Uscita cavo specificare sempre la tipologia
(figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx

- (5) Steccatura facoltativa (ma consigliata)



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**



- Le Tende posate all'esterno:**
- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
 - **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

MOTORE 140 GUIDE A C

- cassetto: 140 mm tondo
- fissaggio a soffitto
- uso interno / esterno

- tessuto fuori guida ("lame" di luce: 2+2 cm)
- testate fisse e particolari (neri) in nylon
- motore: 220 volts ac, tipo veloce **SOMFY**.⁽⁴⁾



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G4EB5⁽⁵⁾ larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.000	140	TONDO⁽³⁾	4.200	4.200	4.200	4.200
G4EB5⁽⁵⁾ larghezza da 4.001 a 5.000⁽²⁾	140	TONDO⁽³⁾	3.200	3.200	3.200	3.200

€
Tabella prezzi e supplementi pag. s101 del listino prezzi in vigore

- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Tondo da 38 con ogiva
- (4) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)
- Uscita cavo specificare sempre la tipologia** (figura in alto) oltre al lato motore con vista interna dx/sx
- (5) Steccatura facoltativa (ma consigliata)

- OPT
- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
 - **Motori RTS**

- Le Tende posate all'esterno:
- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
 - **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse



SCHERMATURE SOLARI SERIE AFRICA

ORIZZONTALI DA INTERNO DOPPIO CASSONETTO

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



ORIZZONTALI DA INTERNO doppio cassonetto

Caratterizzate dal doppio cassonetto, nascono per applicazioni orizzontali o inclinate, solo per uso interno. Medie dimensioni.

Con comando ad argano o motorizzate, nelle tende orizzontali viene aggiunta una molla contrapposta, nel secondo cassonetto, che tiene il telo sempre in trazione.

Le tende sono premontate in telaio tubolare, spessore 20 mm, altezza in relazione al cassonetto.

Tessuti sia filtranti che oscuranti; all'occorrenza anche zanzariera (ma sempre per applicazione interna).



SCHERMATURE SOLARI SERIE AFRICA
ORIZZONTALI • DOPPIO CASSONETTO

ARGANO 85

- **cassonetti: 85 mm**
- **guide: doppio canale da 80**
- **solo da interno**
- **fondale: barra maniglia piatta**
- **comando: arganello con molla contrapposta**
- **premontata in telaio tubolare 80x20**
- **tessuto in guida steccato**



2
VARIANTI
POSSIBILI



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO




3 ANNI
DI GARANZIA



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

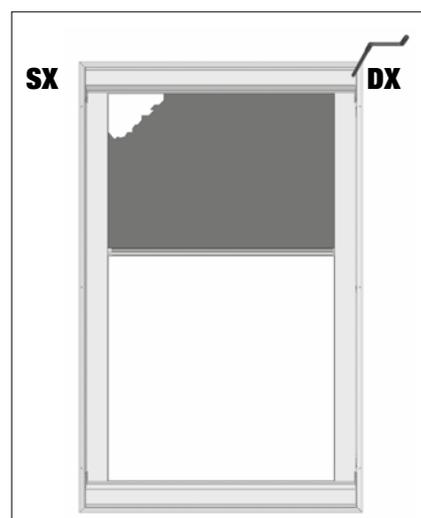

Posizione comando (vista dal basso)

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima		E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
			Darktex	Soltis 92 Estoryl		
H3666 larghezza da 700⁽¹⁾ a 1.000⁽²⁾	85	PIATTO	2.000	2.000	2.000	2.000

€
**Tabella
 prezzi e
 supplementi
 pag.
 s103**
 del listino
 prezzi in
 vigore



- (1) Larghezza minima
 (2) Larghezza massima

Dal basso si vedono i lati smussati dei cassonetti (la tenda è montata a filo superiore del telaio)

Specificare il tipo di fissaggio: la tenda può essere fissata sia in luce che "a toppa"

SCHERMATURE SOLARI SERIE AFRICA
ORIZZONTALI • DOPPIO CASSONETTO
ARGANO 85

- cassonetti: 85 mm
- guide: doppio canale da 80
- solo da interno
- fondale: barra maniglia piatta
- comando: arganello con molla contrapposta
- premontata in telaio tubolare 80x20
- tessuto in guida steccato

2
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

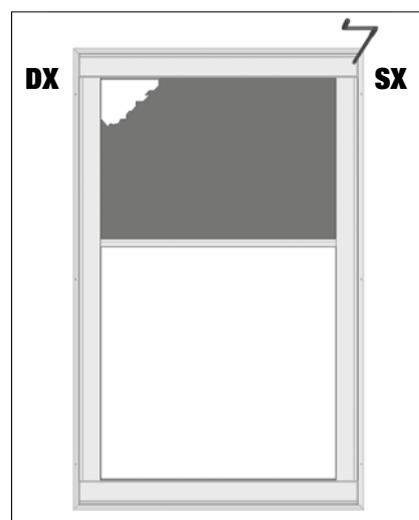

Posizione comando (vista dal basso)

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
H3666.2 larghezza da 700⁽¹⁾ a 1.000⁽²⁾	85	PIATTO	2.000	2.000	2.000	2.000

€
**Tabella
 prezzi e
 supplementi
 pag.
 s103**
 del listino
 prezzi in
 vigore



- (1) Larghezza minima
 (2) Larghezza massima

Dal basso si vedono i lati piatti dei cassonetti
 (la tenda è montata a filo inferiore del telaio)

Fissaggio in luce

SCHEMATURE SOLARI SERIE AFRICA
ORIZZONTALI • DOPPIO CASSONETTO

ARGANO 105

- **cassonetti: 105 mm**
- **guide: doppio canale da 80**
- **solo da interno**
- **fondale: barra maniglia piatta**
- **comando: arganello con molla contrapposta**
- **premontata in telaio tubolare 100x20**
- **tessuto in guida steccato**



2
VARIANTI
POSSIBILI



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO





3 ANNI
DI GARANZIA



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

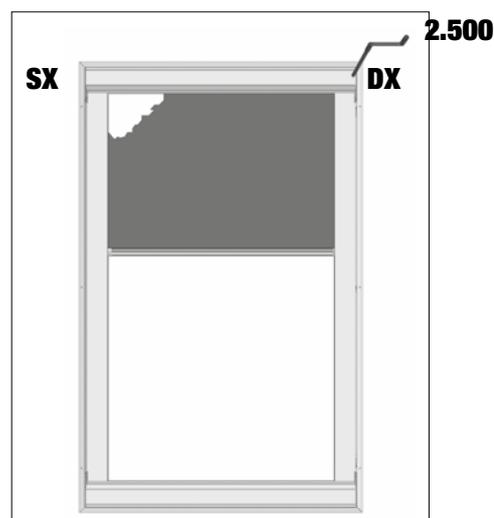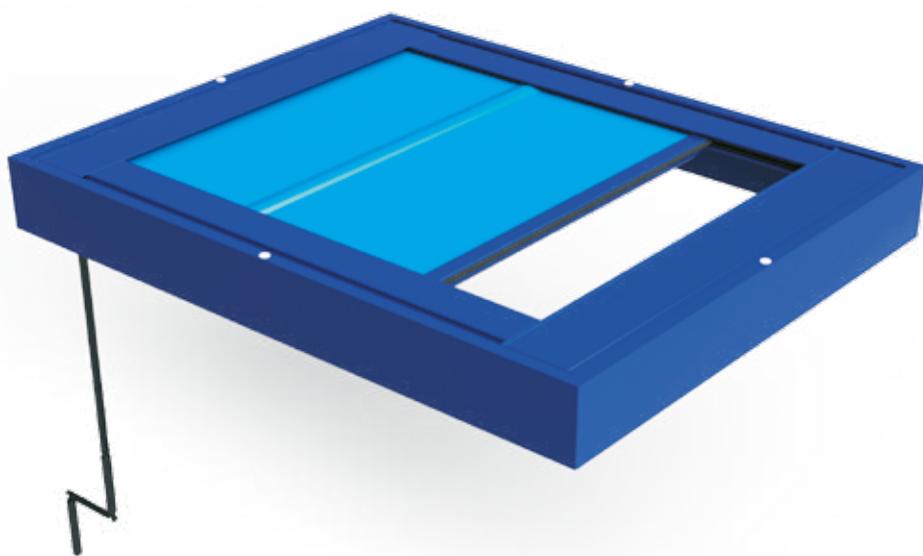

Posizione comando (vista dal basso)

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
H3766 larghezza da 900⁽¹⁾ a 1.300⁽²⁾	105	PIATTO	2.500	2.500	2.500	2.500

€
**Tabella
 prezzi e
 supplementi
 pag.
 s104**
 del listino
 prezzi in
 vigore



- (1) Larghezza minima
 (2) Larghezza massima

Dal basso si vedono i lati smussati dei cassonetti (la tenda è montata a filo superiore del telaio)

Specificare il tipo di fissaggio: la tenda può essere fissata sia in luce che "a toppa"

ARGANO 105

- cassettoni: 105 mm
- guide: doppio canale da 80
- solo da interno
- fondale: barra maniglia piatta
- comando: arganello con molla contrapposta
- premontata in telaio tubolare 100x20
- tessuto in guida steccato

2
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA




UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

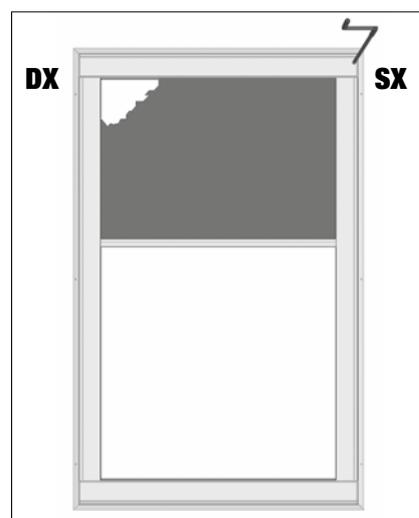

Posizione comando (vista dal basso)

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima		E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante	Tabella prezzi e supplementi pag. s104 del listino prezzi in vigore
			Darktex	Soltis 92 Estoryl			
H3766.2 larghezza da 900⁽¹⁾ a 1.300⁽²⁾	105	PIATTO	2.500	2.500	2.500	2.500	



- (1) Larghezza minima
 (2) Larghezza massima

Dal basso si vedono i lati piatti dei cassettoni
 (la tenda è montata a filo inferiore del telaio)

Fissaggio in luce

SCHEMATURE SOLARI SERIE AFRICA
ORIZZONTALI • DOPPIO CASSONETTO
MOTORE 85

- **cassonetti: 85 mm**
- **guide: doppio canale da 80**
- **solo da interno**
- **fondale: barra maniglia piatta**
- **motore: 220 volts ac, somfy⁽³⁾**
- **premontata in telaio tubolare 80x20**
- **tessuto in guida steccato**

2
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO



CE

UNI EN
13561



3 ANNI
DI GARANZIA

Finiture disponibili
 consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

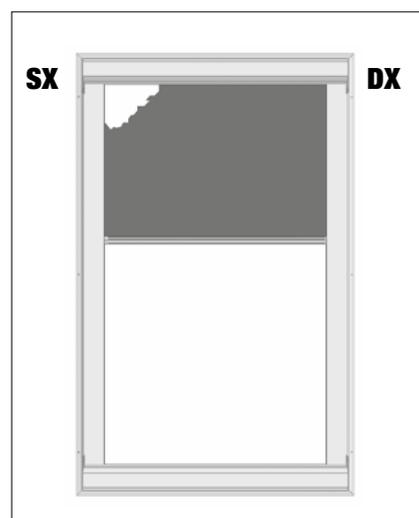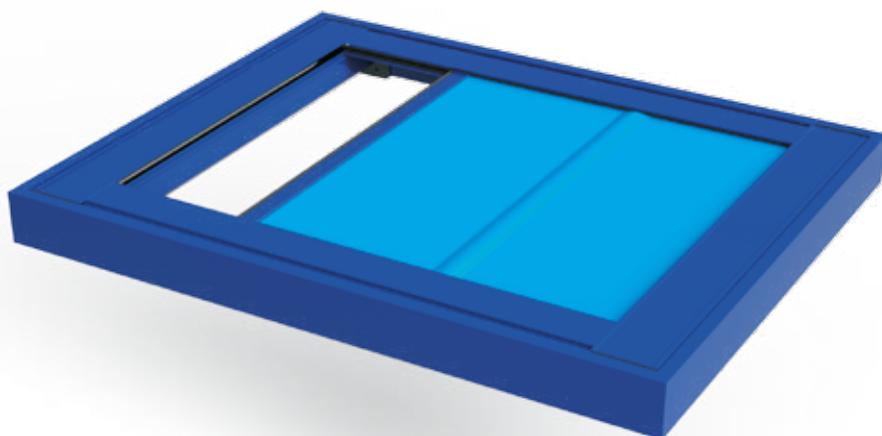

Posizione comando (vista dal basso)

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima		E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante	 Tabella prezzi e supplementi pag. s105 del listino prezzi in vigore
			Darktex	Soltis 92 Estoryl			
H4666 larghezza da 700⁽¹⁾ a 1.000⁽²⁾	85	PIATTO	2.000	2.000	2.000	2.000	



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima

Dal basso si vedono i lati smussati dei cassonetti (la tenda è montata a filo superiore del telaio)

Specificare il tipo di fissaggio: la tenda può essere fissata sia in luce che "a toppa"

(3) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)

Uscita cavo
 specificare sempre la tipologia dell'uscita (figura sopra) oltre al lato motore con vista interna dx/sx



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**
 Larghezza minima 730 mm

SCHERMATURE SOLARI SERIE AFRICA
ORIZZONTALI • DOPPIO CASSONETTO
MOTORE 85

- cassettoni: 85 mm
- guide: doppio canale da 80
- solo da interno

- fondale: barra maniglia piatta
- motore: 220 volts ac, somfy⁽³⁾
- premontata in telaio tubolare 80x20
- tessuto in guida steccato



TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO




UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

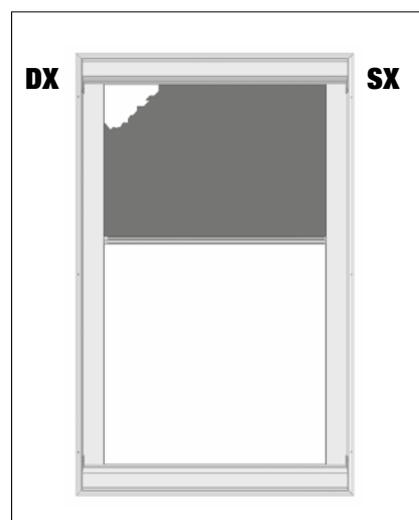

Posizione comando (vista dal basso)

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima		E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante	Tabella prezzi e supplementi pag. s105 del listino prezzi in vigore
			Darktex	Soltis 92 Estoryl			
H4666.2 larghezza da 700⁽¹⁾ a 1.000⁽²⁾	85	PIATTO	2.000	2.000	2.000	2.000	



- (1) Larghezza minima
 (2) Larghezza massima

Dal basso si vedono i lati piatti dei cassettoni
 (la tenda è montata a filo inferiore del telaio)

Fissaggio in luce

(3) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)

Uscita cavo

specificare sempre la tipologia dell'uscita (figura sopra) oltre al lato motore con vista interna dx/sx



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**
Larghezza minima 730 mm

SCHEMATURE SOLARI SERIE AFRICA
ORIZZONTALI • DOPPIO CASSONETTO
MOTORE 105

- **cassonetti: 105 mm**
- **guide: doppio canale da 80**
- **solo da interno**
- **fondale: barra maniglia piatta**
- **motore: 220 volts ac, somfy⁽³⁾**
- **premontata in telaio tubolare 100x20**
- **tessuto in guida steccato**

000
VARIANTI
POSSIBILI

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA





UNI EN
13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

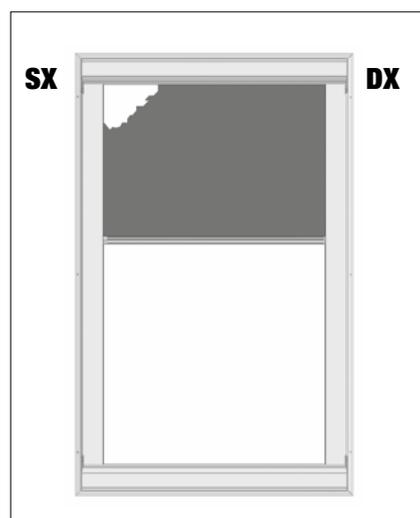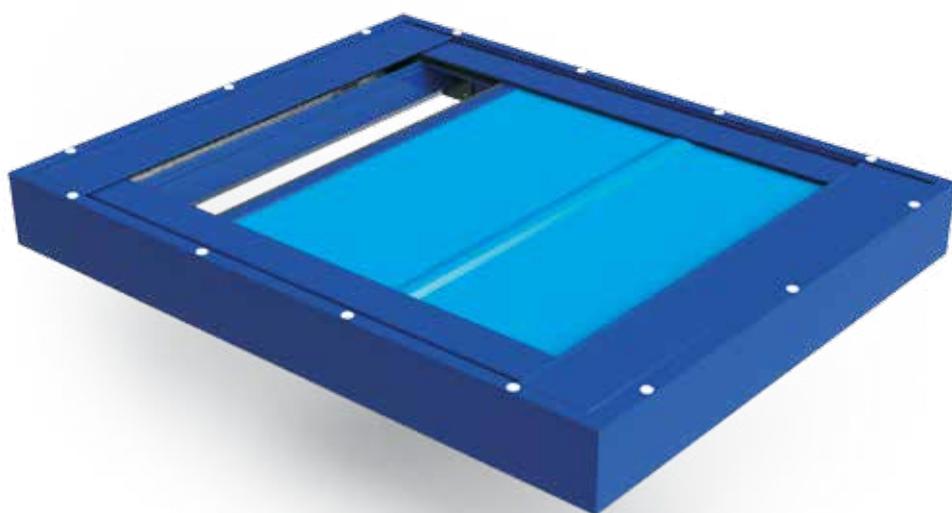

Posizione comando (vista dal basso)

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima		E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
			Darktex	Soltis 92 Estoryl		
H4766 larghezza da 900⁽¹⁾ a 1.300⁽²⁾	105	PIATTO	2.500	2.500	2.500	2.500

€
**Tabella
 prezzi e
 supplementi
 pag.
 s106**
 del listino
 prezzi in
 vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima

Dal basso si vedono i lati smussati dei cassonetti (la tenda è montata a filo superiore del telaio)

Specificare il tipo di fissaggio: la tenda può essere fissata sia in luce che "a toppa"

(3) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)

Uscita cavo

specificare sempre la tipologia dell'uscita (figura sopra) oltre al lato motore con vista interna dx/sx



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**
Larghezza minima 730 mm

SCHERMATURE SOLARI SERIE AFRICA
ORIZZONTALI • DOPPIO CASSONETTO
MOTORE 105

- cassonetti: 105 mm
- guide: doppio canale da 80
- solo da interno

- fondale: barra maniglia piatta
- motore: 220 volts ac, somfy⁽³⁾
- premontata in telaio tubolare 100x20
- tessuto in guida steccato




TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

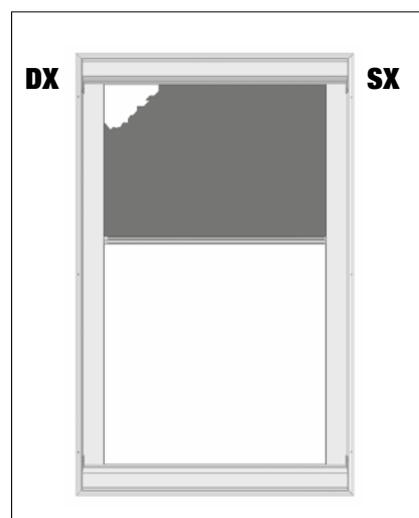

Posizione comando (vista dal basso)

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima		E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante	Tabella prezzi e supplementi pag. s106 del listino prezzi in vigore
			Darktex	Soltis 92 Estoryl			
H4766.2 larghezza da 900⁽¹⁾ a 1.300⁽²⁾	105	PIATTO	2.500	2.500	2.500	2.500	



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima

Dal basso si vedono i lati piatti dei cassonetti
(la tenda è montata a filo inferiore del telaio)

Fissaggio in luce

(3) Le caratteristiche dei motori sono riportate nelle **schede SOMFY**; per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10/17 giri/minuto)

Uscita cavo

specificare sempre la tipologia dell'uscita (figura sopra) oltre al lato motore con vista interna dx/sx



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**
Larghezza minima 730 mm



SCHEMATURE SOLARI SERIE AFRICA

GRIFO ZIP

ARGANO/MOTORE

TESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO

3 ANNI
DI GARANZIA



UNI EN
13561

GRIFO ZIP

ARGANO/MOTORE

Il telo è rifinito lateralmente con delle zip che scorrono in apposite guide in nylon (tenute da profili guida in alluminio) che ne garantiscono la sua perfetta e completa tenuta in caso di vento e urto accidentale.

Il sistema Zip è ideale per applicazioni esterne ed interne, di piccole e grandi dimensioni.

Queste zanzariere sono fornibili sia con movimentazione manuale ad argano che motorizzata 220 V, utilizzando il cassonetto da 85 mm, il 105 mm ed i nuovi cassonetti da 135 mm (squadro con smusso) e da 140 mm (dal profilo frontale arrotondato).

Guide: 42x40 mm abbinata all'85 e 42x65 mm per gli altri cassonetti.

Fondale in alluminio pesante da 20x48 mm, con ulteriore appesantimento interno con piatte in ferro zincato per meglio contrastare la spinta del vento.

Motori Somfy \varnothing 40 nell'85 e \varnothing 50 nei cassonetti più grandi.



ARGANO 85 GUIDE 42x40

- cassetto: 85 mm
- fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)
- uso esterno
- guide: da 42x40
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO

3 ANNI DI GARANZIA





UNI EN 13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)

	Cassetto	Fondale	Altezza massima				
				Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G36NB larghezza da 700⁽¹⁾ a 2.000⁽²⁾	85	PIATTO⁽³⁾	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Tabella prezzi e supplementi pag. s107 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto da 20x48

L'asta di comando va ordinata a parte è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:
 - in presenza di forte vento e/o temporali;
 - di notte;
 - in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo o temperature basse**


MOTORE 85 GUIDE 42x40

- **cassonetto: 85 mm**
- **fissaggio laterale (con agganci di tenuta a soffitto)**
- **uso esterno**
- **guide: da 42x40**
- **testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce Somyfy.**




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri



Uscite cavo motore e posizione registri

Dimensioni (in mm)

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
	85	PIATTO ⁽³⁾	Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G46NB larghezza da 700⁽¹⁾ a 2.000⁽²⁾	85	PIATTO⁽³⁾	2.500	2.500	2.500	2.500



Tabella prezzi e supplementi pag. s108 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto da 20x48

(4) per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10-17 giri/minuto)

Uscita cavo specificare sempre la tipologia dell'uscita (vedere figura) oltre al lato motore con vista interna dx/sx



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore
- **Motori RTS**
Larghezza minima 730 mm



Le Tende posate all'esterno:



- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo o temperature basse**

ARGANO 105 GUIDE 42x65

- cassetto: 105 mm
- fissaggio a soffitto (con agganci di tenuta)
- uso esterno
- guide: da 42x65
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)

2
VARIANTI
POSSIBILITESTATE UNA A UNA
E CORREDATE
DI TAGLIANDO
DI CONTROLLO3 ANNI
DI GARANZIA

Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore

Ingombri

Dimensioni
(in mm)

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima				Tabella prezzi e supplementi pag. s109 del listino prezzi in vigore
	105	PIATTO ⁽³⁾	Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante	
G37MB larghezza da 800⁽¹⁾ a 4.500⁽²⁾	105	PIATTO⁽³⁾	3.000	3.000	3.000	3.000	



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto da 20x48

L'asta di comando va
ordinata a parte

è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.

OPT

- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)



Le Tende posate all'esterno:

- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo o temperature basse**


MOTORE 105 GUIDE 42x65

- **cassonetto: 105 mm**
- **fissaggio a soffitto (con agganci di tenuta)**
- **uso esterno**
- **guide: da 42x65**
- **testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce Somyfy.**




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri



Uscite cavo motore e posizione registri

Dimensioni (in mm)

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
			Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G47MB larghezza da 800⁽¹⁾ a 4.500⁽²⁾	105	PIATTO⁽³⁾	3.000	3.000	3.000	3.000



Tabella prezzi e supplementi pag. s111 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto da 20x48

(4) per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10-17 giri/minuto)

Uscita cavo specificare sempre la tipologia dell'uscita (vedere figura) oltre al lato motore con vista interna dx/sx



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore



Le Tende posate all'esterno:

- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo o temperature basse**

ARGANO 135 GUIDE 42x65

- cassonetto: 135 mm
- fissaggio a soffitto (con agganci di tenuta)
- uso esterno
- guide: da 42x65
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)





TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima				Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
	Icona	Icona	Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Icona	
G3DMB larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.500⁽²⁾	135	PIATTO⁽³⁾	3.600	3.600	3.600	3.600	



Tabella prezzi e supplementi pag. s113
del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto da 20x48

L'asta di comando va ordinata a parte è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:
 - in presenza di forte vento e/o temporali;
 - di notte;
 - in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse

MOTORE 135 GUIDE 42x65

- **cassonetto: 135 mm**
- **fissaggio a soffitto (con agganci di tenuta)**
- **uso esterno**
- **guide: da 42x65**
- **testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce Somfy.⁽⁴⁾**



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO




UNI EN 13561




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri



Uscite cavo motore e posizione registri

Dimensioni (in mm)

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima			
	105	PIATTO ⁽³⁾	Darktex	Soltis 92 Estoryl	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante
G4DMB larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.500⁽²⁾	105	PIATTO⁽³⁾	3.600	3.600	3.600	3.600



Tabella prezzi e supplementi pag. s115 del listino prezzi in vigore



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto da 20x48

(4) per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10-17 giri/minuto)

Uscita cavo specificare sempre la tipologia dell'uscita (vedere figura) oltre al lato motore con vista interna dx/sx



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore



Le Tende posate all'esterno:

- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo o temperature basse**

ARGANO 140 GUIDE 42x65

- cassetto: 140 mm tondo
- fissaggio a soffitto (con agganci di tenuta)
- uso esterno
- guide: da 42x65
- comando standard a destra (sinistra a richiesta)
- testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)



TESTATE UNA A UNA E CORREDATE DI TAGLIANDO DI CONTROLLO

3 ANNI DI GARANZIA





UNI EN 13561



Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri

Dimensioni (in mm)	Cassetto	Fondale	Altezza massima				Sunscreen 5500 Solitis Oscurante	<p>Tabella prezzi e supplementi pag. s117 del listino prezzi in vigore</p>
	140 TONDO	PIATTO ⁽³⁾	Darktex	Solitis 92 Estoryl	E-Screen 7510	3.600		
G3EMB larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.500⁽²⁾			3.600	3.600	3.600	3.600		



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto da 20x48

L'asta di comando va ordinata a parte è possibile chiederla già a misura o tagliarla al momento della posa in opera.



- **Imbuto a cono** per asta asportabile
- **Rinvio di manovra per argano 45°**
- **Rinvio di manovra per argano 90°**
- **Asta da 13 per argano** (completa di maniglia snodata e fermo a parete)



Le Tende posate all'esterno:

- se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassetto:
 - in presenza di forte vento e/o temporali;
 - di notte;
 - in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo** o temperature basse


MOTORE 140 GUIDE 42x65

- **cassonetto: 140 mm tondo**
- **fissaggio a soffitto (con agganci di tenuta)**
- **uso esterno**
- **guide: da 42x65**
- **testate fisse e particolari in nylon (neri o bianchi)**
- **motore: 220 volts ac, tipo veloce Somfy.⁽⁴⁾**




Finiture disponibili

consultare la scheda **colori alluminio** in vigore



Ingombri



Uscite cavo motore e posizione registri

Dimensioni (in mm)	Cassonetto	Fondale	Altezza massima				Tabella prezzi e supplementi pag. s119 del listino prezzi in vigore
			Darktex	Soltis 92 Estoril	E-Screen 7510	Sunscreen 5500 Soltis Oscurante	
G4EMB larghezza da 1.000⁽¹⁾ a 4.500⁽²⁾	140 TONDO	PIATTO⁽³⁾	3.600	3.600	3.600	3.600	



- (1) Larghezza minima
- (2) Larghezza massima
- (3) Piatto da 20x48

(4) per tende di notevoli dimensioni, in cui è richiesta una maggiore coppia nominale, possono essere usati motori "lenti" (10-17 giri/minuto)

Uscita cavo specificare sempre la tipologia dell'uscita (vedere figura) oltre al lato motore con vista interna dx/sx



- **Radiocomandi, centraline ed altro** Consultare da pag. s157 del Listino Prezzi in vigore



Le Tende posate all'esterno:

- **se prive di dispositivi di protezione, vanno tenute raccolte nel cassonetto:**
 - a. in presenza di forte vento e/o temporali;
 - b. di notte;
 - c. in caso di assenza prolungata dall'edificio.
- **NON vanno movimentate in caso di gelo o temperature basse**

Grifo Flex®

Catalogo Generale 2017

Progetto grafico e impaginazione

Le Formiche comunicazione

Coordinamento

Ufficio Tecnico Grifo Flex®

Il materiale tecnico e fotografico contenuto
è di proprietà di Grifo Flex® S.p.A.
e non può essere riprodotto, nemmeno
parzialmente, senza autorizzazione scritta.

Eventuali sviste o errori tipografici non
potranno in alcun modo essere motivo di
contestazione perché comunque ininfluenti
al funzionamento / soddisfazione dei
prodotti.

ZANZARIERE E SCHERMATURE SOLARI

Un mondo di soluzioni di qualità un unico punto di riferimento



**NO
FLY
ZONE**

Zanzariere a rullo


Ideali per sfruttare al massimo la visibilità della finestra.

Zanzariere plissettate

Ideali per porte-finestre e grandi aperture, senza barriere a pavimento.

Zanzariere a pannello

Ideali soluzioni alternative per la casa, ma anche per cantine, mansarde e seminterrati.

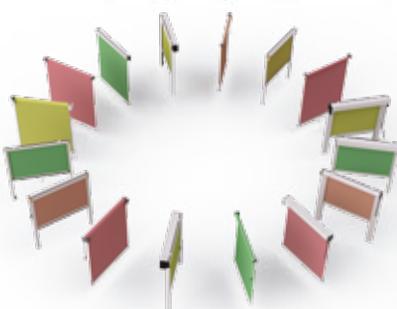

**BUON
GIORNO
RAGGIO
DI SOLE**

Schermature solari: oltre 100 modelli da interno o da esterno

A rullo, libere o con cassonetto, con o senza guide laterali; tessuti sia in guida che fuori guida, con stecche o sistema Grifo ZIP, comandi manuali o motorizzate: molteplici soluzioni che si adattano perfettamente ad ogni esigenza e ambiente.



**SENZA
PRE
OCCUPA
ZIONI**

Inferriate estensibili: sistemi anti intrusione passivi

Silèa, con struttura portante in acciaio inox AISI 304 e Silight, con struttura acciaio zincomagnesio. Rivestimento struttura e profili perimetrali in alluminio; ad 1 o 2 ante, diverse soluzioni.





www.infissimadeinitaly.com

Viale della Vittoria, 17
06036 Montefalco (PG)

 320.4423755

 info@infissimadeinitaly.com